
1 : 1




0.60 : 1



1 : 1

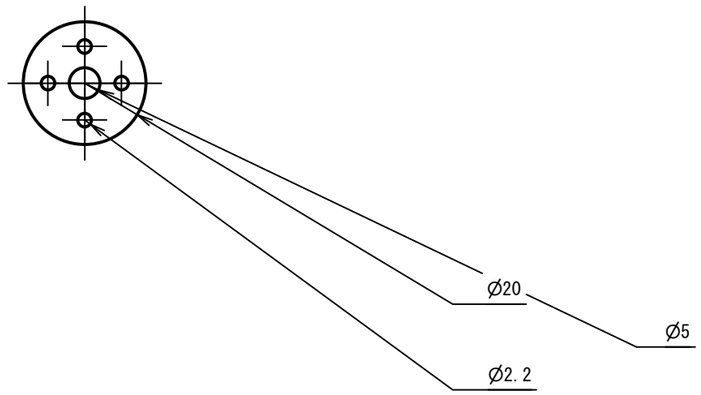

1 : 1



形状表: X/Yは本体中心原点、Zは底面。値は保存時のIPTパラメータ。
BASE: X=0 Y=0 Z=0 D=20 T=2 cut=False
CENTRAL_ACCESS: X=0 Y=0 Z=-1 D=5 T=4 cut=True
M2_CLEARANCE_0: X=6 Y=0 Z=-1 D=2.2 T=4 cut=True
M2_CLEARANCE_1: X=3.67394039744206E-16 Y=6 Z=-1 D=2.2 T=4 cut=True
M2_CLEARANCE_2: X=-6 Y=7.34788079488412E-16 Z=-1 D=2.2 T=4 cut=True
M2_CLEARANCE_3: X=-1.10218211923262E-15 Y=-6 Z=-1 D=2.2 T=4 cut=True

JIS B0001:2019 様式 / 第三角法。規格全条項適合は未審査。
FDM寸法は初回測定で補正。実測・通電なし。全フレーム製造HOLD。
検査couponは負荷支持・純正スプライン・実センサ互換を認定しない。
4xφ2.2 THRU / PCD12 / φ5アクセス / 板厚2。M2ねじ侵入3mm以下、締結は現物確認後。

図番 SO101-T4-006 / 改訂 B / PRINT_TEST_READY / 未測定
名称 XL330_Horn_PCD_Test / 数量 1 / 検査用
材質 PLA / 製法 FDM / 単位 mm
尺度 各図示 / 第三角法 / 2026-10-11 / SO-101-custom