


TUBE DROIT — AUCUN CINTRAGE · échelle 1:3.3

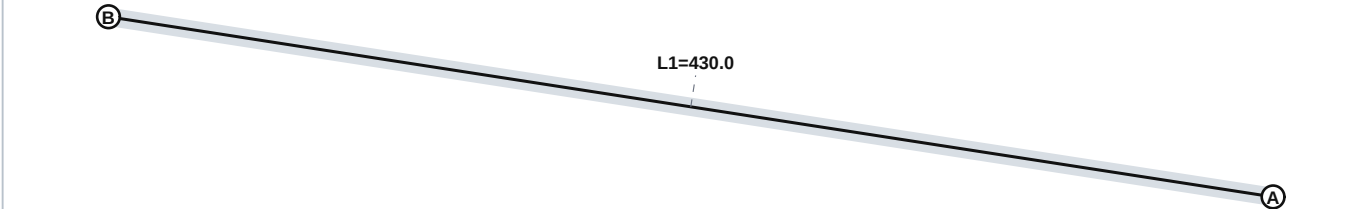

A = départ programme (1er segment R12) · B = extrémité côté pince

encombrement 430 × 0 × 0 mm

VUE DE FACE (XZ)



1:9.6

VUE DE DESSUS (XY)



1:9.6

VUE DE GAUCHE (YZ)

10.0:1

MATIÈRE

Désignation	Tube Ermeto acier zingué 8/6
Code BSA	293 421 008
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa
Ø extérieur	8 mm
Ø intérieur	6 mm
Épaisseur paroi	1 mm

DÉBIT

Longueur développée R6	430 mm
Recoupe départ / arrivée	aucune
Longueur à débiter	430 mm
Allongement appliqué	5 % de la longueur d'arc
Développé recalculé	430.0 mm

CINTRAGE

Nombre de coudes	aucun
Opération	débit droit, sans cintrage
Rayon de cintrage	sans objet
Rotation B	sans objet
Origine des cotes	colonne LONGUEUR de la LFT

EXTRÉMITÉS

A — départ	—
B — arrivée	—

PLAN DE FABRICATION

Tube droit — débit seul · 16.09.2026

REPÈRE	100		
Programme	—		
Liste / lot	0877-0000-CL		
LFT	BCH_PLATINE_82_0889_0877-0000-CL		
Groupe	BSH		
Machine	PLATINE_82_0889		
Désignation	GRAISSAGE PLATINE		
Échelle	1:3.3	Outils	Ø8
Indice	A	Format	A4 · page 1/2
CONTRÔLE AUTOMATIQUE		CONFORME	

DONNÉES DE FABRICATION

repère 100 · programme — · LFT BCH_PLATINE_82_0889_0877-0000-CL · BSH / PLATINE_82_0889

CONFORME

Ø8 × 1 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
—	430.0	—	—	—	—	430.0

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
B — arrivée	430.00	0.00	0.00

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ —
B — arrivée —
Raccord Ermeto EO 24° profondeur d'emmanchement série L 14.5 mm · série S 16.5 mm

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans la longueur L1 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

1. Pièce débitée droite, sans cintrage. La cote unique est la longueur totale du tube fini, extrémités comprises.
2. Cote relevée au demi-millimètre, conformément à la méthode de mesure BSA.
3. La longueur provient de la colonne LONGUEUR de la LFT : elle fait foi, il n'y a pas de programme machine pour la recouper.
4. Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, axe suivant +X.
5. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

INFO tube_droit — tube droit Ø8 de 430 mm, aucun cintrage

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

Aucun programme Crippa pour cette pièce : elle est débitée droite. Sa cote vient de la colonne LONGUEUR de la LFT.