


TUBE DROIT — AUCUN CINTRAGE · échelle 1:3.3

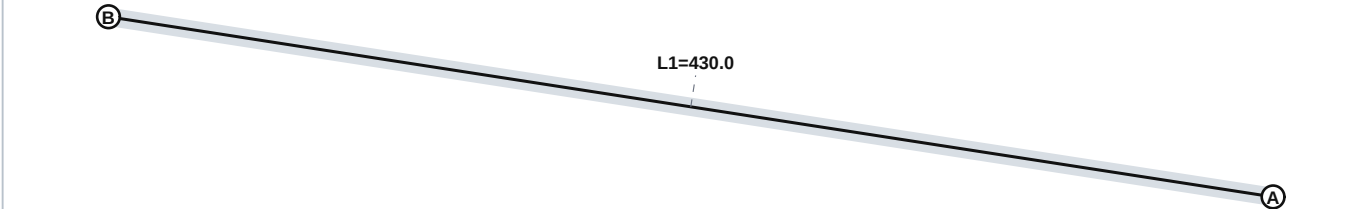

A = départ programme (1er segment R12) · B = extrémité côté pince

encombrement 430 × 0 × 0 mm

VUE DE FACE (XZ)



1:9.6

VUE DE DESSUS (XY)



1:9.6

VUE DE GAUCHE (YZ)

10.0:1

MATIÈRE

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Désignation     | Tube Ermeto acier zingué 8/6 |
| Code BSA        | 293 421 008                  |
| Nature          | RIGIDE — cintrable Crippa    |
| Ø extérieur     | 8 mm                         |
| Ø intérieur     | 6 mm                         |
| Épaisseur paroi | 1 mm                         |

DÉBIT

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Longueur développée R6   | 430 mm                   |
| Recoupe départ / arrivée | aucune                   |
| Longueur à débiter       | 430 mm                   |
| Allongement appliqué     | 5 % de la longueur d'arc |
| Développé recalculé      | 430.0 mm                 |

CINTRAGE

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Nombre de coudes  | aucun                      |
| Opération         | débit droit, sans cintrage |
| Rayon de cintrage | sans objet                 |
| Rotation B        | sans objet                 |
| Origine des cotes | colonne LONGUEUR de la LFT |

EXTRÉMITÉS

|             |   |
|-------------|---|
| A — départ  | — |
| B — arrivée | — |

PLAN DE FABRICATION

Tube droit — débit seul · 16.09.2026

|                      |                                  |          |               |
|----------------------|----------------------------------|----------|---------------|
| REPÈRE               | 100                              |          |               |
| Programme            | —                                |          |               |
| Liste / lot          | 0877-0000-CL                     |          |               |
| LFT                  | BCH_PLATINE_82_0889_0877-0000-CL |          |               |
| Groupe               | BSH                              |          |               |
| Machine              | PLATINE_82_0889                  |          |               |
| Désignation          | GRAISSAGE PLATINE                |          |               |
| Échelle              | 1:3.3                            | Outils   | Ø8            |
| Indice               | A                                | Format   | A4 · page 1/2 |
| CONTRÔLE AUTOMATIQUE |                                  | CONFORME |               |

DONNÉES DE FABRICATION

repère 100 · programme — · LFT BCH\_PLATINE\_82\_0889\_0877-0000-CL · BSH / PLATINE\_82\_0889

CONFORME

Ø8 × 1 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

| N° | Segment L (mm) | Rotation B (°) | Angle réel (°) | R15 programmé | Rayon Rm | Cumul développé |
|----|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|-----------------|
| —  | 430.0          | —              | —              | —             | —        | 430.0           |

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

| Point       | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) |
|-------------|--------|--------|--------|
| A — départ  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| B — arrivée | 430.00 | 0.00   | 0.00   |

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ —  
B — arrivée —  
Raccord Ermeto EO 24°    profondeur d'emmanchement série L 14.5 mm · série S 16.5 mm

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans les longueurs L1 et L1 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

1. Pièce débitée droite, sans cintrage. La cote unique est la longueur totale du tube fini, extrémités comprises.
2. Cote relevée au demi-millimètre, conformément à la méthode de mesure BSA.
3. La longueur provient de la colonne LONGUEUR de la LFT : elle fait foi, il n'y a pas de programme machine pour la recouper.
4. Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, axe suivant +X.
5. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

INFO      tube\_droit — tube droit de 430 mm, aucun cintrage

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

Aucun programme Crippa pour cette pièce : elle est débitée droite. Sa cote vient de la colonne LONGUEUR de la LFT.