

功能特点



整机重量

控制器合理降重，控制整机重量，
延长机器人工作时长



电磁干扰

避免内部电机等配件对控制器的电磁干扰，
确保复杂电磁环境下设备稳定运行



无线通讯

通过展频技术、天线点位最优布局、搭载硬件级信号滤波模块，保证稳定无线通信



通信延时

高速通信接口，与小脑控制器稳定通讯，
确保低延时



加固抗震

航空插头+车规连接器+车规BTB接口，
高振动环境下提供可靠的信号连接



整机功耗

极致整机功耗，
确保具身设备长时间工作

应用场景



服务机器人



移动机器人



人形机器人



工业机械手臂




慢速无人车



四足类机器狗

架构图

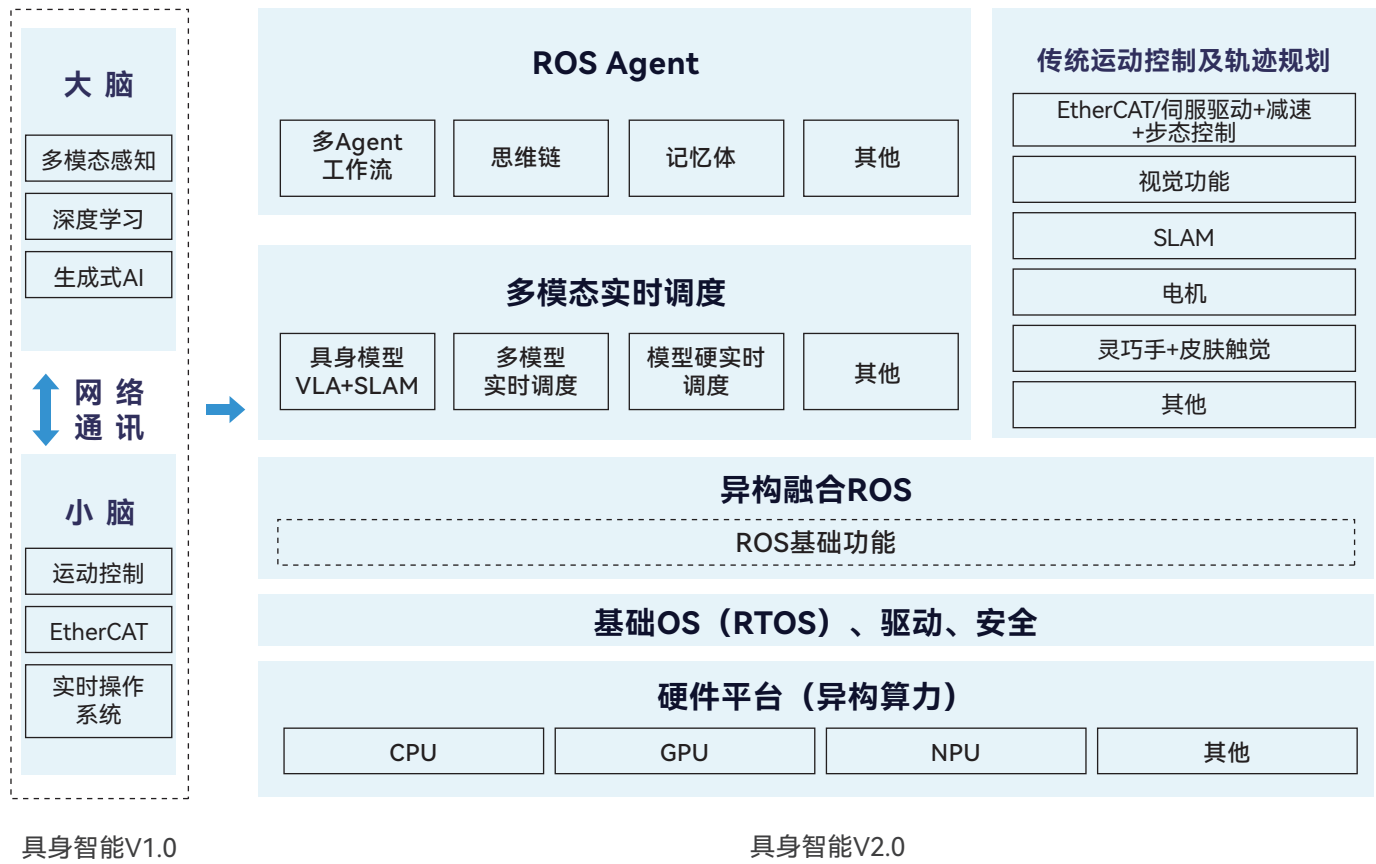

jwipc 智微工业

深圳市智微智能科技股份有限公司

深圳市南山区兴科路66号乐普大厦东座23-28层



www.jwipc.cn



sales@jwele.com.cn



400-930-1339

jwipc 智微工业

智擎系列控制器
具身智能最强大脑

EII-2000系列
(RK3588+AI卡)

EII-5700系列
(Intel Ultra)

EII-6100系列
(Jetson Orin NX)

EII-6300系列
(Jetson Thor)

深圳市智微智能科技股份有限公司

智擎EII-2000系列



智擎EII-2000

Rockchip RK3588J
可选择搭载RK Gongga1/
AzureBlade K-series/力擎™
LQ50 etc.

3x USB 3.0 Type-A
1x USB 3.0 Type-C(OTG)

2 x RJ45 GbE
1 x HDMI2.0
可选加固网口

DC9~36V供电
宽压供电， 过压过流保护

扩展
支持WIFI/蓝牙
4G/5G模块//SSD

130(宽)*125(深)*60(高)mm
主板+模组+散热器整机尺寸

时钟同步
内置RTC时钟芯片



智擎EII-2000E

Rockchip RK3588J
可选择搭载RK Gongga1/
AzureBlade K-series/力擎™
LQ50 etc.

8xGMSL2
最高可接入8路GMSL2相机
4xDMIC， 2xAMP
1x3.5 Combo Jack

3x USB 3.0 Type-A
1x USB 3.0 Type-C (OTG)

1xGNSS
独立6-Axis MotionTracking™
IMU

6 x RJ45 GbE
1 x HDMI2.0
可选加固网口

8x DI 光耦隔离
8x DO 光耦隔离

2 x CAN FD
2x RS-485， 2x RS-232

DC9~36V供电
宽压供电， 过压过流保护

扩展支持WIFI/蓝牙
4G/5G模块//SSD

130(宽)*125(深)*70(高)mm
主板+模组+散热器整机尺寸

时钟同步
内置RTC时钟芯片

智擎EII-6100系列



智擎 EII-6100

34/67/117/157TOPS
可选择搭载Jetson Orin Nano
Super (4G/8G) 、 Jetson Orin
Nx Super (8G/16G) 模组

3xUSB 3.0
1xUSB 3.0 TYPE-C
3个USB A口，
TYPE-C支持OTG功能

2xRJ45 GbE
支持EtherCAT

1xHDMI
HDMI2.1

2xCAN
支持CAN FD

DC9~36V供电
宽压供电， 过压过流保护

其他I/O
2xRS232,5xRS485

扩展
支持WIFI/蓝牙， 4G/5G模块

时钟同步
内置RTC时钟芯片

130(宽)*125(深)*50(高)mm
主板+模组+散热器整机尺寸



智擎 EII-6101

34/67/117/157TOPS
可选择搭载Jetson Orin Nano
Super (4G/8G) 、 Jetson Orin
Nx Super (8G/16G) 模组

3xUSB 3.0
1xUSB 3.0 TYPE-C
3个USB A口，
TYPE-C支持OTG功能

2x航空插 GbE
加固网口， 支持EtherCAT

1xHDMI
HDMI2.1

2xCAN
支持CAN FD

DC9~36V供电
宽压供电， 过压过流保护

其他I/O
2xRS232,5xRS485

扩展
支持WIFI/蓝牙， 4G/5G模块

时钟同步
内置RTC时钟芯片

130(宽)*125(深)*50(高)mm
主板+模组+散热器整机尺寸

智擎EII-6300系列



智擎EII-6300

2070TFLOPS
Blackwell架构
第五代Tensor Core
采用MIG技术， 10TPCs

4xUSB 3.2
1xUSB 3.2 TYPE-C
4个USB A口， 加固设计
TYPE-C支持OTG功能

1xRJ45 GbE
2xRJ45 2.5G/5G/10G可选
支持EtherCAT

2xHDMI
HDMI2.1

DC9~36V供电
宽压供电，
过压过流保护

扩展
支持WIFI/蓝牙
4G/5G模块

时钟同步
内置RTC时钟芯片

130(宽)*125(深)*70(高)mm
主板+模组+散热器整机尺寸



智擎EII-6301

2070TFLOPS
Blackwell架构
第五代Tensor Core
采用MIG技术， 10TPCs

4xUSB 3.2
1xUSB 3.2 TYPE-C
4个USB A口， 加固设计
TYPE-C支持OTG功能

1x航空插 GbE
2x航空插 2.5G/5G/10G可选
加固网口， 支持EtherCAT

2xHDMI
HDMI2.1

DC9~36V供电
宽压供电，
过压过流保护

扩展
支持WIFI/蓝牙
4G/5G模块

时钟同步
内置RTC时钟芯片

130(宽)*125(深)*70(高)mm
主板+模组+散热器整机尺寸

智擎EII-5700系列



智擎EII-5700

97TOPS
Intel Ultra Arrow Lake系列

扩展
支持WIFI/蓝牙
4G/5G模块//SSD
MXM 插槽

6x USB 3.0 Type-C
2路可接显示

其它接口
2x RS232, 4x RS485
8x GPIO

4 x RJ45 GbE
2 x CAN FD
支持EtherCAT, 可选加固网口

1xGNSS
独立6-Axis MotionTracking™
IMU

DC12~36V供电
宽压供电， 过压过流保护

时钟同步
内置RTC时钟芯片

130(宽)*125(深)*70(高)mm
主板+模组+散热器整机尺寸



智擎EII-5700E

97TOPS
Intel Ultra Arrow Lake系列

扩展
支持WIFI/蓝牙
4G/5G模块//SSD
MXM 插槽

6x USB 3.0 Type-C
2路可接显示

其它接口
2x RS232, 4x RS485
8x GPIO

4 x RJ45 GbE
2 x CAN FD
支持EtherCAT,可选加固网口

1xGNSS
独立6-Axis MotionTracking™
IMU

DC12~36V供电
宽压供电， 过压过流保护

8xGMSL2
最高可接入8路GMSL2相机
4xDMIC， 2xAMP
1x3.5 Combo Jack

130(宽)*125(深)*70(高)mm
主板+模组+散热器整机尺寸

时钟同步
内置RTC时钟芯片



智擎 EII-6100E

34/67/117/157TOPS
可选择搭载Jetson Orin Nano
Super (4G/8G) 、 Jetson Orin
Nx Super (8G/16G) 模组

3xUSB 3.0
1xUSB 3.0 TYPE-C
3个USB A口，
TYPE-C支持OTG功能

6xRJ45 GbE
支持EtherCAT

1xHDMI
HDMI2.1

8xGMSL2
最高可接入8路GMSL2相机

1xGNSS
RTK+DR (集成IMU)

其他I/O
4xDMIC， 2xAMP，
1x3.5 Combo Jack，
2xRS232,9xRS485,24bit GPIO
(其中8bit带光耦隔离)

DC9~36V供电
宽压供电， 过压过流保护

时钟同步
PPS输入， 内置RTC时钟芯片

130(宽)*125(深)*70(高)mm
主板+模组+散热器整机尺寸



智擎 EII-6101E

34/67/117/157TOPS
可选择搭载Jetson Orin Nano
Super (4G/8G) 、
Jetson Orin Nx Super
(8G/16G) 模组

3xUSB 3.0
1xUSB 3.0 TYPE-C
3个USB A口，
TYPE-C支持OTG功能

6x航空插 GbE
加固网口， 支持EtherCAT

1xHDMI
HDMI2.1

2xCAN
支持CAN FD

1xGNSS
RTK+DR (集成IMU)

其他I/O
4xDMIC， 2xAMP，
1x3.5 Combo Jack，
2xRS232,2xRS485,32bit GPIO
(其中8bit带光耦隔离)

扩展
支持WIFI/蓝牙，
4G/5G模块

时钟同步
PPS输入， 内置RTC时钟芯片

130(宽)*125(深)*70(高)mm
主板+模组+散热器整机尺寸



智擎EII-6300E

2070TFLOPS
Blackwell架构
第五代Tensor Core
采用MIG技术， 10TPCs

4xUSB 3.2
1xUSB 3.2 TYPE-C
4个USB A口， 加固设计
TYPE-C支持OTG功能

5xRJ45 GbE
2xRJ45 2.5G/5G/10G可选
支持EtherCAT

2xHDMI
HDMI2.1

8xGMSL2
最高可接入8路
GMSL2相机

1xGNSS
RTK+DR (集成IMU)

4xCAN
支持CAN FD

DC9~36V供电
宽压供电， 过压过流保护

其他I/O
4xDMIC， 2xAMP
1x3.5 Combo Jack
1xRS232,2xRS485,32bit GPIO
(其中16bit带光耦隔离)

扩展
支持WIFI/蓝牙
4G/5G模块

时钟同步
内置RTC时钟芯片

130(宽)*125(深)*85(高)mm
主板+模组+散热器整机尺寸



智擎EII-6301E

2070TFLOPS
Blackwell架构
第五代Tensor Core
采用MIG技术， 10TPCs

4xUSB 3.2
1xUSB 3.2 TYPE-C
4个USB A口， 加固设计
TYPE-C支持OTG功能

5x航空插 GbE
2x航空插 2.5G/5G/10G可选
加固网口， 支持EtherCAT

2xHDMI
HDMI2.1

8xGMSL2
最高可接入8路
GMSL2相机

1xGNSS
RTK+DR (集成IMU)

4xCAN
支持CAN FD

DC9~36V供电
宽压供电， 过压过流保护

其他I/O
4xDMIC， 2xAMP
1x3.5 Combo Jack
1xRS232,2xRS485,32bit GPIO
(其中16bit带光耦隔离)

扩展
支持WIFI/蓝牙
4G/5G模块

时钟同步
内置RTC时钟芯片

130(宽)*125(深)*85(高)mm
主板+模组+散热器整机尺寸