SafeWall

SafeWall

Ktoś powierzył ci swoją historię.

Teraz chcesz ją przekazać dalej i chronić osobę, która ci zaufała.

Dla dziennikarzy

Dla aktywistów

Dla organizacji

DLATEGO PROJEKTUJEMY SAFEWALL

Są miejsca, w których dostęp do informacji ogranicza cenzura. Właśnie tam prywatność ma szczególne znaczenie.

Sprzętowa brama prywatności



Koncepcja obudowy

SafeWall

FILM DEMONSTRACYJNY

Zobacz, jak działa SafeWall.

Zeskanuj kod QR

lub otwórz link


youtube.com

Obejrzyj film


Podłączenie telefonu i test połączenia



01 Projekt i składanie

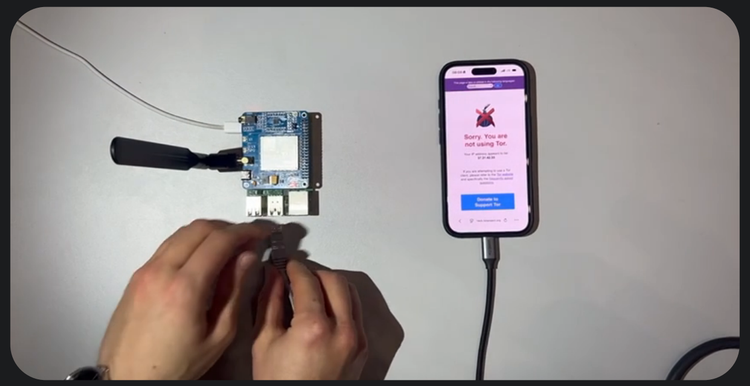

02 Podłączenie prototypu

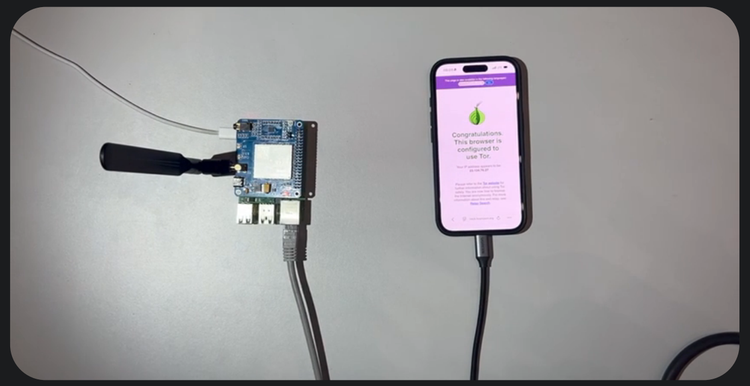

03 Wynik Tor Check

SafeWall

TELEFON MOŻE UJAWNIAĆ SWOJĄ OBECNOŚĆ

„iPhone (Piotrek)".

Nietrudno się domyślić, do kogo należy.




Z SafeWall możesz wyłączyć Wi-Fi, Bluetooth i łączność komórkową telefonu. Łączysz go przewodem z bramą, która ma własny modem LTE.

SafeWall

Kontrolę połączenia przenosimy poza telefon.

Tor prowadzi ruch przez kilka przekaźników, utrudniając ustalenie, kto z kim się komunikuje.

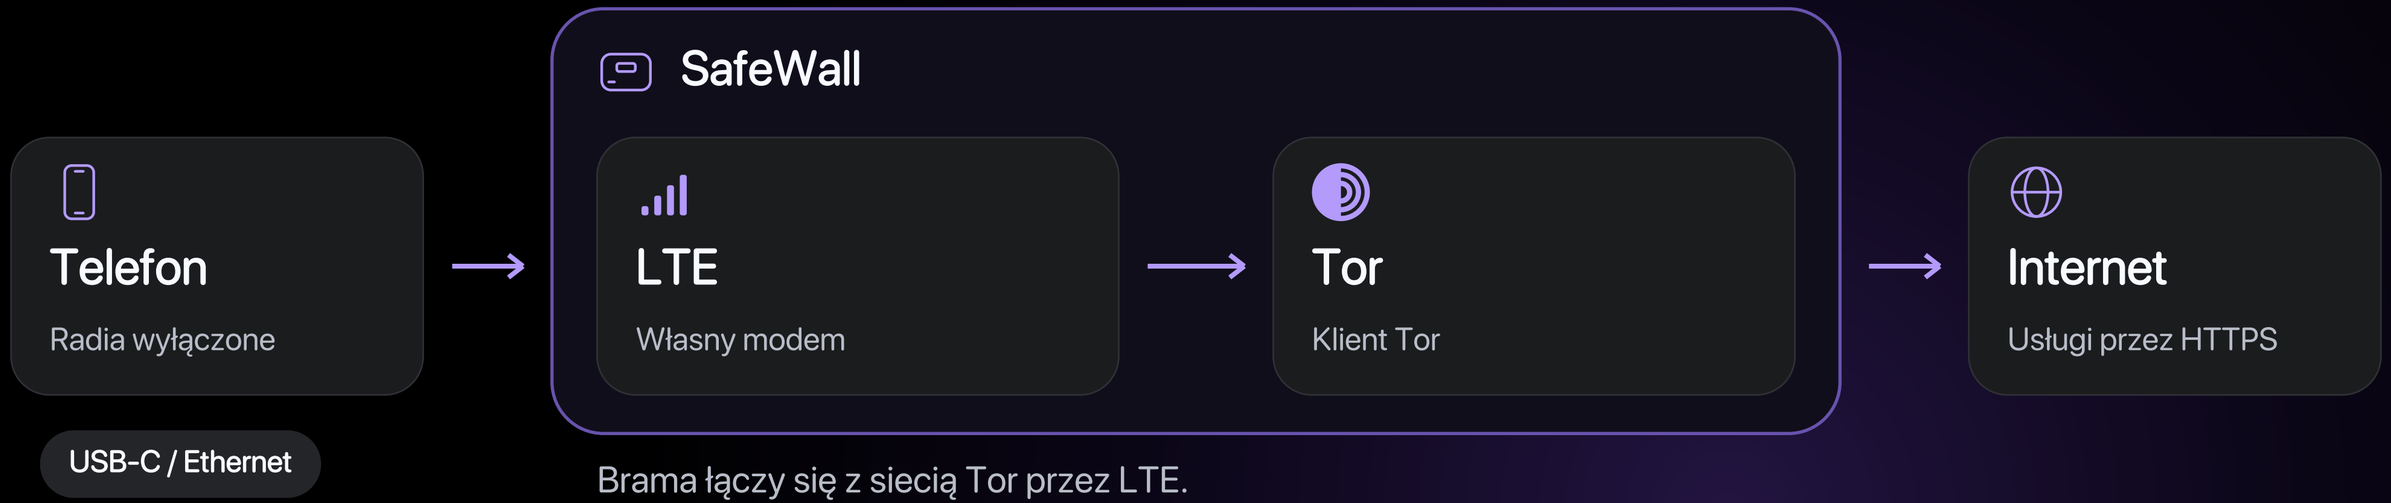

Brama łączy się z siecią Tor przez LTE.


Jeśli Tor przestanie działać, internet ma się odłączyć.

Brama ma blokować bezpośrednie wyjście do internetu po awarii Tora. Działanie tej blokady musimy jeszcze przetestować.

SafeWall

TO NASZ PROTOTYP

Podłączasz przewód. Nadal masz internet.

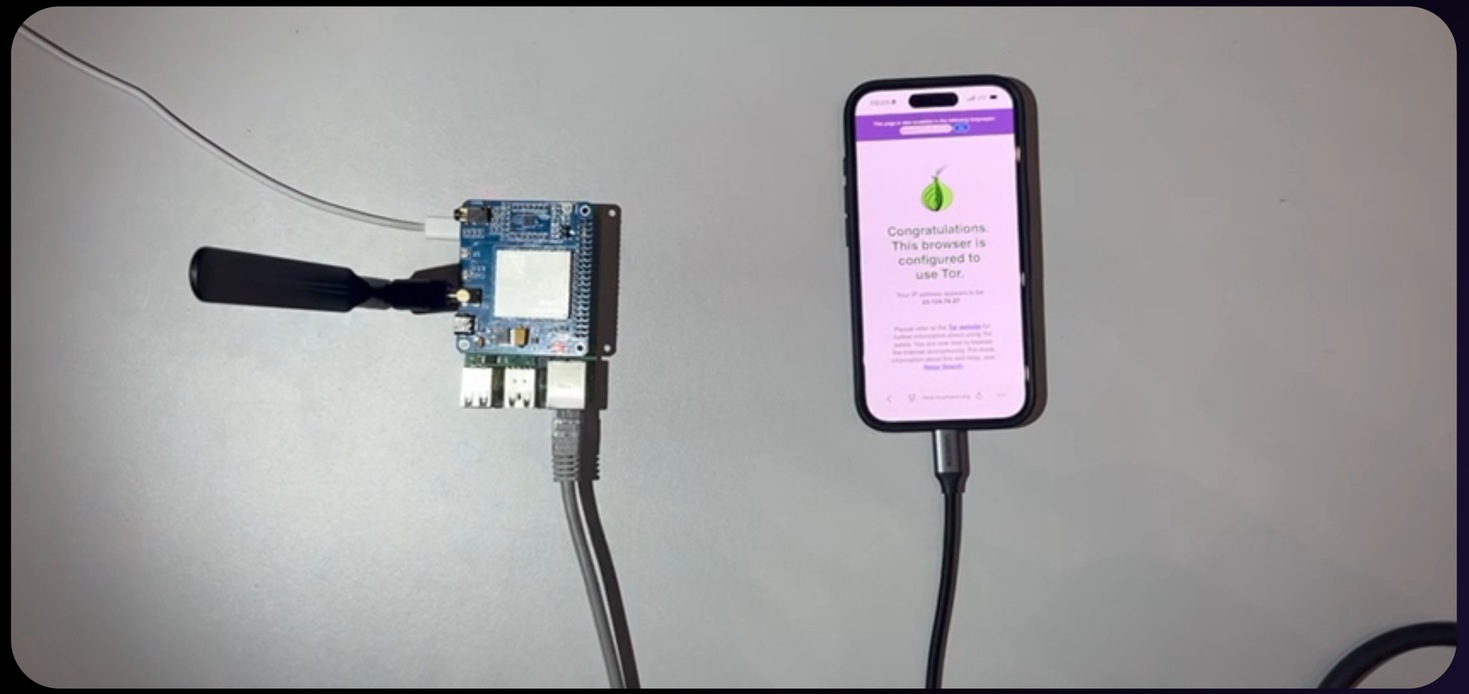

SPRZĘT

Raspberry Pi + PiTalk

Raspberry Pi 4, modem Quectel EG25-G oraz telefon połączony przez adapter Ethernet.

TEST POŁĄCZENIA

Sprawdzasz w przeglądarce

Po podłączeniu przewodu i odświeżeniu strony Tor Check pojawia się pozytywny wynik.

SafeWall

PROJEKT OBUDOWY

Z zewnątrz przypomina zwykły powerbank.



Model koncepcyjny. Projekt płytki i obudowy wymaga dalszych prac.

01 **Obudowa i ekran**

Obudowa z małym ekranem. Model wyświetlacza nie został jeszcze wybrany.

02 **Komputer i łączność**

Moduł obliczeniowy, modem LTE i płytka łącząca podzespoły.

03 **Własne zasilanie**

Akumulator w obudowie i mocowanie do telefonu. Zasilanie oraz mocowanie wymagają testów.

SafeWall

Kolejny krok: miniaturyzacja.

Projektowana obudowa pomieści elektronikę i własne zasilanie.

WYMIARY PROJEKTU

110 × 70 × 24

mm

Projektowane wymiary obudowy.
Długość × szerokość × grubość.

CEL PROJEKTOWY

2 godziny

pracy

Zakładany czas pracy na baterii.
Jeszcze niezmierzony.

SafeWall

SafeWall.
Bo za każdą historią stoi człowiek.

Kolejny krok: miniaturyzacja, testy bezpieczeństwa i próby z przyszłymi użytkownikami.

TERAZ

Prototyp i projekt

Prototyp sprzętowy, projekt obudowy i nagranie testu Tor Check. Panel działa na danych demo.

NASTĘPNIE

Testy bezpieczeństwa

Sprawdzimy DNS, IPv6 i zachowanie po awarii Tora. Podłączymy panel i filtry do urządzenia.

DOCELOWO

Wersja przenośna

Własna płytka, bateria i obudowa. Testy w terenie z dziennikarzami i organizacjami społecznymi.

Kod i dokumentacja