
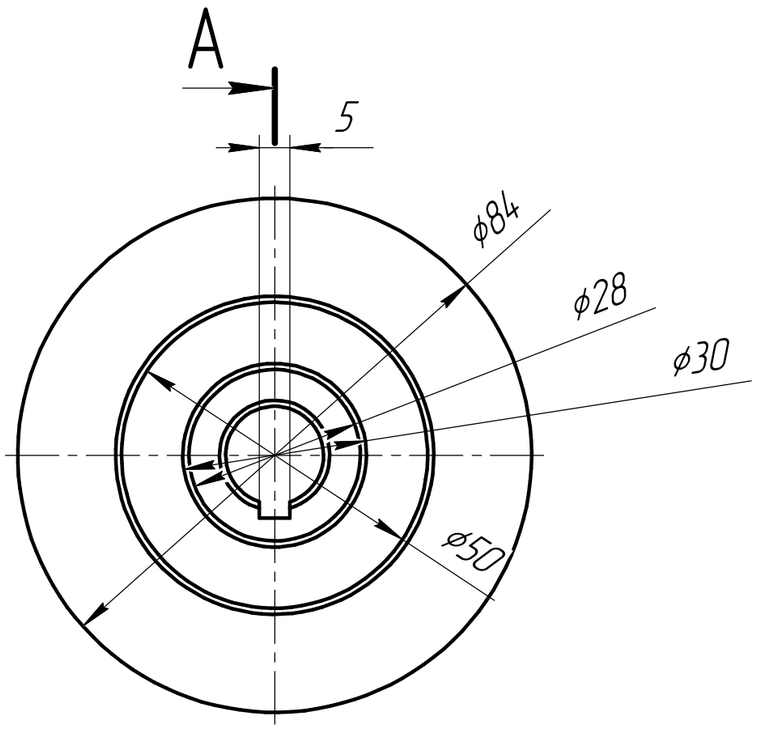


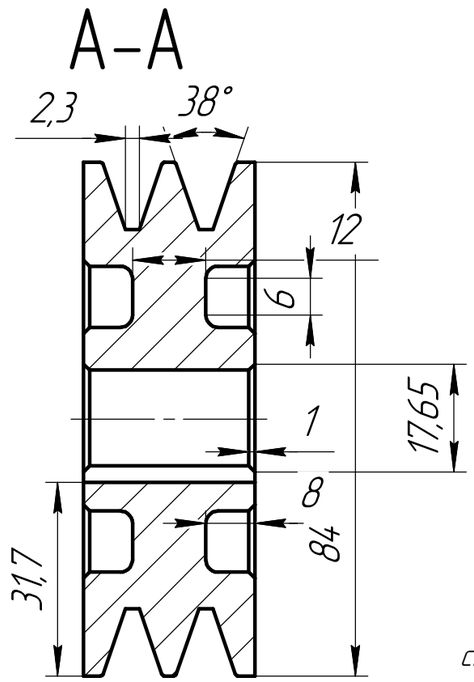

1. Материал / Material: Чугун СЧ20 ГОСТ 1412-85 (Сертификация по немецкому стандарту: литейный серый чугун EN-GJL-200 согласно DIN EN 1561).

2. Геометрия канавок / Groove Geometry: Размеры и профиль канавок шкива выполнены по ГОСТ 20889-88 (Полное соответствие международным стандартам ISO 4183 и немецкому стандарту DIN 2211-3 для узких клиновых ремней профиля SPZ / XPZ).

3. Общие допуски / General Tolerances: Неуказанные предельные отклонения размеров: по ГОСТ 30893.1-2002 (Класс точности «т» по международному стандарту DIN ISO 2768-m).

4. Биение / Runout: Допуск радиального биения конических поверхностей канавок относительно оси посадочного отверстия — 0,1 мм (согласно ISO 4183 / DIN 2211).

5. Балансировка / Balancing: Статическая балансировка шкива выполнена по классу точности G16 (или G6.3 по требованию) в соответствии со стандартом DIN ISO 21940-11 (ранее VDI 2060). Допустимая окружная скорость шкива — до 35 м/с.

6. Шпоночный паз / Keyway: Размеры и допуски шпоночного паза ступицы соответствуют ГОСТ 23360-78 (эквивалент немецкого стандарта DIN 6885-1).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Майорова Мила		15.10.2026
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Шкив клиноременной передачи

Лит.	Масса	Масштаб
	0,69	1:1
Лист	Листов 1	

СЧ20 ГОСТ 1412-85

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

КОМПАС-3D v25 Учебная версия © 2026 ООО "АКОН-Система проектирования", Россия. Все права защищены

Не для коммерческого использования

Копировал

Формат А3