Radijator INŽENJERING

PRŮMYSLOVÁ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ A ENERGETIKY

KOMPLETNÍ PRODUKTOVÝ KATALOG / 2026

PRŮMYSLOVÉ KOTLE NA BIOMASU

Spolehlivé vysoce výkonné systémy navržené pro účinnost, dlouhou životnost a úplnou kontrolu spalovacího procesu.

01 O NÁS

Z obchodního hlediska je Radijator Inženjering d.o.o. právním nástupcem řemeslné firmy Radijator, založené v roce 1991, jejíž hlavní činností byly instalace a údržba systémů ústředního vytápění. První teplovodní kotel na tuhá paliva jsme vyrobili v roce 1985.

Společnost působí ve své současné podobě od roku 2002 a rok od roku dosahuje výrazného pokroku, přičemž se vždy snaží být lídrem v přijímání nových technologií, kvalitě produktů a vstupu na nové evropské trhy.

Jak jsme rozšiřovali a zdokonalovali výrobu, dostali jsme se do bodu, kdy vyrábíme kotle pomocí nejpokročilejších technologií dostupných po celém světě. Naše procesy řezání plechu zahrnují řezání laserem, CNC plazmové řezání a CNC děrování. Svařování provádíme pomocí robotů a svařovacích automatů. Meziroční růst výroby je jedním z nejzřetelnějších ukazatelů kvality našich výrobků a služeb.

Dnes Radijator Inženjering zaměstnává více než 350 lidí, včetně 40 vystudovaných strojních inženýrů, kteří každý den pracují na zlepšování kvality výrobků.

Certifikace systému managementu kvality ISO 9001:2008 potvrzuje stálou kvalitu našich produktů i našich obchodních operací.

Radijator Inženjering je srbský výrobce kotlů na biomasu s dlouholetou tradicí, uznávaný pro spolehlivá a technologicky vyspělá řešení vytápění. Vývojem vlastních výrobních procesů a aplikací moderních technologií vytváříme produkty, které splňují nejvyšší požadavky trhu na kvalitu, efektivitu a dlouhou životnost.

Náš výrobní sortiment zahrnuje kotle o výkonech od 6 do 600 kW, určené pro vytápění rodinných domů, bytových a komerčních objektů, veřejných institucí a průmyslových objektů. Náš rozsáhlý sortiment a schopnost stavět kaskádové systémy nám umožňují nabídnout optimální řešení pro každou budovu a každý požadavek.

Kvalita našich produktů vychází z pečlivě vybraných materiálů, precizní výroby a přísné kontroly kvality v každé fázi procesu. Každý kotel vyvíjíme tak, aby poskytoval maximální energetickou účinnost, spolehlivý provoz a dlouhodobé používání s minimálními náklady na údržbu.

Zvláštní pozornost věnujeme inovacím a zlepšování výrobní technologie, abychom zákazníkům poskytli moderní řešení, která kombinují vysokou úroveň automatizace, jednoduché ovládání a maximální využití energie.

Všechny naše produkty navrhujeme a vyrábíme v souladu s platnými evropskými normami a předpisy pro kotle, což potvrzuje jejich bezpečnost, spolehlivost a vysokou kvalitu.

Výběrem kotlů Radijator Inženjering si vyberete srbský výrobek, ověřenou kvalitu a partnera, jehož zkušenosti, odborná podpora a kompletní systémová řešení poskytují spolehlivou podporu po celou dobu životnosti vašeho topného systému.

Společnost s 35 lety zkušeností v navrhování, výrobě a inovacích kotlů, které vytápějí tisíce budov po celé Evropě!

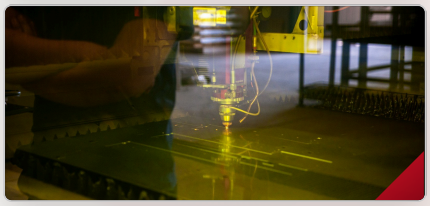

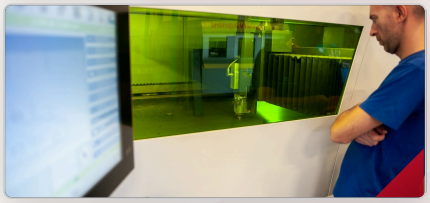

VÝROBA

TECHNOLOGIE A KVALITA

VÝROBA PODLE MODERNÍCH EVROPSKÝCH STANDARDŮ

Jak se výroba rozšiřovala a zlepšovala, začali jsme vyrábět kotle s využitím nejnovějších technologií: laserové řezání, CNC plazmové řezání, CNC děrování, robotické svařování a automatické svařovací zařízení.

Dnes Radijator Inzenjering zaměstnává více než 350 lidí, včetně 40 vystudovaných strojních inženýrů, kteří každý den pracují na zlepšování kvality výrobků.

350+
zaměstnanců

40
diplomovaných strojních inženýrů

EU
export do 27+ zemí EU

TECHNOLOGIE / KVALITA / TRH

02 VÝROBNÍ PROGRAM – PRŮMYSL

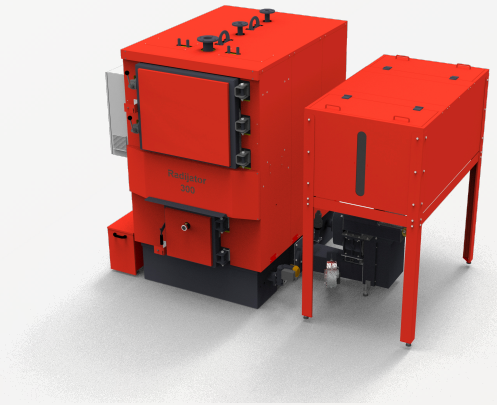

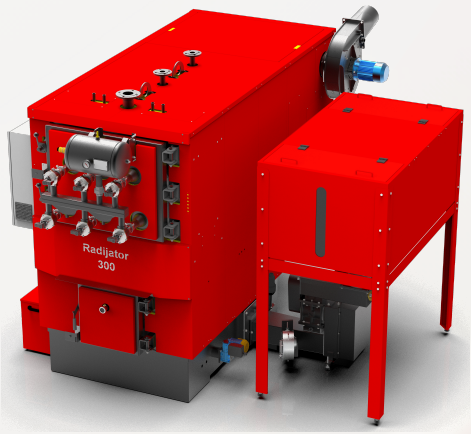

ŘADA TKAN

Naše průmyslové kotle na biomasu používají kotlové ocelové plechy o tloušťce minimálně 6 mm. Výměník tepla využívá bezešvé kotlové trubky. Účinnost při spalování pelet přesahuje 90 %. Při vyšším provozním zatížení se teplota spalin na výstupu pohybuje od 170 do 190 stupňů Celsia a lze ji vždy zkontrolovat na kontrolním displeji. Dostupné výkony se pohybují od 60 do 300 kW.

ŘADA TKAN INTEGRA

Tento průmyslový kotel na biomasu je vylepšenou verzí standardního kotle TKAN. Vyznačuje se žárovzdornou spalovací komorou, pokročilejšími ovládacími prvky a širší řadou pomocných zařízení, které poskytují vyšší spolehlivost, zlepšenou účinnost spalování a širší možnosti použití. Využívá kotlové ocelové plechy o tloušťce minimálně 6 mm a výměník tepla z bezešvých kotlových trubek. Účinnost přesahuje 90 %. Dostupné výkony se pohybují od 80 do 600 kW.

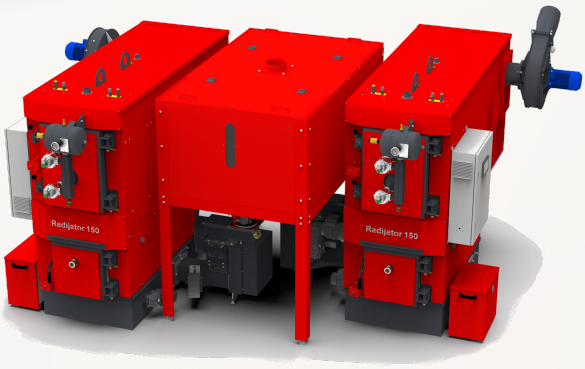

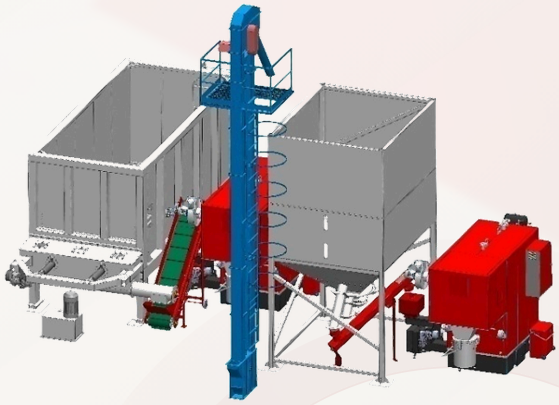

KASKÁDOVÉ SYSTÉMY

Kaskádové systémy kombinují dva nebo více kotlů v jediném systému se společným zásobníkem na pelety. Tato konfigurace poskytuje větší celkový instalovaný výkon, spolehlivější provoz, vyvážené rozložení zátěže a vyšší energetickou účinnost systému.

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ

Vedle kotlů nabízíme kompletní řadu pomocných zařízení pro plně funkční topný systém. Sortiment zahrnuje skladovací sila na pelety, šnekové dopravníky, elevátory, vyrovnávací nádrže, ovládací prvky a další zařízení potřebná pro spolehlivou dopravu pelet, dávkování a kontrolu, ale i bezpečný a efektivní provoz celého systému.

03 TKAN TEPLOVODNÍ KOTEL NA PELETY S AUTOMATICKÝM PODÁVÁNÍM PALIVA

(Dostupné výkony: 60-300 kW.) RADIJATOR INŽENJERING vyvinul kotel TKAN, aby na trhu nabídl kotel s mechanickými a tepelnými vlastnostmi speciálně vhodný pro palivo z biomasy. Trh přitom trvale požaduje větší flexibilitu paliva, takže TKAN dokáže spalovat i dřevo, což vyžaduje ruční přikládání.

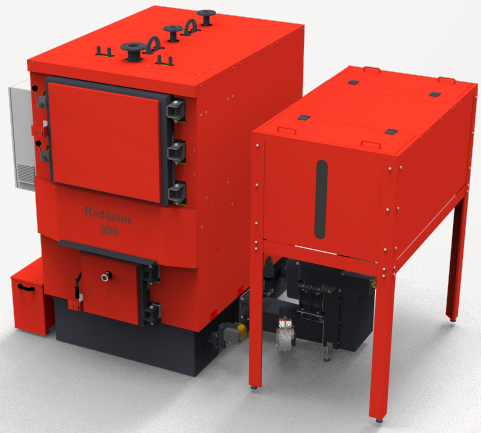

Ve svém vnějším provedení, rozměrech spalovací komory a otvorech pro plnění paliva a čištění si TKAN zachovává všechny přednosti dřívějších modelů, kterými je RADIJATOR INŽENJERING na trhu známý. Na biomasu je uzpůsobena vodní část kotle a přenos tepla ze spalin do vody přes trubkový výměník. Použití ventilátoru, zajišťujícího nucený tah, vytváří delší spalinovou cestu než u standardních kotlů. To také umožňuje použití zařízení pro proudění spalin známých jako turbulátory, které dále zvyšují účinnost kotle. Turbulátory jsou spirály vyrobené ze speciálního materiálu.

Účinnost při spalování pelet přesahuje 90 %. Za normálních provozních podmínek je teplota spalin na výstupu cca 160 °C a při maximálním výkonu se drží pod 180 °C. Tyto hodnoty lze kdykoli přečíst na displeji.

Všechny součásti vodní části kotle jsou vyrobeny z bezešvých trubek jakosti ST 35.4 a kotlových plechů o tloušťce nejméně 5 mm podle výkonu kotle. Plechy mají označení jakosti 1.0425 podle normy EU, resp. P265GH podle normy EUII. Spalovací komora pracuje na principu spodního podávání: palivo postupuje z dopravní zóny svisle vzhůru do spalovací zóny. Je vyrobena z masivních izolačních materiálů a šedé litiny. Dopravu paliva zajišťují šnekové dopravníky.

Tabulka 1. Dostupné výkony

TKAN / TECHNICKÉ ÚDAJE

TYP KOTLE	TYP KOTLE	TYP KOTLE	TKAN 60	TKAN 80	TKAN 100	TKAN 150	TKAN 200/250/300
		Jednotka					
Výkon	Výkon	kW	60	80	100	150	200/250/300
Provozní tlak	Provozní tlak	kPa	300	300	300	300	300
Zkušební tlak	Zkušební tlak	kPa	450	450	450	450	450
Objem vody v kotli	Objem vody v kotli	L (cca)	276	368	460	690	920/1150/1380
Hmotnost kotle	Hmotnost kotle	kg	655	915	1073	1665	2260/2800/3080
Hmotnost sila	Hmotnost sila	kg	106	100	110	162	180/220/220
	As	mm	610	610	810	1010	1394
Rozměry	B	mm	1020	1020	1176	1456	1830
Rozměry	Hs	mm	1740	1736	1611	1875	1822/1822/2070
	V	L		290	305	680	1600/2330/3115
Kapacita sila na pelety	Kapacita sila na pelety	kg		180	190	410	1000/1500/2000

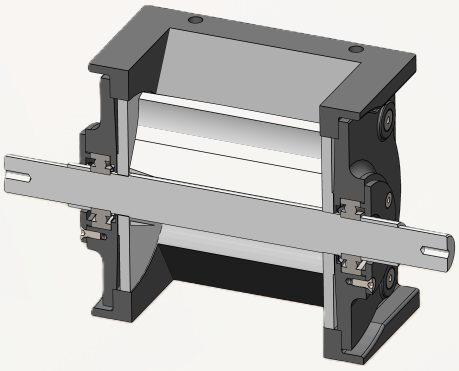

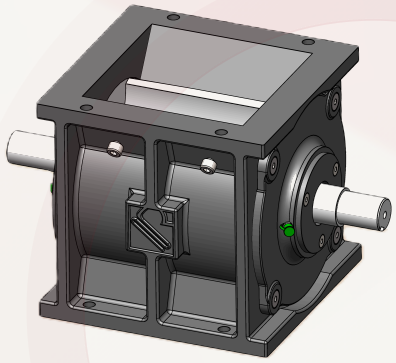

04 ŘEZ KOTLEM TKAN

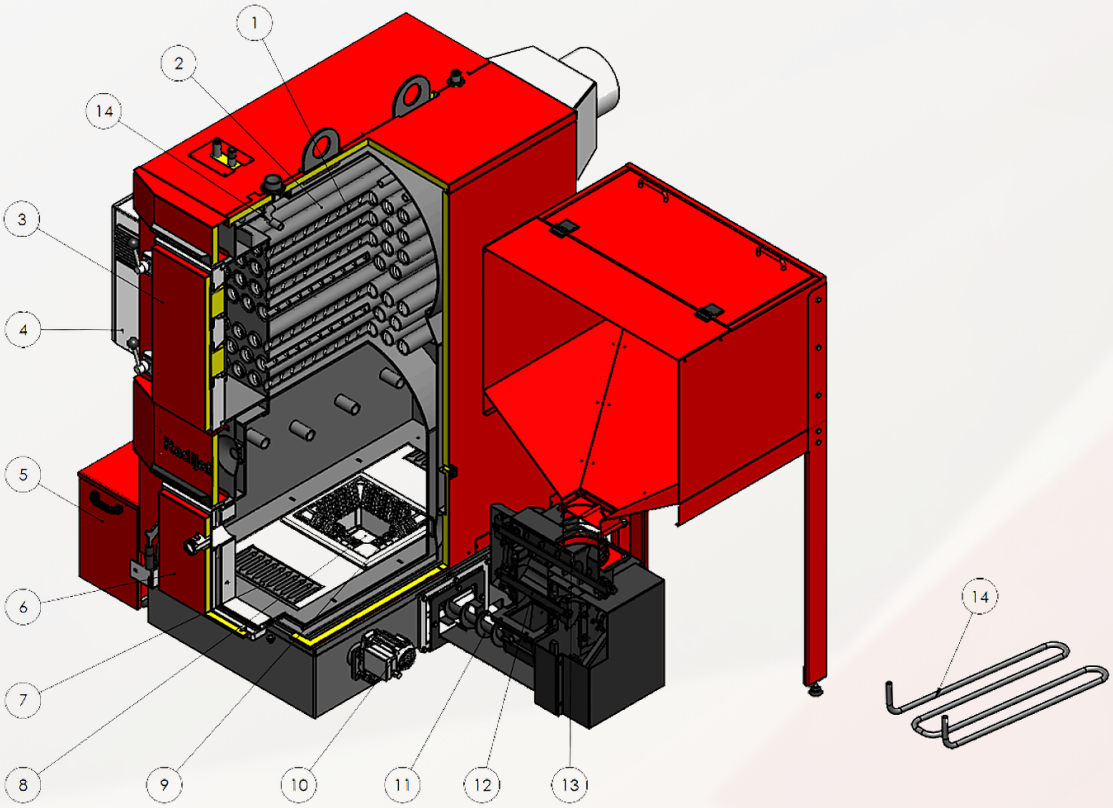

01 Turbulátory

02 Trubkový výměník tepla

03 Přístupová dvířka pro čištění trubkového výměníku tepla a kotle

04 Rozvaděč s řídicí jednotkou

05 Nádoba na popel

06 Přikládací a zapalovací dvířka

07 Šnek pro automatické odstraňování popela ze spalovací komory

08 Spalovací komora kotle

09 Litinové segmenty

10 Hnací motor pro šnek, který automaticky čistí spalovací komoru

11 Spodní hřídel šnekového dopravníku

12 Rotační podavač (rotační ventil)

13 Hřídel horního šnekového dopravníku

14 Bezpečnostní dochlazovací výměník

05 ROZMĚRY KOTLE TKAN

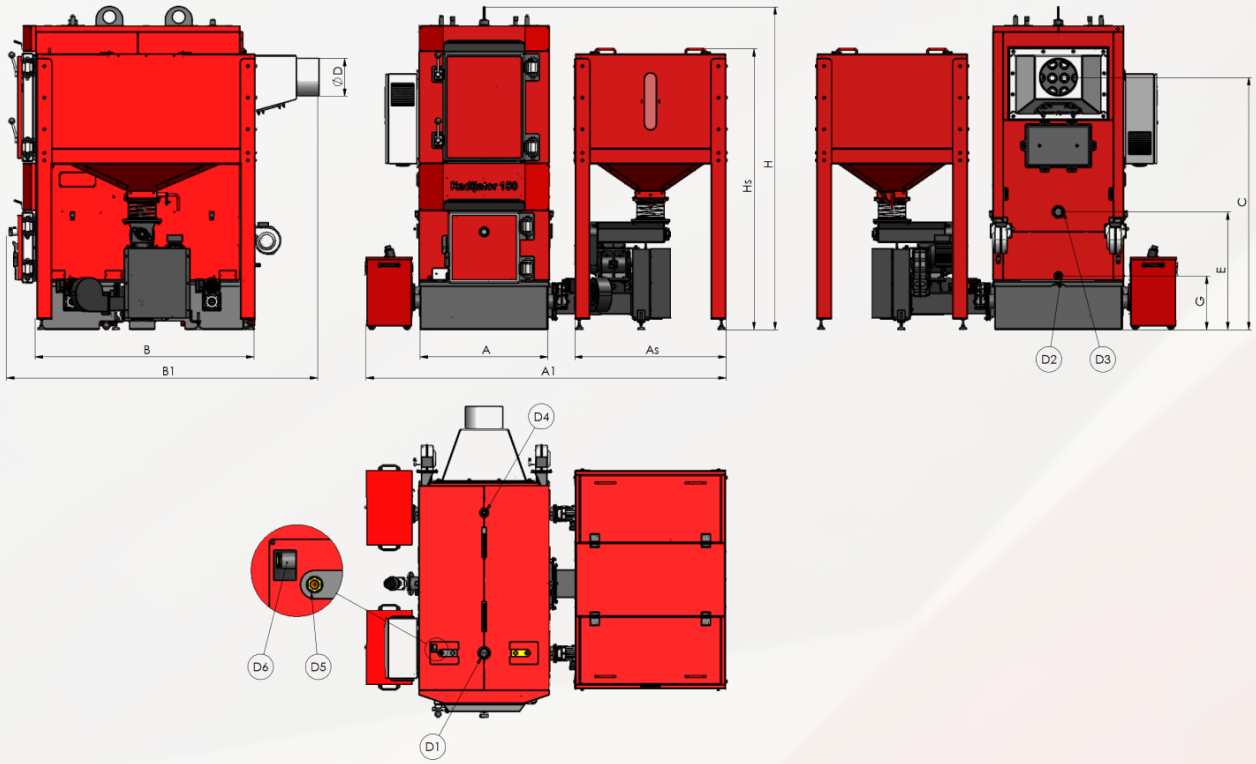

ROZMĚRY	ROZMĚRY	ROZMĚRY	TKAN 60	TKAN 80	TKAN 100	TKAN 150	TKAN 200	TKAN 250	TKAN 300
A	mm	mm	680	730	730	850	1005	1260	1260
A1	mm	mm	1355	1788	2080	2395	2945	3456	3455
As	mm	mm	610	610	810	1010	1394	1394	1394
B	mm	mm	1020	1020	1176 - 1286	1456	1830	1830	1830
B1	mm	mm	1518	1565	1727	2070	2121	2546	2546
C	mm	mm	1125	1573	1573	1681	2044	2114	2114
ØD	mm	mm	200	200	200	250	250	300	300
E	mm	mm	675	417	417	785	675	707	707
G	mm	mm	360	389	389	360	465	467	467
H	mm	mm	1564	1960	1960	2151	2547	2663	2663
Hs	palce	palce	1740	1736	1611	1875	1822	1822	2070
D1	palce	palce	6/4"	2"	2"	2"	DN80 NP6	DN80 NP6	DN80 NP6
D2	palce	palce	6/4"	2"	2"	2"	DN80 NP6	DN80 NP6	DN80 NP6
D3	palce	palce	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1"	1"	1"
D4	palce	palce	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	DN40 NP16	DN40 NP16	DN40 NP16
D5	palce	palce	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
D6	palce	palce	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"

06 ROZMĚRY SILA TKAN

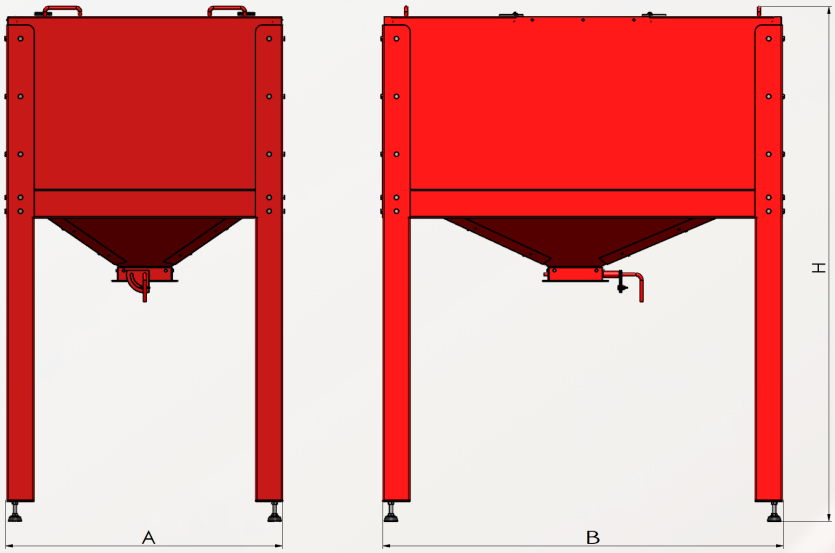

	ROZMĚRY	ROZMĚRY	ROZMĚRY	ROZMĚRY	ROZMĚRY
	A	B	H	V	Kapacita sila na pelety
	mm	mm	mm	L	kg
TKAN 80	606	1020	1736	290	180
TKAN 100	810	1176	1611	305	190
TKAN 150	1010	1456	1875	680	410
TKAN 200/250/300	1394	1830	1828	1600	1000
TKAN 200/250/300	1394	1830	2138	2330	1500
TKAN 200/250/300	1394	1830	2448	3115	2000

07 TKAN INTEGRA TEPLOVODNÍ KOTEL NA PELETY S AUTOMATICKÝM PODÁVÁNÍM PALIVA, ODSTRAŇOVÁNÍM PRACHU A CYKLONEM

(Dostupné výkony: 80-600 kW.)

TKAN INTEGRA je nová generace průmyslových kotlů na biomasu vyvinutá jako vylepšení standardního modelu TKAN. Reaguje na poptávku trhu po větší automatizaci, vyšší energetické účinnosti a spolehlivějším provozu, přičemž zachovává všechna osvědčená konstrukční řešení, kterými je RADIJATOR INŽENJERING známý.

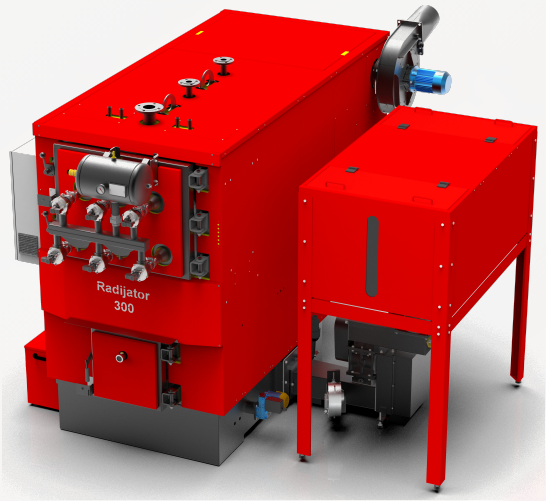

TKAN INTEGRA se žáruvzdorným vyložením spalovací komory, vylepšeným systémem spalování, moderním ovládáním a rozsáhlejším standardním vybavením zajišťuje stabilní provoz, maximální využití energie a dlouhou životnost všech klíčových komponentů. Konstrukce kotle využívá vysoce kvalitní kotlové ocelové plechy o tloušťce minimálně 6 mm a trubkový výměník využívá bezešvé kotlové trubky zajišťující vysokou mechanickou pevnost, spolehlivost a dlouhou životnost systému.

Žáruvzdorná spalovací komora je jednou z klíčových předností modelu TKAN INTEGRA. Tato konstrukce umožňuje úplné a stabilní spalování paliva, minimální emise škodlivých plynů a prachových částic a maximální využití energie v peletách. Zároveň ocelové komponenty kotle nejsou přímo vystaveny plameni, což výrazně prodlužuje životnost kotle.

Cyklon snižuje množství částic vstupujících do komína. Větší konfigurace používají multicyklon s odstředivým ventilátorem. Výrobce doporučuje zejména při použití pneumatického čištění výměníku cyklon, který vytlačí z kotle další popel a saze. Větší modely TKAN Integra využívají multicyklon s odstředivým ventilátorem. Konkrétně TKAN 80 Integra a TKAN 100 Integra mají ventilátor na odvodu spalin, zatímco TKAN 150 Integra, TKAN 200 Integra, TKAN 250 Integra a TKAN 300 Integra mají multicyklon s odstředivým ventilátorem.

Některé konfigurace TKAN používají ventilátor na straně spalin, zatímco větší systémy mohou mít multicyklon vybavený odstředivým ventilátorem. To je důležité při návrhu kompletního komínového systému, zejména tam, kde je několik kotlů, delší kouřovod, cyklon nebo multicyklon, více kolen nebo společný komín.

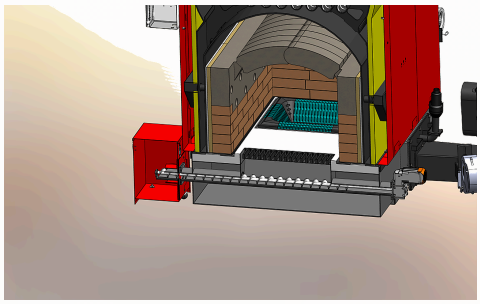

Kotle TKAN INTEGRA standardně obsahují systém automatického čištění prostoru kolem spalovací komory. Stlačený vzduch automaticky čistí trubkový výměník tepla. Periodické pulsy vzduchu odstraňují usazeniny sazí ze spalinových trubek, udržují vysokou účinnost kotle a výrazně snižují potřebu ruční údržby.

TKAN INTEGRA / TECHNICKÉ ÚDAJE

TYP KOTLE	TYP KOTLE	TYP KOTLE	TKAN 80 Integra	TKAN 100 Integra	TKAN 150 Integra	TKAN 200/250/300 Integra
		Jednotka				
Výkon	Výkon	kW	80	100	150	200/250/300
Provozní tlak	Provozní tlak	kPa	300	300	300	300
Zkušební tlak	Zkušební tlak	kPa	450	450	450	450
Objem vody v kotli	Objem vody v kotli	L (cca)	368	460	690	920/1150/1380
Hmotnost kotle	Hmotnost kotle	kg	1191	1415	2288	3240/5293/5605
Hmotnost sila	Hmotnost sila	kg	100	165	165	225
	As	mm	606	1006	1006	1394
Rozměry	B	mm	1020	1456	1456	1830
Rozměry	Hs	mm	1736	1872	1872	1822
	V	L	290	680	680	1600/2330/3115
Kapacita sila na pelety	Kapacita sila na pelety	kg	180	410	410	1000/1500/2000

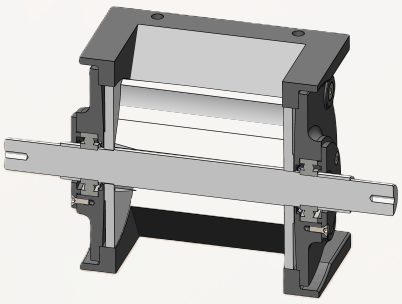

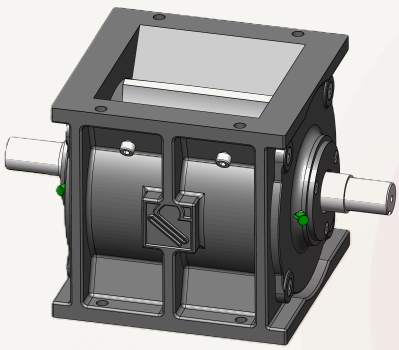

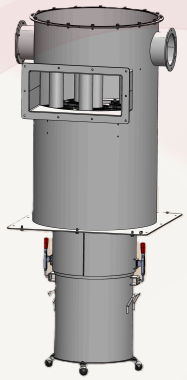

08 ŘEZ KOTLEM TKAN INTEGRA

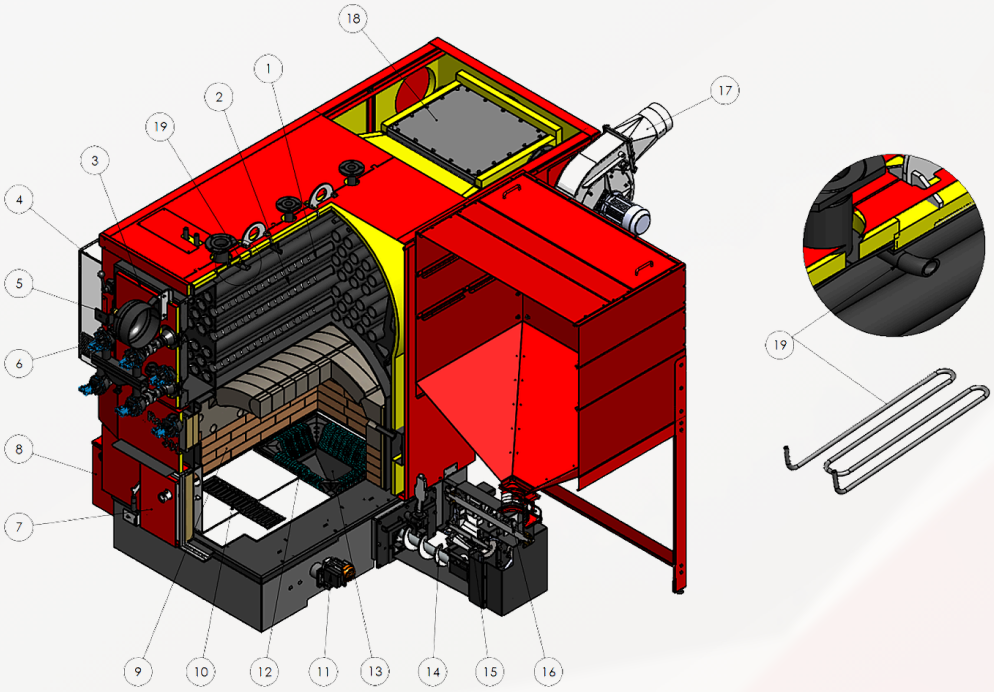

01 Turbulátory

02 Trubkový výměník tepla

03 Přístupová dvířka pro čištění trubkového výměníku tepla a kotle

04 Rozvaděč s řídicí jednotkou

05 Vzdušník stlačeného vzduchu

06 Pulzní solenoidový ventil

07 Přikládací a zapalovací dvířka

08 Nádoba na popel

09 Žáruvzdorná vyzdívka spalovací komory

10 Šnek pro automatické odstraňování popela ze spalovací komory

11 Hnací motor pro šnek, který automaticky čistí spalovací komoru

12 Litinové segmenty

13 Spalovací komora kotle

14 Spodní hřídel šnekového dopravníku

15 Rotační podavač (rotační ventil)

16 Hřídel horního šnekového dopravníku

17 Multicyklonový odstředivý ventilátor

18 Multicyklon

19 Bezpečnostní dochlazovací výměník

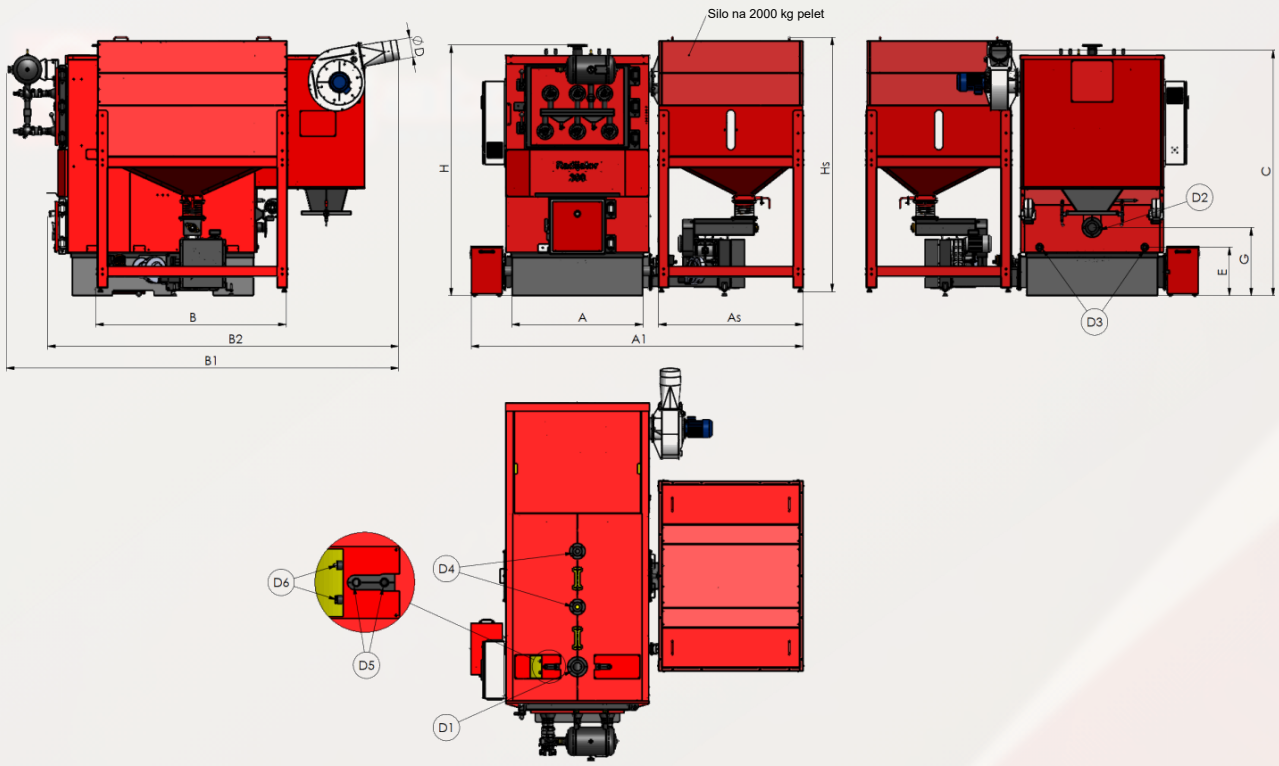

TKAN INTEGRA / ROZMĚRY KOTLE

ROZMĚRY	ROZMĚRY	TKAN 80 Integra	TKAN 100 Integra	TKAN 150 Integra	TKAN 200 Integra	TKAN 250 Integra	TKAN 300 Integra
A	mm	730	730	850	1005	1380	1380
A1	mm	1788	2276	2394	2942	3200	3200
As	mm	606	1006	1006	1394	1394	1394
B	mm	1020	1456	1456	1830	1830	1830
B1	mm	1655	1817	3099	3386	3755	3755
B2	mm	1595	1767	2729	2988	3360	3360
C	mm	1507	1507	2080	2515	2312	2312
ØD	mm	180	200	190	190	190	190
E	mm	390	390	359	465	467	467
G	mm	417	417	784	675	707	707
H	mm	1960	1960	2151	2547	2413	2413
Hs	palce	1736	1872	1872	1822	1822	1822
D1	palce	2"	2"	2"	DN80 NP6	DN80 NP6	DN80 NP6
D2	palce	2"	2"	2"	DN80 NP6	DN80 NP6	DN80 NP6
D3	palce	1/2"	1/2"	1/2"	DN40 NP16	DN40 NP16	DN40 NP16
D4	palce	3/4"	3/4"	3/4"	DN40 NP16	DN40 NP16	DN40 NP16
D5	palce	1/2"	1/2"	1/2"	1"	1"	1"
D6	palce	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Hmotnostní průtok (kg/h)	Hmotnostní průtok (kg/h)	313	468	878	1116	1353	1461

09 ROZMĚRY SILA TKAN INTEGRA

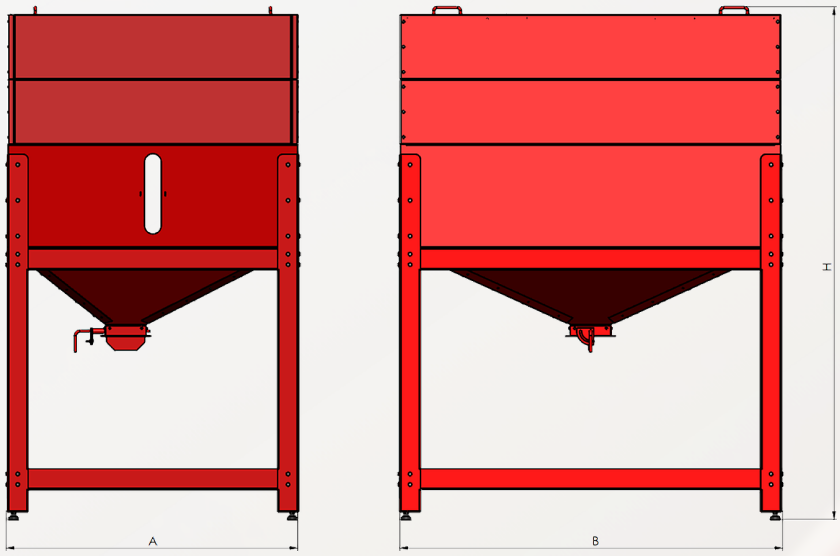

	ROZMĚRY	ROZMĚRY	ROZMĚRY	ROZMĚRY	ROZMĚRY
	A	B	H	V	Kapacita sila na pelety
	mm	mm	mm	L	kg
TKAN 80 Integra	606	1020	1736	290	180
TKAN 100 Integra	1006	1456	1872	680	410
TKAN 150 Integra	1006	1456	1872	680	410
TKAN 200/250/300 Integra	1394	1830	1828	1600	1000
TKAN 200/250/300 Integra	1394	1830	2138	2330	1500
TKAN 200/250/300 Integra	1394	1830	2448	3115	2000

10 UMÍSTĚNÍ KOTLŮ TKAN A TKAN INTEGRA V KOTELNĚ

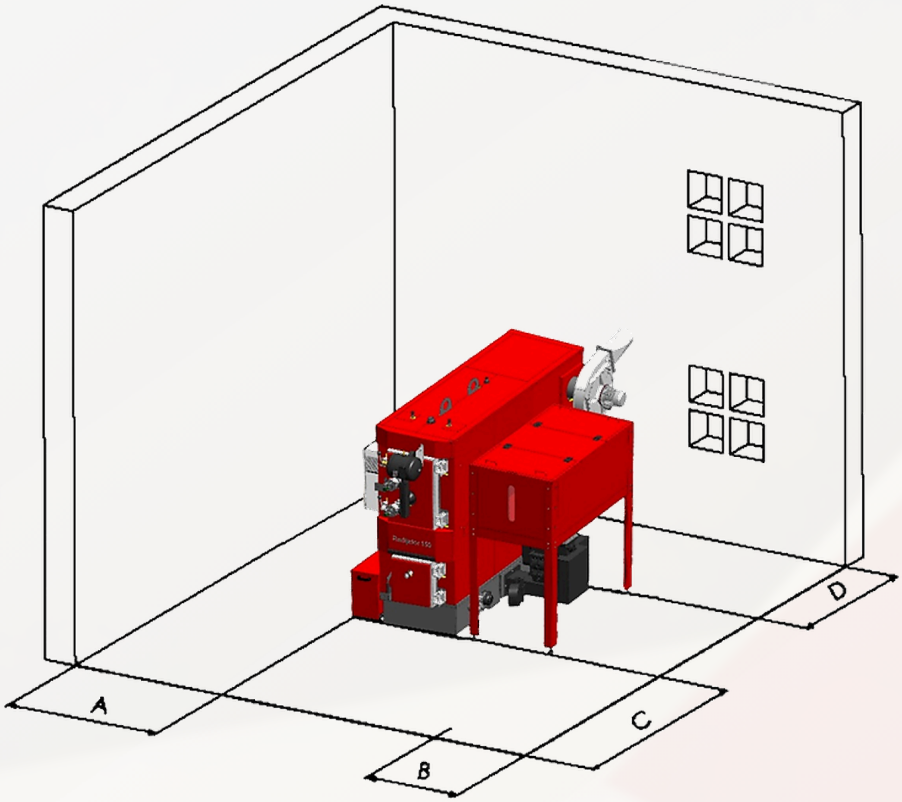

UMÍSTĚNÍ KOTLE V KOTELNĚ

	ROZMĚRY	ROZMĚRY	ROZMĚRY	ROZMĚRY
Typ kotle	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
TKAN 60	100	400	1000	800
TKAN 80	500	400	1000	800
TKAN 100	500	400	1000	800
TKAN 150	500	550	1000	1000
TKAN 200	600	650	1000	1000
TKAN 250	600	900	1000	1100
TKAN 300	600	900	1000	1100
TKAN 80 Integra	500	400	1000	800
TKAN 100 Integra	500	400	1000	800
TKAN 150 Integra	500	550	1000	1000
TKAN 200 Integra	600	650	1000	1000
TKAN 250 Integra	600	900	1000	1100
TKAN 300 Integra	600	900	1000	1100

Kotelna musí mít ochranu proti zamrznutí. Kotel musí stát na nehořlavém povrchu. V tabulce a na obrázku jsou uvedeny doporučené vzdálenosti na všech čtyřech stranách kotle od stěn kotelny nebo jiných pevných předmětů, jako je akumulační nádrž.

11 KASKÁDOVÉ SYSTÉMY

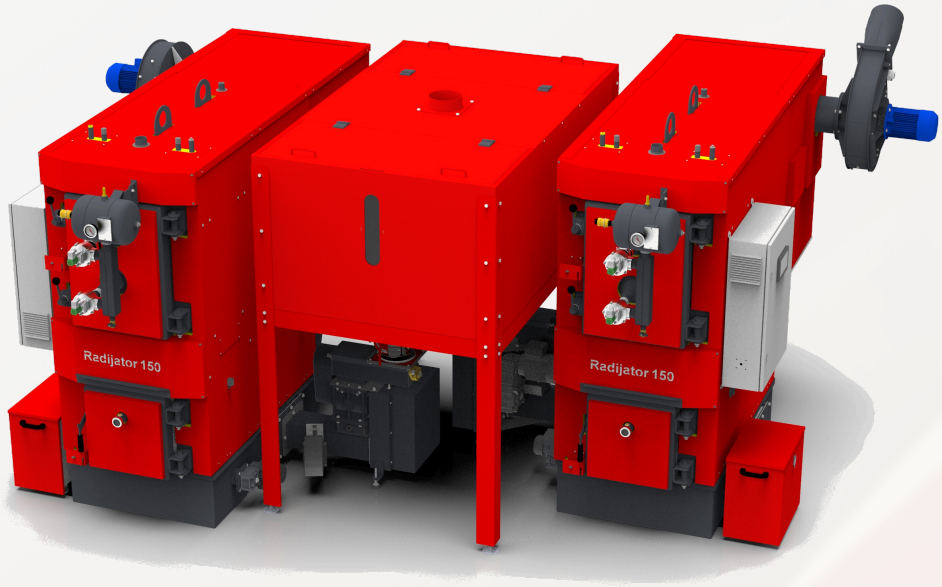

Radijator Inženjering vyvinul řadu kotlů TKAN především pro spalování biomasy včetně pelet a ovocných pecek a dřeva. Zapojením těchto kotlů do kaskádových systémů vzniká vysoce výkonné a flexibilní řešení vytápění velkých budov.

POUŽITÍ KOTLŮ TKAN V KASKÁDĚ

- Kaskádové systémy nejčastěji využívají průmyslové modely s vyššími výkony, jako jsou modely TKAN 100, 150, 200, 250 a 300 kW.
- Vysoké nároky na výkon: Zapojením dvou kotlů TKAN 300 například do kaskády vznikne systém o celkovém výkonu 600 kW vhodný pro vytápění hotelů, výrobních hal nebo obytných komplexů.
- Modularita a flexibilita: Na podzim a na jaře pracuje pouze jeden kotel TKAN s optimálním zatížením, zatímco druhý se spouští až při výrazném poklesu venkovní teploty.

VLASTNOSTI KASKÁDOVÝCH SYSTÉMŮ TKAN

Modularita a flexibilita: Na podzim a na jaře pracuje pouze jeden kotel TKAN s optimálním zatížením, zatímco druhý se spouští až při výrazném poklesu venkovní teploty.

Řízení a automatizace: Kotle TKAN mají pokročilou elektroniku, která umožňuje synchronizovaný provoz prostřednictvím externích kaskádových regulátorů. Ovládací prvky sledují teplotu v hydraulickém separátoru a určují, který kotel se má spustit.

Nepřetržité zásobování palivem: Průmyslové kotle TKAN jsou dodávány s denními sily, např. s objemem 800 litrů, které lze pomocí přídavných šnekových dopravníků napojit na jediné velké centrální silo na pelety zásobující celou kaskádu.

Spolehlivost a kontinuita: Pokud jeden kotel vyžaduje čištění popela nebo běžnou údržbu, hydraulický systém a kaskádové ovládání umožní druhému kotli pokračovat v provozu bez přerušení, takže budova má vždy vytápění.

12 DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ

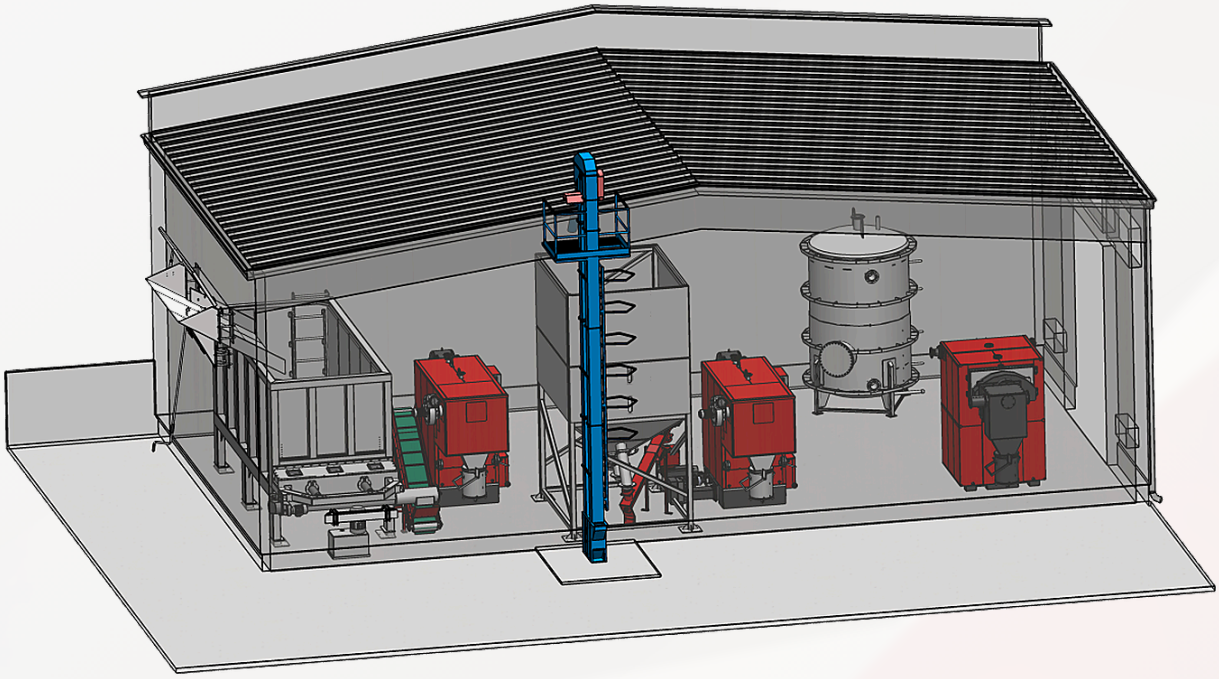

Pro spolehlivý a efektivní provoz instalací průmyslových kotlů může systém obsahovat další komponenty přizpůsobené požadavkům budovy a provozním podmínkám.

Doplňkové vybavení zahrnuje systémy automatického dávkování a dopravy paliva, sklad pelet, automatizované řízení provozu a zařízení pro připojení kotlů a jejich kaskádové řízení.

Řešení navrhujeme podle výkonu kotelny, požadované doby samostatného provozu a dostupného prostoru s cílem dosáhnout vysokého stupně automatizace, spolehlivosti a optimální spotřeby paliva.

Dva šnekové dopravníky, každý s vlastním elektrickým pohonem, zajišťují automatické odstraňování popela v prostoru spalovací komory. Přenášejí popel do dvou nádob, které vyžadují pravidelné vyprazdňování.

Pro snížení emisí polétavých částic popela výrobce doporučuje instalaci cyklonu, zejména tam, kde zákazník instaloval také pneumatický čisticí systém.

Systém solenoidových ventilů na přístupových dvířkách trubkového výměníku tepla periodicky uvolňuje stlačený vzduch k čištění popela a sazí z trubek kotle. Systém vyžaduje přívod stlačeného vzduchu o vhodné kapacitě a ovládací prvky pro řízení procesu.

Pro velké systémy se spotřebou od několika stovek kilogramů do několika tun pelet za den výrobce doporučuje velké silo s korečkovým elevátorem. Šnekové dopravníky jej spojují s malým silem a snímače minimální a maximální hladiny v malém sile automatizují celý proces dodávky.

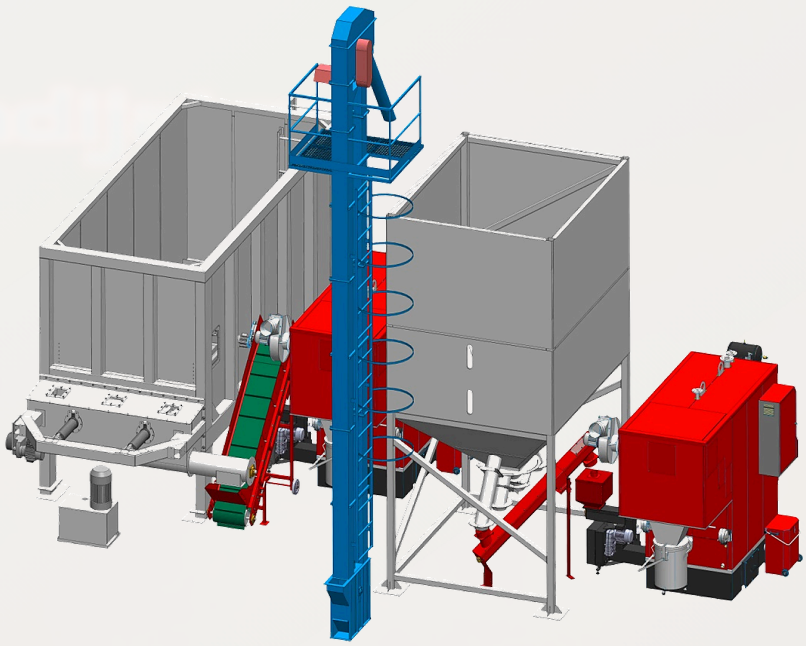

VĚTŠÍ DENNÍ SILO

Standardní kotle TKAN mají denní silo. Pro větší systémy může výrobce vyrobit větší vnější sila s vlastními rozměry. V závislosti na požadavcích systému mohou sila o kapacitě několika desítek tun obsahovat korečkový elevátor.

Velké vnější silo je propojeno s denním silem kotle šnekovými dopravníky. Automatické doplňování řídí snímače minimální a maximální hladiny. Pro skladování většího množství pelet lze použít také velkoobjemové vaky Jumbo.

U novějších modelů TKAN 60-300 má standardní denní silo objem 800 litrů a lze jej napojit na velké externí silo. Připojení může probíhat ze strany nebo zepředu v závislosti na uspořádání zařízení a dostupném prostoru. Pořadí dodávky paliva je:

Velké centrální silo, šnekový dopravník, denní silo TKAN, šnek do spalovací komory







13 AUTOMATICKÁ DOPRAVA PELET

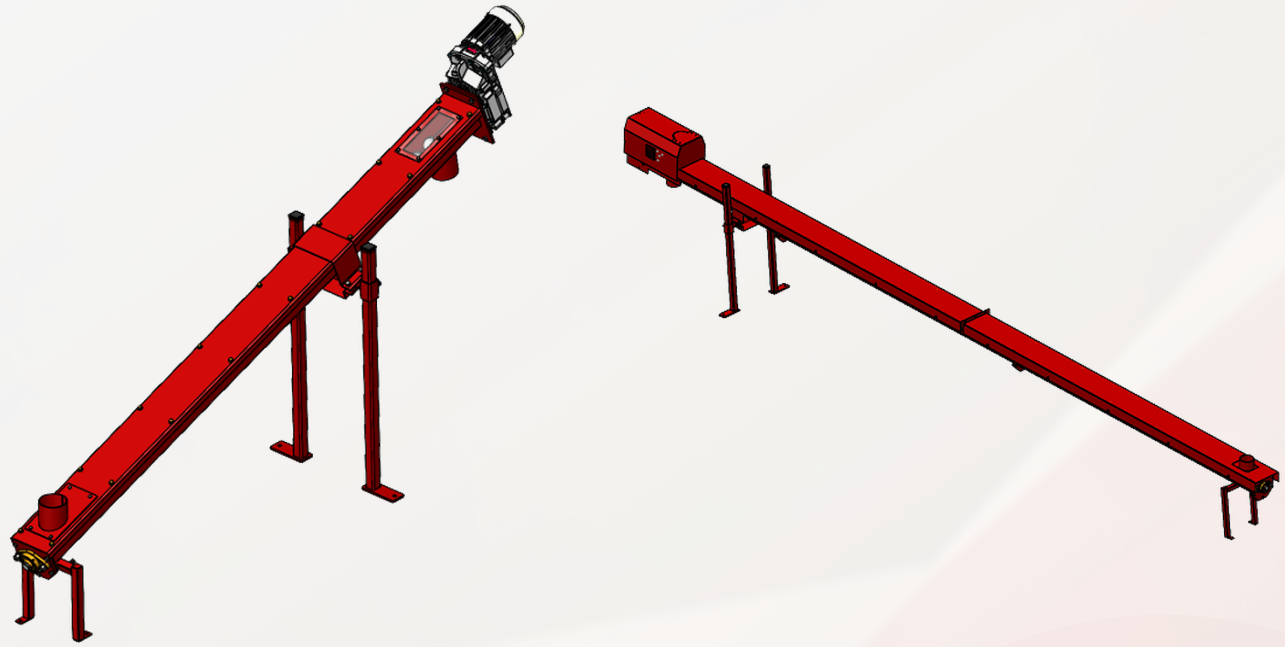

Výrobce zajišťuje šnekové dopravníky, pohony a motory šnekových dopravníků, propojení velkého sila s denním silem, automatické doplňování denního sila a čidla minimální a maximální hladiny v denním sile.

Pro velké soustavy výrobce doporučuje velké silo s korečkovým elevátorem, šnekovými dopravníky a automatickým doplňováním denního sila řízeným snímači minimální a maximální hladiny. Pro skladování většího množství pelet lze použít také velkoobjemové vaky Jumbo.

Řídicí jednotka kotle může řídit motor šnekového dopravníku pro dopravu pelet z velkého sila.

To je užitečné zejména pro kaskádu několika kotlů TKAN, protože umožňuje návrh centrálního rozvodu pelet.

Automatické doplňování denního sila využívá snímače minimální a maximální hladiny. Na MIN začíná doprava pelet. Na MAX se doprava pelet zastaví. Kotel si tedy automaticky vyžádá palivo z centrálního úložiště a nevyžaduje žádné ruční doplňování.

NÁVRH / VÝROBA / PODPORA

VÁŠ PARTNER PRO KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ A ENERGETIKY.

Radijator Inženjering d.o.o.
Živojina Lazića Solunca 6
36000 Kraljevo, Srbsko

+381 36 399 140
www.radijator.rs

radijator@radijator.rs