


任务场景与模型

复杂传播环境导致观测退化

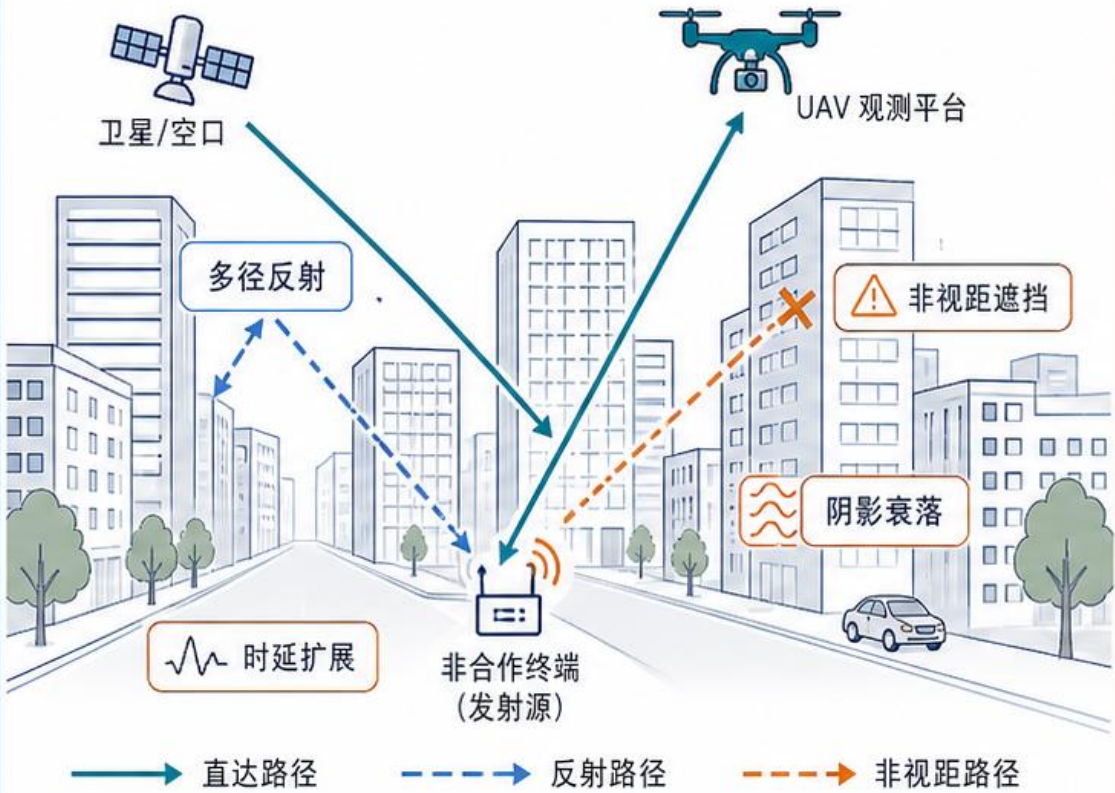

01


RSSI 定位



易部署、低成本；
但功率—距离关系
易受遮挡与阴影衰
落破坏。

02


AOA 定位



利用到达方向几何
约束；但强反射下
主径方向可能偏离
真实目标。

03

TOA / TDOA 定位



依赖时间测量与
同步条件；非合作
信号时钟漂移会
放大测距误差。

04

PDR 递推



短时轨迹平滑；
但长期存在累计
漂移，需与无线
观测互补融合。



关键结论：复杂城市环境下单一观测量不稳定，需要多源融合与智能决策机制。