


Radio Map 信号成像思路



$$D = \{(s_i, r_i)\}_{i=1}^N, \\ s_i = [x_i, y_i]^T$$

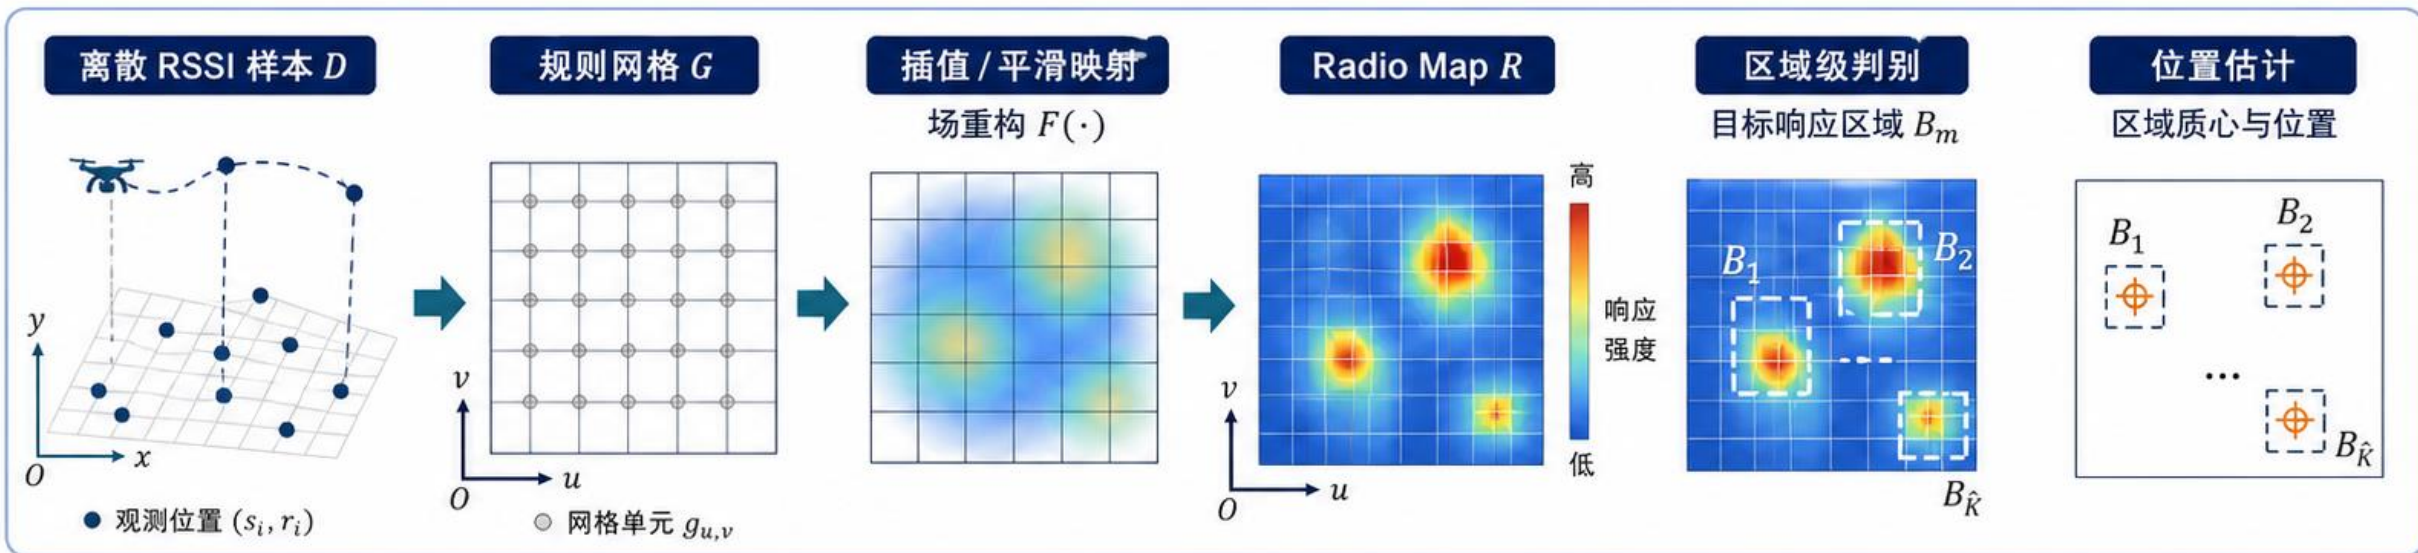

$$G = \{g_{u,v} | \\ u = 1, \dots, U; v = 1, \dots, V\}$$



$$\hat{R}(u, v) = F(D, g_{u,v})$$



$$R = [\hat{R}(u, v)]_{U \times V}$$



$$T_{region} = \\ \{B_1, B_2, \dots, B_{\hat{K}}\}$$


01



从离散点到连续区域

把稀疏观测组织为具有邻域结构的
二维信号表征


02



从峰值检测到区域判别

利用区域范围、纹理与邻域衰减
区分真实响应和伪峰

03



从单目标估计到多目标识别

在同一 Radio Map 上表达
多个候选目标区域



核心思想： 将“点峰值搜索”转化为“Radio Map 上的区域级空间判别”。