

(19)
(12)

(KR)
(Y1)

(51) 。 Int. Cl.⁷
H04B 1/38

(45)
(11)
(24)

2004 04 28
20-0348118
2004 04 07

(21) 20-2004-0001984
(22) 2004 01 28

(73) 366 가 101-502

(72) 366 가 101-502

(74)

:

(54)

,

,

.

,

,

가

,

/

.

1

1

2

3

4

< >

100 : 110 :

120 : 130 :

131 : 132 :

133 : 134 :

135 : 136 :

200 : 210 :

,

,

.

,

가

가
(HOWLING)

.

,

,

가

가 가

(100~780MHz)

, ,

가
가

.

가

,

가

.

,

(,)

(,)

가

() ,

.

,

,

가

.

,

.

가 ,

가 / , .

가 1 , 2 , 3 , 4 , 200 , 100 .

1 2 (110) (120) (110) (130)가 (100) (200) (210) 가 (130) / (SW) (200) (200) .

2 (200) (210) , (100) (120) (130)가 .

(100) (200) (100) (120) 가 .

(200) (100) (200) (210)가 3 (20 (210) (130) (100) (110) (SW) (LED) (200) (130) / , / .

(133), (134), (130) 4 (131), (132), (135) (136) .

(131) 4 2 NAND (Quadruple 2 input NAND schmitt trigger) , (132) 가 .

(132) OP , 3 7 (131) .

(133) .

(133) , 820~840MHz (100)가 (200) .

(C) (134) (L) (C') (L) ?? , .

(134) (133) (135) .


(135) (D)
 .
 (200) (100) (110) (SW) ,
 (130) 80MHz~700MHz
 가
 (134) (135) .
 , (134) 80MHz~700MHz
 (200) , 820~840MHz 750~850MHz
 가
 750~850MHz 820~840MHz
 .
 , 1m .
 , 가 가 .
 , (134) 가 (135) , 가
 가 (132) (131)
 가 (110) (SP) (LED')
 (130) ,
 (110) (SW) / 가

(57)


1.

, (110) (120)
 (200) (210) 가 (130)가 (100)
 (200) (110) (SW)
 (130) /

1

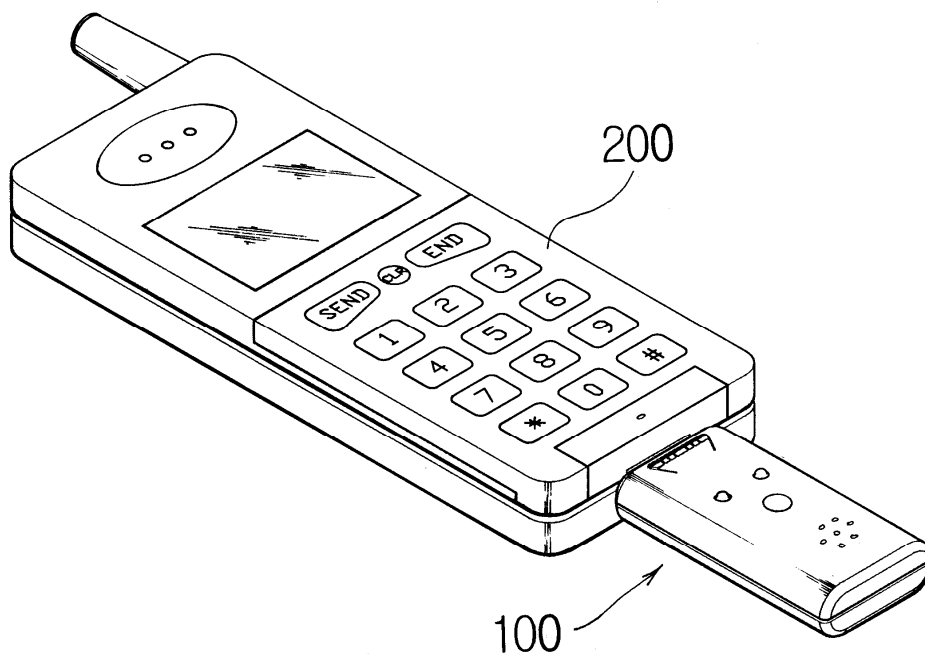

2

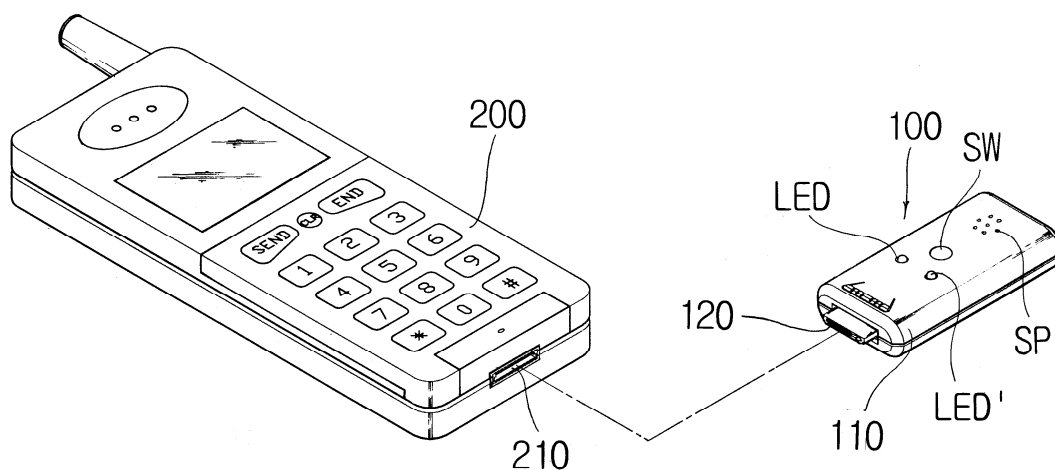

3

