





# ГАЗОБЕТОН

**ЗВОНИТЕ: 044-390-29-80**

ООО "ОРИЕНТИР-БУДЭЛЕМЕНТ" 07400, Киевская обл., г. Бровары,  
б-р. Независимости, 28А/р 26002101179579, "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ",  
м. Київ, МФО 322904 Код ОКПО 36108100, ИНН 361081010297,  
№ свед. 100200169

Блок перегородочный СТОУНЛАЙТ™	Размер мм.			Количество в уп.		Кол-во шт. в 1м³	Площадь стены с 1м³	ЦЕНА С НДС, грн.			
	ш	в	д	м³	шт.			1 м³	уп.	шт.	1м²
		200*600									
	100		2,160	180	83,333	10,000	1210,00	2613,60	14,52	121,00	
	120		2,160	150	69,444	8,333	1210,00	2613,60	17,42	145,21	
	150		2,160	120	55,556	6,667	1210,00	2613,60	21,78	181,49	
Блок стеновой СТОУНЛАЙТ™	Размер мм.			Количество в уп.		Кол-во шт. в 1м³	Площадь стены с 1м³	ЦЕНА С НДС, грн.			
	ш	в	д	м³	шт.			1 м³	уп.	шт.	1м²
	200	200*600		2,160	90	41,667	5,000	1210,00	2613,60	29,04	242,00
	250			2,100	70	33,333	4,000	1210,00	2541,00	36,30	302,50
	280			2,016	60	29,762	3,571	1210,00	2439,36	40,66	338,84
	300			2,160	60	27,778	3,333	1210,00	2613,60	43,56	363,04
	360			2,160	50	23,148	2,778	1210,00	2613,60	52,27	435,57
	375			1,800	40	22,222	2,667	1210,00	2178,00	54,45	453,69
	400			1,920	40	20,833	2,500	1210,00	2323,20	58,08	484,00
	500			1,800	30	16,667	2,000	1210,00	2178,00	72,60	605,00

• Минимальный заказ от 6 уп. при условии отгрузки заводским транспортом, и от 6 уп. при самовывозе.

• При заказе от 30 м³ действует специальная ЦЕНА.

U-блок СТОУНЛАЙТ™	Размер мм.			Кол-во шт. в уп.	ЦЕНА С НДС, грн.	
	ш	в	д		шт.	уп.
	200	200	500	24	70,00	1680,00
	250			24	70,00	1680,00
	280			24	70,00	1680,00
	300			24	70,00	1680,00
	360			24	75,00	1800,00
	375			24	75,00	1800,00
	400			24	75,00	1800,00
	500			24	75,00	1800,00

КРОШКА ГАЗОБЕТОНА	
Цена за 1 тонну	228 грн.



КЛЕЙ ДЛЯ КЛАДКИ	Наименование	Кол-во шт. в уп.	ЦЕНА С НДС, грн.	
			шт.	уп.
	ПОЛІМІН ПБЛ	54	50	2700,00
	ПОЛІМІН ПБ-55	54	55	2970,00

Характеристики:	
• Фракция	10-200мм
• Расчетный коэфф. теплопроводн.	0,114Вт/(м*°С)
• Средняя плотность	497кг/м³
• Морозостойкость	F35
• Группа горючести	Негорючий
Отгрузка производится насыпью	

Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), не менее	Класс прочности В, кгс/см²	Морозостойкость F, циклов	К Т теплопроводности, Вт/(м*С)	Предел огнестойкости
Для плотности Д300 - 0,25; Для плотности Д350 - 0,26; Для плотности Д400 - 0,23; Для плотности Д500 - 0,20;	2; 2,5	не менее 35 для всех плотностей	Для плотности Д300 - 0,08; Для плотности Д350 - 0,089; Для плотности Д400 - 0,098; Для плотности Д500 - 0,12;	375 мм REI 240; 150 мм REI 120; 300 мм REI 240; 150 мм EI 240; 250 мм REI 240; 100 мм EI 150; 200 мм REI 240; 75 мм EI 90;

**Требования к транспортному средству, которое подается под погрузку:**

- ширина кузова- не меньше 2,45 м;
- наличие ремней для закрепления поддонов (1 ремень длиной 8 м на 2 поддона);
- борта авто должны открываться с обеих сторон;
- стойки кузова (тента) должны быть съемными;
- осуществление погрузки должно быть возможным с обеих сторон;
- верхняя погрузка может быть осуществлена после согласования с соответствующими Службами Изготовителя.

Претензии касательно качества блоков рассматриваются только в случае транспортировки поддонов с блоками, которые были закреплены согласно инструкциям изготовителя!

**Больше информации на сайте: [WWW.STONELIGHT.KIEV.UA](http://WWW.STONELIGHT.KIEV.UA)**



# ГАЗОБЕТОН

## ЗВОНИТЕ: 044-390-29-80


ООО "ОРИЕНТИР-БУДЭЛЕМЕНТ" 07400, Киевская обл., г. Бровары,  
б-р. Независимости, 28А Р/р 26002101179579, "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ",  
м. Київ, МФО 322904 Код ОКПО 36108100, ИНН 361081010297,  
№ свед. 100200169

СТОУНЛАЙТ™, по мнению строителей-экспертов, это комплексное решение, которое позволяет:

- увеличить скорость работы каменщиков в 5-9 раз;
- в 4-5 раз снизить нагрузку на фундамент здания (по сравнению с кирпичной кладкой);
- свести к минимуму использование на стройплощадке большого кол-ва раствора (его заменяет минимальное кол-о клея на цементной основе);
- свести к минимуму отделочные работы и др.

Сравнительная характеристика кирпича и газобетонных блоков СТОУНЛАЙТ™

Параметры	Кирпич		СТОУНЛАЙТ™
	керамический	силикатный	
Плотность (кг/м³)	1700	1950	300-500
Коэффициент теплопроводности (Вт/м*С)	0,56	0,7	0,08-0,12
Коэффициент экологичности (дерево - 1)	10	14	2
Морозостойкость (циклов)	75	не менее 25	не менее 35
Водопоглощение (% по массе)	12	16	20
Толщина фундамента (мм)	не менее 500	не менее 500	300
Минимальная толщина стены без утепления, норма 3,3 м²*С/Вт, м	1,8	2,3	0,36
Обработка ручным инструментом: (распиловка, шлифовка, фрезеровка)	невозможна	невозможна	возможно
Масса 1 м² стены, (кг) 250 мм. Толщины	1520	1450	120

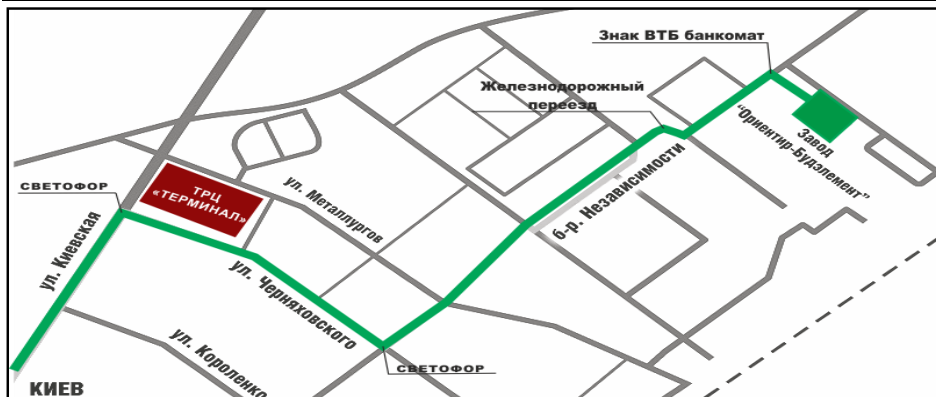

### КОНТАКТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Отдел сбыта работает с Понедельника по Пятницу  
Время работы с 8.00 - 19.00.  
В выходные дни по предварительной договоренности.  
Отгрузка продукции ведется с Понедельника по Субботу.  
**07400, Киевская обл., г. Бровары, б-р. Независимости, 28А**

**ПО ВОПРОСАМ ПРОДАЖИ, доставки, технической консультации звоните по телефонам:**

+38.044.390.29.80 Офис  
+38.050.339.06.46 Леонид  
+38.050.353.31.44 Антон  
+38.050.358.85.98 Андрей

**Наш факс автомат:**

+38.044.390.29.81

**Наша почта:**

budelement@ukr.net

### Наши координаты для движения по GPS:

WGS-84: Широта 50°31'49" Долгота 30°49'35"

УСК-2000: Широта 50°31'49,2" Долгота 30°49'41,0"

### Как добраться общественным транспортом:

Маршрутка №402 Киев "Метро Лесная" - Бровары "УБК"

### Параметры загрузки автомобиля:

Выгрузка из автомобиля осуществляется в радиусе не более 6 м. от места установки манипулятора! **Максимальная загрузка автомобиля**-38,8м³ при плотности блоков Д400(400кг/м³) 18под. по 2,16м³. **Максимальная загрузка автомобиля**-34,56м³ при плотности блоков Д500(500кг/м³) 16под. по 2,16м³. **По согласованию с перевозчиком! Для ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ, а также на КРУПНЫЕ ОБЪЕМЫ ПЕРЕВОЗОК действует система скидок!**

### Ориентировочная стоимость одной доставки с выгрузкой. Расстояние от Броваров до объекта выгрузки:

по Броварам	до 30 км	30-40 км	40-50 км	50-60 км	60-70 км	70-80 км	80-90 км	90-100 км	от 100 км и более
1100	1600	1800	2100	2400	2800	3000	3300	3600	40 грн. за 1км



**Больше информации на сайте: WWW.STONELIGHT.KIEV.UA**