


Перв. примен.	ДФТВ.434519.003	Справ. №	Подп. и дата	Инд. № изд.	Взам. инд. №	Подп. и дата	Инд. № подл.

ДФТВ.434519.003.101

✓ Ra 6,3 (✓)

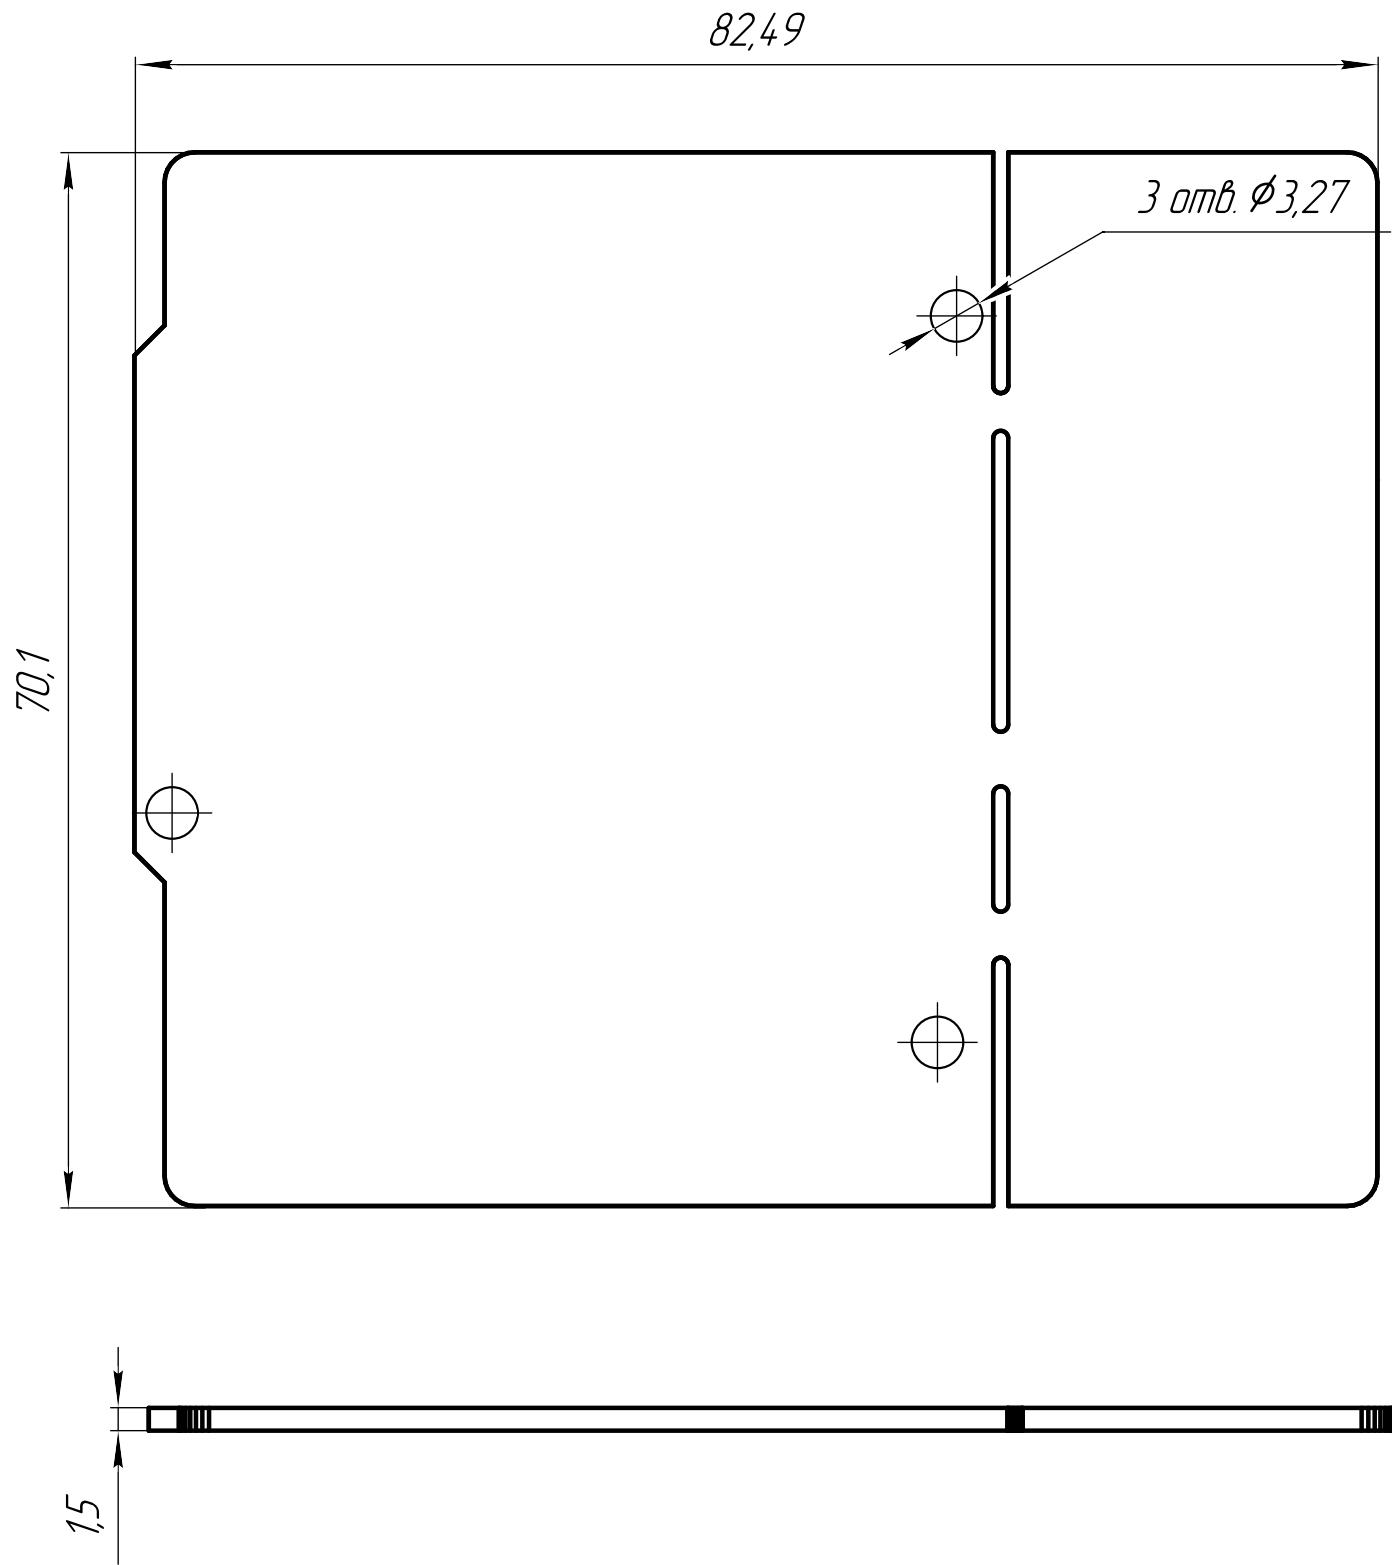

- Плату изготовить методом металлизации сквозных отверстий. Внутренние слои изготовить химическим методом.
- Печатная плата должна соответствовать ГОСТ Р 53429-2009, группе жесткости 3 при верхнем значении температуры окружающей среды (85±2)°C.
- Плату изготовить по электронному документу ДФТВ.434519.003.101Д90
- Ширина печатных проводников не менее 0,125 мм.
- Расстояние между элементами печатного рисунка не менее 0,125 мм.
- Форма контактной площадки произвольная. Допускается занижение контактных площадок до 0,05 мм от края отверстия.
- Предельные отклонения размеров между осями двух любых отверстий, между осями двух любых контактных площадок ±0,05 мм, кроме оговоренных особо.
- Допускается полное или частичное заполнение припоем переходных отверстий, их диаметры контролю не подлежат.
- Покрывание печатной платы маска Imagesure XV501T-4, цвет черный матовый, фирма «SUN CHEMICAL», с отвердителем CAWN2539, с двух сторон, кроме контактных площадок и монтажных отверстий. Допускается отсутствие покрытия вокруг контактных площадок на размере не более 0,125 мм и между контактными площадками при расстоянии между ними менее 0,125 мм.
- Маркировать маской Imagesure XV501T-4, цвет белый, фирма «SUN CHEMICAL», с отвердителем CAWP2431. Попадание маркировочной краски на паяемые поверхности не допускается.
- Допускаются разрывы в маркировочных знаках, не искажающие восприятие информации.
- Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.015.

					ДФТВ.434519.003.101						
					Плата печатная	Лит.		Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		0 ₁	0 ₂	A	20	2:1	
Разраб.		Флоренцев		5.08.25							
Пров.		Бирюков		5.08.25							
						Лист		Листов		1	
Н.контр.		Марданова		5.08.25	Стеклотекстолит FR-4 1,5 мм					АО "НПО КАДЕТЕК" ОКБ ОЭиАР	
Утв.		Флоренцев		5.08.25	ГОСТ 26246.11-89						