GUÍA DE FIGURAS Y GRÁFICAS PARA IMPRESIÓN (STICKERS / RECORTES)

Escudo Oficial UNI (Portada)

Figura 1: Fuente DC Regulada (0–30 V)



Figura 2: Multímetro Digital de Precisión



Figura 3: Reóstato / Potenciómetro de Laboratorio

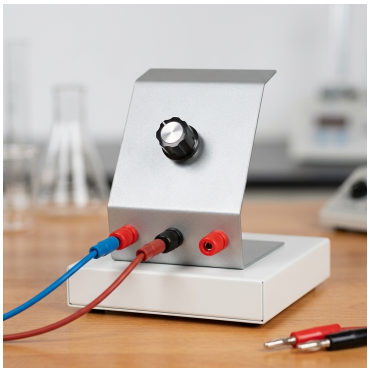


Figura 4: Caja de Elementos de Prueba

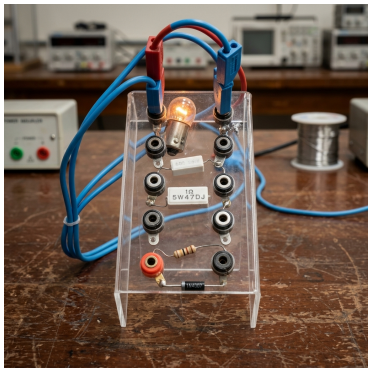


Figura 5: Cables Conductores y Terminales Banana–Caimán


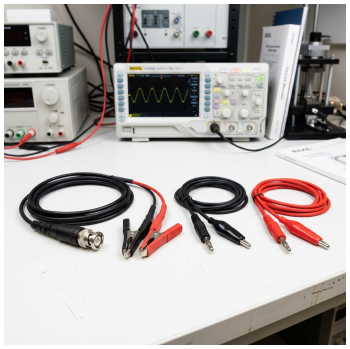


Figura 6: Esquema Circuital del Divisor de Voltaje con Reóstato y Carga bajo Ensayo

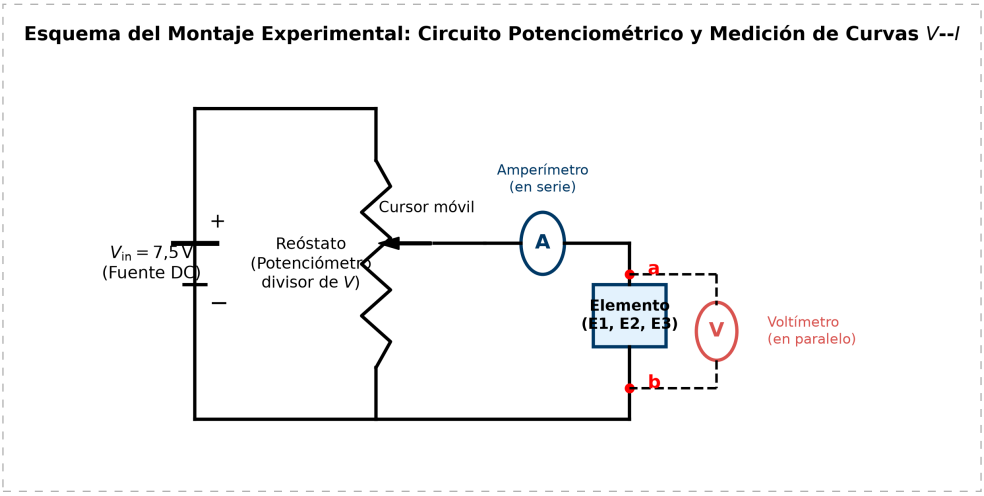

Instrucciones de Montaje para Gerald Casañe (Bloque 2):

- Pegar la **Figura 6** centrada en la Sección 6 (Procedimiento Experimental) antes de detallar los pasos secuenciales de las Partes A, B, C y D.
- Trazar las **Tablas 2, 3, 4 y 5** de Resultados con regla milimetrada respetando el formato formal (solo 3 líneas horizontales tipo *booktabs*, sin líneas verticales divisorias).
- Desarrollar paso a paso las fórmulas algebraicas de los mínimos cuadrados (MCO) de la resistencia de carbón, la regresión logarítmica del foquito, el ajuste de Shockley del diodo y la deducción teórica de radiación térmica de Stefan-Boltzmann en el **Anexo A**.

Figura 7: Curva Característica I vs V de la Resistencia de Carbón ($100\,\Omega$)

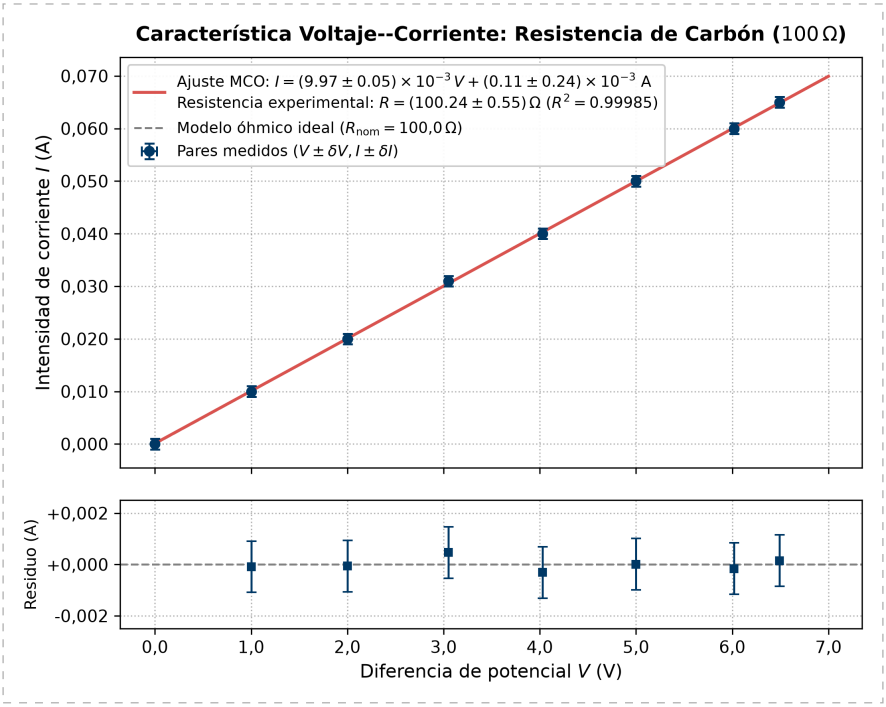


Figura 8: Curva Característica I vs V de la Lámpara de Tungsteno y Ajuste de Potencia

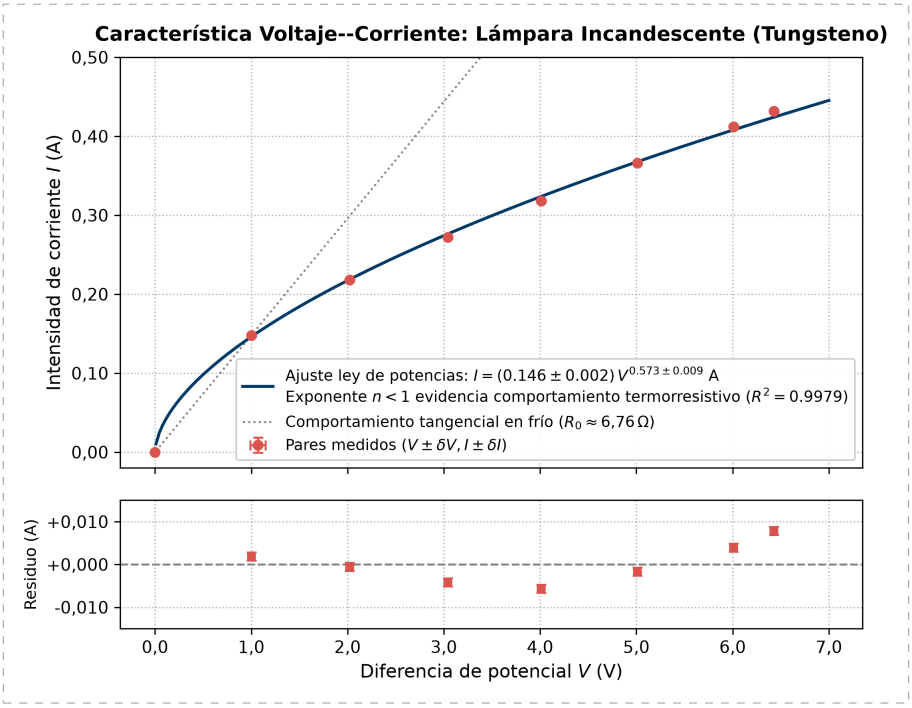


Figura 9: Curva Característica I vs V del Diodo de Silicio y Tensión de Umbral (V_u)

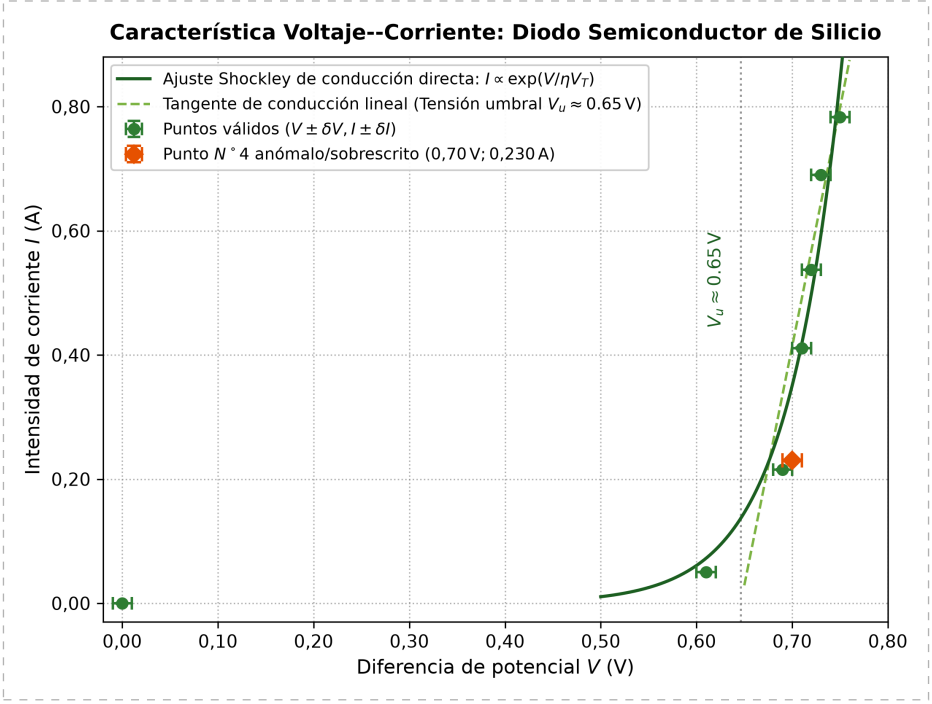


Figura 10: Contraste Comparativo Global de los Tres Elementos en Escala Común

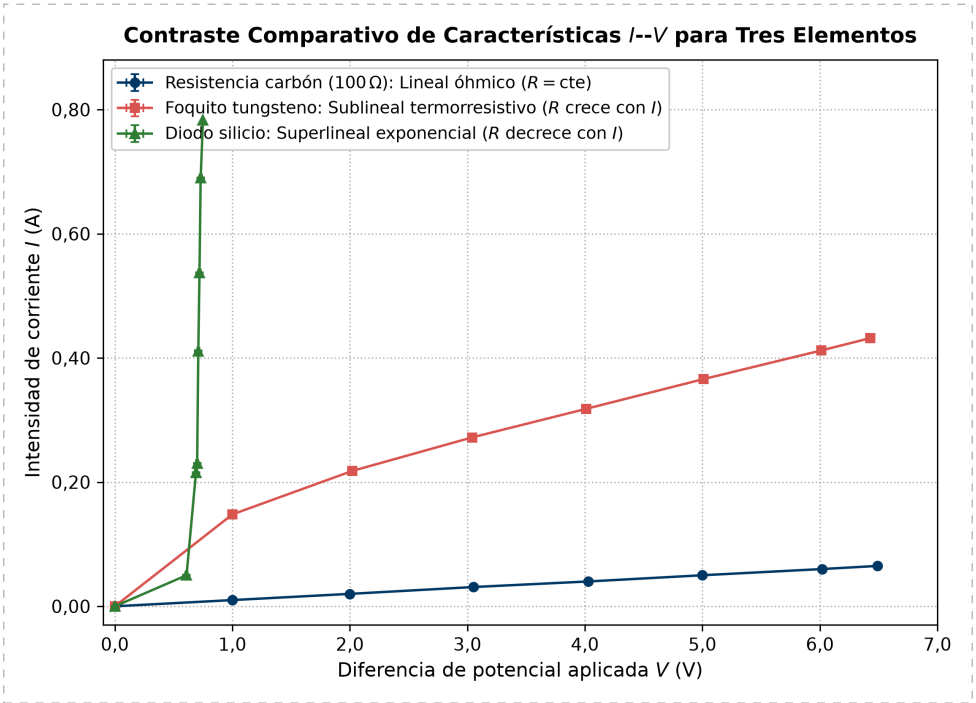


Figura 11: Evolución de la Resistencia Estática Aparente $R(I) = V/I$ vs Corriente


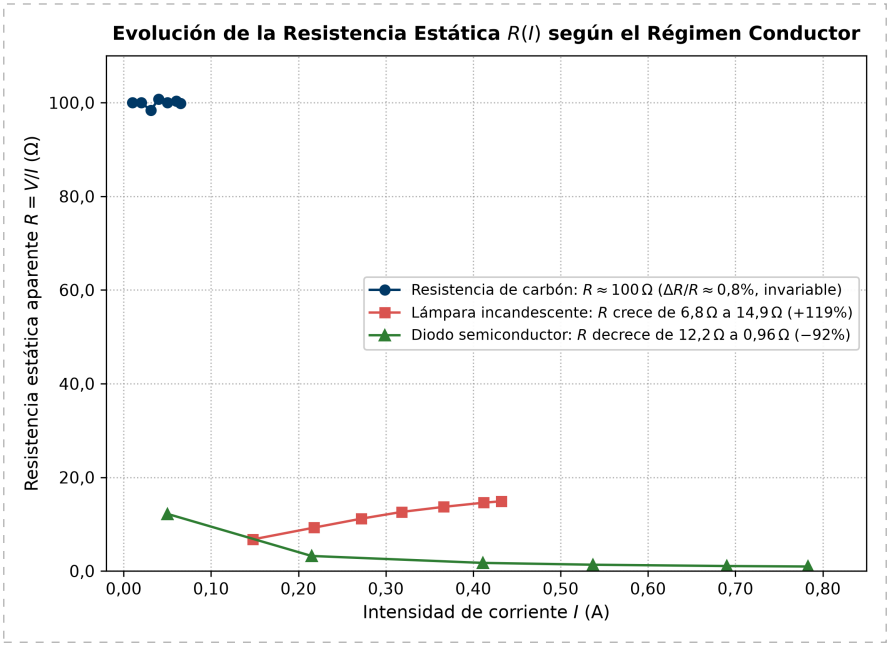


Figura 12: Facsímil de la Hoja de Datos Crudos Original Firmada en Mesa de Trabajo

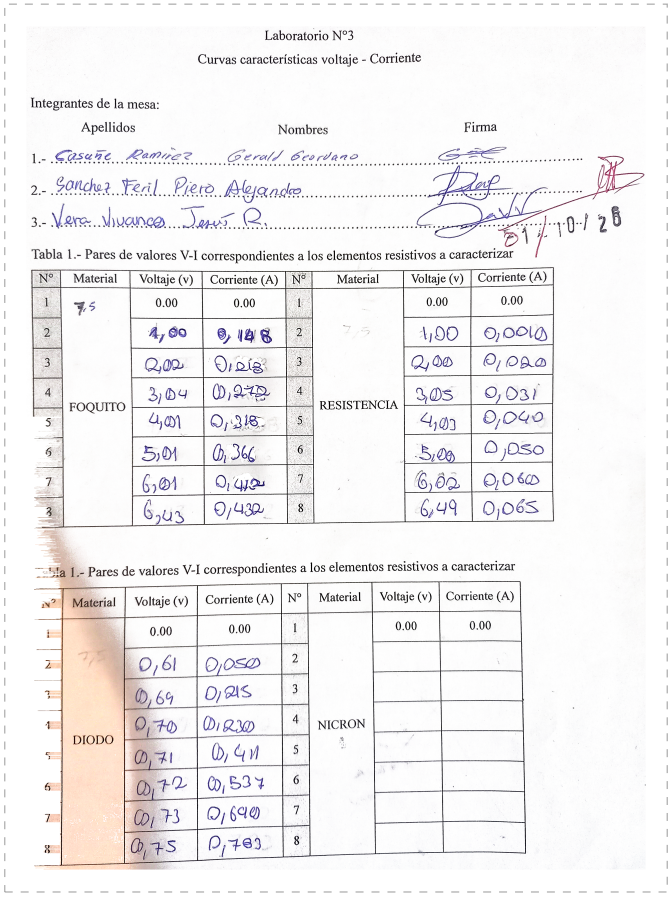

Laboratorio N°3

Curvas características voltaje - Corriente

Integrantes de la mesa:

	Apellidos	Nombres	Firma
1.-	Casuñe Ramirez	Gerald Geordano	
2.-	Sanchez Feril	Piero Alejandro	
3.-	Vera Vivanco	Jair R.	

Tabla 1.- Pares de valores V-I correspondientes a los elementos resistivos a caracterizar

N°	Material	Voltaje (v)	Corriente (A)	N°	Material	Voltaje (v)	Corriente (A)
1	7.5	0.00	0.00	1		0.00	0.00
2		1,00	0,148	2		1,00	0,0010
3		2,02	0,218	3		2,00	0,020
4	FOQUITO	3,04	0,278	4	RESISTENCIA	3,05	0,031
5		4,01	0,318	5		4,03	0,040
6		5,01	0,366	6		5,08	0,050
7		6,01	0,432	7		6,02	0,060
8		6,43	0,432	8		6,49	0,065

Tabla 1.- Pares de valores V-I correspondientes a los elementos resistivos a caracterizar

N°	Material	Voltaje (v)	Corriente (A)	N°	Material	Voltaje (v)	Corriente (A)
1	7.5	0.00	0.00	1		0.00	0.00
2		0,61	0,050	2			
3		0,69	0,215	3			
4	DIODO	0,70	0,1230	4	NICRON		
5		0,71	0,411	5			
6		0,72	0,537	6			
7		0,73	0,690	7			
8		0,75	0,789	8			