星座灯 / A4 拼接定位模板

400 × 400 mm 亚克力 · 人马座 · 灯条粘贴面视图

打印设置

A4 纵向、单面、实际大小 / 100%。关闭适合页面、缩放和多页合一。

第 2–7 页是六张定位纸；本页与第 8–9 页为说明和裁切表。

先试印第 2 页：横向与纵向 100 mm 尺均应实测为 100 mm。

拼接顺序

A1	**A2**	**A3**
B1	**B2**	**B3**

上排 A1 → A2 → A3；下排 B1 → B2 → B3。

沿各页外框实线剪下，保留右侧 / 下侧 10 mm 搭接带。

将右页盖在左页搭接带上，再将下排盖在上排搭接带上。

同编号十字重合、灯条轮廓连续后，用胶带固定纸张。

拼好后外轮廓为 400 × 400 mm。虚线是搭接位置，不沿它剪。

定位与灯条方向


将模板放在透明亚克力下方，图案朝向你；在你面对的这一面贴灯条。

纸张上边对齐板上边；从贴灯条面看本图。翻到板另一面看时图案左右相反。

矩形外框 = 灯条 PCB 轮廓；圆点 = LED 中心；箭头 = DIN → DOUT。

P01–P66 是电气串联顺序，按附表裁切；连线两端的留空是布局原值。

每个星点为两条 10 × 5 mm 灯条，排间净距 2 mm，整体 10 × 12 mm。

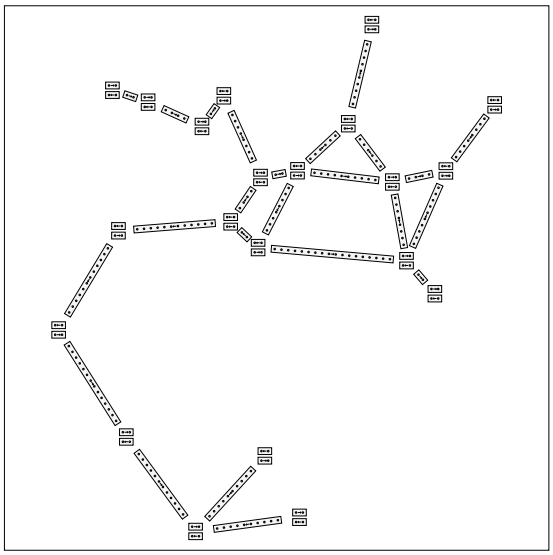

布局总览（缩小示意）

21 个星点 / 24 条连线 / 66 段灯条

268 颗灯 / 灯间距 5 mm / 每 2 灯裁切

灯条总长 1.340 m；板边安全留量 5 mm。

实际串联：P01 DOUT → P02 DIN → … → P66。

段与段之间用导线连接，星座分支不能作数据分叉。


坐标原点为板左上角；X 向右，Y 向下，单位 mm。

A1 ／ 上排第 1 张


A1	A2	A3
B1	B2	B3

A4 纵向 · 100% 实际大小 · 灯条粘贴面 · 上边 ↑

板坐标 X 0–140 / Y 0–200 ㎜；搭接带另加 10 ㎜。

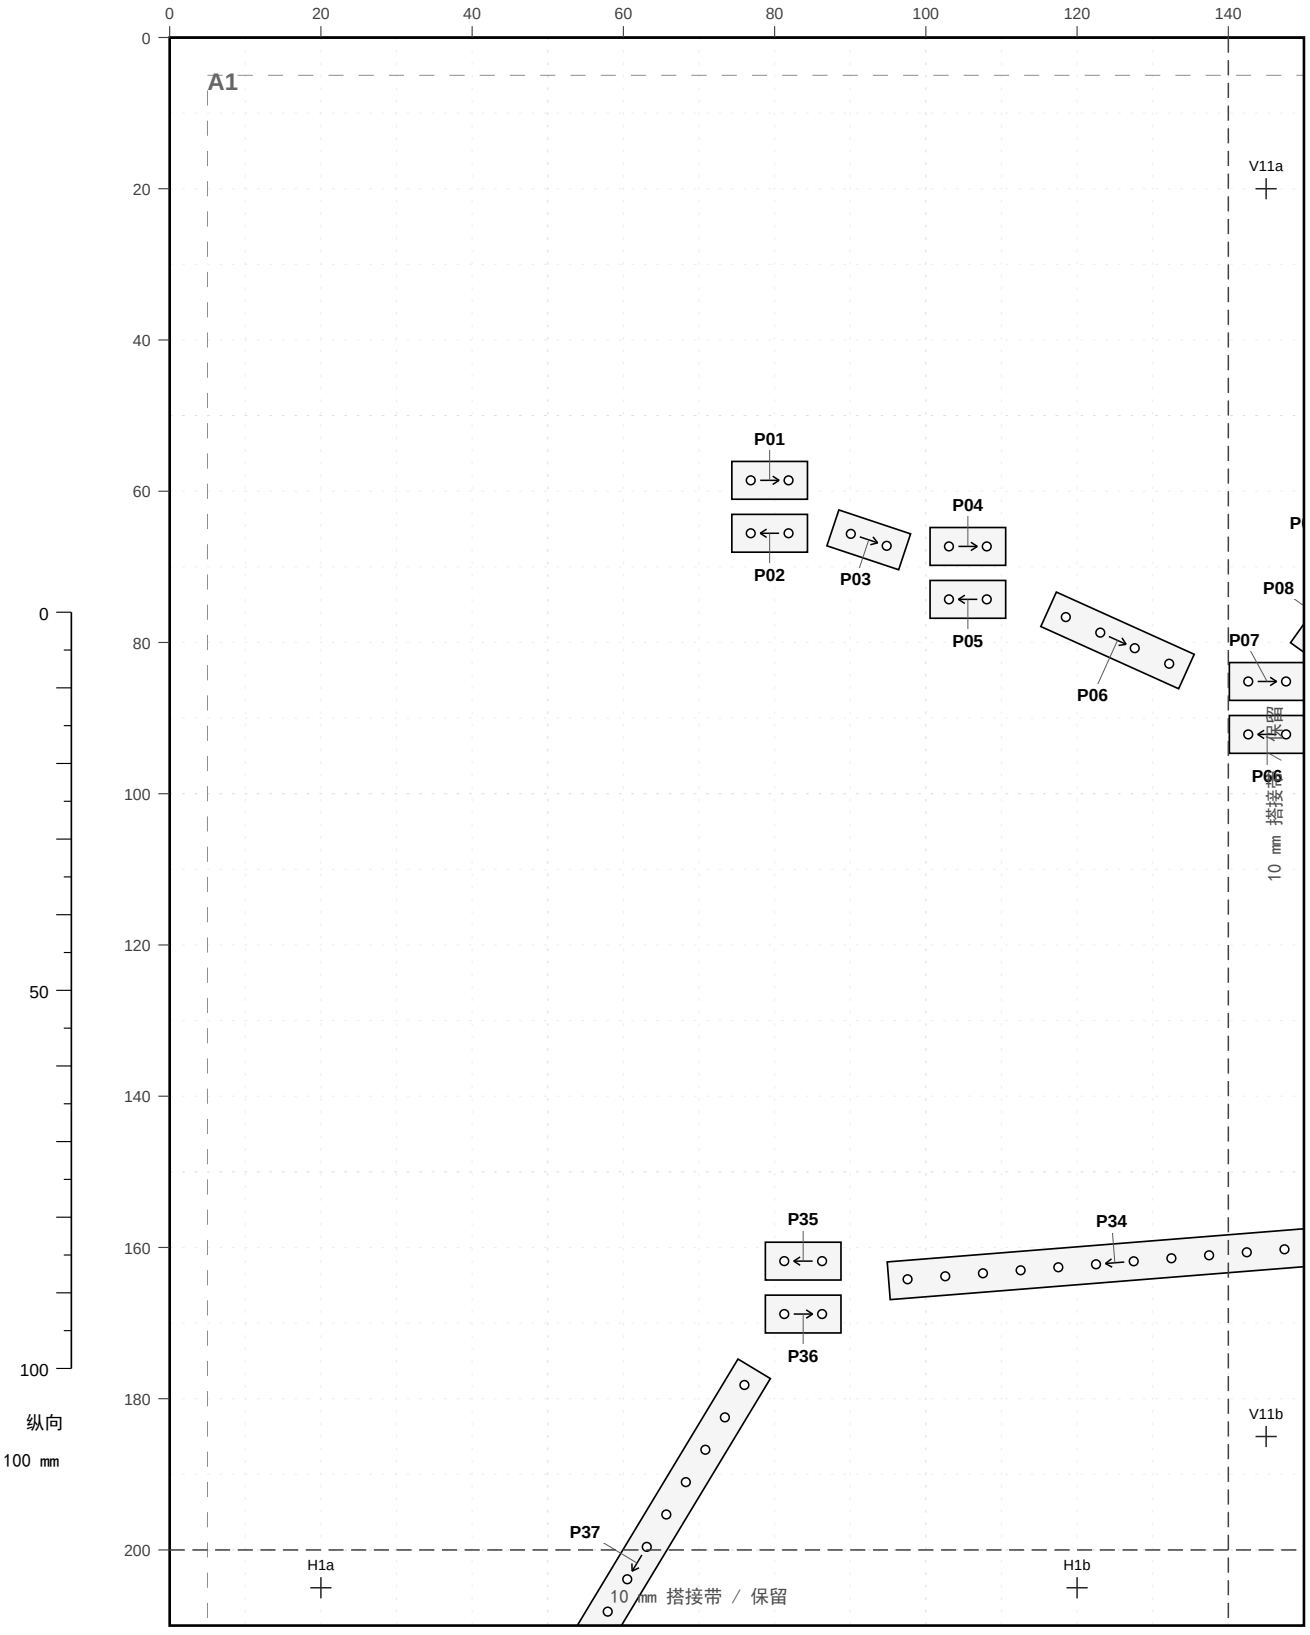

沿外框实线剪下；虚线处叠放相邻纸张，保留搭接带。



矩形 = 灯条外形；圆点 = LED；箭头 = DIN → DOUT。


两把校准尺均须量得 100 ㎜，再拼接使用。

A2 ／ 上排第 2 张


A1	A2	A3
B1	B2	B3

A4 纵向 · 100% 实际大小 · 灯条粘贴面 · 上边 ↑

板坐标 X 140–280 / Y 0–200 ㎜；搭接带另加 10 ㎜。

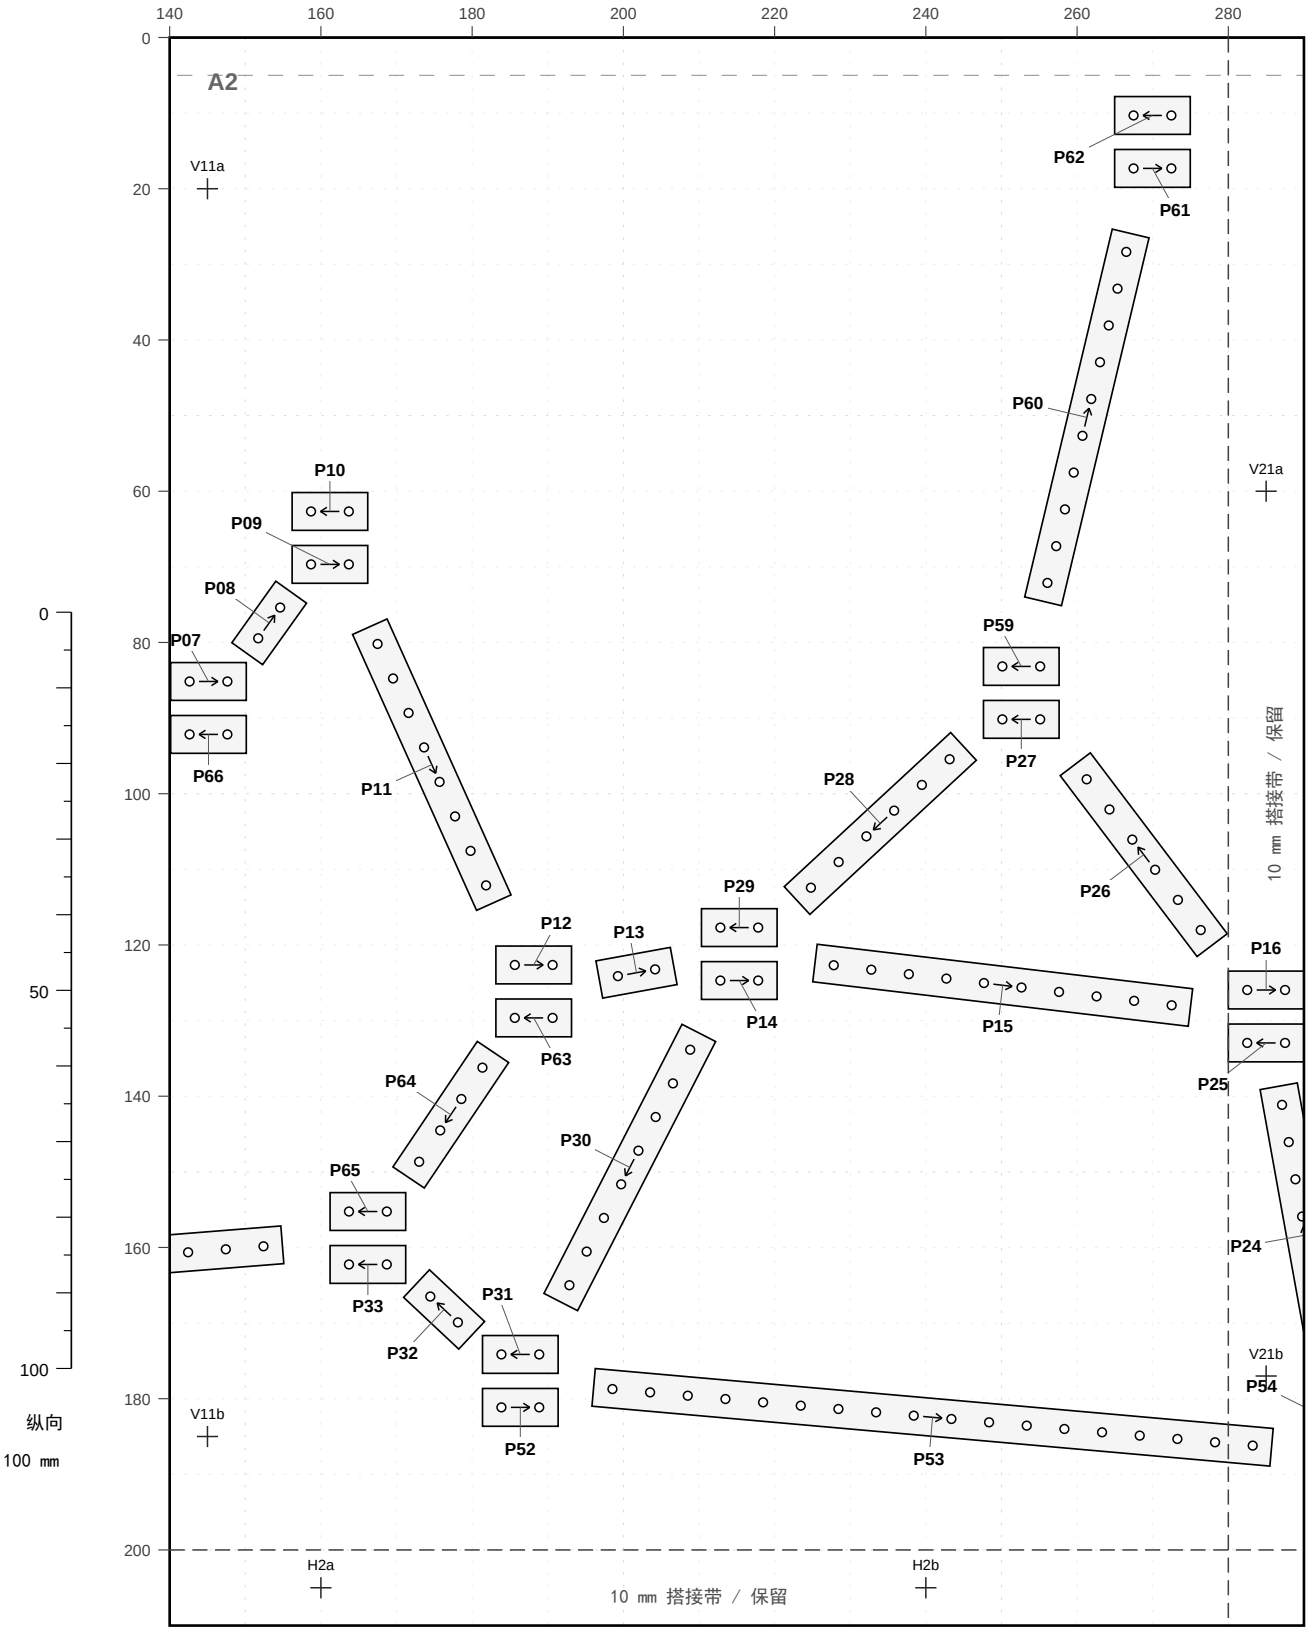

沿外框实线剪下；虚线处叠放相邻纸张，保留搭接带。



横向 100 ㎜

矩形 = 灯条外形；圆点 = LED；箭头 = DIN → DOUT。


两把校准尺均须量得 100 ㎜，再拼接使用。

A3 ／ 上排第 3 张


A1	A2	A3
B1	B2	B3

A4 纵向 · 100% 实际大小 · 灯条粘贴面 · 上边 ↑

板坐标 X 280–400 / Y 0–200 ㎜；搭接带另加 10 ㎜。

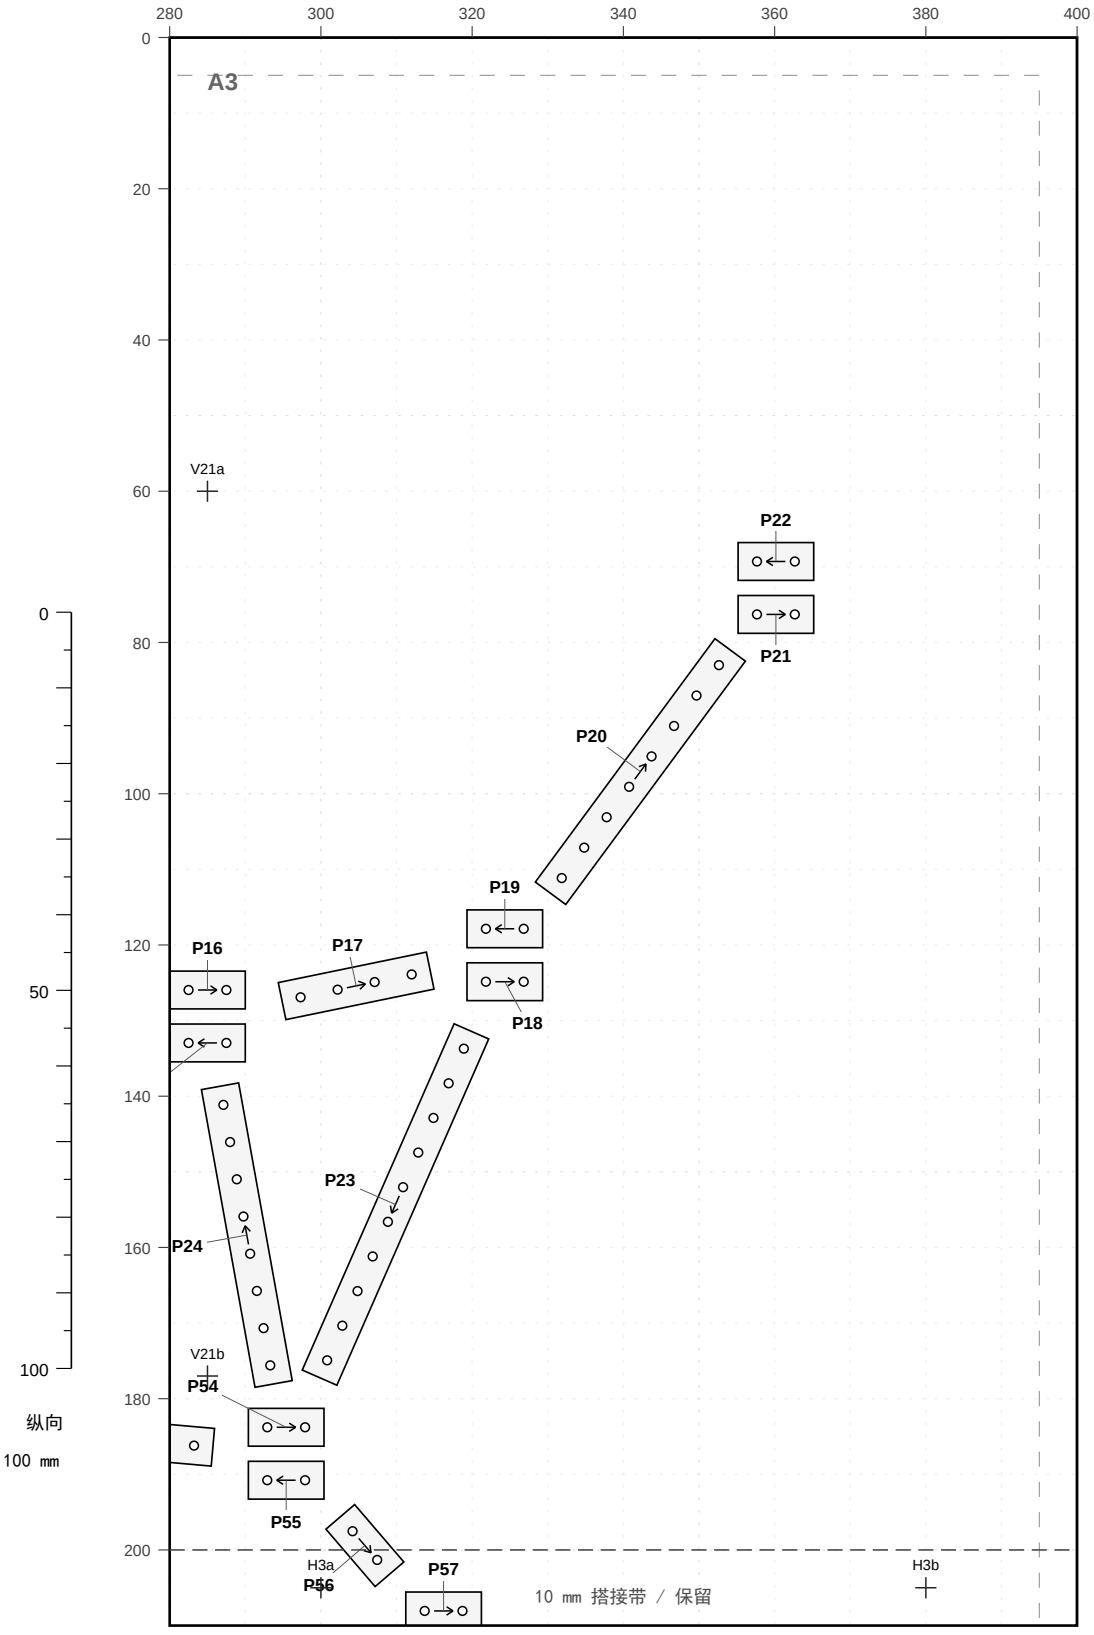

沿外框实线剪下；虚线处叠放相邻纸张，保留搭接带。



矩形 = 灯条外形；圆点 = LED；箭头 = DIN → DOUT。


两把校准尺均须量得 100 ㎜，再拼接使用。

B1 ／ 下排第 1 张

A1	A2	A3
B1	B2	B3

A4 纵向 · 100% 实际大小 · 灯条粘贴面 · 上边 ↑

板坐标 X 0–140 / Y 200–400 ㎜；搭接带另加 10 ㎜。

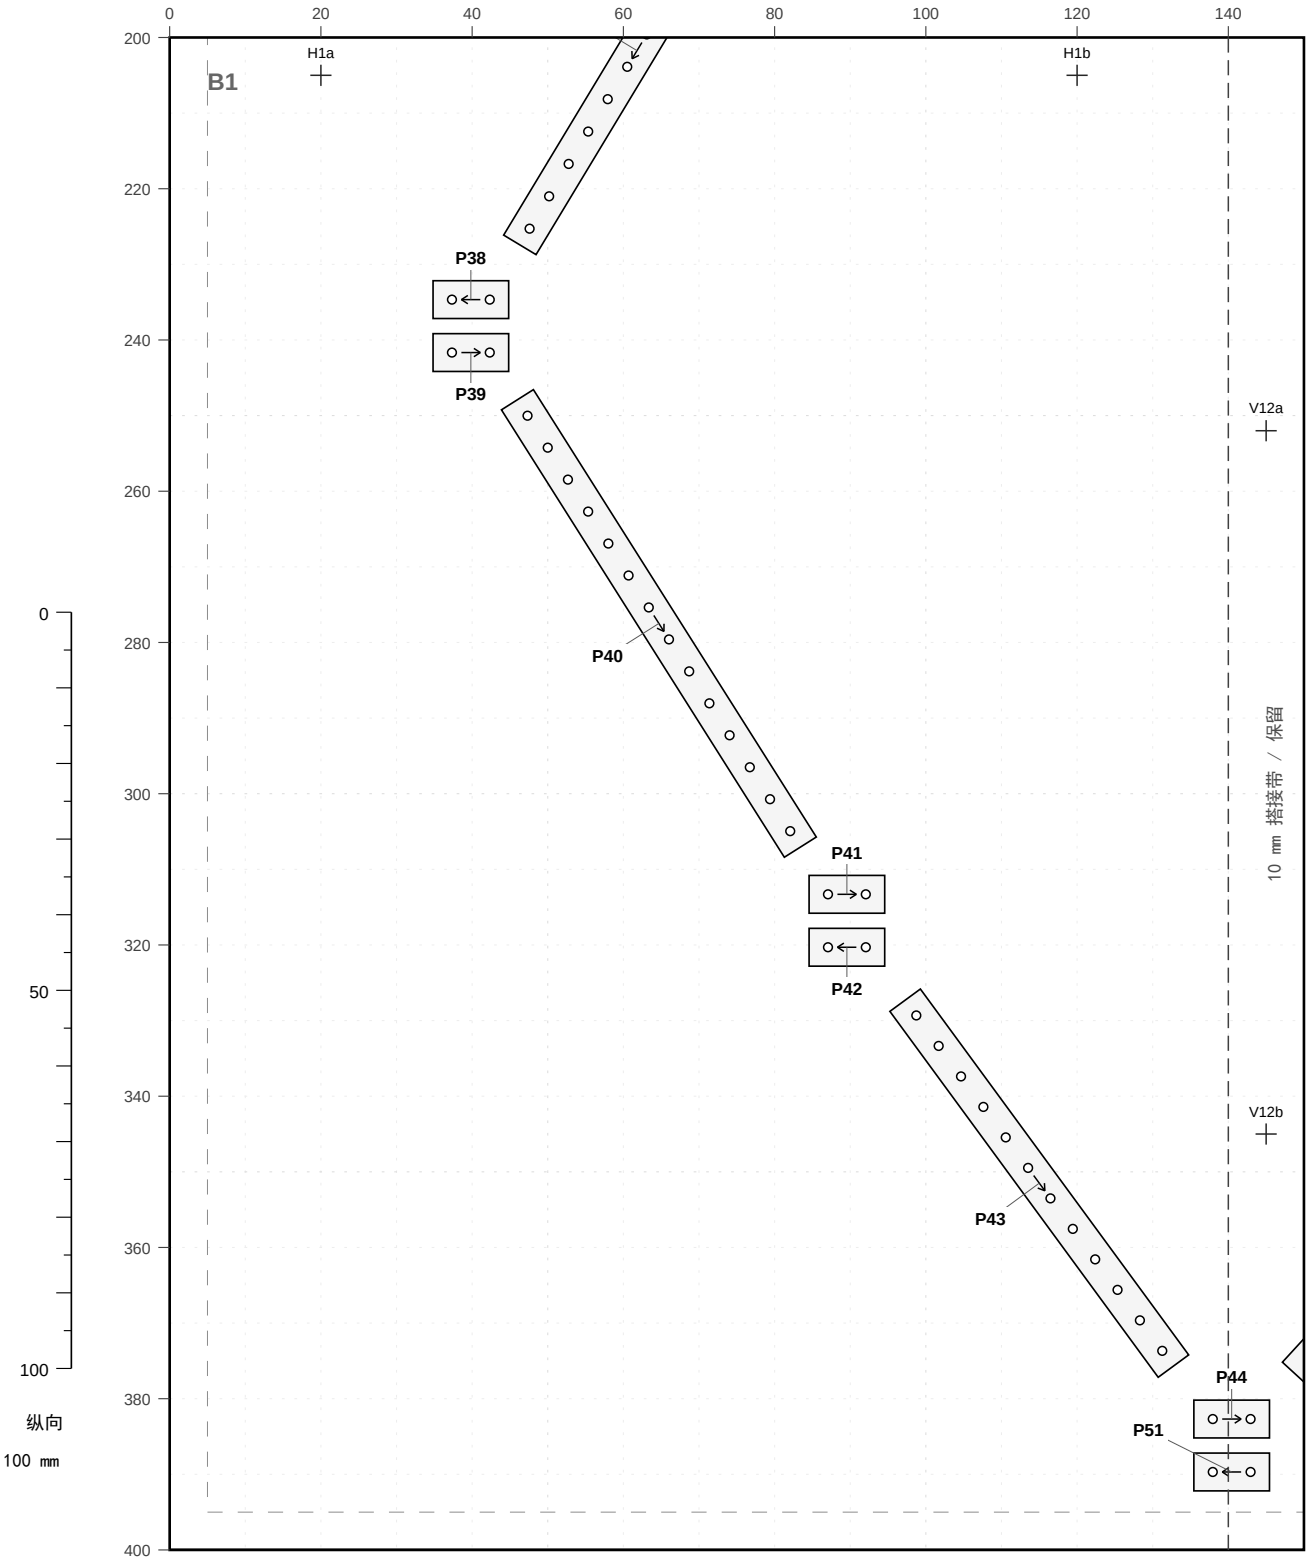

沿外框实线剪下；虚线处叠放相邻纸张，保留搭接带。

横向 100 ㎜

矩形 = 灯条外形；圆点 = LED；箭头 = DIN → DOUT。


两把校准尺均须量得 100 ㎜，再拼接使用。

B2 ／ 下排第 2 张

A1	A2	A3
B1	**B2**	B3

A4 纵向 · 100% 实际大小 · 灯条粘贴面 · 上边 ↑

板坐标 X 140–280 / Y 200–400 mm；搭接带另加 10 mm。

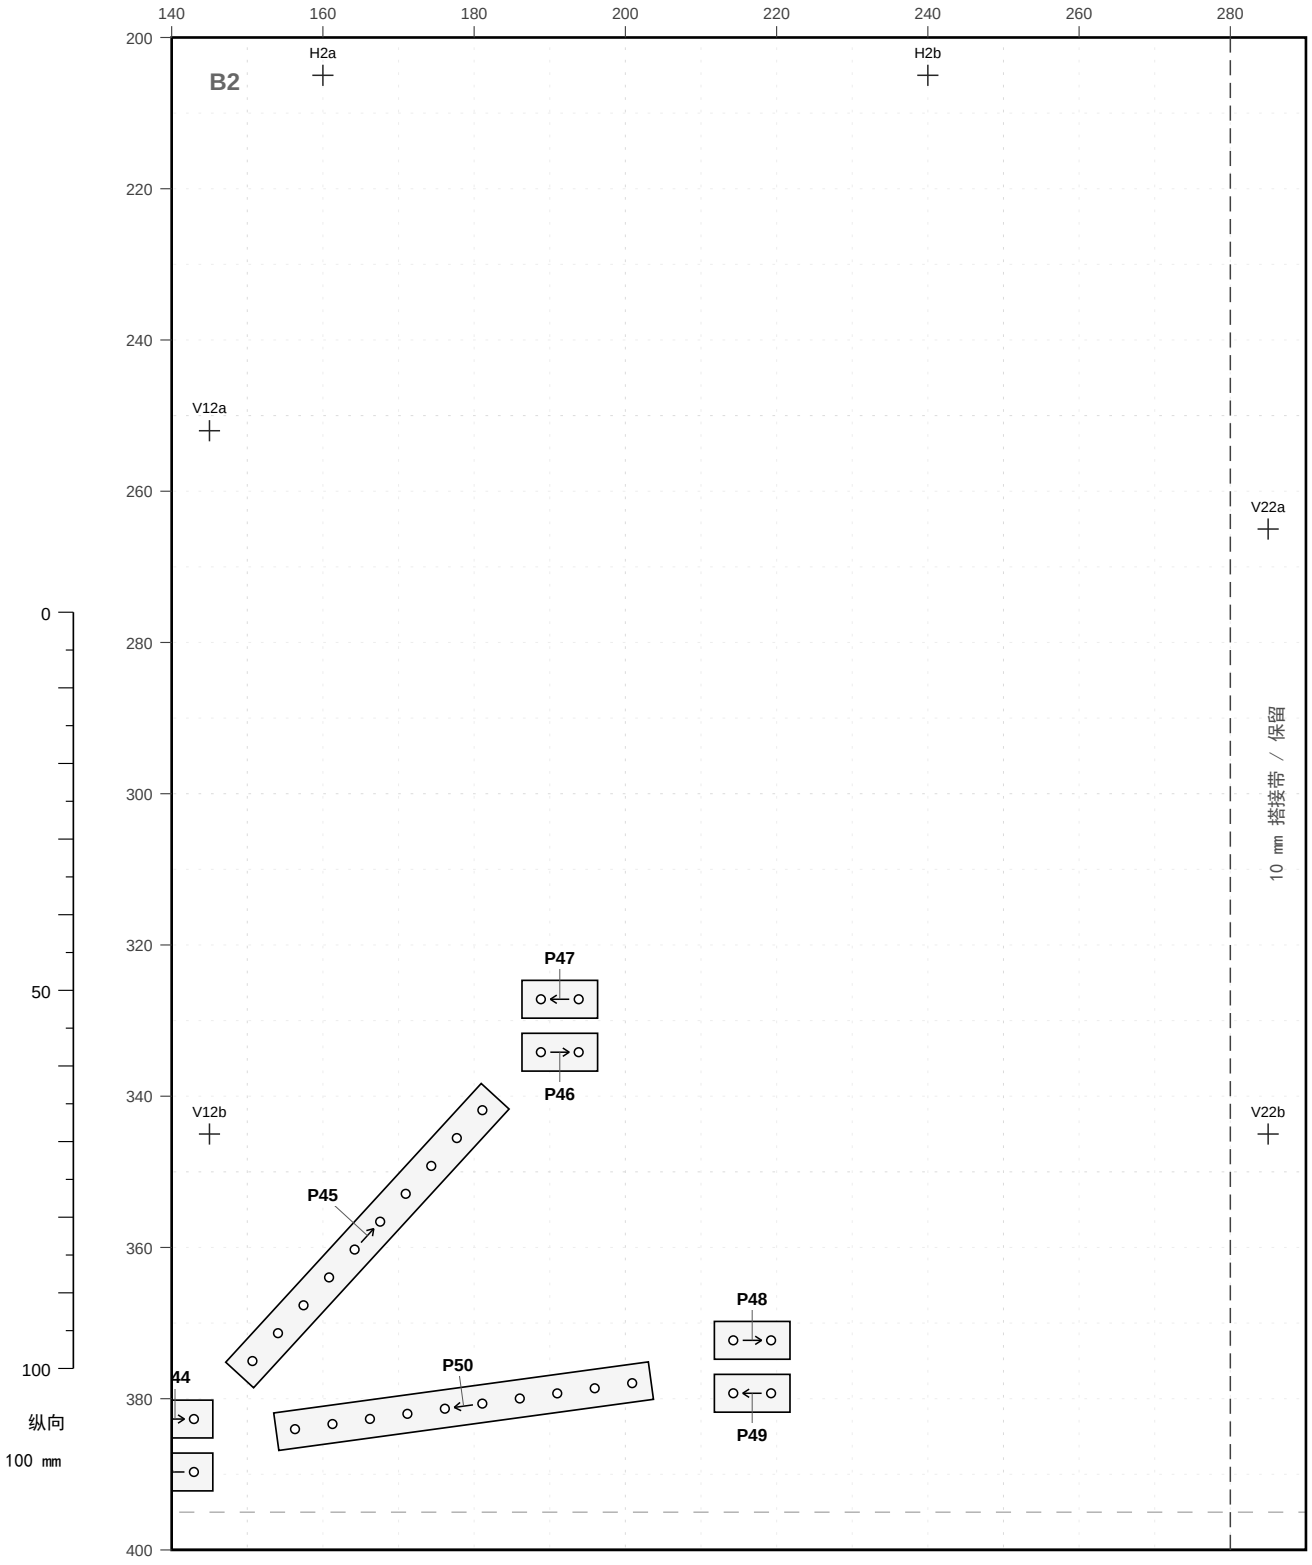

沿外框实线剪下；虚线处叠放相邻纸张，保留搭接带。

矩形 = 灯条外形；圆点 = LED；箭头 = DIN → DOUT。


两把校准尺均须量得 100 mm，再拼接使用。

B3 ／ 下排第 3 张


A1	A2	A3
B1	B2	**B3**

A4 纵向 · 100% 实际大小 · 灯条粘贴面 · 上边 ↑

板坐标 X 280–400 / Y 200–400 mm；搭接带另加 10 mm。

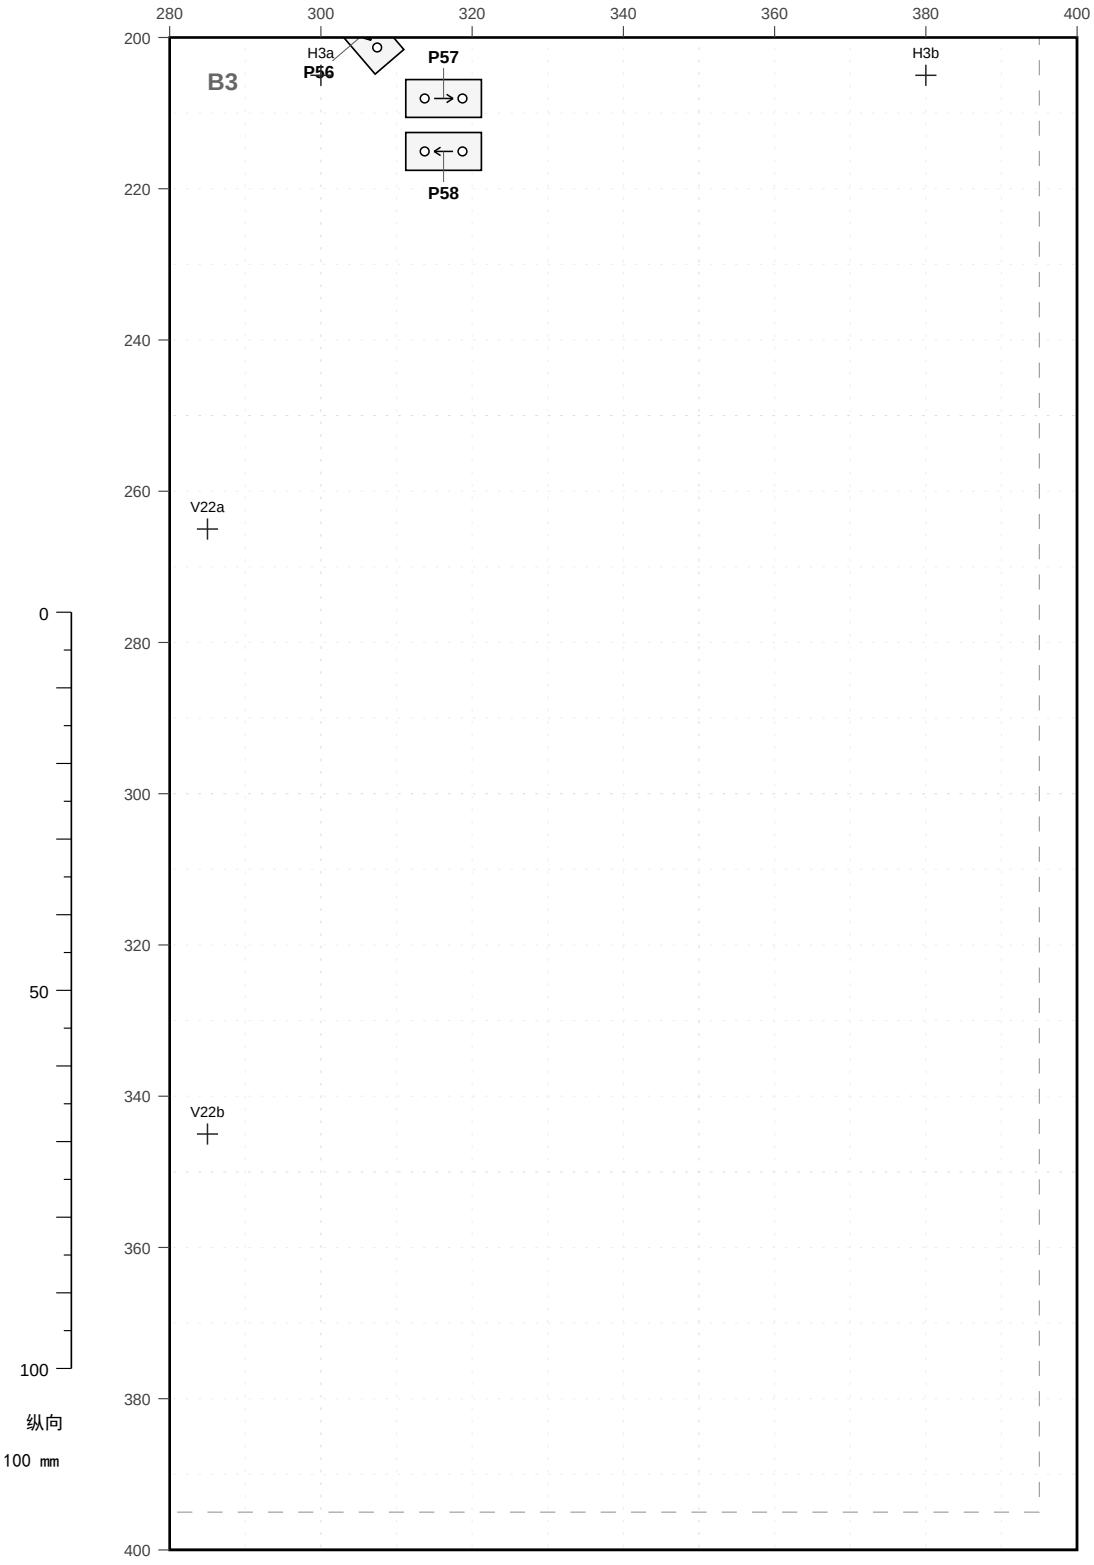

沿外框实线剪下；虚线处叠放相邻纸张，保留搭接带。



矩形 = 灯条外形；圆点 = LED；箭头 = DIN → DOUT。

两把校准尺均须量得 100 mm，再拼接使用。

灯条裁切与方向表 / 1 of 2

坐标单位 mm；左上角为 (0,0)。LED 索引从 0 开始，与项目固件一致。

按 P01–P66 串联；每段灯条实物箭头应与定位纸箭头同向。

段号	位置 / 归属	灯数	切长 mm	LED 索引	DIN (X,Y)	DOUT (X,Y)
P01	星 HIP95168 / 上排	2	10	0-1	74.3, 58.6	84.3, 58.6
P02	星 HIP95168 / 下排	2	10	2-3	84.3, 65.6	74.3, 65.6
P03	连线 e18	2	10	4-5	87.7, 64.8	97.2, 68.0
P04	星 HIP94820 / 上排	2	10	6-7	100.6, 67.3	110.6, 67.3
P05	星 HIP94820 / 下排	2	10	8-9	110.6, 74.3	100.6, 74.3
P06	连线 e17	4	20	10-13	116.2, 75.6	134.5, 83.8
P07	星 HIP93683 / 上排	2	10	14-15	140.1, 85.2	150.1, 85.2
P08	连线 e16	2	10	16-17	150.3, 81.5	156.1, 73.3
P09	星 HIP93085 / 下排	2	10	18-19	156.2, 69.7	166.2, 69.7
P10	星 HIP93085 / 上排	2	10	20-21	166.2, 62.7	156.2, 62.7
P11	连线 e15	8	40	22-29	166.5, 77.9	182.9, 114.4
P12	星 HIP92855 / 上排	2	10	30-31	183.1, 122.6	193.1, 122.6
P13	连线 e14	2	10	32-33	196.8, 124.6	206.7, 122.8
P14	星 HIP92041 / 下排	2	10	34-35	210.3, 124.7	220.3, 124.7
P15	连线 e09	10	50	36-45	225.3, 122.4	275.0, 128.3
P16	星 HIP89931 / 上排	2	10	46-47	280.0, 126.0	290.0, 126.0
P17	连线 e05	4	20	48-51	294.9, 127.4	314.5, 123.4
P18	星 HIP88635 / 下排	2	10	52-53	319.3, 124.9	329.3, 124.9
P19	星 HIP88635 / 上排	2	10	54-55	329.3, 117.9	319.3, 117.9
P20	连线 e04	8	40	56-63	330.4, 113.2	354.1, 81.0
P21	星 HIP87072 / 下排	2	10	64-65	355.2, 76.3	365.2, 76.3
P22	星 HIP87072 / 上排	2	10	66-67	365.2, 69.3	355.2, 69.3
P23	连线 e03	10	50	68-77	319.9, 131.4	299.8, 177.2
P24	连线 e06	8	40	78-85	293.7, 178.1	286.7, 138.7
P25	星 HIP89931 / 下排	2	10	86-87	290.0, 133.0	280.0, 133.0
P26	连线 e01	6	30	88-93	277.9, 120.0	259.8, 96.1
P27	星 HIP90496 / 下排	2	10	94-95	257.6, 90.2	247.6, 90.2
P28	连线 e10	6	30	96-101	245.0, 93.7	223.0, 114.1
P29	星 HIP92041 / 上排	2	10	102-103	220.3, 117.7	210.3, 117.7
P30	连线 e08	8	40	104-111	210.0, 131.6	191.7, 167.2
P31	星 HIP93506 / 上排	2	10	112-113	191.4, 174.1	181.4, 174.1
P32	连线 e12	2	10	114-115	179.9, 171.6	172.6, 164.8
P33	星 HIP93864 / 下排	2	10	116-117	171.2, 162.2	161.2, 162.2

共 66 段 / 268 灯 / 1340 mm；星点两排之间净距 2 mm。

灯条裁切与方向表 / 2 of 2

坐标单位 mm；左上角为 (0,0)。LED 索引从 0 开始，与项目固件一致。

按 P01–P66 串联；每段灯条实物箭头应与定位纸箭头同向。

段号	位置 / 归属	灯数	切长 mm	LED 索引	DIN (X,Y)	DOUT (X,Y)
P34	连线 e19	12	60	118-129	154.9, 159.6	95.1, 164.4
P35	星 HIP96406 / 上排	2	10	130-131	88.8, 161.8	78.8, 161.8
P36	星 HIP96406 / 下排	2	10	132-133	78.8, 168.8	88.8, 168.8
P37	连线 e20	12	60	134-145	77.3, 176.0	46.3, 227.4
P38	星 HIP98688 / 上排	2	10	146-147	44.8, 234.7	34.8, 234.7
P39	星 HIP98688 / 下排	2	10	148-149	34.8, 241.7	44.8, 241.7
P40	连线 e21	14	70	150-163	46.0, 247.9	83.4, 307.1
P41	星 HIP98412 / 上排	2	10	164-165	84.6, 313.3	94.6, 313.3
P42	星 HIP98412 / 下排	2	10	166-167	94.6, 320.3	84.6, 320.3
P43	连线 e22	12	60	168-179	97.3, 327.3	132.7, 375.7
P44	星 HIP98032 / 上排	2	10	180-181	135.4, 382.7	145.4, 382.7
P45	连线 e23	10	50	182-191	149.0, 376.9	182.8, 340.0
P46	星 HIP95347 / 下排	2	10	192-193	186.3, 334.2	196.3, 334.2
P47	星 HIP95347 / 上排	2	10	194-195	196.3, 327.2	186.3, 327.2
P48	星 HIP95294 / 上排	2	10	196-197	211.8, 372.3	221.8, 372.3
P49	星 HIP95294 / 下排	2	10	198-199	221.8, 379.3	211.8, 379.3
P50	连线 e24	10	50	200-209	203.4, 377.6	153.8, 384.4
P51	星 HIP98032 / 下排	2	10	210-211	145.4, 389.7	135.4, 389.7
P52	星 HIP93506 / 下排	2	10	212-213	181.4, 181.1	191.4, 181.1
P53	连线 e07	18	90	214-231	196.1, 178.5	285.7, 186.4
P54	星 HIP90185 / 上排	2	10	232-233	290.4, 183.8	300.4, 183.8
P55	星 HIP90185 / 下排	2	10	234-235	300.4, 190.8	290.4, 190.8
P56	连线 e02	2	10	236-237	302.6, 195.6	309.1, 203.2
P57	星 HIP89642 / 上排	2	10	238-239	311.2, 208.1	321.2, 208.1
P58	星 HIP89642 / 下排	2	10	240-241	321.2, 215.1	311.2, 215.1
P59	星 HIP90496 / 上排	2	10	242-243	257.6, 83.2	247.6, 83.2
P60	连线 e11	10	50	244-253	255.5, 74.6	267.1, 25.9
P61	星 HIP89341 / 下排	2	10	254-255	265.0, 17.3	275.0, 17.3
P62	星 HIP89341 / 上排	2	10	256-257	275.0, 10.3	265.0, 10.3
P63	星 HIP92855 / 下排	2	10	258-259	193.1, 129.6	183.1, 129.6
P64	连线 e13	4	20	260-263	182.8, 134.1	171.6, 150.7
P65	星 HIP93864 / 上排	2	10	264-265	171.2, 155.2	161.2, 155.2
P66	星 HIP93683 / 下排	2	10	266-267	150.1, 92.2	140.1, 92.2

共 66 段 / 268 灯 / 1340 mm；星点两排之间净距 2 mm。