

OTTONE - BRASS




MORSETTIERE SERIE F.C. CERTIFICATE UL/CSA

CLASSE TERMICA F (150 °C)

TERMINAL BLOCKS SERIES F.C. CERTIFIED UL/CSA THERMAL CLASS F (150°C)

6 PERNI FISSI A BASE
CILINDRICA

6 FIXED BASE CYLIN-
DRICAL STUDS

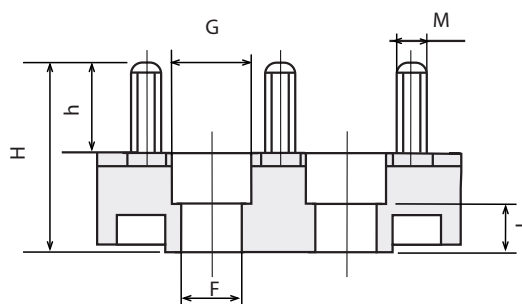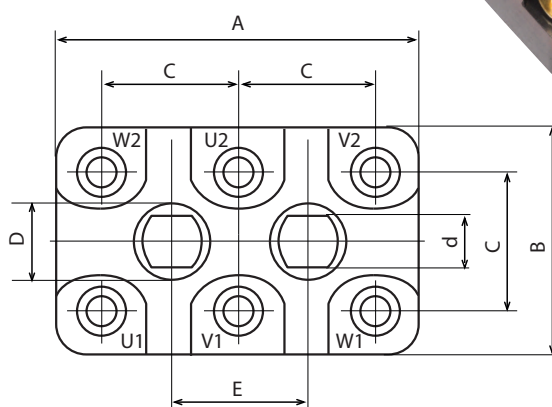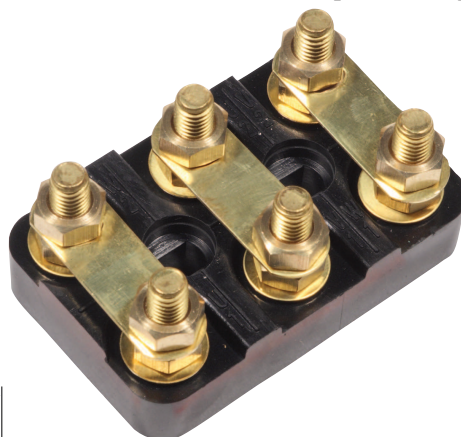

Codice Code	Modello Model	A	B	C	D	d	E	F	G	H	h	I	M
0116 MR	F.C. 40.25	40	25	15	9.3	5.1	15	7	9.3	21.5	12	5.5	M 4
0117 MR	F.C. 50.32	50	32	18	10.3	5.1	18	8.3	10.3	23	12	5	M 4
0118 MR	F.C. 56.36	56	36	20	12	6.2	20	9	12	26.5	15	6	M 5
0119 MR	F.C. 70.45	70	45	25	13.8	6.5	25	12	13.8	29	16	7.5	M 6
0120 MR	F.C. 82.52	82	52	30	14	6.5	30	10.5	14	32	16	12	M 6
0121 MR	F.C. 82.52	82	52	30	14	6.5	30	10.5	14	39.5	23	12	M 8
0122 MR	F.C. 95.60	95	60	35	16	8	35	12	19.8	46	23	14	M 8
0123 MR	F.C. 115.70	115	70	45	13.3	8.5	45	14.5	19.8	43	23	13	M 8
0124 MR	F.C. 95.60	95	60	35	13	8	35	11.8	15	48	28	9	M 10
0125 MR	F.C. 115.70	115	70	45	13.3	8.5	45	14.5	19.8	50	28	13.5	M 10
0126 MR	F.C. 125.80	125	80	45	16.5	11	45	16	21	58	32	15	M 12
0127 MR	F.C. 145.90	145	90	54	24	14	54	22	32	67	36	16	M 14
0128 MR	F.C. 165.100	165	100	62	23.5	13.5	63	24	30.5	78	40	26	M 16
0129 MR	F.C. 240.150	240	150	90	30	17	90	22	35	105	56	31	M 20

DOTAZIONE METALLICA STANDARD: 12 dadi, 3 piastrine, 6 rondelle
METALLIC STANDARD EQUIPMENT: 12 nuts, 3 links, 6 washers

Il corredo può essere composto in base alle esigenze del cliente e fornito, su specifica richiesta, in sacchetti singoli oppure in un'unica confezione. The kit can be made according to customer needs and provided, on request, in individual sachets or in a single package.



CARIGUE AISLANTES, SL

Av Aluminio, 23 nave C-3 33490 - AVILES (Asturias)
Teléfono: 985.514.745 E-mail: carigue@carigue.es