

MOTOR DE CORTE DIRECTO MCD 3/2

PARTICULARIDADES: La característica más esencial del Motor de Corte Directo es la mínima distancia conseguida entre el eje del motor y la base de sujeción del mismo, lo cual permite una mayor zona de corte de las sierras circulares que utilizan este tipo de motor.

Por su diseño y particularidades, consideramos que se trata de un motor óptimo para maquinaria auxiliar de construcción.

PROTECCIÓN: IP-55


POSICIÓN DE MONTAJE: Puede efectuarse en cualquier posición.

CONDICIONES DE EMPLEO:

- Motor especial de corte directo para sierras circulares de construcción.
- Diseñado para trabajos intermitentes, obteniendo así su máximo rendimiento.



MODELO	ALIMENTACIÓN	POTENCIA	R.P.M.	VOLT.-Hz
MCD3	Trifásica	KW3	2.800	220/380-50
MCD2	Monofásica	KW2,2	2.800	220-50

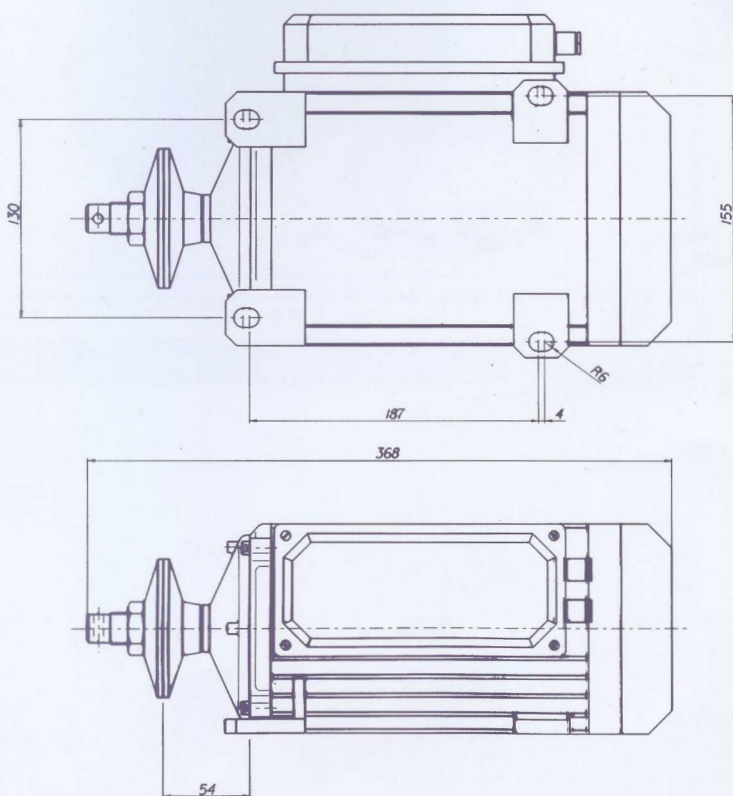

• Portadiscos en diámetros $\varnothing 25.4$ y $\varnothing 22$ mm.

