




CARIGUE AISLANTES, SL


Av Aluminio, 23 nave C-3 33490 - AVILES (Asturias)

Teléfono: 985.514.745


E-mail: carigue@carigue.es




H80-355

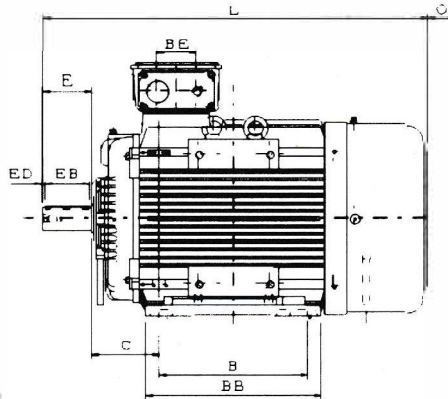


B3

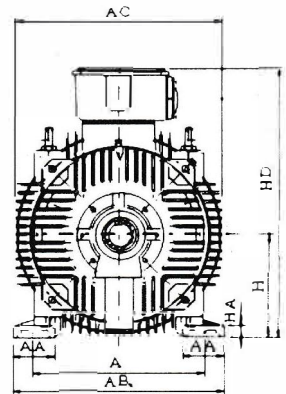


H80-200



H200-355

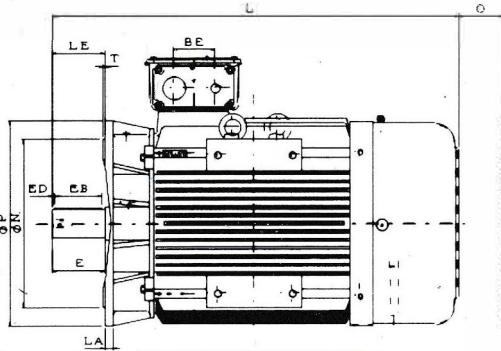

B5/B14



CARCASA FRAME HAUTEUR D'ARBRE	POLOS POLES POLES	B3										EJE/SHAFT/ ARBRE								B5								B14							
		A	AA	AB	AC	B	BB	C	H	HD	L	D	E	EB	ED	F	G	GA	DB	AD	LA	M	N	P	S	T	AD	LA	M	N	P	S			
80M	2-4-6-8	125	42,5	165	158	100	126	50	80	220	300	19	40	32	4	6	15,5	21,5	M6X12	129	10	165	130	200	Ψ12	3,5	129	10	100	80	120	6"			
90S	2-4-6-8	140	49	180	177	100	133	56	90	255	330	24	50	40	5	8	20	27	M8X19	139	11	165	130	200			139	11	115	95	140	6			
90L						125	155				360																		115	95	140	6			
100L	2-4-6-8	160	52	205	198	140	174	63	100	270	400	28	60	50	5	8	24	31	M10X22	149	14	215	180	250	Ψ14,5	4	149	14	130	110	160	8			
112M	2-4-6-8	190	59	230	220	140	177	70	112	300	435									167	14	215	180	250			130	110	160	8					
132S	2-4-6-8	216	63,5	270	259	140	180	89	132	345	470	38	80	70	5	10	33	41	M12X28	186	15,5	265	230	300			186	15,5	165	130	200	10			
132M	2-4-6-8					178	224				510																		165	130	200	10			
160M	2-4-6-8	254	66	320	315	210	256	108	160	420	615	42	110	100	5,0	12	37,0	45,0	M16x36	271	15	300	250	350	18,5	5	271	15	215	180	250	12			
160 L		254	66	320	315	254	300	108	160	420	660	42	110	100	5,0	12	37,0	45,0	M16x32	271	15	300	250	350	18,5	5	271	15	215	180	250	12			
180M	2-4-6-8	279	76	355	355	241	292	121	180	455	700	48	110	100	5,0	14	42,5	51,5	M16x32	297	15	300	250	350	18,5	5									
180L		279	76	355	355	279	330	121	180	455	740	48	110	100	5,0	14	42,5	51,5	M16x32	297	15	300	250	350	18,5	5									
200L	2-4-6-8	318	77	395	397	305	365	133	200	505	770	55	110	100	5,0	16	49,0	59,0	M20x42	330	17	350	300	400	18,5	5									
225S	4-6-8	356	94	435	445	286	350	149	225	560	815	60	140	125	7,5	18	53,0	64,0	M20x42	356	20	400	350	450	18,5	5									
225M	2	356	79	435	445	311	375	149	225	560	820	55	110	100	5,0	16	53,0	59,0	M20x42	356	20	400	350	450	18,5	5									
225M	4-6-8	356	79	435	445	311	375	149	225	560	845	60	140	125	7,5	18	53,0	64,0	M20x42	356	20	400	350	450	18,5	5									
250M	2	406	84	490	485	349	425	168	250	615	920	60	140	125	7,5	18	53,0	64,0	M20x42	398	22	500	450	550	18,5	5									
250M	4-6-8	406	112	490	485	349	425	168	250	615	920	60	140	125	7,5	18	53,0	64,0	M20x42	398	22	500	450	550	18,5	5									
280S	2	457	93	550	547	368	495	190	280	680	995	65	140	125	7,5	18	58,0	69,0	M20x42	446	22	500	450	550	18,5	5									
280S	4-6-8	457	110	550	547	368	495	190	280	680	995	75	140	125	7,5	20	67,5	79,5	M20x42	446	22	500	450	550	18,5	5									
280M	2	457	203	550	547	419	495	190	280	680	1045	65	140	125	7,5	18	25	69,0	M20x42	446	22	500	450	550	18,5	5									
280M	4-6-8	457	110	550	547	419	495	190	280	680	1045	75	140	125	7,5	20	67,5	79,5	M20x42	446	22	500	450	550	18,5	5									
315S	2	508	127	635	62	406	540	216	315	845	1185	65	140	125	5	18	58	69,0	M20x42	513,5	25	600	550	660	24	6									
315S	4-6-8	508	115	635	620	406	540	216	315	845	1220	80	170	160	5	22	71	85	M20x42	513,5	25	600	550	660	24	6									
315M	2	508	127	635	620	457	540	216	315	845	1290	65	140	125	5	18	58	69,0	M20x42	513,5	25	600	550	660	24	6									
315M	4-6-8	508	115	635	620	457	540	216	315	845	1325	80	170	160	5	22	71	85	M20x42	513,5	25	600	550	660	24	6									
315L	2	508	127	635	620	508	730	216	315	845	1290	65	140	125	5	18	58	69,0	M20x42	513,5	25	600	550	660	24	6									
315L	4-6-8	508	150	635	620	508	730	216	315	845	1325	80	140	160	5	22	71	85	M20x42	513,5	25	600	550	660	24	6									
355M	2	610	120	730	698	560	1120	254	355	1010	1500	75	140	125	5	20	67,5	79,5	M20x42	655	32	740	680	800	24	6									
355M	4-6-8	610	120	730	698	560	1120	254	355	1010	1530	75	140	160	5	25	86	100	M20x42	655	32	740	680	800	24	6									

