KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Uniwersalna taśma klejąca do listew przypodłogowych

UZIN U-TACK

Suchy klej do listew przypodłogowych, pasków wykładzin, systemów profili wklęsłych i listw przypodłogowych z twardej pianki o szorstkości do 1,5 mm

GŁÓWNY OBSZAR STOSOWANIA:

Nadaje się do stosowania do:

- obrębionych tekstylnych listew przypodłogowych ze wszystkimi rodzajami powszechnie stosowanych spodów
- pasków wykładziny tekstylnej ze wszystkimi rodzajami powszechnie stosowanych spodów
- pasków wykładzin podłogowych z PCV
- kauczukowych wklęsłych listew przypodłogowych
- miękkich listew przypodłogowych z PCV
- pasków z kauczukowej wykładziny podłogowej
- kauczukowych wklęsłych listew przypodłogowych
- kauczukowych listew przypodłogowych
- pasków wykładzin z linoleum
- gotowych przypodłogowych listew wklęsłych z linoleum
- listew przypodłogowych z twardej pianki z powierzchnią z tworzywa sztucznego

NADAJE SIĘ NA / DO:


- zacierce/tynku
- murach z cegieł
- metalu (nieobrobionym)
- powłoce malarskiej lub tworzywie sztucznym
- drewnie
- betonie, masie szpachlowej lub gipsie (gruntowanym)
- ceramice
- tapetach*
- * patrz „Wskazówki dotyczące przygotowania”



ZALETY PRODUKTU/ WŁAŚCIWOŚCI:

UZIN U-Tack jest taśmą klejącą o uniwersalnym zastosowaniu do niezawodnego przyklejania różnych listew przypodłogowych i pasków wykładzin podłogowych.

- Uniwersalne zastosowanie
- Szybki postęp prac
- Nie zawiera rozpuszczalników.

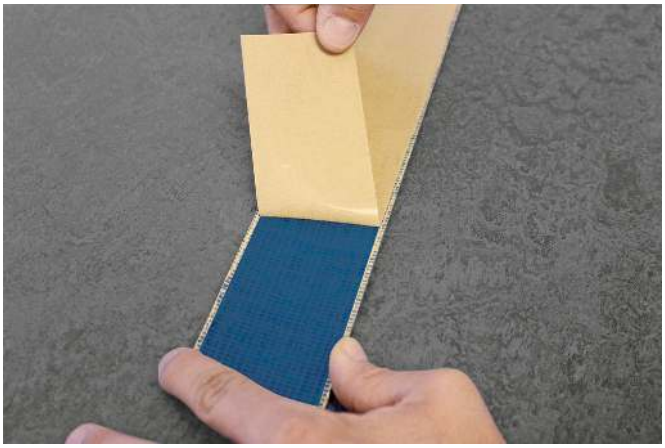

DANE TECHNICZNE:

Forma opakowania	Karton
Magazynowanie	24 miesiące
Kolor	przeźroczysty / zielony
Czas odparowania	Nieograniczony
Czas wiązania / utwardzanie	brak
Możliwość wchodzenia	natychmiast po przyklejeniu
Szerokość rolki	25 mm / 40 mm / 50 mm / 70 mm / 85 mm / 90 mm
Min. temp. stosowania	15 °C na podłożu
Obciążanie	natychmiast po przyklejeniu
Spawanie łączeń / spoinowanie	natychmiast po przyklejeniu

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

LEED® CONTRIBUTING PRODUCT

für Sockelleisten und Bodenbelagsstreifen
AUF Untergründe bis 1,5 mm Struktur

UZIN | A brand of Uzin Utz Group
PL | Uzin Utz Polska sp. z o.o. | Jaworzyńska 287 | PL-59-220 Legnica | Telefon +48 76 723 91 50 | Telefax. +48 76 723 91 51 | e-mail: uzin.pl@uzin-utz.com | Internet www.uzin.pl

UZIN U-TACK

HINWEISE ZUR VORBEREITUNG:

- Przygotowanie podłoża: podłoże musi być trwale suche, twarde, nośne, płaskie, odtłuszczone, oczyszczone z pyłu i silikonu oraz zgodne z obowiązującymi w danym wypadku normami (EN, DIN).
- Tapety należy dociąć/usunąć na wysokości przykrywanej przez listwę przypodłogową.
- Składowanie / transport: listwy przypodłogowe w miarę możliwości transportować bez wprowadzania naprężeń i aklimatyzować (niwelacja naprężeń).
- Pył należy związać środkiem gruntującym niezawierającym rozpuszczalników (np. UZIN PE 260 lub UZIN PE 360)
- Do listew przypodłogowych z wykładzin tekstylnych ze strukturą spodu o głębokości do 1,5 mm.
- Do listew przypodłogowych z PCV, kauczuku i linoleum ze strukturą spodu o głębokości do 1,0 mm.
- Do listew przypodłogowych z twardej pianki ze strukturą spodu o głębokości do 0,5 mm.

Potrzebne akcesoria:

UZIN U-Tack, młotek gumowy, nóż do dywanów

Wskazówka dotycząca stosowania:

W celu ułatwienia docinania ręce i nóż zwilżyć w wodzie.

SPOSÓB STOSOWANIA:

Zastosowanie do profili wklęsłych z PCV:

- Ułożyć wykładzinę PCV na całej powierzchni podłogi aż do oznakowania (odstęp 10 cm od ściany), stosując się do zaleceń producenta.



- UZIN U-Tack położyć na tarczy papierowej.
- UZIN U-Tack przykleić do ściany na odpowiedniej wysokości i dobrze docisnąć przez rozcieranie.



- Odpowiednie profile wklęsłe z PCV (co najmniej 20 x 20 cm) dociąć żeby pasowały na skos.
- Papier ochronny produktu UZIN U-Tac naciąć 2 cm od jego dolnej krawędzi a następnie ściągnąć.



- Wyczyszczone profile wklęsłe z PCV przykładać, zaczynając od narożnika.
- Następnie dociskać je stopniowo do UZIN U-Tack, nie ciągnąc i nie wprowadzając naprężeń.



- Zaczynając od krawędzi ułożonej wykładziny podłogowej, przykleić UZIN U-Tack na podłodze i starannie docisnąć przez rozcieranie.
- Profil wklęsły z PCV zostanie przy tym lekko przykryty (zakładka).
- W narożnikach układać UZIN U-Tack na styk.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku przez wykwalifikowanych użytkowników komercyjnych. Nie może być sprzedawany konsumentom. Podane tutaj informacje bazują na naszych doświadczeniach i są rezultatem skrupulatnych badań. Duża gama stosowanych materiałów jak również różnorodność warunków panujących na budowie i warunków stosowania preparatu nie może być przez nas ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego wpływu. Finalna jakość wykonanej pracy zależy zatem od fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz doboru przez Państwa odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę i zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie układania zastosowanej podłogi. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty informacji o produkcie tracą ważność wszystkie poprzednie karty informacyjne. www.uzin.pl | 09.2026

UZIN U-TACK



- Odpowiednio dociąć paski wykładziny.
- Narożniki wewnętrzne i zewnętrzne dociąć za pomocą szablonu i dopasować.
- Każdą dopasowaną część wykładziny układać na bieżąco.



- Ściągnąć papier ochronny z UZIN U-Tack przyklejonego do podłogi.
- Pasek wykładziny przyłożyć do krawędzi ułożonej wykładziny podłogowej.
- Dobrze docisnąć na całej powierzchni przez rozcieranie lub wałkiem.



- Część ścienną wykładziny odchylić w dół i zdjąć papier ochronny.
- Wykładzinę docisnąć do profilu wklęsłego i odchylić do góry.
- Dobrze docisnąć na całej powierzchni przez rozcieranie lub wałkiem.



Układanie miękkich listew z PCV:

- Wyczyścić spód miękkiej listwy z PCV




- UZIN U-Tack położyć na tarczy papierowej.
- UZIN U-Tack przykleić do ściany na odpowiedniej wysokości.
- Docisnąć na całej powierzchni przez rozcieranie.



- Papier ochronny ściągać etapami aż do 20 cm przed narożnikiem.
- Miękką listwę z PCV ułożyć, nie ciągnąc i nie naprężając do 20 cm przed narożnikiem.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku przez wykwalifikowanych użytkowników komercyjnych. Nie może być sprzedawany konsumentom. Podane tutaj informacje bazują na naszych doświadczeniach i są rezultatem skrupulatnych badań. Duża gama stosowanych materiałów jak również różnorodność warunków panujących na budowie i warunków stosowania preparatu nie może być przez nas ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego wpływu. Finalna jakość wykonanej pracy zależy zatem od fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz doboru przez Państwa odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę i zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie układania zastosowanej podłogi. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty informacji o produkcie tracą ważność wszystkie poprzednie karty informacyjne. www.uzin.pl | 09.2026


UZIN U-TACK

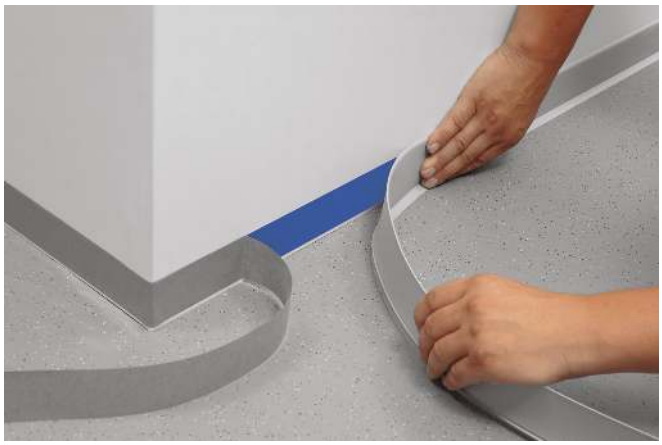

- Narożniki wewnętrzne/zewnętrzne rozgrzać od spodu miękkiej listwy przypodłogowej za pomocą dmuchawy i wstępnie uformować.
- Ściągnąć papier ochronny, ułożyć miękką listwę przypodłogową z PCV, nie ciągnąć i nie naprężając i docisnąć ją na całej długości przez rozcieranie.



- Łączenia skleić klejem błyskawicznym. Unikać powstawania otwartych spoin.

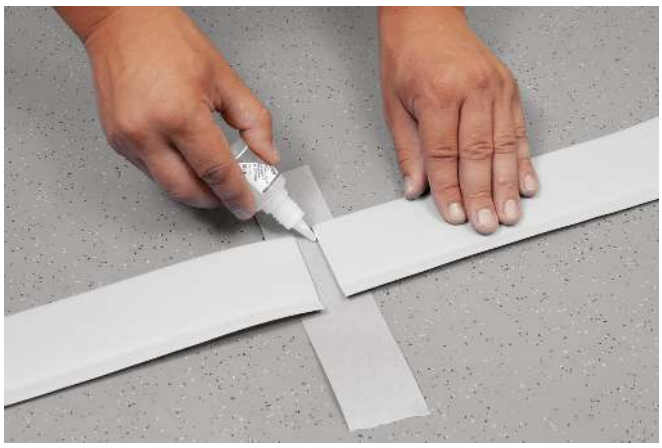

Układanie dywanowych listew przypodłogowych:

- Taśmę UZIN U-Tack przykleić do spodu obrębionej dywanowej listwy przypodłogowej. Uczynić to ręcznie albo bardzo szybko aplikatorem.



- Ściągnąć papier ochronny.
- Dywanową listwę przypodłogową przyłożyć do ściany bez rozciągania i wprowadzania naprężeń.
- Listwę dywanową dokładnie ostukać młotkiem gumowym.



- Narożniki najpierw okleić na długości 20 cm
- Przed usunięciem papieru ochronnego dywanową listwę przypodłogową wstępnie wyprofilować na narożnikach wewnętrznych / zewnętrznych (usunięcie naprężeń listwy).



Produkt jest przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku przez wykwalifikowanych użytkowników komercyjnych. Nie może być sprzedawany konsumentom. Podane tutaj informacje bazują na naszych doświadczeniach i są rezultatem skrupulatnych badań. Duża gama stosowanych materiałów jak również różnorodność warunków panujących na budowie i warunków stosowania preparatu nie może być przez nas ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego wpływu. Finalna jakość wykonanej pracy zależy zatem od fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz doboru przez Państwa odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę i zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie układania zastosowanej podłogi. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty informacji o produkcie tracą ważność wszystkie poprzednie karty informacyjne. www.uzin.pl | 09.2026


UZIN U-TACK

Układanie pasków wykładzin podłogowych (np. z PCV, kauczuku lub linoleum):

- UZIN U-Tack o odpowiedniej szerokości przykleić do spodu przyklejanego paska wykładziny i docisnąć na całej powierzchni przez rozcieranie.



- Ściągnąć papier ochronny.

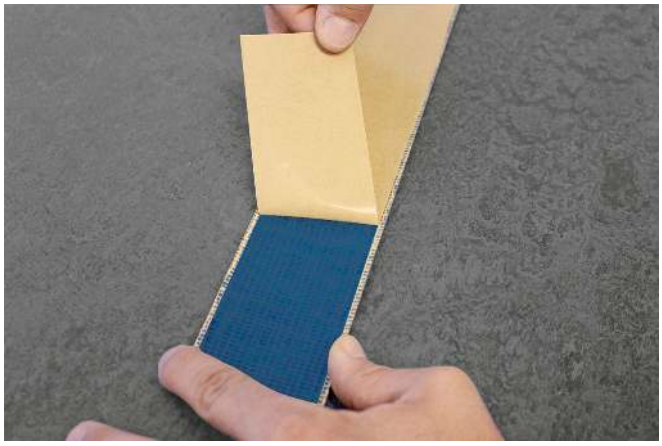

- Pasek wykładziny przyłożyć do ściany bez rozciągania i wprowadzania naprężeń.



- Pasek wykładziny docisnąć na całej powierzchni przez rozcieranie.
- Przejście pomiędzy dwoma paskami wykładziny a paskiem pionowym można od razu uszczelnić silikonem.



Układanie listew przypodłogowych z twardej pianki:

- Podnieść i zablokować uchwyt rolki
- Włożyć tarczę papierową nieprzyjmującą kleju



- UZIN U-Tack włożyć do aplikatora w zależności od kierunku pracy w taki sposób, żeby rolka odwijała się w lewo lub w prawo.
- Opuścić uchwyt rolki



Produkt jest przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku przez wykwalifikowanych użytkowników komercyjnych. Nie może być sprzedawany konsumentom. Podane tutaj informacje bazują na naszych doświadczeniach i są rezultatem skrupulatnych badań. Duża gama stosowanych materiałów jak również różnorodność warunków panujących na budowie i warunków stosowania preparatu nie może być przez nas ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego wpływu. Finalna jakość wykonanej pracy zależy zatem od fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz doboru przez Państwa odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę i zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie układania zastosowanej podłogi. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty informacji o produkcie tracą ważność wszystkie poprzednie karty informacyjne. www.uzin.pl | 09.2026

UZIN U-TACK

- UZIN U-Tack przykleić do ściany za pomocą aplikatora
- W przypadku listew przypodłogowych o wysokości 10 cm ręcznie przykleić drugi pasek UZIN U-Tack bezpośrednio powyżej pierwszego



- Ściągnąć papier ochronny
- Przyłożyć listwy z twardej pianki
- Dokładnie ostukać gumowym młotkiem, zapewniając dobre przyleganie



WAŻNE WSKAZÓWKI:

Przechowywanie:

Przechowywac na powierzchni ciecia w suchym i chłodnym miejscu z dala od bezposredniego działania promieni słonecznych.

- Aby uzyskać optymalny rezultat należy stosować się do wytycznych dotyczących struktury wg DIN V 18550 / DIN 18202 Tabela 3: Q4 (filcowana / przecierana wiersz 7).
- Do przyklejania listew przypodłogowych z PCV albo systemów profili wklęsłych z PCV z zachowaniem stabilnej formy i wymiarów zaleca się zastosowanie produktu Remur.
- Listwy przypodłogowe z twardej pianki: W przypadku, gdy ściany są nierówne lub nie są gładkie zalecamy zastosowanie Toptac 35 lub zasięgnięcie porady w zakresie technologii.

UZIN gwarantuje zachowanie w okresie 5 lat wszystkich właściwości przyrzeczonych w instrukcji stosowania. Należy stosować się do ogólnie uznanych zasad dotyczących metod i technik układania wykładzin podłogowych oraz przestrzegać obowiązujących w danym kraju norm (EN, DIN, VOB, OE, SIA lub instrukcja TKB12). Przed rozpoczęciem stosowania należy w każdym przypadku na miejscu przeprowadzić testy klejenia.

Gwarancja nie przysługuje, gdy:

- UZIN U-Tack zostanie zastosowany na zewnątrz budynków, w salach operacyjnych lub w przemyśle budowy pojazdów;
- na produkt oddziałują czynniki zwykle niewystępujące, szczególnie pochodzenia chemicznego lub mechanicznego;
- występowały będą ubytki w podłożu spowodowane niedostateczną wytrzymałością podłoża;
- produkt został użyty lub wykorzystany w sposób niezgodny z instrukcją stosowania (nigdy nie stosować UZIN U-Tack na schodach);
- wystąpią odbarwienia w wyniku reakcji chemicznej zachodzącej pomiędzy wykładziną podłogową / listwą przypodłogową a podłożem;
- ze względu na zmiany wymiarów lub warunków klimatycznych utworzą się szczeliny;
- wykładzinę ułożono, naciągając/naprężając ją, albo w przypadku naprężeń na końcach listew przypodłogowych nie zastosowano trzpieni / klamerek stalowych;
- na UZIN U-Tack oddziałuje wilgoć;
- układanie odbywało się w temperaturze poniżej 15°C (na ścianie);
- UZIN U-Tack zastosowany został w obszarach o podwyższonej wilgotności powietrza lub poddanym obciążeniom termicznym (np. ogrody zimowe);
- nie przeprowadzono klejenia próbnego.

ZNAKI JAKOŚCI & ZNAKI EKOLOGICZNE

- EMICODE EC 1 PLUS / Bardzo nieskoemisyjny
- DE-UZ 113 / Przyjazny dla środowiska o bardzo niskiej emisyjności

SKŁAD:

Polimery akrylanowe, środek zwilżający i odpieniający, oplot nici, papier.

BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Produkt nie wymaga żadnych specjalnych środków bezpieczeństwa pracy. Ze względu na higienę pracy zalecamy unikanie jedzenia, picia i palenia podczas przetwarzania tego produktu. Trzymać z dala od dzieci. Więcej informacji na www.uzin.de lub +49 731 4097-0

USUWANIE ODPADÓW:

Całkowicie opróżnione rękawy i opakowania kartonowe można poddać recyklingowi. Pozostałości materiału można usuwać jako odpady domowe.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku przez wykwalifikowanych użytkowników komercyjnych. Nie może być sprzedawany konsumentom. Podane tutaj informacje bazują na naszych doświadczeniach i są rezultatem skrupulatnych badań. Duża gama stosowanych materiałów jak również różnorodność warunków panujących na budowie i warunków stosowania preparatu nie może być przez nas ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego wpływu. Finalna jakość wykonanej pracy zależy zatem od fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz doboru przez Państwa odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę i zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie układania zastosowanej podłogi. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty informacji o produkcie tracą ważność wszystkie poprzednie karty informacyjne. www.uzin.pl | 09.2026