

U-WORK 999

CARBON FOOTPRINT · CFO 2568

U-WORK 999 · CFO 2568

บริษัท ยูเวิร์ค 999 จำกัด

Dashboard *การปล่อย* GHG ปีฐาน 2568

• CARBON FOOTPRINT · BASE YEAR 2568

• วิเคราะห์ครบทุกมุมมอง · 84 รายการ · 19 สถานที่



1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2568

นายตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา · ผู้จัดทำ

TOTAL EMISSIONS

53,955 tCO₂eq
tCO₂eq

SCOPE 1 · ทางตรง

1,503 tCO₂eq
2.79%

SCOPE 2 · ไฟฟ้า

2,776 tCO₂eq
5.14%

SCOPE 3 · ท่องโซ่

49,676 tCO₂eq
92.07%

CARBON INTENSITY

0.127
tCO₂eq / ตร.ม.


§ 01 INTERACTIVE DASHBOARD

วิเคราะห์ *ครบทุกมุมมอง*

เลือกมุมมองด้านล่าง — จาก overview ลงไปถึงรายการเชิงลึกของทั้ง 84 รายการ


การกระจายตาม Facility Type

Stacked bar — S1 / S2 / S3 ภายในแต่ละประเภท

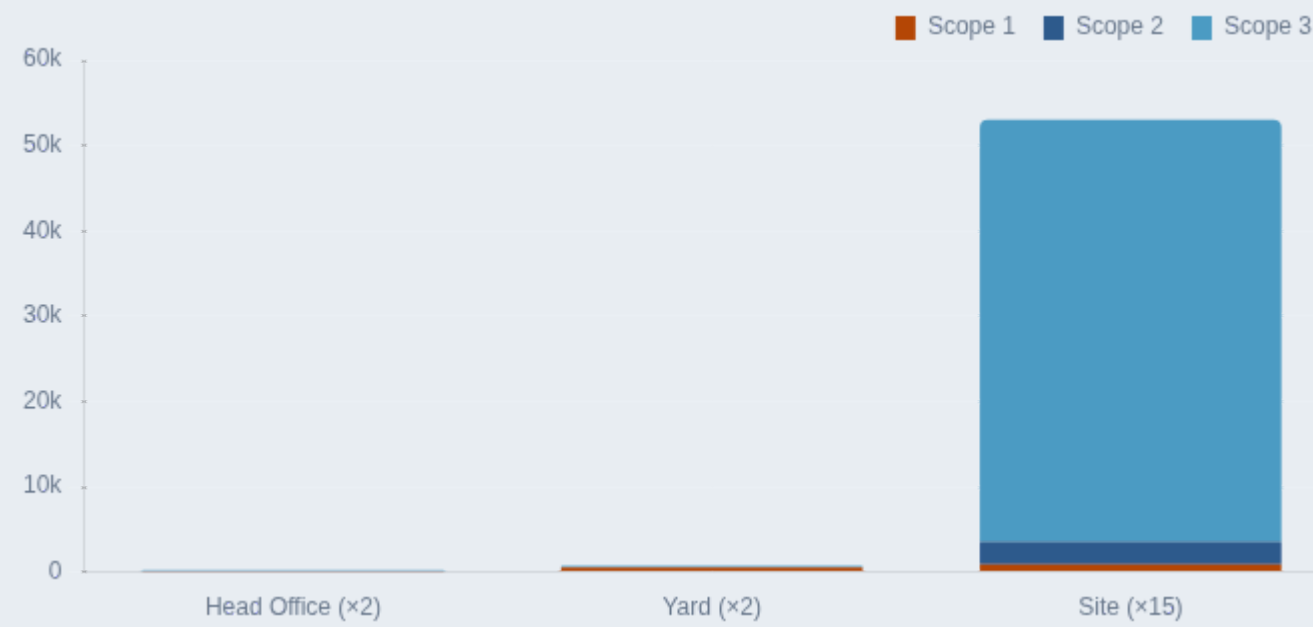


สัดส่วน Scope

รวมทั้งบริษัท

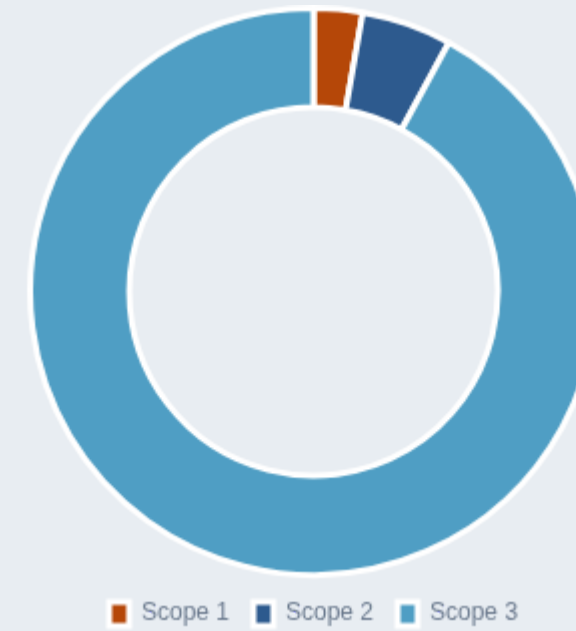

เปรียบเทียบ HO vs Yard vs Site

Total emissions (log scale)

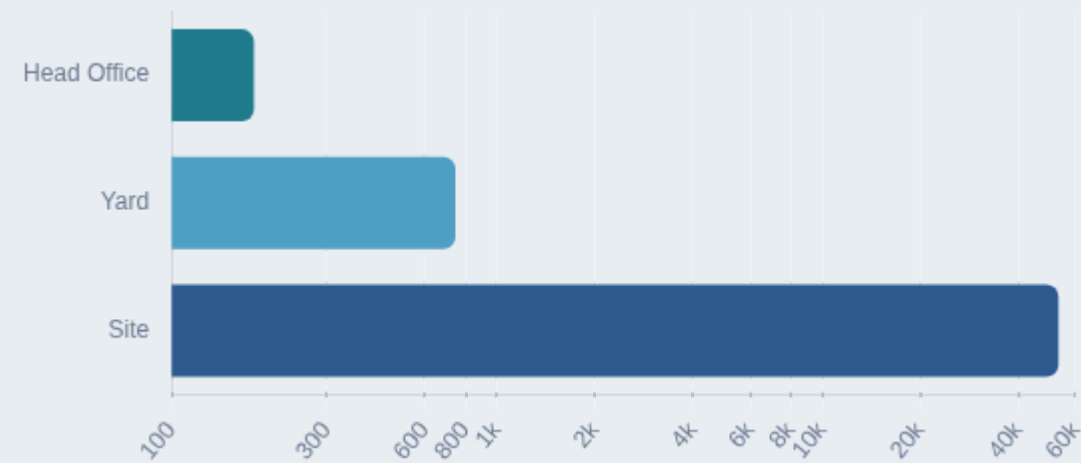


Carbon Intensity

tCO₂eq ต่อ ตร.ม.




Scope 1 - Direct Emissions

การเผาไหม้ + การรั่วไหล (รวม 1,503 tCO₂eq)

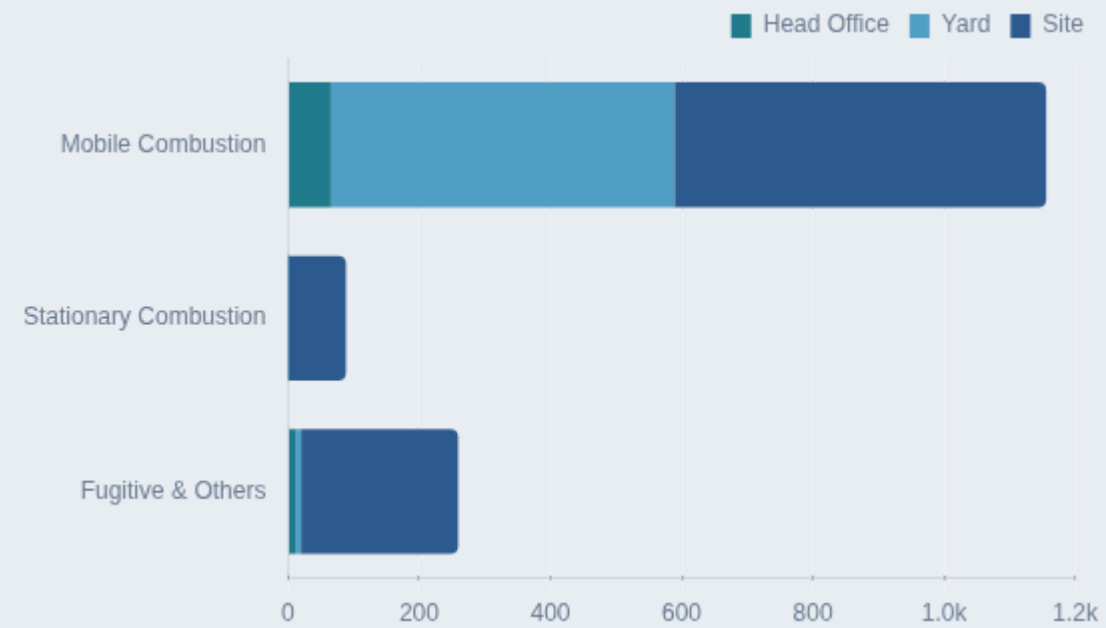


Scope 3 - Indirect Emissions

CAT 1 + CAT 3 (รวม 49,753 tCO₂eq)

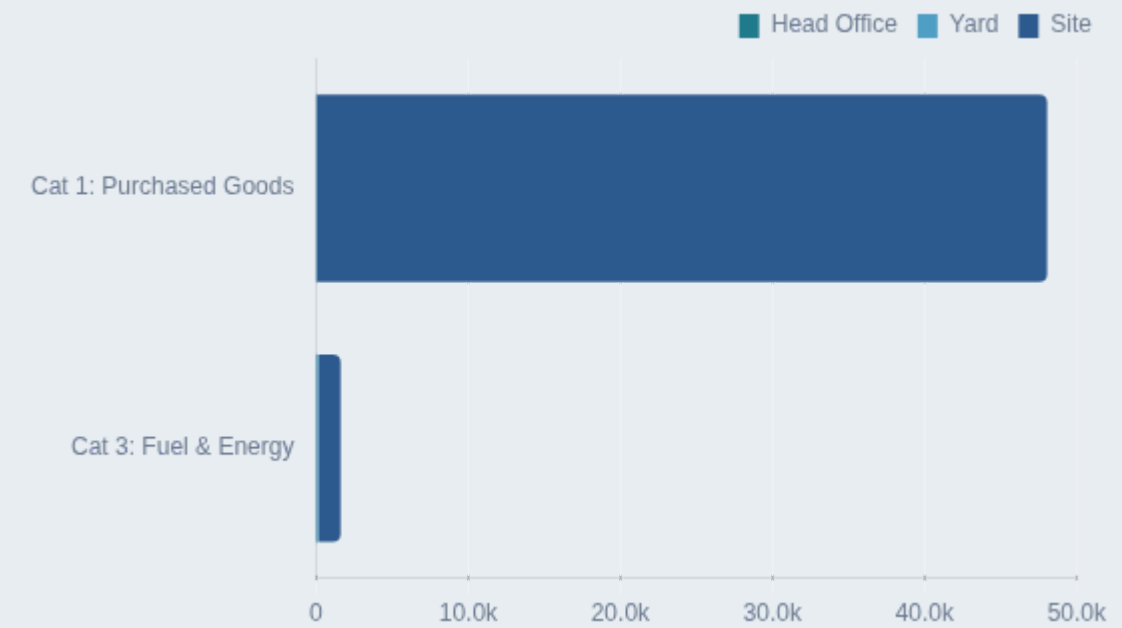

Scope × Facility Type


9 ช่อง · 3 scope × 3 facility type

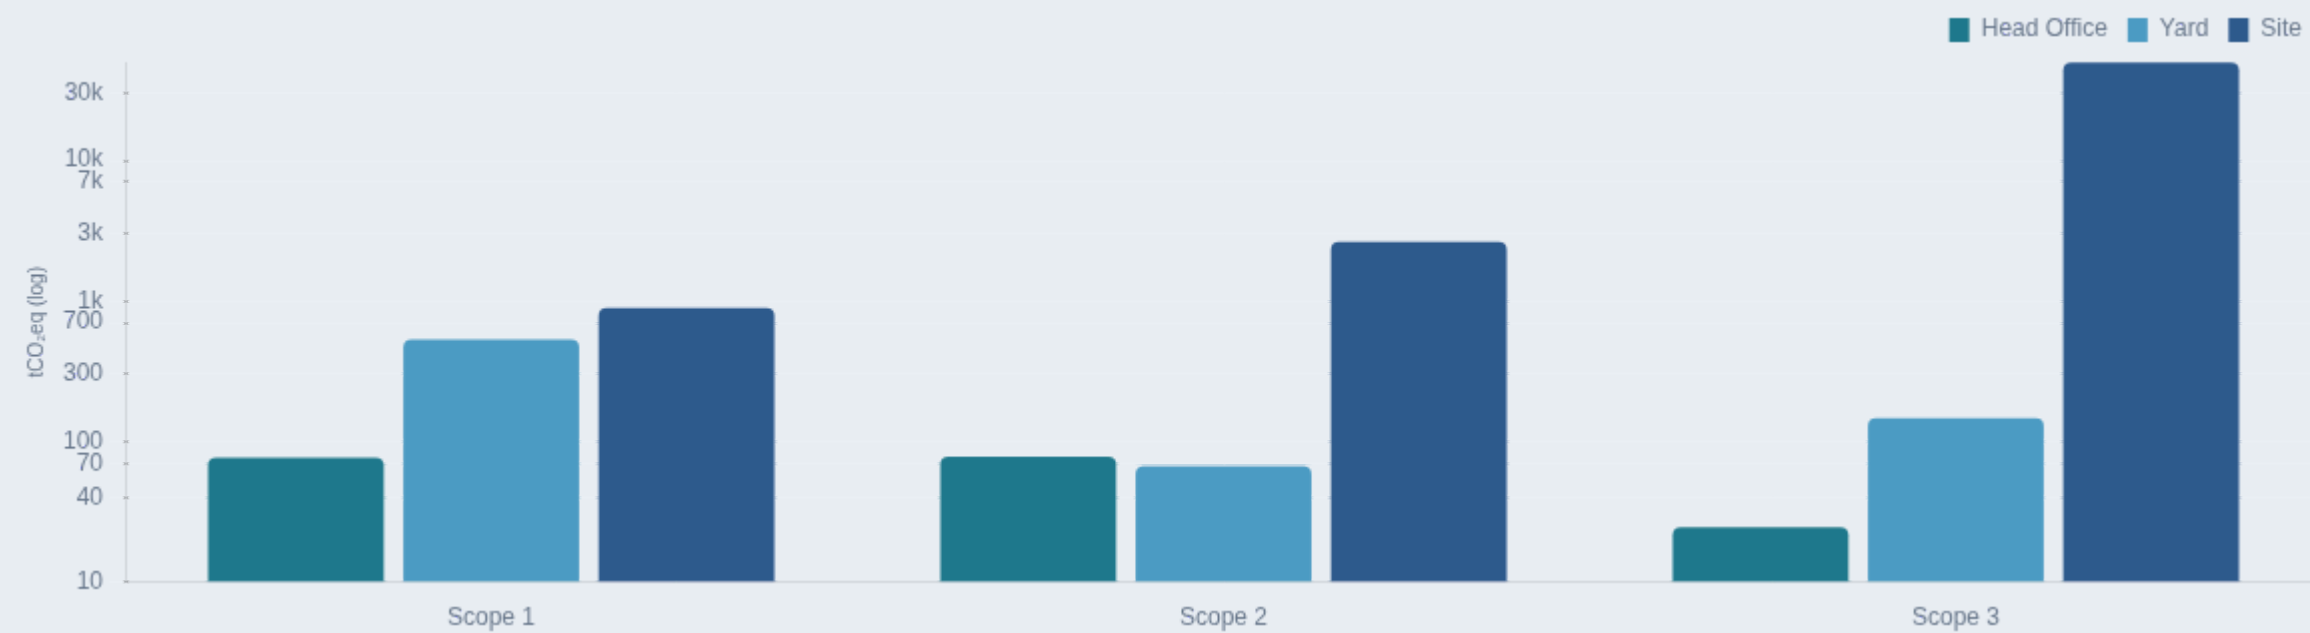

รายละเอียดต่อ Facility Type

เลือกประเภทเพื่อดู breakdown

TOTAL	PER FACILITY	SCOPE 1	SCOPE 2	SCOPE 3	ITEMS
179.3	89.6	76.8	77.9	24.5	18

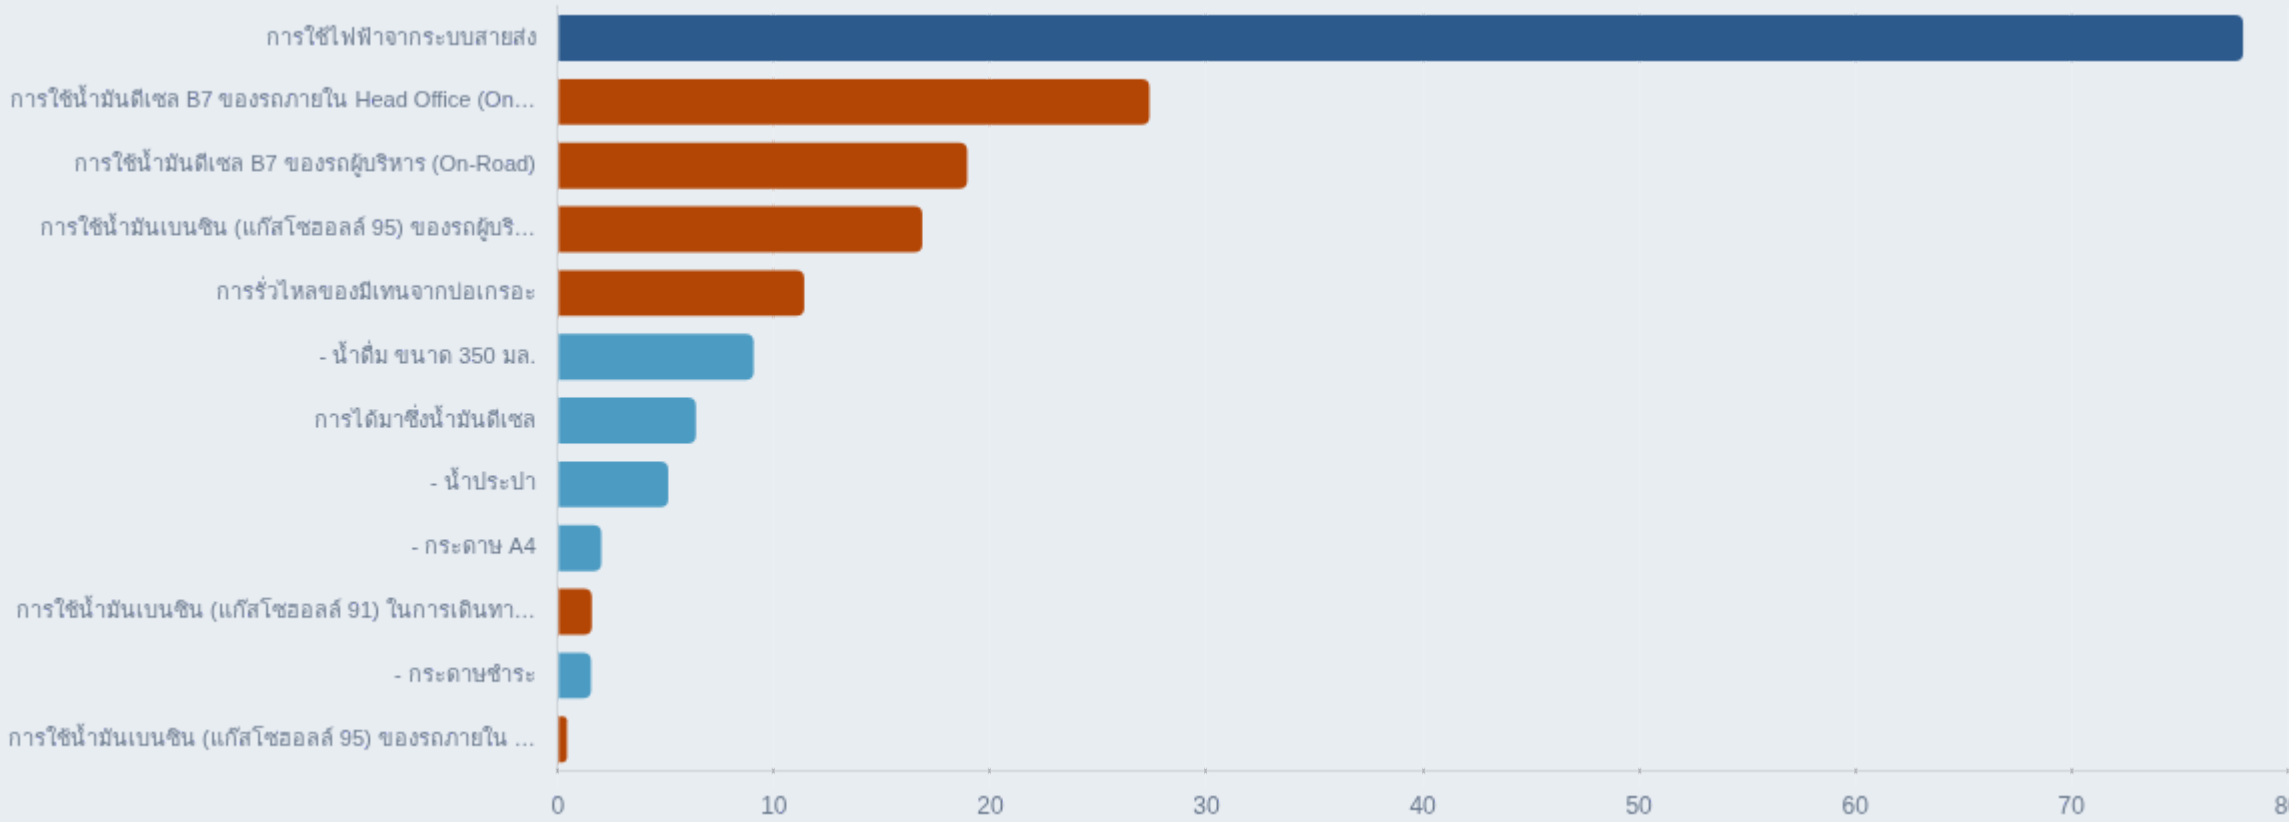

Top Emitters

รายการที่ปล่อยมากที่สุดในองค์กร

S3	1. ปูนผงก่อกำแพง	⚠ EF ANOMALY	36,694.24 tCO ₂ eq
S · Cat 1: Purchased Goods			68.01%
S3	2. ปูนผงเทพรับพื้น		3,033.62 tCO ₂ eq
S · Cat 1: Purchased Goods			5.62%
S2	3. การใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง		2,775.85 tCO ₂ eq
H+Y+S · Electricity			5.14%
S3	4. เหล็กเส้น		2,152.43 tCO ₂ eq
S · Cat 1: Purchased Goods			3.99%
S3	5. ปูนผงฉาบทั่วไป		1,984.23 tCO ₂ eq
S · Cat 1: Purchased Goods			3.68%
S3	6. น้ำยาล้างห้องน้ำ ขนาด..3500.....มล.. เบ็ด		1,884.06 tCO ₂ eq
S · Cat 1: Purchased Goods			3.49%
S3	7. กระเบื้องปูพื้น		1,621.54 tCO ₂ eq
S · Cat 1: Purchased Goods			3.01%
S3	8. การได้มาซึ่งพลังงานไฟฟ้า		1,457.61 tCO ₂ eq
Y+S · Cat 3: Fuel & Energy			2.70%
S1	9. การใช้น้ำมันดีเซล B7 ของรถภายใน Site (Off-Road)		469.33 tCO ₂ eq
S · Mobile Combustion			0.87%
S1	10. การใช้น้ำมันดีเซล B7 ของรถภายใน Yard (On-Road)		370.96 tCO ₂ eq
Y · Mobile Combustion			0.69%

รายละเอียดทุกรายการ

รวม HO + Yard + Site · 84 รายการ · กดที่หัวคอลัมน์เพื่อ sort

SCOPE	FACILITY	หมวด	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	TCO ₂ EQ ↓	%
S3	Site	Cat 1: Purchased Goods	ปูนผงก่อกทั่วไป 	2,889,310.00	กก.	36,694.24	68.008%
S3	Site	Cat 1: Purchased Goods	ปูนผงเทพรับพื้น	4,184.31	ตัน	3,033.62	5.622%
S2	Site	Electricity	การใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง	4,730,518.64	กิโลวัตต์ชั่วโมง	2,631.11	4.876%
S3	Site	Cat 1: Purchased Goods	เหล็กเส้น	3,212,575.65	กก.	2,152.43	3.989%
S3	Site	Cat 1: Purchased Goods	ปูนผงฉาบทั่วไป	5,305,420.00	กก.	1,984.23	3.678%
S3	Site	Cat 1: Purchased Goods	น้ำยาล้างห้องน้ำ ขนาด..3500.....มล.. เปิด	2,603,430.20	ลิตร	1,884.06	3.492%
S3	Site	Cat 1: Purchased Goods	กระเบื้องปูพื้น	105,295.12	ตร.ม.	1,621.54	3.005%
S3	Site	Cat 3: Fuel & Energy	การได้มาซึ่งพลังงานไฟฟ้า	2,500,565.00	kWh	1,390.81	2.578%
S1	Site	Mobile Combustion	การใช้น้ำมันดีเซล B7 ของรถภายใน Site (Off-Road)	168,213.00	ลิตร	469.33	0.870%
S1	Yard	Mobile Combustion	การใช้น้ำมันดีเซล B7 ของรถภายใน Yard (On-Road)	145,451.46	ลิตร	370.96	0.688%
S1	Site	Fugitive & Others	การรั่วไหลของมีเทนจากบ่อเกรอะ	8,530.56	กิโลกรัมมีเทน	238.86	0.443%
S3	Site	Cat 1: Purchased Goods	ถุงขยะดำ ขนาดกว้าง.36....ซม. X ยาว.45.....ซม. แพ็ค.10.....ใบ	57,036.00	ถุง	202.48	0.375%
S3	Site	Cat 1: Purchased Goods	น้ำประปา แคมป์พักคนงาน	169,868.75	ลบ.ม.	135.01	0.250%
S3	Site	Cat 1: Purchased Goods	น้ำยาล้างจาน ขนาด..3600.....ซีซี./มล.	1,306,376.40	มล.	125.93	0.233%

§ 02 INSIGHTS & PROJECTIONS

มุมมอง ที่อยู่นอกรายงาน

5 มุมมองที่ทำให้ตัวเลข 54,032 มีความหมาย — เปรียบเทียบกับสิ่งที่จับต้องได้ ดู concentration, ตรวจ outlier, ฉายภาพอนาคต และเล่นกับสมมติฐาน

54,032 ตัน CO₂eq เทียบเท่าอะไร?

ตัวเลขที่จับต้องได้ — เปรียบเทียบกับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน



11,746

รถยนต์ขับ 1 ปี

EPA: เฉลี่ย 4.6 tCO₂/รถ/ปี (ขับ ~18,500 กม.)



6,856

บ้านใช้ไฟฟ้า 1 ปี

EPA: คร่าวเฉลี่ย 7.88 tCO₂/ปี



892,777

ต้นไม้ดูดซับ 1 ปี

ต้นไม้โตเต็มวัย ดูดซับ ~60.5 kg CO₂/ปี



13,508

เที่ยวบินกรุงเทพ-ลอนดอน

~4.0 tCO₂/ผู้โดยสาร (one-way, economy)



22.9 M ลิตร

น้ำมันเบนซินเผาไหม้

~2.36 kg CO₂/ลิตร · เต็มรถ 1 ครั้ง = ~50 ล.



27,016 ตัน

ถ่านหินเผาในโรงไฟฟ้า

~2.0 tCO₂/ตันถ่านหิน Anthracite

ตัวเลข 54,032 ตัน อาจดูเป็นนามธรรม — แต่เทียบเท่ากับการขับรถยนต์ทั้งจังหวัดเล็กๆ 1 ปี หรือต้องปลูกป่าใหม่เกือบ 9 แสนต้นเพื่อชดเชย ตัวเลขเชิงเปรียบเทียบเหล่านี้ใช้ในการสื่อสารกับผู้บริหารและพนักงานได้ดีกว่าตัวเลขเชิงเทคนิค

Pareto Concentration · 80/20 Analysis

รายการกี่อันดับครอบคลุมภาระทั้งหมด

5 รายการ


ครอง 86.4% ของยอดรวม — แก่ที่ 5 รายการนี้ก็ลดได้เกือบทั้งหมด

10 รายการ

ครอง 97.1% ของยอดรวม — เกือบทั้งหมดอยู่ใน Top 10

73 รายการ


ที่เหลือรวมกันเพียง 2.9% — ใช้เวลากับรายการเหล่านี้่น้อยที่สุด

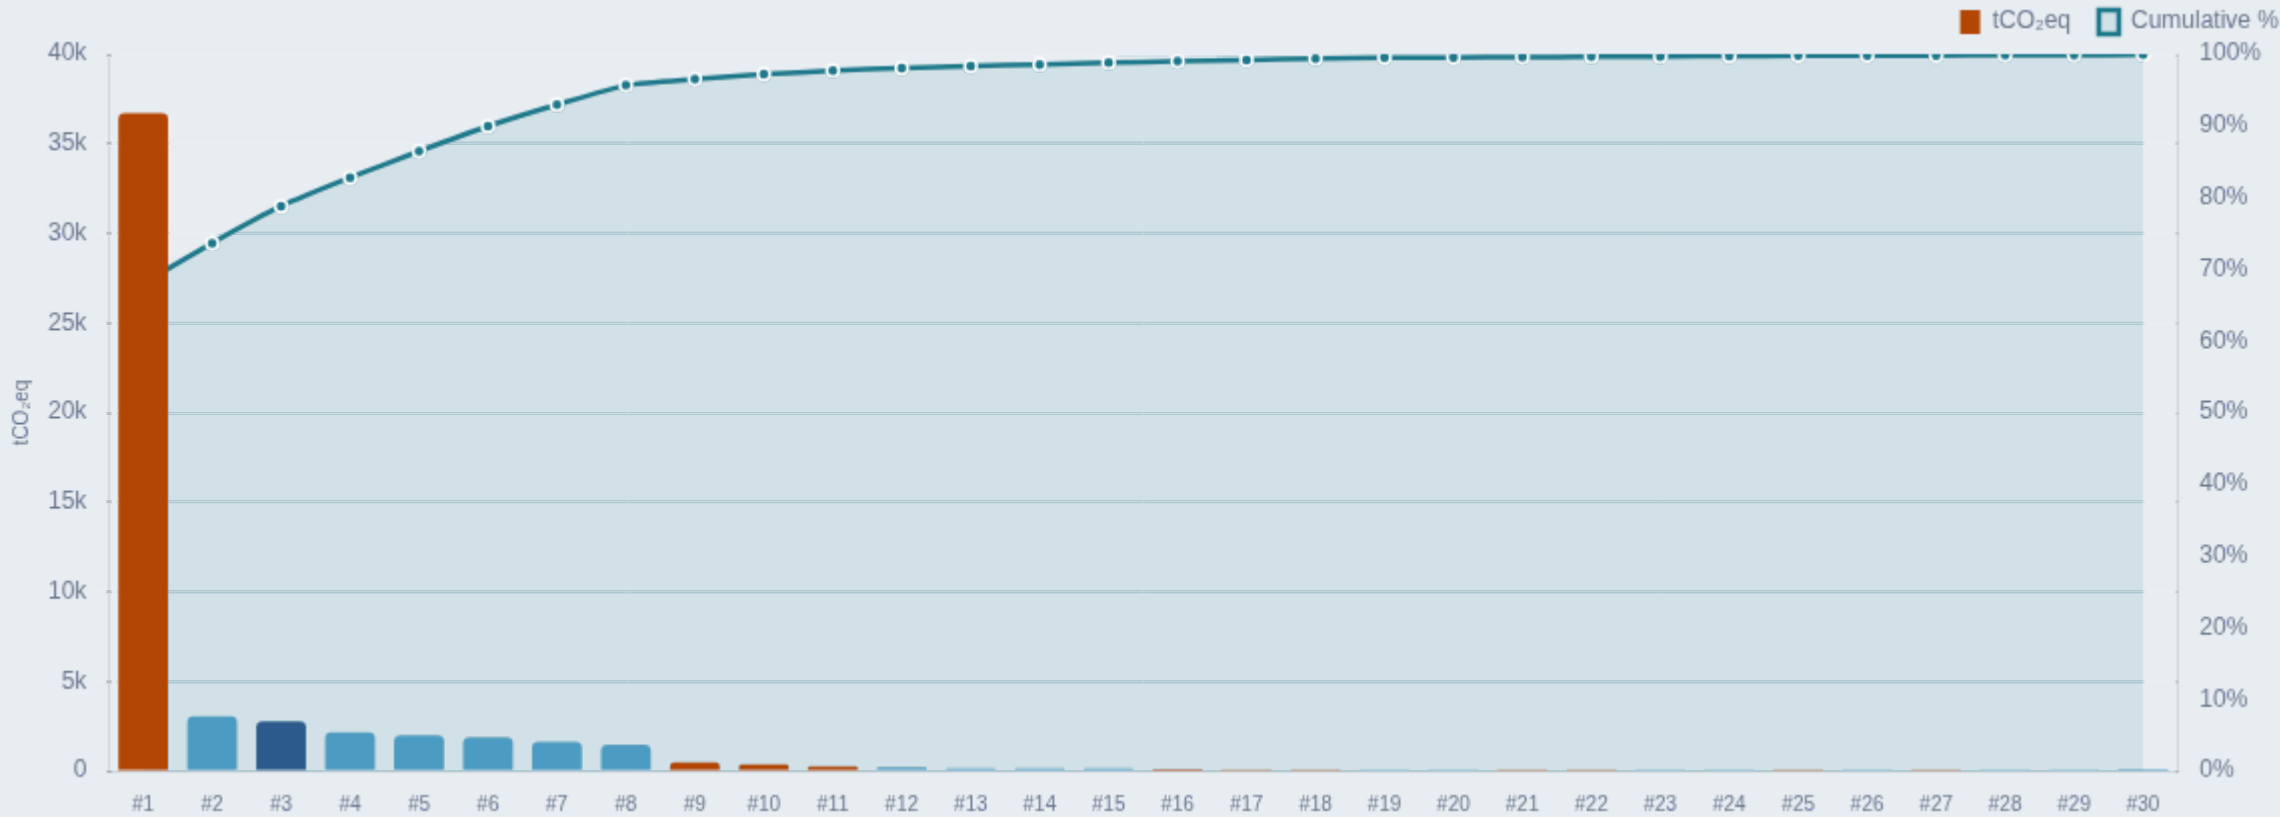

กฎ 80/20 ที่กลายเป็น 95/5 — ในรายงาน CFO ของบริษัทรับเหมา ความจริงที่กระจุกตัวมากนี้บอกเราว่ากลยุทธ์การลด GHG ต้องเน้นที่วัสดุก่อสร้างหลัก (ปูน เหล็ก) ก่อนทุกอย่าง รายการเล็กๆ 70+ รายการ การปรับปรุงไม่ส่งผลที่มีนัยสำคัญ

EF Outlier Detection - Scatter Analysis


แต่ละรายการพล็อตด้วย Quantity (log) × tCO₂eq · จุดที่อยู่ไกลจากกลุ่ม = ผิดปกติ

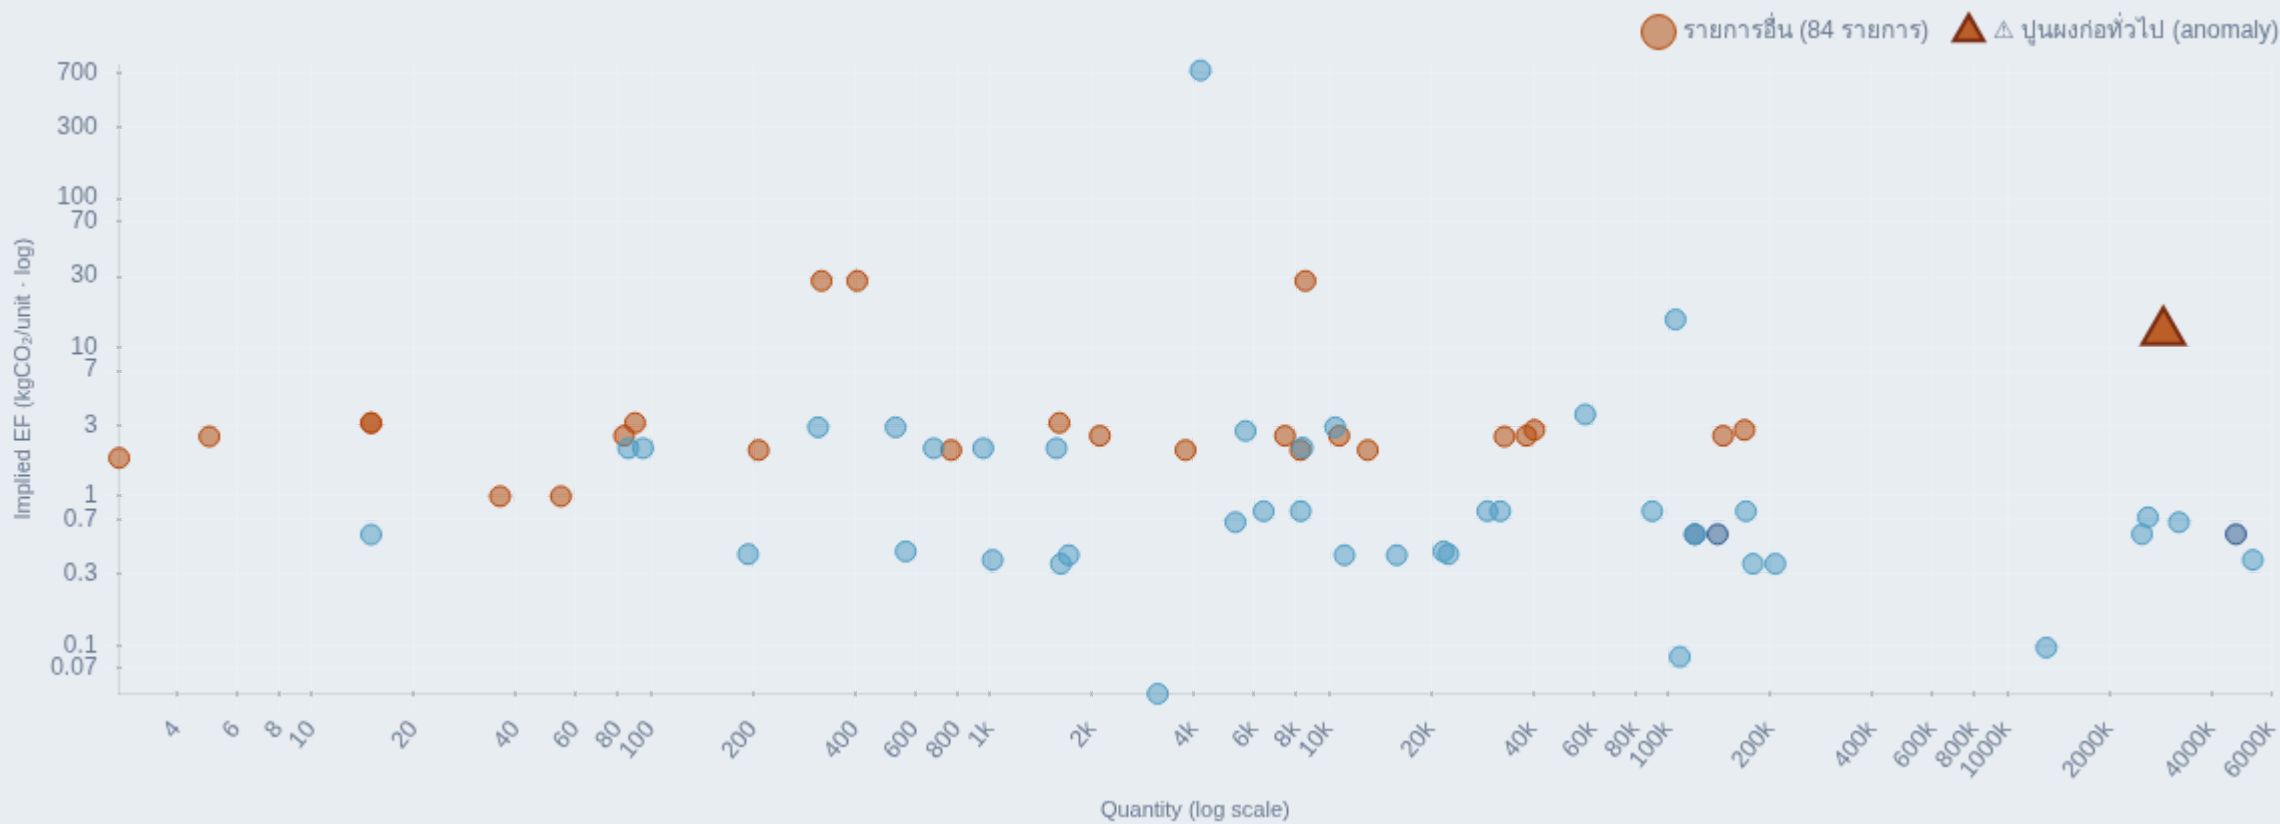

ปูนผงก่อทั่วไป โดดเดี่ยวเหนือ cluster อย่างชัดเจน — ในขณะที่วัสดุก่อสร้างทั่วไปเรียงตามแนวเส้นเดียวกัน (EF ~0.5-2 kgCO₂/หน่วย) จุดของปูนผงก่อทั่วไปลอยสูงเกินคาดถึง 13-18 เท่า การมองด้วยภาพ scatter ทำให้เห็นความผิดปกติได้ทันทีโดยไม่ต้องคำนวณ

Net Zero Roadmap · 2568 → 2593

ฉายภาพการเดินทางสู่ Net Zero · 25 ปี · เปรียบเทียบ 4 scenario

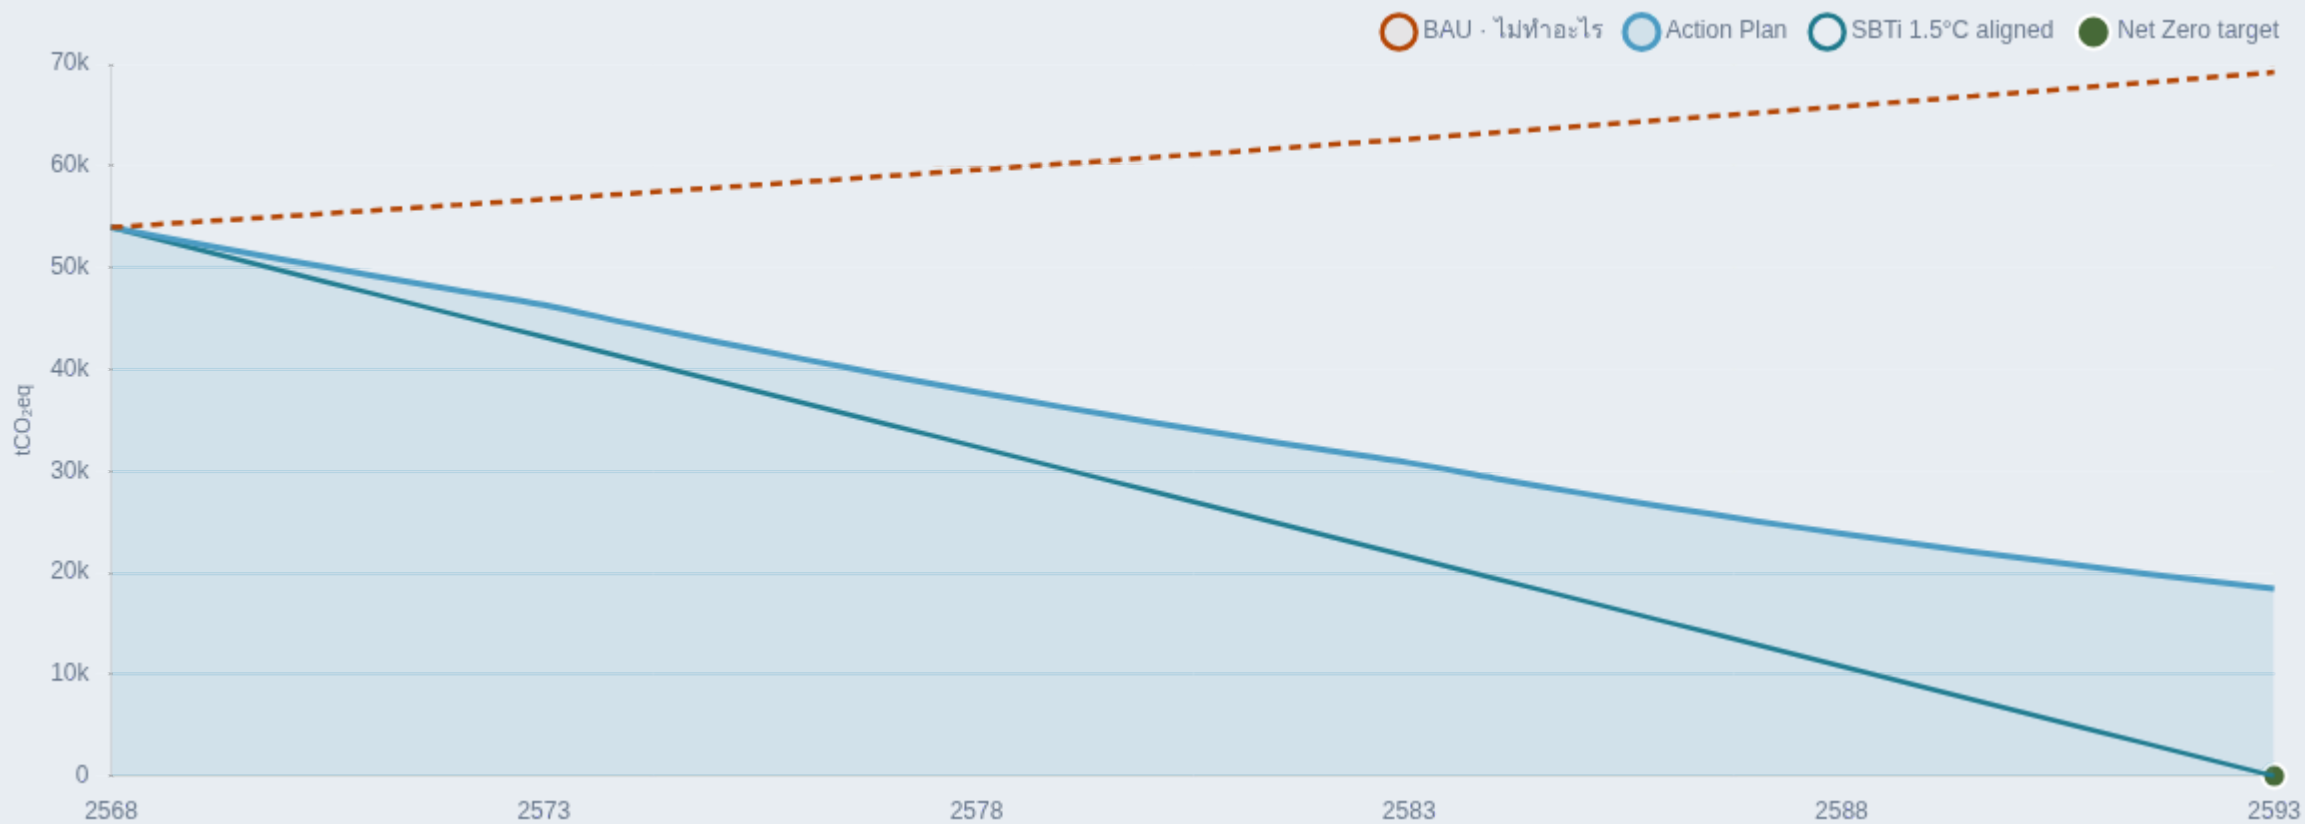

SBTi 1.5°C aligned ต้องลดเฉลี่ย 4.2% ทุกปีจนถึง Net Zero ในปี 2593 — Action Plan ของเรากออกแบบให้สอดคล้อง โดยช่วงแรกใช้ Quick Wins (แก้แรงงาน + Energy Efficiency) ช่วงกลางใช้ Material Substitution (Low-carbon Cement, EAF Steel) ช่วงปลายต้องการ Innovation Technology (CCS, Hydrogen)

What-if Calculator · เล่นกับสมมติฐาน

ปรับ slider เพื่อดูว่าถ้าใช้ Low-carbon strategies ลดได้เท่าไร

แก้ไข EF ปูน (Unit Mismatch)
ตามประเด็นที่ #1 ใน Critical Findings

0 %

Low-carbon Cement adoption
PCC/GGBS ลด EF ได้ 30-40% ของปูนปกติ

0 %

EAF Steel (Recycled)
เหล็ก EAF ลด EF ได้ ~50% เทียบ BOF

0 %

Renewable Electricity
Solar PPA / I-REC ทดแทน Grid

0 %

Material Efficiency · ลดของเสีย
Lean construction · BIM · waste reduction

0 %

รีเซ็ต slider ทั้งหมด

หลังจากปรับ

53,955 tCO₂eq

— · ไม่มีการลด

แก้ไข EF ปูน	—0
Low-carbon Cement	—0
EAF Steel	—0
Renewable Electricity	—0
Material Efficiency	—0


§ 03 STRATEGIC INTELLIGENCE

เครื่องมือ ตัดสินใจระดับกลยุทธ์

4 มุมมองที่ตอบคำถามผู้บริหาร — โครงสร้างการไหลของการปล่อย, ลำดับมาตรการลด, มูลค่าทางการเงิน, และความ
เสี่ยง CBAM

Carbon Flow Diagram · Subcategory → Scope → Facility


เห็นทั้งโครงสร้างการปล่อยในภาพเดียว · hover ที่เส้นเพื่อดูค่า

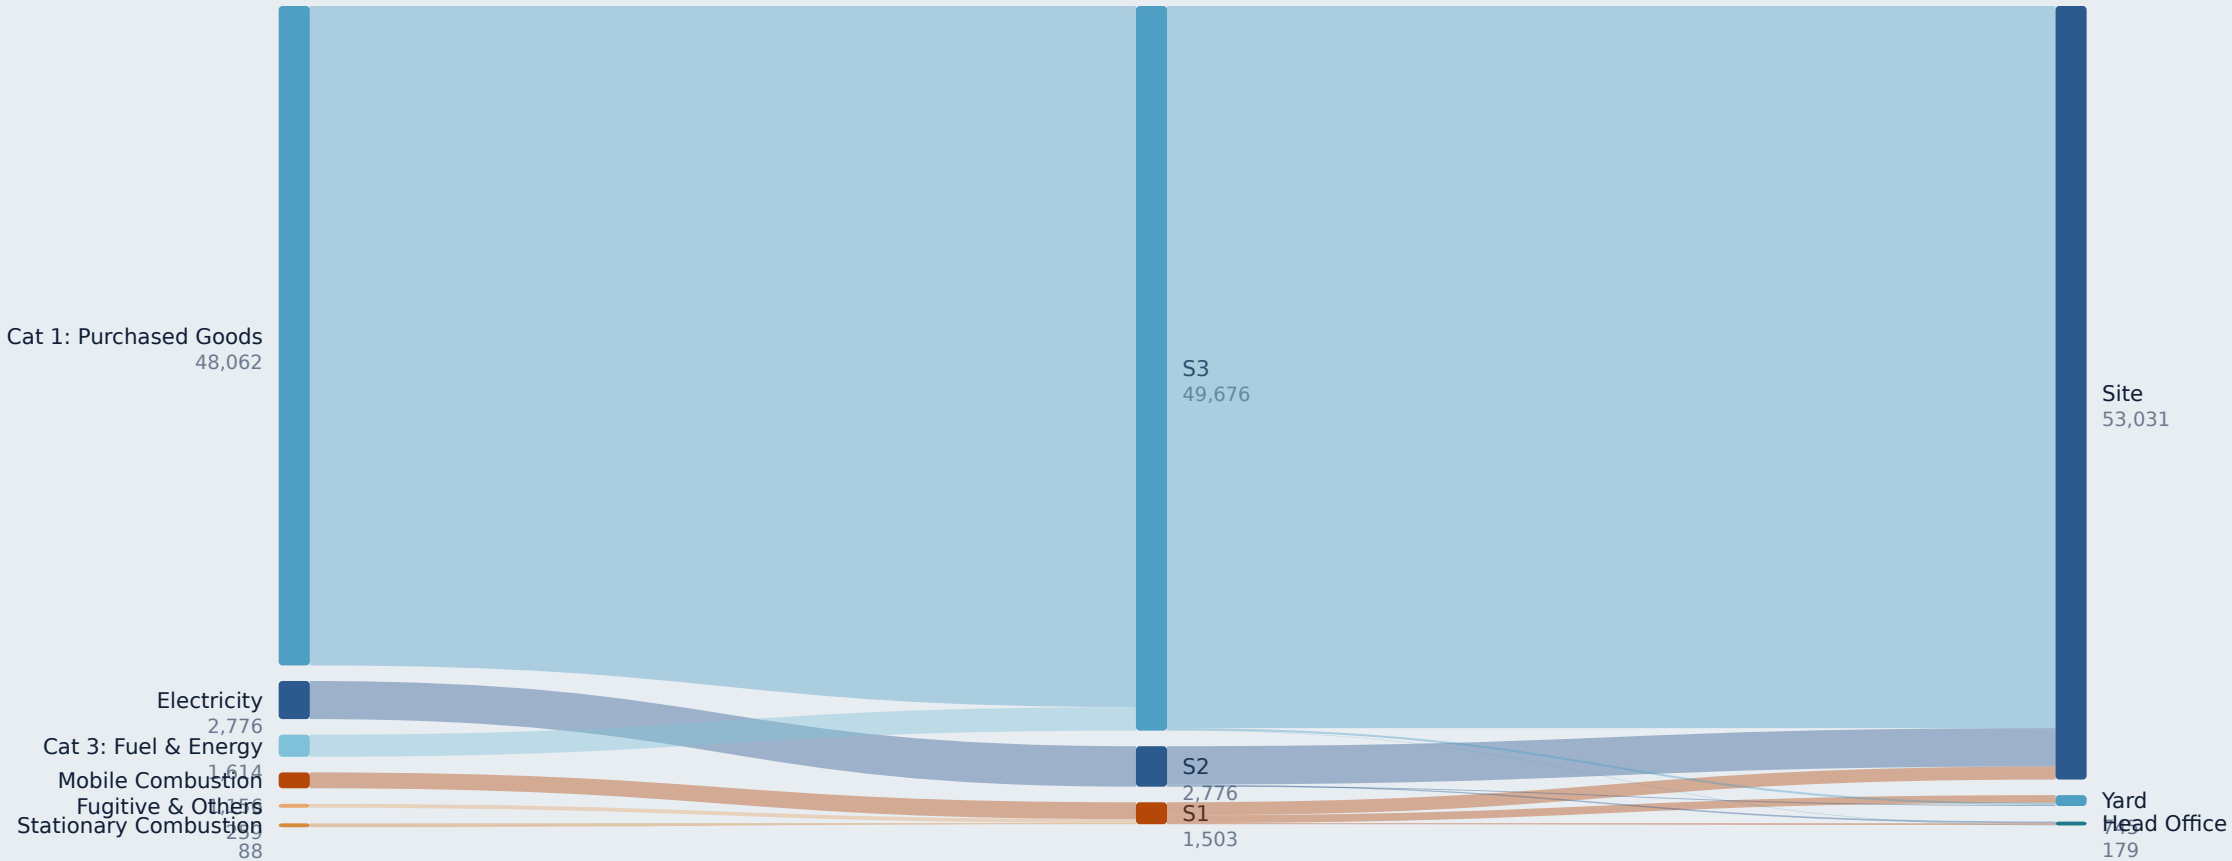

ความหนาของเส้น = ต้น CO₂e_q — ภาพนี้บอกว่าการ CAT 1 (วัสดุ) ของ Scope 3 ที่ Site เป็นเส้นเลือดหลักของการปล่อย หากแก้ที่จุดนี้ได้ ตัวเลขทั้งบริษัทจะเปลี่ยนทันที

Marginal Abatement Cost Curve · 10 มาตรการ

ความกว้าง = ต้นที่ลดได้ · ความสูง = ต้นทุนต่อตัน · ลบ = ประหยัดเงิน

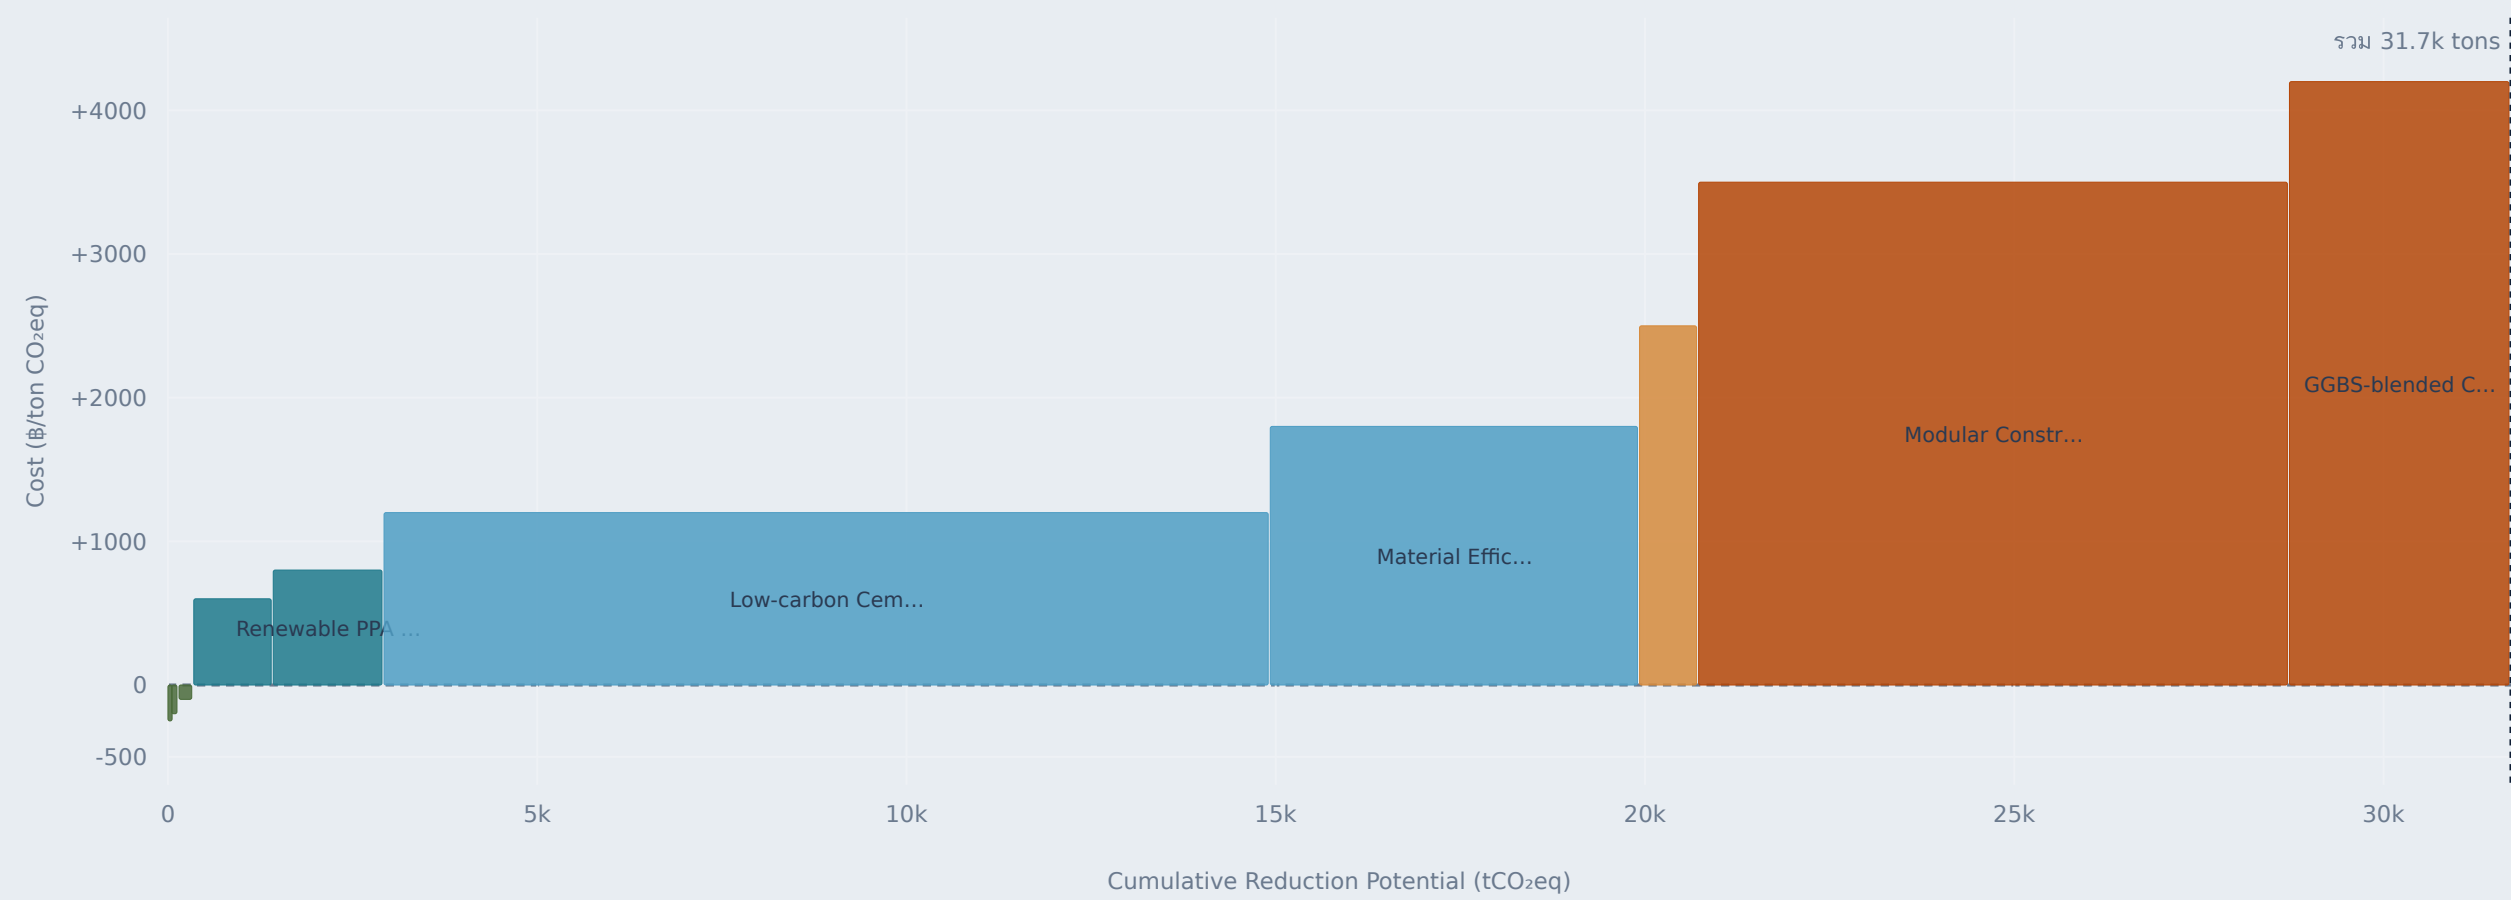

กฎการอ่าน **MACC**: เริ่มจากซ้าย — มาตรการที่ติดลบ (LED, eco-driving, solar) เป็นการ **ประหยัดเงินขณะลด GHG** ทำได้โดยไม่ต้องคิด ส่วนทางขวา (modular construction, EV fleet) ต้นทุนสูงกว่า แต่ต้องทำเพื่อ Net Zero · ตัวเลข ฿/ตัน เป็นการประมาณการเบื้องต้นในบริษัทไทย

Cost of Carbon · 54,032 ตัน CO₂eq มีค่ากี่บาท?

เปรียบเทียบราคาคาร์บอนใน 4 ตลาด — บอกความเสี่ยงทางการเงินที่ซ่อนอยู่

TIER 1 · ประเทศไทย

TGO T-VER
(เครดิต Local)

ราคา: ~฿100/ตัน

฿5.4 ล้าน

ราคาเครดิตคาร์บอนภายในประเทศจาก TGO Premium T-VER ตลาดยังบาง · ราคาผันผวน

TIER 2 · VOLUNTARY MARKET

VCM Average
(Verra/Gold Standard)

ราคา: ~฿300/ตัน

฿16.2 ล้าน

ราคาเฉลี่ย VCM นานาชาติปี 2025 · บริษัทไทยเริ่มซื้อ มากขึ้นเพื่อ neutralize emissions

TIER 3 · ยุโรป

EU ETS Allowance
(Compliance)

ราคา: ~€80/ตัน ≈ ฿3,000/ตัน

฿162.1 ล้าน

ราคา compliance ใน EU · เป็นเกณฑ์อ้างอิงสำหรับ CBAM และ Internal Carbon Price บริษัทใหญ่

TIER 4 · SOCIAL COST

Social Cost of Carbon
(US EPA 2023)

ราคา: \$190/ตัน ≈ ฿6,800/ตัน

฿367.4 ล้าน

ต้นทุนต่อสังคมที่แท้จริง — สะท้อนความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ใช้เป็น "shadow price"

การแปลตัวเลขเป็นเงิน — หาก U-WORK 999 ใช้ Internal Carbon Price ที่ ฿1,500/ตัน (ค่ากลางของช่วง EU ETS และ VCM) สำหรับการประเมินโครงการ ภาระคาร์บอนของบริษัทต่อปี = ฿81 ล้าน · ตัวเลขนี้ยังไม่ปรากฏใน P&L แต่จะกลายเป็นต้นทุนจริงเมื่อกลไกราคาคาร์บอนเข้ามา (Carbon Tax, ETS Thailand 2030+)

CBAM Exposure Analysis · ความเสี่ยงทางการค้าจาก EU

81% ของการปล่อยอยู่ในวัสดุที่ EU CBAM ครอบคลุม — สำคัญหากซัพพลายเออร์/ลูกค้าส่งออก

Emission Profile · CBAM Coverage

Cement และ Steel เป็นสินค้าที่อยู่ในขอบเขต CBAM ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2569



■ ปูนซีเมนต์ · 41,712 tCO₂eq ■ เหล็กเส้น · 2,152 tCO₂eq ■ ไม่อยู่ใน CBAM · 10,168 tCO₂eq

⚠ **CBAM Exposure: 43,864 tCO₂eq (81.2%)**
ปูนซีเมนต์ที่ U-WORK 999 ใช้ ส่วนใหญ่เป็นโรงปูนไทย — แต่หากโรงปูนเหล่านั้นส่งออก หรือ U-WORK สร้างอาคารให้ลูกค้าที่ส่งออกสินค้าไป EU ภาระ CBAM จะถูกส่งต่อมาในรูปแบบของราคาที่สูงขึ้น

➤ FORWARD RISK

CBAM ไม่ได้ตีบริษัทคุณตรงๆ แต่จะตีผ่านห่วงโซ่

2566-2568: CBAM Transitional — ผู้นำเข้า EU ต้องรายงาน embedded carbon ของสินค้าจากเหล็ก ปูน อะลูมิเนียม ปุ๋ย ไฮโดรเจน

2569 เป็นต้นไป: CBAM Definitive — ผู้นำเข้าต้องซื้อ CBAM certificates ตามปริมาณคาร์บอน ทำให้ "ปูนคาร์บอนสูง" แพงกว่า "ปูนคาร์บอนต่ำ" ในตลาด EU

ผลต่อ U-WORK: ลูกค้าที่ผลิตสินค้าส่งออก EU จะเริ่มถามว่า "อาคารคุณใช้ปูนแบบไหน?" — บริษัทรับเหมาที่นำเสนอเรื่อง low-carbon materials จะมีโอกาสในตลาดนี้

CBAM LIABILITY (สมมุติ)
฿131M
@ €80/ton · ถ้าทุก ton ของปูน+เหล็กถูกตี

REDUCTION หาก LOW-CARBON
–40%
PCC + EAF สามารถลด exposure

§ 04 REAL-TIME & REALITY

ตัวเลข กำลังเดินอยู่ · ขณะนี้

ขณะที่คุณอ่านหน้านี้ การปล่อย CO₂ ของบริษัทกำลังดำเนินไปทุกวินาที — ตัวเลขประจำปีจึงไม่ใช่เพียงสถิติย้อนหลัง แต่เป็นกระแสที่ไหลอยู่ตลอดเวลา

● LIVE COUNTER · ตั้งแต่ 1 ม.ค.

18,076.41 tCO₂eq

ตัวเลขสะสมตั้งแต่ต้นปีถึงขณะนี้ — สมมติว่าการปล่อยเกิดอย่างสม่ำเสมอตลอด 365 วัน คำนวณจาก base year 2568 (54,032 tCO₂eq/ปี)

- กำลังเพิ่ม +1.71 kg ทุกวินาที · +14.89 kg ตั้งแต่คุณเปิดหน้านี้

ทุกวินาที

1.71 kg

ขณะที่คุณอ่านบรรทัดนี้

ทุกนาที

102.8 kg

เกือบเท่าน้ำหนักผู้ใหญ่ 2 คน

ทุกชั่วโมง

6.17 tons

≈ รถยนต์ 1.3 คัน ใช้ 1 ปี

ทุกวัน

148 tons

≈ บ้านเรือน 19 หลัง ใช้ไฟ 1 ปี

ทุกสัปดาห์

1,036 tons

≈ 17,107 ต้นไม้ดูดซับ 1 ปี

ทุกเดือน

4,503 tons

≈ ปูนฝังก่อทั่วไป (ทั้งบริษัท) ÷ 8

ความหมายเชิงปฏิบัติ: ทุกวันที่ผ่านไปโดยที่ยังไม่ได้ทำอะไร = +148 ตัน หาก U-WORK สามารถลดได้ 10% ตั้งแต่วันนี้ จะหยุดการปล่อยรวมในปีหน้าได้ **14.8 ตัน/วัน** หรือ 5,403 ตัน/ปี — เทียบเท่าการปลูกป่า 89,300 ต้น

Embodied vs Operational Carbon

การแยกประเภทที่สำคัญที่สุดของอุตสาหกรรมก่อสร้าง — ตัวที่ "ฝัง" อยู่ในวัสดุ vs ที่เกิดจากการดำเนินงาน

EMBODIED · ฝังในวัสดุ

49,753 tCO₂eq

92.07% · CAT 1 + CAT 3 ของ Scope 3

OPERATIONAL

4,279

7.93% · S1 + S2

Embodied · 92%

คาร์บอนที่ "ฝัง" อยู่ในวัสดุก่อสร้าง — ตั้งแต่การขุดวัตถุดิบ การเผาปูน การหลอมเหล็ก การขนส่งมาที่ไซต์ สำหรับงานก่อสร้าง นี่คือก้อนใหญ่ที่สุดของ footprint

ลดได้ช้ากว่า (3-5 ปี) เพราะต้องเปลี่ยน supply chain แต่ ผลกระทบสูงกว่ามาก

Low-carbon cement

EAF steel

Recycled aggregate

Modular construction

Material efficiency

Operational · 8%

การปล่อยจาก การ "ดำเนินงาน" ทุกวัน — เชื้อเพลิงรถ ไฟฟ้าที่ออฟฟิศ การรั่วไหล แม้จะเป็นส่วนเล็กแต่เป็นจุดที่บริษัทควบคุมได้ตรงๆ

ลดได้เร็ว (1-2 ปี) เพราะอยู่ในมือบริษัทเอง เริ่มทำได้ทันที

Solar rooftop

EV fleet

Energy efficiency

Eco-driving

Renewable PPA

Strategic Insight: สำหรับงานก่อสร้าง การลด Embodied Carbon มีผลกระทบสูงกว่า Operational Carbon ถึง 11.6 เท่า เพราะสัดส่วน 92:8 — แต่ Operational ลดได้เร็วกว่า ดังนั้น กลยุทธ์ที่ดีคือทำควบคู่กัน: เริ่ม Operational เลยวันนี้ (เห็นผลใน 1-2 ปี) ขณะที่วาง roadmap Embodied ในระยะ 3-5 ปี

§ 05 CRITICAL FINDINGS

ประเด็น ทวนสอบ · 6 รายการ

จัดลำดับตามผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของรายงาน



• HIGH · #1

EF ปูนผงก่อทั่วไป สูงผิดปกติ

รายการนี้คิดเป็น **67.9% ของยอดรวม** แต่ EF ที่คำนวณกลับสูงเกิน 13-18 เท่าเทียบมาตรฐาน

Activity: 2,889,310 กก. → 36,694 tCO₂eq
Implied EF = **12.7 kgCO₂/kg**
TGO Cement EF: **~0.7-1.0 kgCO₂/kg**

Action: ขอ EF reference + ตรวจสอบ activity vs EF (น่าจะใช้ "ต่อตัน" แต่กรอก "ต่อกก.")



• HIGH · #2

Fr-03.2 vs Fr-04.2 ไม่สอดคล้อง

Fr-03.2 (screening) แสดง CAT 1 = **102,998 tCO₂eq** แต่ Fr-04.2 (calc) แสดง **~47,946 tCO₂eq** — ต่างกันเกือบ 2 เท่า

Action: ตรวจสอบว่าใช้ activity / EF ชุดเดียวกัน — TGO อนุญาตให้ screening สูงกว่า แต่ไม่ควร 2 เท่า



• MEDIUM · #3

หน่วย Activity ไม่สม่ำเสมอ

วัสดุปูนรายงานในหน่วยต่างกันโดยไม่มีเหตุผลชัดเจน:

ปูนผงก่อทั่วไป: **กก.** (2,889,310)
ปูนผงเทพรับพื้น: **ตัน** (4,184)
ปูนผงฉาบทั่วไป: **กก.** (5,305,420)

Action: ขอเอกสารแสดงที่มาของแต่ละหน่วย — น่าจะมีอย่างน้อย 1 รายการที่หน่วยไม่ตรงกับ EF



• MEDIUM · #4

Refrigerant = 0 ใน HO และ Yard

R-32, R-134a, R-410a, CO₂ fire suppressant ทั้งหมด = 0 กก. ในสำนักงาน 2 แห่ง และ Yard 2 แห่ง

Action: ยืนยันกับลูกค้า (ก) ไม่มีการเติมจริงในปี 2568 (ข) ใช้ logbook ยืนยัน หรือ (ค) เป็น missing data



• LOW · #5

Carbon Intensity ต่ำกว่า benchmark

Intensity S1+2+3 = **0.127 tCO₂eq/ตร.ม.** สำหรับงานก่อสร้าง (benchmark ~0.3-0.5)

Action: สอดคล้องกับว่า CAT 1 อาจต่ำกว่าจริง — อาจขาด คอนกรีตผสมเสร็จ อิฐ ทราาย หินคลุก



• LOW · #6

ไม่มีการแยก Facility รายงานที่

Vsheet รวมเป็น 3 ก้อน (HO รวม / Yard รวม / Site รวม) ไม่ได้แยกรายสถานที่

Action: หากต้องการ dashboard รายงานที่ ต้องขอข้อมูลย่อยเพิ่ม หรือใช้ allocation key (เช่น พื้นที่)

ก้าวต่อไป · 3 ระยะ

แผนแบ่งเป็น 3 ระยะ — แก้ไขเฉพาะหน้า สร้างระบบ และโอกาสเชิงกลยุทธ์ระยะยาว

i

3 เดือน · ก่อนยื่น TGO

ตรวจสอบและแก้ไข EF ปูน

ขอเอกสารแสดงที่มาของ EF จากผู้จัดทำ Vsheet พร้อมทบทวนหน่วย activity data ของวัสดุปูนทุกรายการ

ii

3 เดือน · ก่อนยื่น TGO

ทบทวน Scope 3 CAT 1

เพิ่มเติมรายการวัสดุที่อาจขาด — คอนกรีตผสมเสร็จ อิฐมวลเบา ทราย หิน คลุก ตรวจสอบกับ BOQ

iii

6-12 เดือน · ระยะกลาง

ระบบจัดเก็บข้อมูลรายไซต์

Template สำหรับเก็บ activity data รายเดือนของ 15 ไซต์ เพื่อกำหนด KPI ระดับ Project Manager

iv

6-12 เดือน · ระยะกลาง

Sustainable Procurement Policy

นโยบายจัดซื้อที่กำหนดเกณฑ์ EF ของวัสดุก่อสร้างหลัก พร้อมจัดตั้ง ESG Officer

v

1-5 ปี · ระยะยาว

Low-carbon Cement & EAF Steel

ทดลองใน 2-3 โครงการนำร่อง · Portland Composite Cement ลด EF 20-40% เหล็ก EAF ลด 50%

vi

1-5 ปี · ระยะยาว

Net Zero & TGO CALO

ตั้งเป้า Net Zero ที่ชัดเจน เข้าร่วม Climate Action Leading Organization และพิจารณา SBTi

U-WORK 999

บริษัท ยูเวิร์ค 999 จำกัด · ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่งภายใน ซ่อมแซม รื้อถอนอาคาร

METHODOLOGY

TGO CFO Guidelines V.6
ISO 14064-1:2018
IPCC 2006 · AR5 GWP

REPORTING PERIOD

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2568
Base Year for tracking