
2026-10-28 新增照明限流 / NO FAB

独立LED端口，不是未知相机30pin连接器。JP1开路/DNP：先选光源并审查，再人工commission。

3.0–3.6V regulated only. NO direct battery / VBUS. GPIO48 only; no extra GPIO.

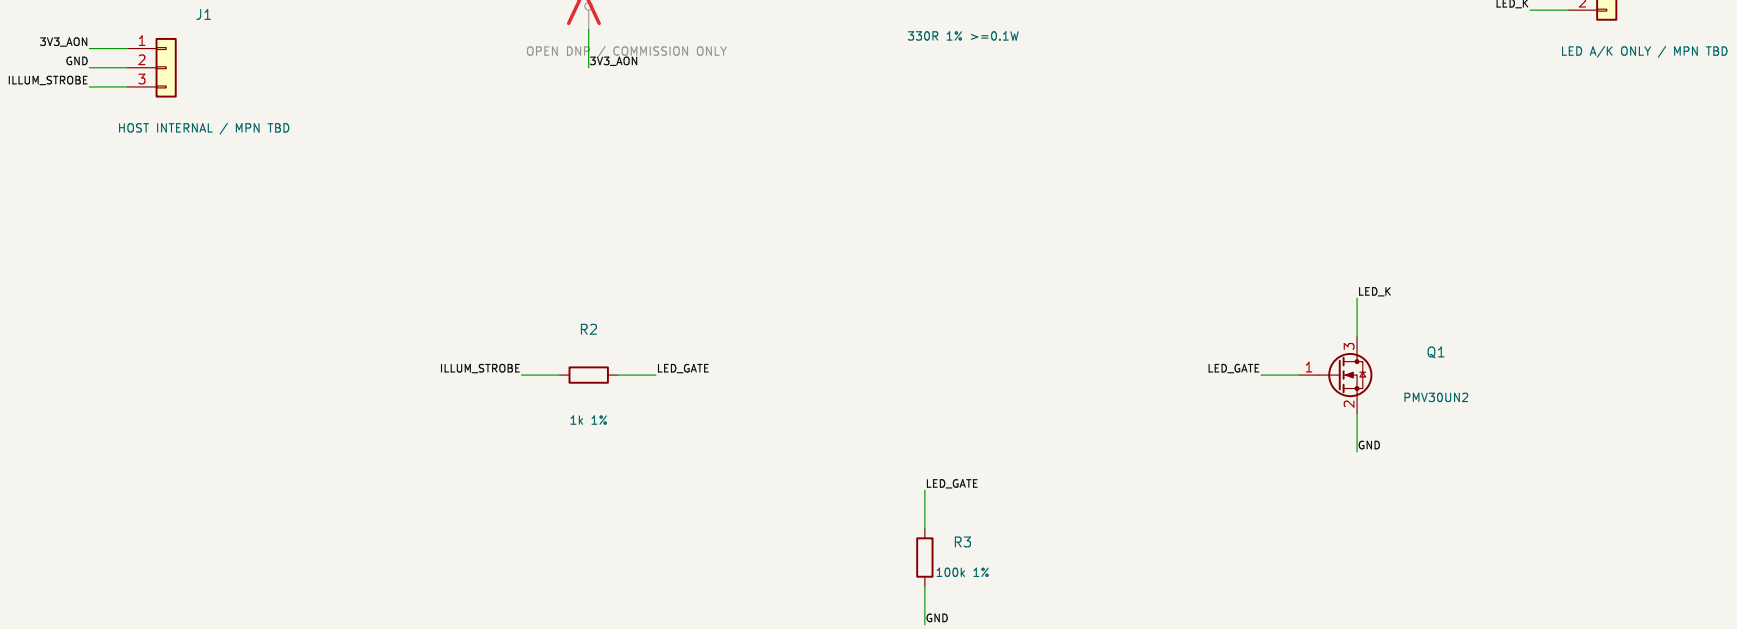

R1硬限流候选：3.6V、Rmin326.7R、LED短路时 <=11.02mA / <=39.67mW。

不是恒流源，也不是光安全批准。光谱/辐射功率/视场/眼安全/LED额定尚未确定。

复位/控制断开靠R3关断；瞬态栅耦合、上电和PWM脉宽仍需示波器测试。

LEDSTROBE芯片1.8V与MCU GPIO48不得直接并联；本页只接受MCU侧语义输入。

Sheet: /		
File: illumination_NOFAB.kicad_sch		
Title: 独立照明驱动 / NO FAB		
Size: A4	Date: 2026-10-28	**Rev: N0**
KiCad E.D.A. 9.0.2		Id: 1/1