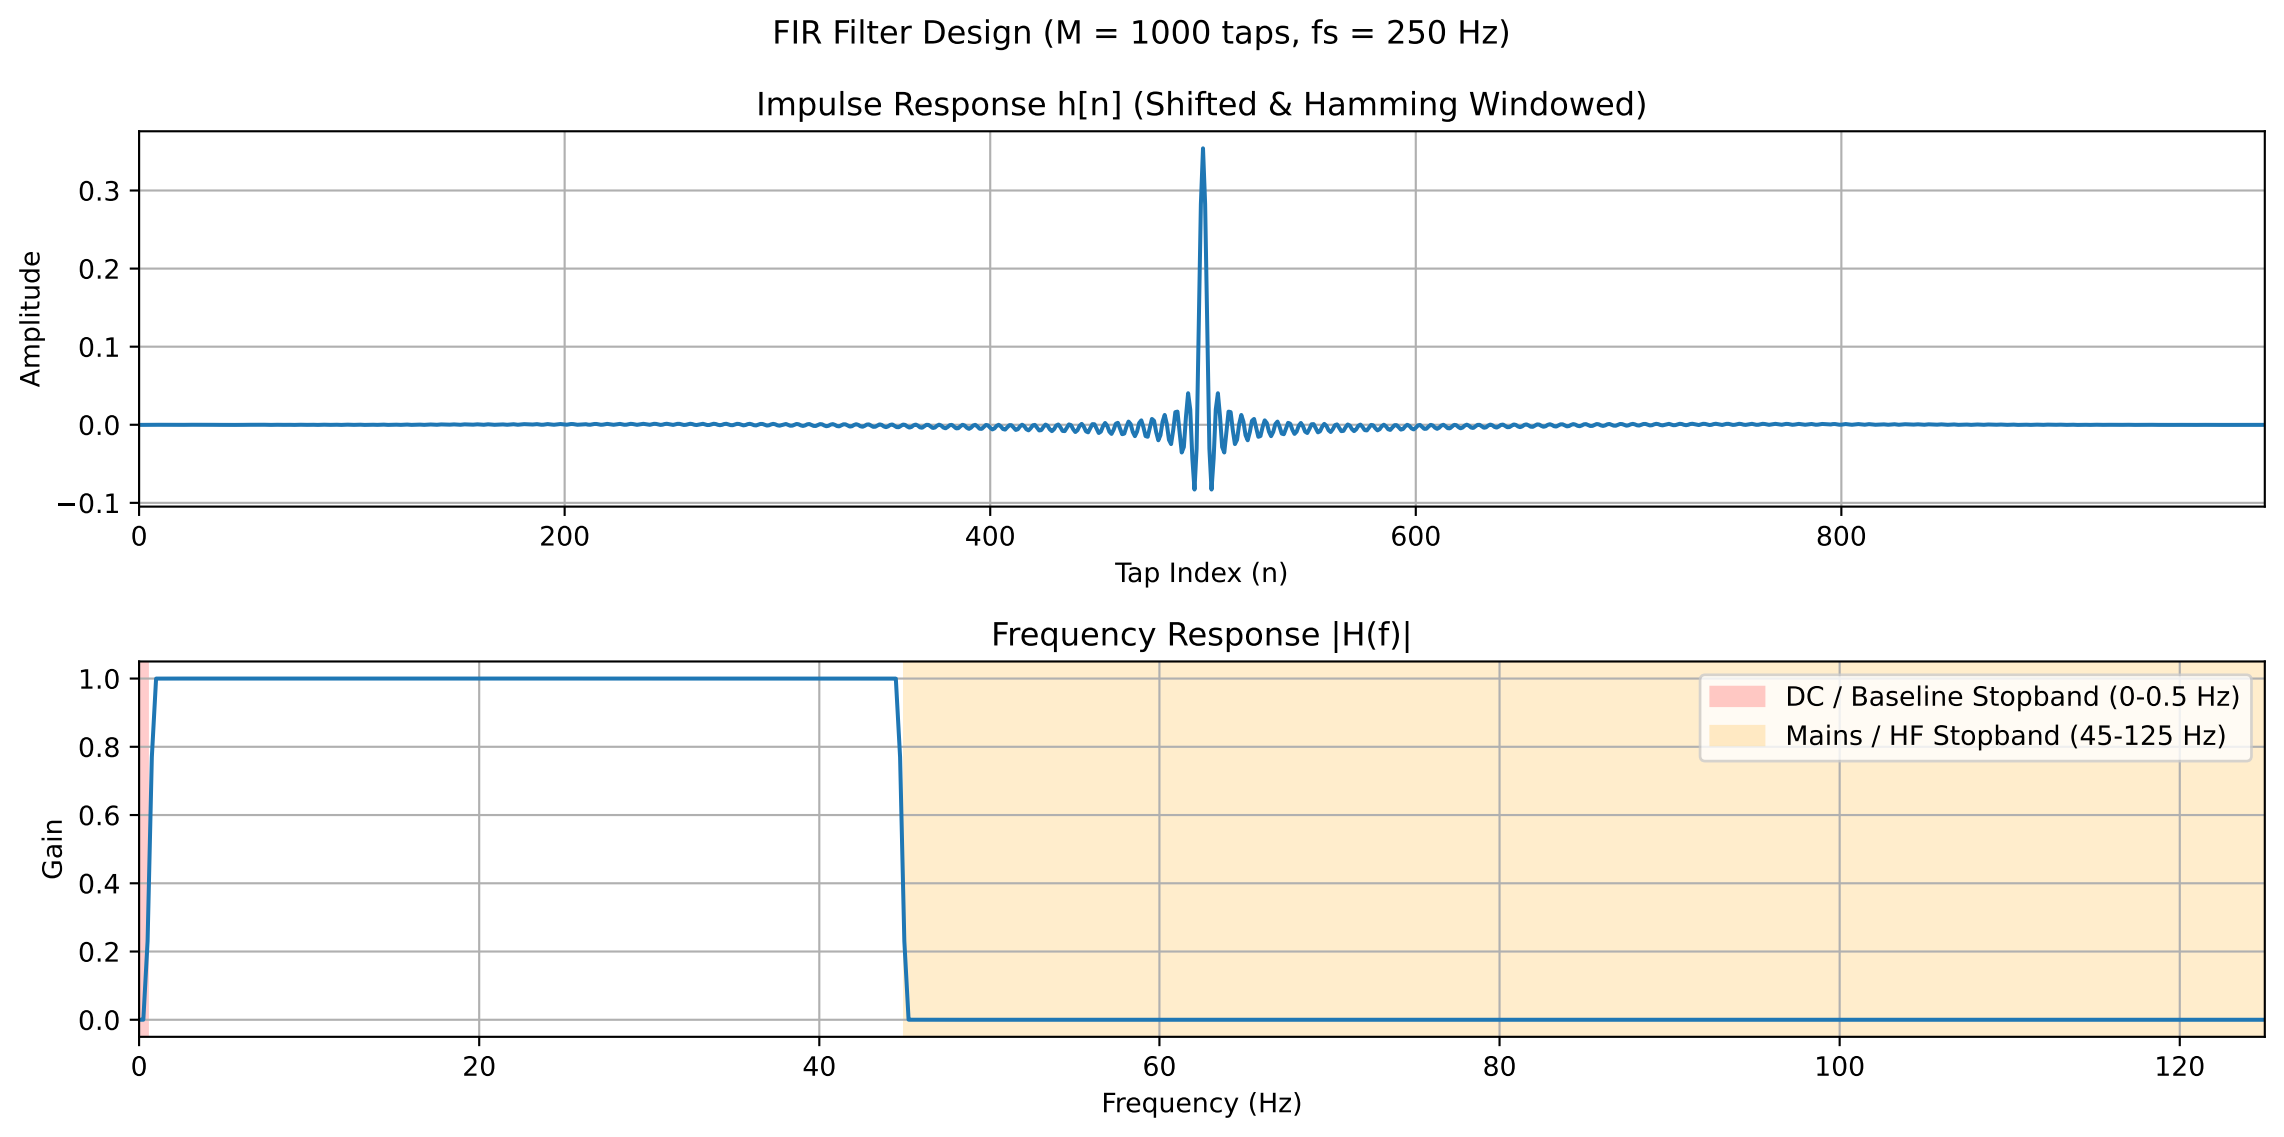
FIR Filter Design (M = 1000 taps, fs = 250 Hz)
Impulse Response h[n] (Shifted & Hamming Windowed)
Amplitude
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
0
200
400
600
800
Tap Index (n)
Frequency Response |H(f)|
Gain
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
DC / Baseline Stopband (0-0.5 Hz)
Mains / HF Stopband (45-125 Hz)
0
20
40
60
80
100
120
Frequency (Hz)