

Винт ISO 7380 с полукруглой головкой с шестигранным углублением под ключ, полная резьба - AISI 304, AISI 316



✓ ISO 7380 | 7380-1

Материал	нержавеющая сталь: A2, A4
Диаметр	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
Вид головки	полукруглая
Шлиц	внутренний шестигранник под ключ

Деталь представляет собой стержень с резьбой и с головкой на другой стороне с отверстием под шестигранный ключ в середине.

Используется в различных сферах производства, таких как судо-, машино-, станкостроение. Очень удобен в использовании в мебельном производстве.

Крепеж выполнен в соответствии с общепринятыми стандартами качества, в частности с международным ISO 7380.

Данный крепеж представлен на сайте Superbolt.ru в размерности от M3 до M12.

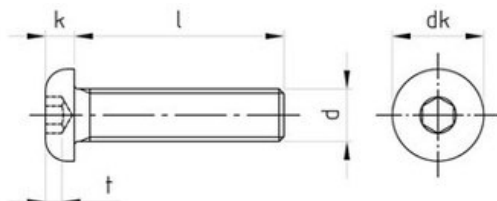


Таблица характеристик:

dk	3.4	4.6	5.7	7.6	9.5	10.5	14	17.5	21
k	1.3	1.5	1.65	2.2	2.75	3.3	4.4	5.5	6.6
t	0.6	0.7	1.04	1.3	1.56	2.08	2.6	3.12	4.16
привод	sw1.3	sw1.5	sw2	sw2.5	sw3	sw4	sw5	sw6	sw8
Длина / d	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	
3	1000 шт.	1000 шт.	1000 шт.						
4	1000 шт.	1000 шт.	1000 шт.	1000 шт.					
5	1000 шт.	1000 шт.	1000 шт.	1000 шт.	500 шт.				
6	1000 шт.	1000 шт.	1000 шт.	1000 шт.	500 шт.	500 шт.			
8	1000 шт.	1000 шт.	1000 шт.	1000 шт.	500 шт.	500 шт.	500 шт.		
10	1000 шт.	1000 шт.	1000 шт.	1000 шт.	500 шт.	500 шт.	500 шт.		
12	1000 шт.	1000 шт.	1000 шт.	1000 шт.	500 шт.	500 шт.	500 шт.	100 шт.	
14	1000 шт.	1000 шт.	1000 шт.	1000 шт.	500 шт.	200 шт.	200 шт.	100 шт.	
16	1000 шт.	1000 шт.	1000 шт.	1000 шт.	500 шт.	200 шт.	200 шт.	100 шт.	
18	1000 шт.	1000 шт.	1000 шт.	1000 шт.	500 шт.	200 шт.	200 шт.	100 шт.	
20			1000 шт.	500 шт.	500 шт.	200 шт.	200 шт.	100 шт.	

22			1000 шт.	500 шт.	500 шт.	200 шт.	200 шт.	100 шт.
25			1000 шт.	500 шт.	200 шт.	200 шт.	100 шт.	100 шт.
30			1000 шт.	500 шт.	200 шт.	200 шт.	100 шт.	100 шт.
35			500 шт.	200 шт.	200 шт.	200 шт.	100 шт.	100 шт.
40			500 шт.	200 шт.	200 шт.	200 шт.	100 шт.	100 шт.
45			500 шт.	200 шт.	200 шт.	100 шт.	100 шт.	100 шт.
50			500 шт.	200 шт.	200 шт.	100 шт.	100 шт.	50 шт.

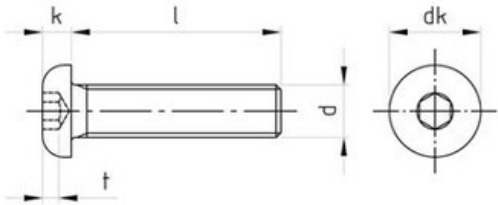


Таблица характеристик:

dk	7.6	9.5	10.5	14	17.5	21
k	2.2	2.75	3.3	4.4	5.5	6.6
t	1.3	1.56	2.08	2.6	3.12	4.16
привод	sw2.5	sw3	sw4	sw5	sw6	sw8
Длина / d	M4	M5	M6	M8	M10	
55	200 шт.	200 шт.	100 шт.	100 шт.	50 шт.	
60	100 шт.	100 шт.	100 шт.	100 шт.	50 шт.	
65		100 шт.	100 шт.	100 шт.	50 шт.	
70		100 шт.	100 шт.	100 шт.	50 шт.	
75		100 шт.	100 шт.	100 шт.	50 шт.	
80		100 шт.	100 шт.	100 шт.	50 шт.	
90			100 шт.	100 шт.	50 шт.	
100				50 шт.	50 шт.	
110				50 шт.	50 шт.	
120			100 шт.	50 шт.	50 шт.	