


الف) لامپ اشعه کاتدی

ب) مدارهای آماده سازی لامپ و سیگنال

روش انجام آزمایش

دو سیستم رابط از سیگنال ژنراتور به یکدیگر اسلوسلوی وصل می کنیم. پس اسلوسلوی و سیگنال ژنراتور را روشن می کنیم پس تنظیمات لازم را روی هر دو دستگاه انجام می دهیم بدین ترتیب که سیگنال ژنراتور را روی موج سینوسی می گذاریم و برای جلوگیری از لرزش موج

بهینه نمایش موج

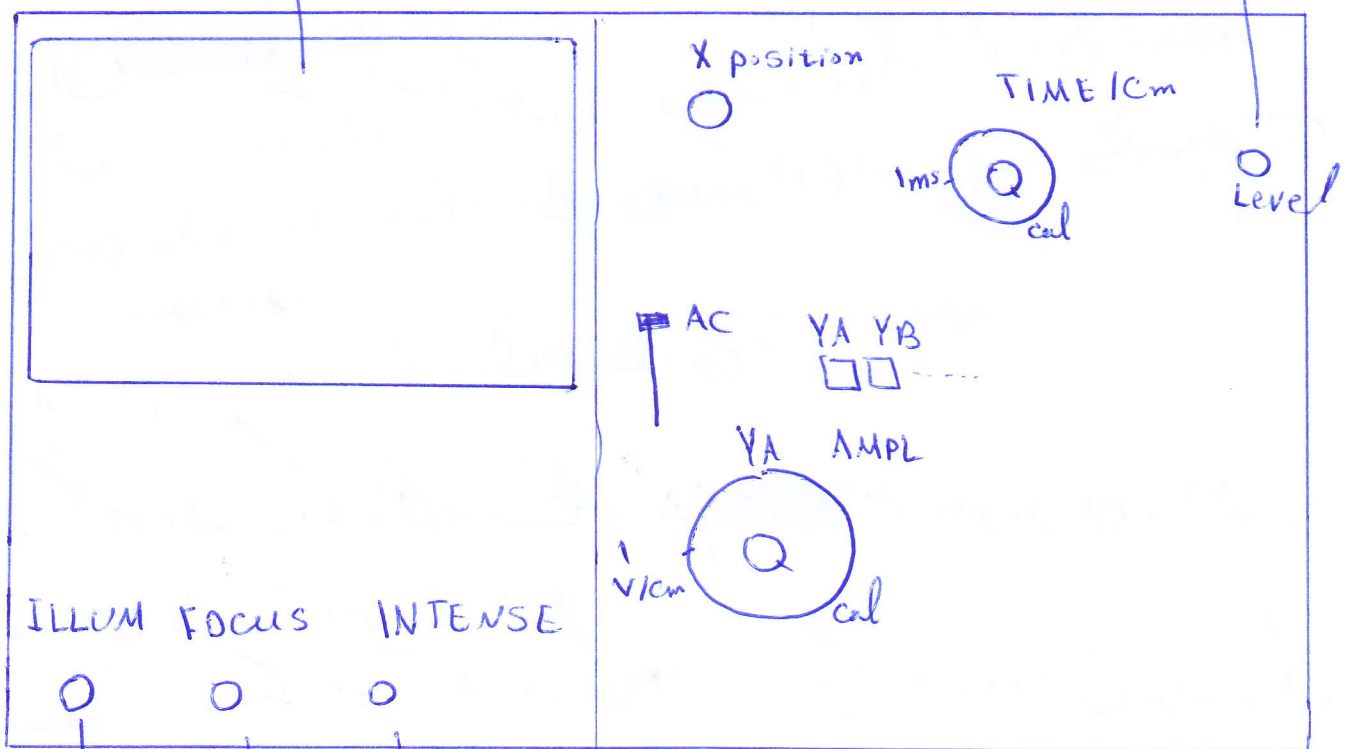

تنظیم روشنایی
تنظیم و منبج
روشن خاموش کردن

X position به حرکت دادن روی محور x