



BANTLEON
Ideas. Systems. Solutions.

HEAVY MACHINERY



モバイル機械のためのサステナブルな潤滑剤:エンジンオイル、作動油、トランスミッションオイル、クーラント、グリース。

持続可能な 効率 は システムから 始まる



目次・サービス

エンジンオイル	3
作動油	4
ギヤオイル	5
ラジエーター保護液	6
グリース	7



性能



信頼性




責任



運用
効率

モバイル。パワフル。 未来への備え。

BANTLEONは、商用車両および機械向けの潤滑技術サポート全領域をカバーする専門知識を有しています。

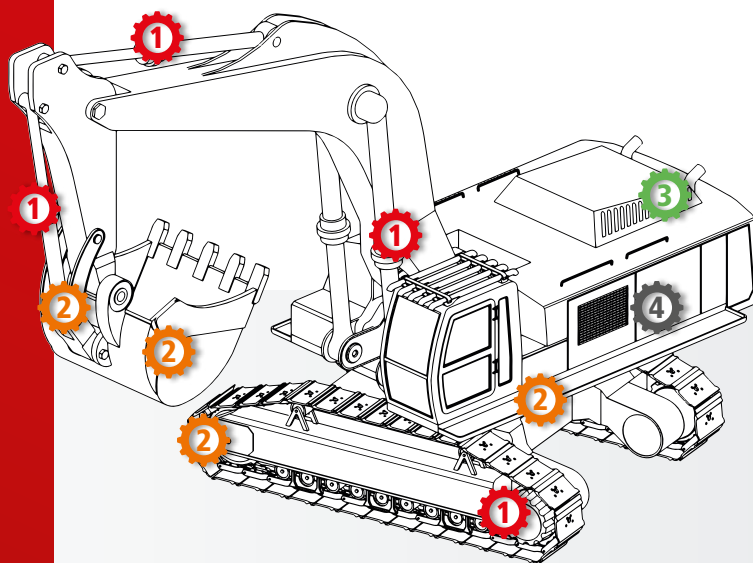

作動油



クーラント



グリース/ペースト



エンジン/ギヤボックスオイル

HEAVY MACHINERY エンジンオイル



エンジンオイル。 産業・商業の幅広い用途に。

当社のラインアップは、排気後処理装置の有無を問わない車両、ディーゼル・ガソリンエンジン、商用車やオフロード機械、高効率な2ストローク・4ストロークエンジン、さらにガスエンジンなどの定置式エンジン向けのエンジンオイルをカバーしています。

BANTLEONのエンジンオイルは、関連するほぼすべてのOEMおよびメーカー承認を満たし、経済性と信頼性を両立。フリートの計画的な運用とトラブルのない稼働を実現します。

■運用コストの効率化

オイル交換間隔の最適化とダウンタイムの削減

■摩耗の低減

エンジン部品を保護し、寿命を延長

■省エネルギーの可能性

摩擦を最適化した処方で燃料消費を削減

■持続可能な性能

高い劣化安定性によりオイル消費と廃棄物を削減

■多用途性

混成フリートのオイル管理を簡素化

エンジンオイル	性能レベル	非常に幅広い承認範囲	TBN* (全塩基価)	低温での使用	ハイSAPS HS ローSAPS LS
AVIA HEAVYLINE LSP ULTRA 5W-30	プレミアム	x	< 12	x	LS
AVIA TURBOSYNTH LS PLUS 10W-40	プレミアム	x	< 12		LS
AVIA HEAVYLINE LSP TERA 5W-30	プラス	x	< 12	x	LS
AVIA HEAVYLINE MEGA 10W-40	プラス		> 12		HS
AVIA HEAVYLINE LSP ULTRA 10W-40	プラス		< 12		LS
AVIA HEAVYLINE LSP TERA-FE 5W-30	スタンダード		< 12	x	LS
AVIA MULTI LSP 15W-40	スタンダード		< 12		LS

* TBNは、エンジンオイルが酸性の燃焼生成物を中和する能力を表します。12を超える値からは、船舶用・港湾用ディーゼルなどの「低品質燃料」や硫黄分の高いディーゼルも使用可能です。EN 590に準拠したディーゼル燃料は低硫黄です。

HEAVY MACHINERY 作動油



Dekra-PSR

**作動油。
使用時は力強く、未来には安心を。**

産業と商業の現場では、性能・信頼性・経済性が鍵となります。それは、人・環境・地域への責任と両立してこそ意味を持ちます。

PAO(ポリアルファオレフィン)ベースの高性能作動油は、現代的な低摩擦オイルであり、合成ハイテク製品かつ環境に配慮したソリューションです。無灰かつ生分解性で、建設、農林業、荷役、リサイクル、グレンデ整備車両や鉄道車両のほか、閘門、下水処理場、堰施設での使用に適しています。

■実証済みのサステナビリティ
DEKRA-PSR認証

■高い稼働即応性
あらゆる周囲温度で安定した粘度

■幅広い製品ポートフォリオ
あらゆる用途分野に最適なソリューション

作動油	性能レベル	技術	DIN 51502/ DIN 51524-3	広い温度域で 使用可能 (高VI指数)	交換間隔の 延長	環境敏感区域 での使用	省エネ効果
AVIA SYNTOFLUID PE-B	プレミアム	PAO/HEPR	HVLP(D)	x	x*	DEKRA PSR	x
AVIA SYNTOFLUID NSW	プレミアム	PAO/HEPR	-	x	x*	Swedish Standard SS 155434, DEKRA PSR	x
AVIA SYNTOFLUID EAL PLUS	プレミアム	PAO/HEPR	HVLP	x	x*	EU-Ecolabel	x
AVIA SYNTOFLUID BRO	プラス	エステル	-	x	x**	OECD 301B	
AVIA SYNTOFLUID K	プラス	エステル	-	x		EU-Ecolabel; Blauer Engel; SS Swedish Standard SS155434; NATO	
AVIA FLUID DYNA	プラス	鉱物油	HVLP	x			x
AVIA FLUID HVR	プラス	鉱物油	HVLP	x			
AVIA FLUID RSL PLUS	プラス	鉱物油	HLP				
AVIA SYNTOFLUID F	スタンダード	エステル	-	x		EU-Ecolabel; Blauer Engel; Swedish Stan- dard SS 155434	
AVIA FLUID HVD	スタンダード	鉱物油	HVLP(D)	x			
AVIA FLUID HVI	スタンダード	鉱物油	HVLP	x			
AVIA FLUID HLPD	スタンダード	鉱物油	HLP(D)				
AVIA FLUID RSL	スタンダード	鉱物油	HLP				

* 分析併用で2~4倍 ** 分析併用で2倍

HEAVY MACHINERY ギヤオイル

ギヤオイル。 定置式・移動式システムに。

駆動装置から小型・大型ギヤボックスまで、幅広い要件に最適なソリューションを提供します。

当社の推奨は、メーカーの仕様に基づき、ギヤボックスの設計、温度範囲、環境要件、機械メーカーの指定を考慮しています。

■要件に合わせたOEM準拠の選定
設計・温度範囲・使用環境に基づく選定

■広い動作温度範囲
低温でも安定した粘度と確実な始動性

■通年使用に対応
メンテナンスとダウンタイムを削減

ギヤオイル	性能レベル	技術	LS添加剤 (リミテッド スリップ)	UTTO / TDTO	広い温度域で 使用可能 (高VI指数)	交換間隔の延長
アクスルギヤ						
AVIA POWERTRAIN PREMIUM GAX 75W-90	プレミアム	PAO (ポリアルファオレフィン)			x	x
AVIA POWERTRAIN AX-LS 85W-90	プラス	鉱物油	x			
AVIA POWERTRAIN AX 85W-140	スタンダード	鉱物油				
AVIA POWERTRAIN AX 85W-90	スタンダード	鉱物油				
産業用ギヤ						
AVIA GEAR VSG	プレミアム	グリコール			x	x
AVIA SYNTOGEAR PE	プレミアム	PAO (ポリアルファオレフィン)			x	x
AVIA GEAR RSX-F	プラス	鉱物油				
トラクターオイル						
AVIA POWERTRAIN UTTO-F	プレミアム	鉱物油	x	UTTO		x
AVIA POWERTRAIN UTTO-DLZ	プラス	鉱物油	x	UTTO		
AVIA GEAR ALCAT	スタンダード	鉱物油	x	TDTO		
AT(自動変速機)						
AVIA POWERTRAIN PREMIUM D-VI	プレミアム	PAO (ポリアルファオレフィン)	x		x	x
AVIA POWERTRAIN AT-D III	プラス	鉱物油	x		x	
AVIA POWERTRAIN AT-D II	スタンダード	鉱物油	x		x	

HEAVY MACHINERY クーラント



クーラント。 あらゆる用途分野で確かな信頼性。

冷却・暖房システムには、高温から保護しながら熱エネルギーを効率的に運ぶことが求められます。自動車メーカーの冷却系に合わせた特殊添加剤が、凍結、キャビテーション、腐食、早期沸騰、堆積物から保護します。

エンジンではオーバーヒートを防ぐため、素早い熱伝達が不可欠です。一方、暖房・冷却システムは、損失を最小限に抑えて熱を目的の場所へ届けます。BANTLEONのクーラントは長寿命で、リサイクル、ゲレンデ整備車両、鉄道車両のほか、閘門・下水処理・堰施設など、ほぼすべての用途分野で実績があります。

■メーカー承認の添加剤技術

凍結・腐食・堆積物からの最適な保護

■高いシステム信頼性

エンジン・暖房・冷却システムの安定稼働

■耐久性

長期にわたる効果でメンテナンスと追加コストを削減

ラジエーター保護液	技術	希釈済みタイプ	交換間隔の延長
AVIA Coolant APN-S	シリケートフリー-OAT		x
AVIA Antifreeze NG	シリケート含有Si-OAT		x
AVILUB Antifreeze NG -37°C	シリケート含有Si-OAT	x	x
AVIA Coolant APN-S Mix	シリケートフリー-OAT	x	x

HEAVY MACHINERY グリース



グリース。 最も過酷な条件下でも確実に。

高い荷重と圧力、過酷な環境条件、長い再給脂間隔を伴う広い温度範囲には、高性能グリースが不可欠です。幅広いポートフォリオにより、長期潤滑から部品のライフタイム潤滑まで、あらゆる用途に最適な選定が可能です。

BANTLEONのグリースは、山岳地域、セメント産業、農林業、あるいは建設・荷役・リサイクル機械といった過酷な用途で、確実な稼働を支えます。

■的確な製品選定

用途要件に応じた幅広いポートフォリオ

■信頼性の高い長期潤滑


ライフタイム潤滑にも対応

■最大の耐荷重性

極端な温度と過酷な環境で実証済み

グリース	性能レベル	多目的性	過酷な運転条件	生分解性	高い耐水性	特殊用途
AVIA ALUPLEX RHS FLUID	プレミアム		x			
AVIA PROGREASE LX 2 HT	プレミアム	x	x			
AVILUB SPEZIALFETT LDW	プラス	x	x		x	
AVIA PROGREASE CA 2 EP		x			x	
AVIA SYNTOGREASE 2	プラス	x		x		
AVIA PROGREASE L 2 EP	スタンダード	x				
AVILUB LDS SPRUEHFETT	スタンダード	x			x	
ペースト						
AVIA Meisselpaste	スタンダード					x

HEAVY MACHINERY

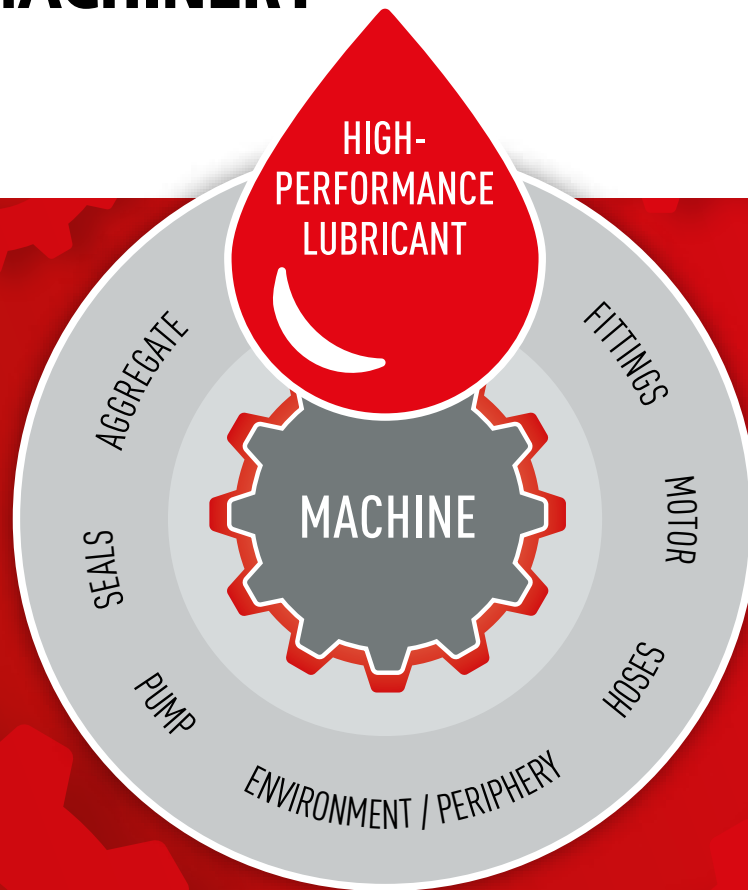

『持続可能な効率
システムから始まる!』

本社(ウルム)
Hermann BANTLEON
GmbH
Blaubeurer Straße 32
D-89077 Ulm(ドイツ)
電話: +49 (0)731 / 39
90-0
メール: info@bantleon.de

ウルム北営業所
BANTLEON物流センター
Im Lehrer Feld 49
D-89081 Ulm-Nord(ドイツ)
電話: +49 (0)731 / 39 90-0
メール: info@bantleon.de

クリミツチャウ営業所
Hermann BANTLEON GmbH
Breitscheidstraße 81
D-08451 Crimmitschau(ドイツ)
電話: +49 (0)3762 / 70 02-0
メール:
crimmitschau@bantleon.de



BANTLEON
Ideas. Systems. Solutions.