

- отрегулировать свободный ход педали заднего тормоза (для уменьшения свободного хода нужно вращать регулировочную гайку 1 (рис. 34) по часовой стрелке, а для увеличения свободного хода – против часовой стрелки);

- после регулировки необходимо убедиться в том, что заднее колесо вращается свободно и без заеданий;
- проверить исправность троса тормоза и рычага заднего тормоза.

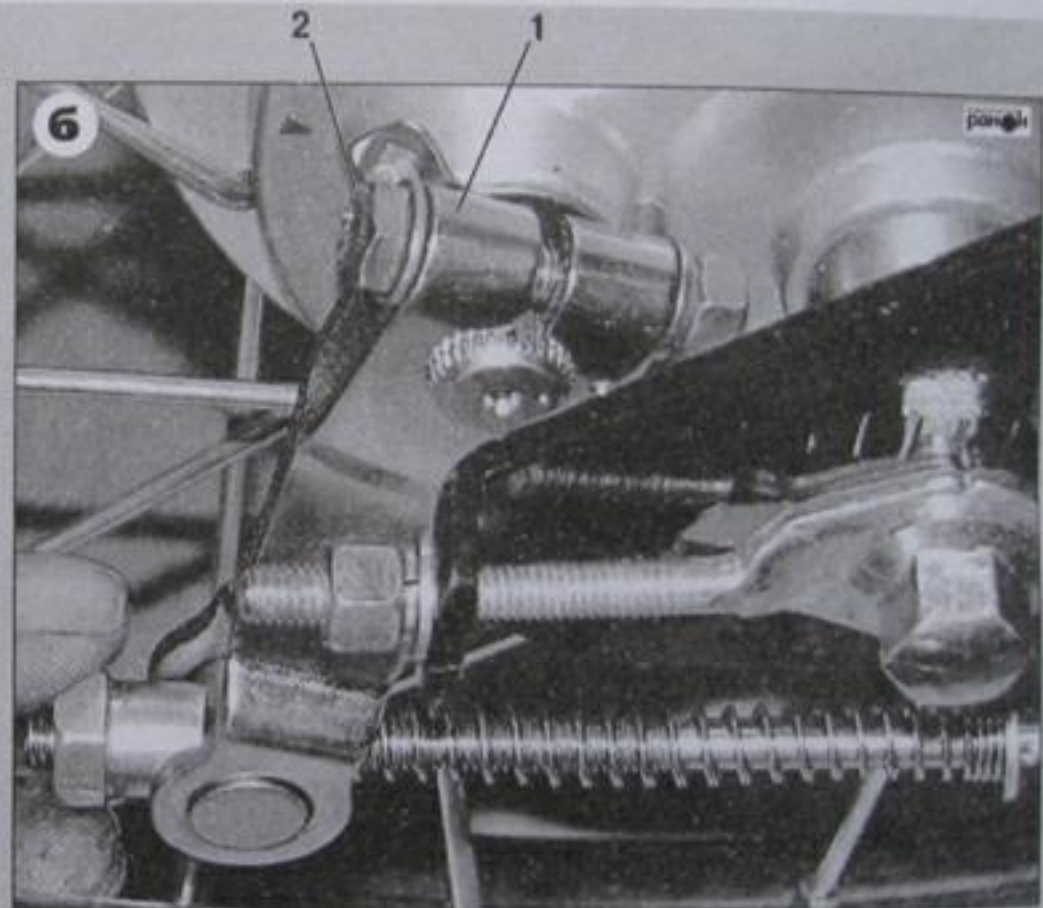
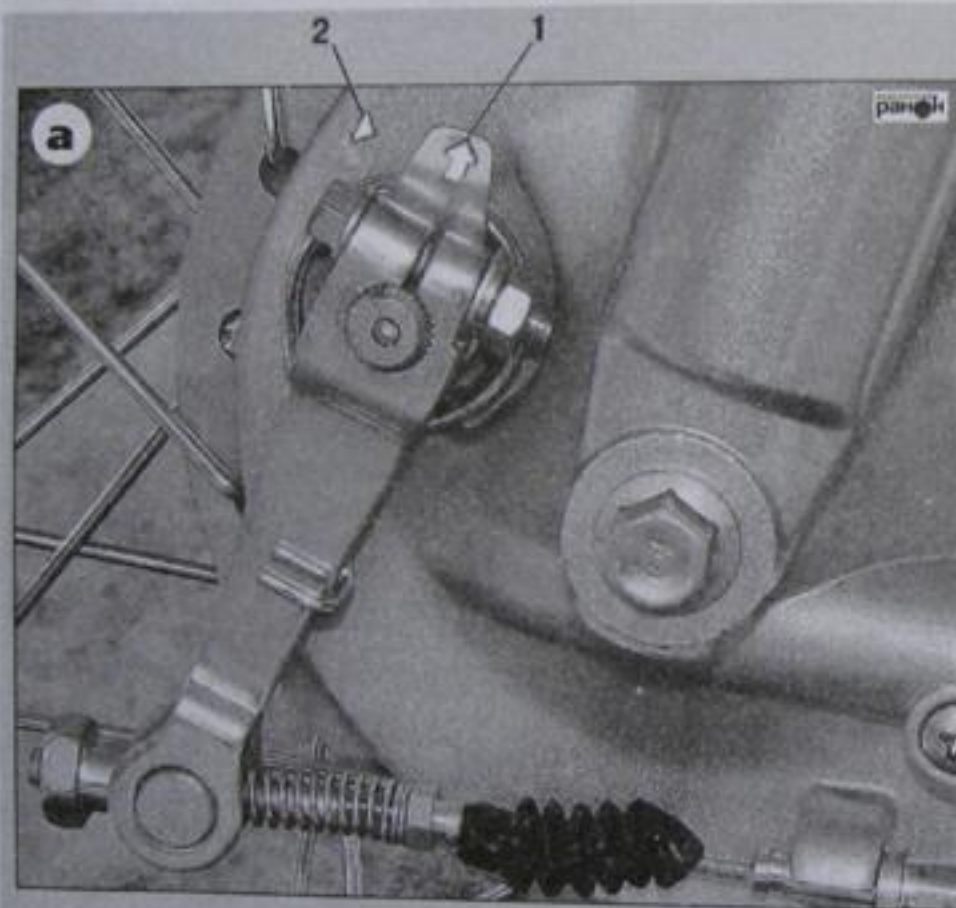


Рис. 35. Расположение меток износа тормозных колодок (а – переднего колеса; б – заднего колеса): 1 – метка на тормозном рычаге; 2 – метка на тормозном барабане