

Рис. 33. Свободный ход педали заднего тормоза

вой стрелке, а для увеличения свободного хода — против часовой стрелки);

- после регулировки необходимо убедиться в том, что переднее колесо вращается свободно и без заеданий;
- проверить исправность троса тормоза и рычага переднего тормоза.

**Регулировка заднего тормоза** заключается в регулировке свободного хода педали заднего тормоза. Свободный ход педали заднего тормоза определяется по расстоянию от начала движения до «схватывания». Нормальный свободный ход, измеряемый по торцу пе-

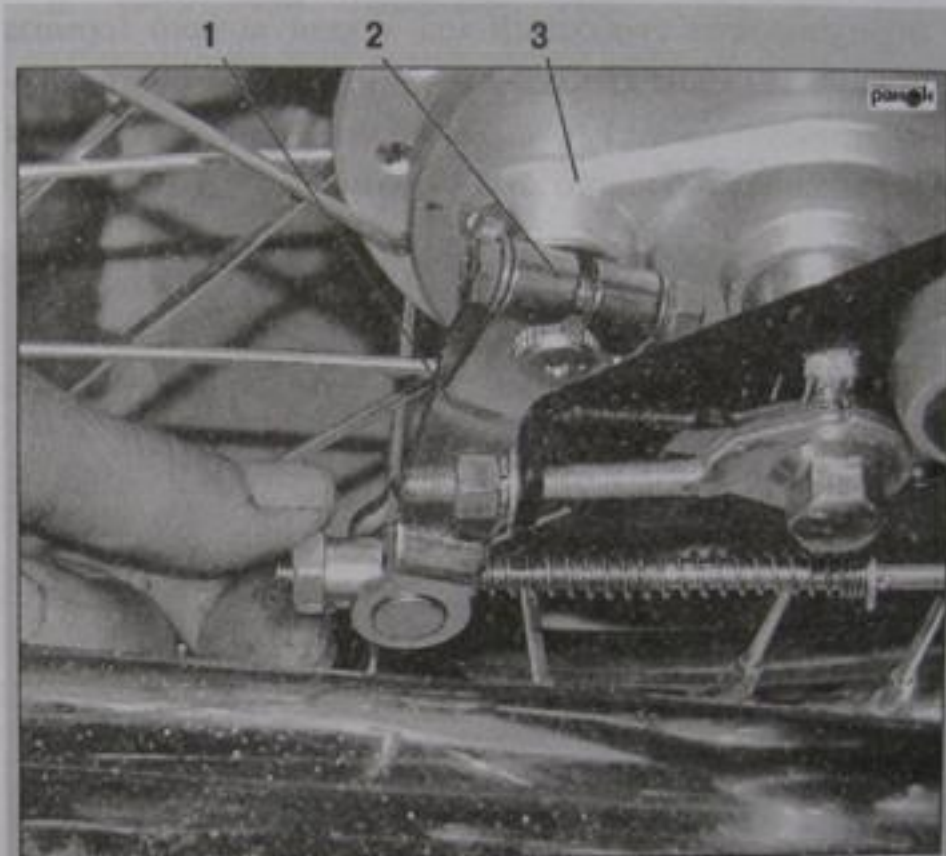


Рис. 34. Регулировка заднего тормоза: 1 — регулировочная гайка; 2 — тормозной рычаг; 3 — гайка тормозного рычага заднего колеса

дали заднего тормоза, должен быть в пределах 20–30 мм (рис. 33).

Порядок операций по регулировке заднего тормоза:

- поставить мопед на основную опору;