



AP Cisco - 7 Switches Suite

01 -Captures d'écran du fichier contenant les sauvegardes (TFTP) de vos/votre équipement

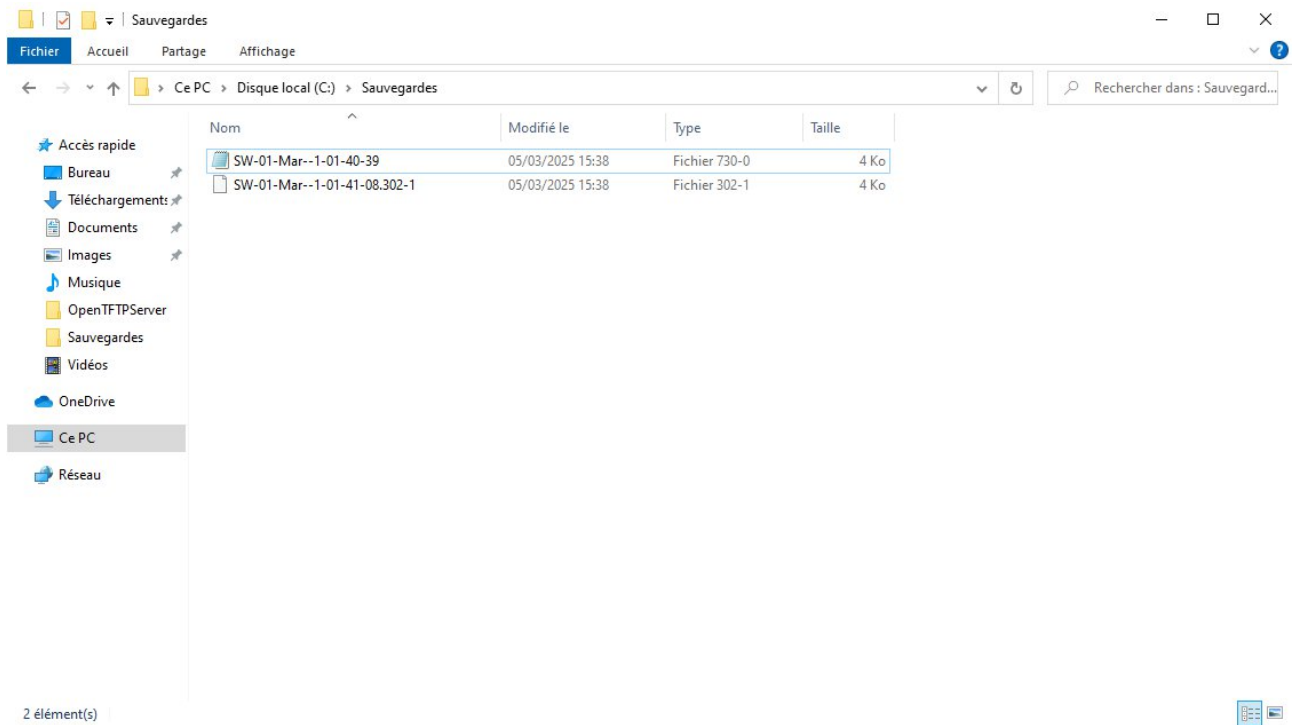

02 -Schéma physique de la solution de routage proposée

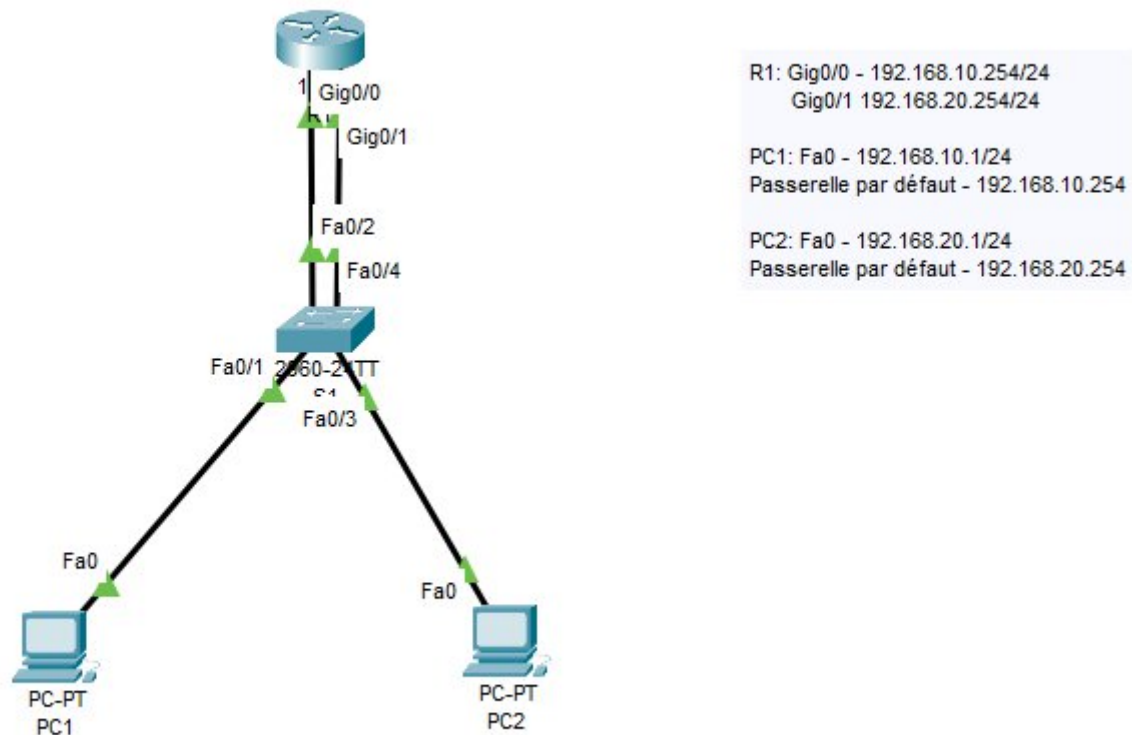

03 -Étapes pour la mise en place de la solution proposée

- 1- Configurer les interfaces du routeur grâce aux valeurs du schéma précédent.
- 2- Configurer les interfaces des deux ordinateurs avec leur passerelle par défaut, grâce aux valeurs du schéma précédent.
- 3- Connecter les interfaces du routeur au switch.
- 4- Faire une règle de pare-feu pour permettre les ping et les tracer sur les chaque ordinateur.
- 5- Faire un traceroute entre le VLAN 10 et le VLAN 20.

04 -Captures d'écran (tracert / traceroute du VLAN10 au VLAN20 et vice-versa)

Tracert du VLAN10 au VLAN20 :

```
C:\Users\vboxuser>tracert 192.168.20.1

Détermination de l'itinéraire vers 192.168.20.1 avec un maximum de 30 sauts.

 1    <1 ms    <1 ms    <1 ms    192.168.10.254
 2     3 ms     3 ms     3 ms    192.168.20.1

Itinéraire déterminé.

C:\Users\vboxuser>
```

Tracert du VLAN20 au VLAN10 :

```
C:\Users\Client 01>tracert 192.168.10.1
```

```
Détermination de l'itinéraire vers 192.168.10.1 avec un maximum de 30 sauts.
```

1	1 ms	<1 ms	<1 ms	192.168.20.254
2	4 ms	3 ms	3 ms	192.168.10.1

```
Itinéraire déterminé.
```

```
C:\Users\Client 01>
```