

Transmittal reproduction, dissemination and/or editing of this document as well as utilization of its contents and communication thereof to others without express authorization of the copyright owner is prohibited. Any unauthorized use of this document is prohibited by patent grant or registration of a utility model or design patent is reserved.

Material ohne Veredelung, Veredelung und/oder Bearbeitung dieses Dokumentes, Vervielfältigung und Verbreitung sind verboten, soweit nicht ausdrücklich der Fall der Weiterverteilung, Gebrauchsanweisung und Geschwämmerung vorbehalten.

FT0105784-100-Smns

SCHRIFTHÖHE = 5 mm
FONT SIZE = 5 mm

SCHRIFTHÖHE = 3.5 mm
FONT SIZE = 3.5 mm




SCHRIFTHÖHE = 2 mm
FONT SIZE = 2 mm

HINTERER ZEIGER
REAR POINTER

FARBMARKIERUNG AM DRUCKANSCHLUSS
ENTSPRICHT DER ZEIGERFARBE, ZUORDNUNG:
HINTERER ZEIGER - OBERER ANSCHLUSS - GELB
VORDERER ZEIGER - UNTERER ANSCHLUSS - ROT
COLOR CODING ON THE PRESSURE PORT
CORRESPONDS TO THE POINTER COLOR ASSIGNMENT:
REAR POINTER - UPPER CONNECTOR - YELLOW
FRONT POINTER - LOWER CONNECTOR - RED

ISOMETRISCHE ANSICHT
ISOMETRIC VIEW


Z 5:1

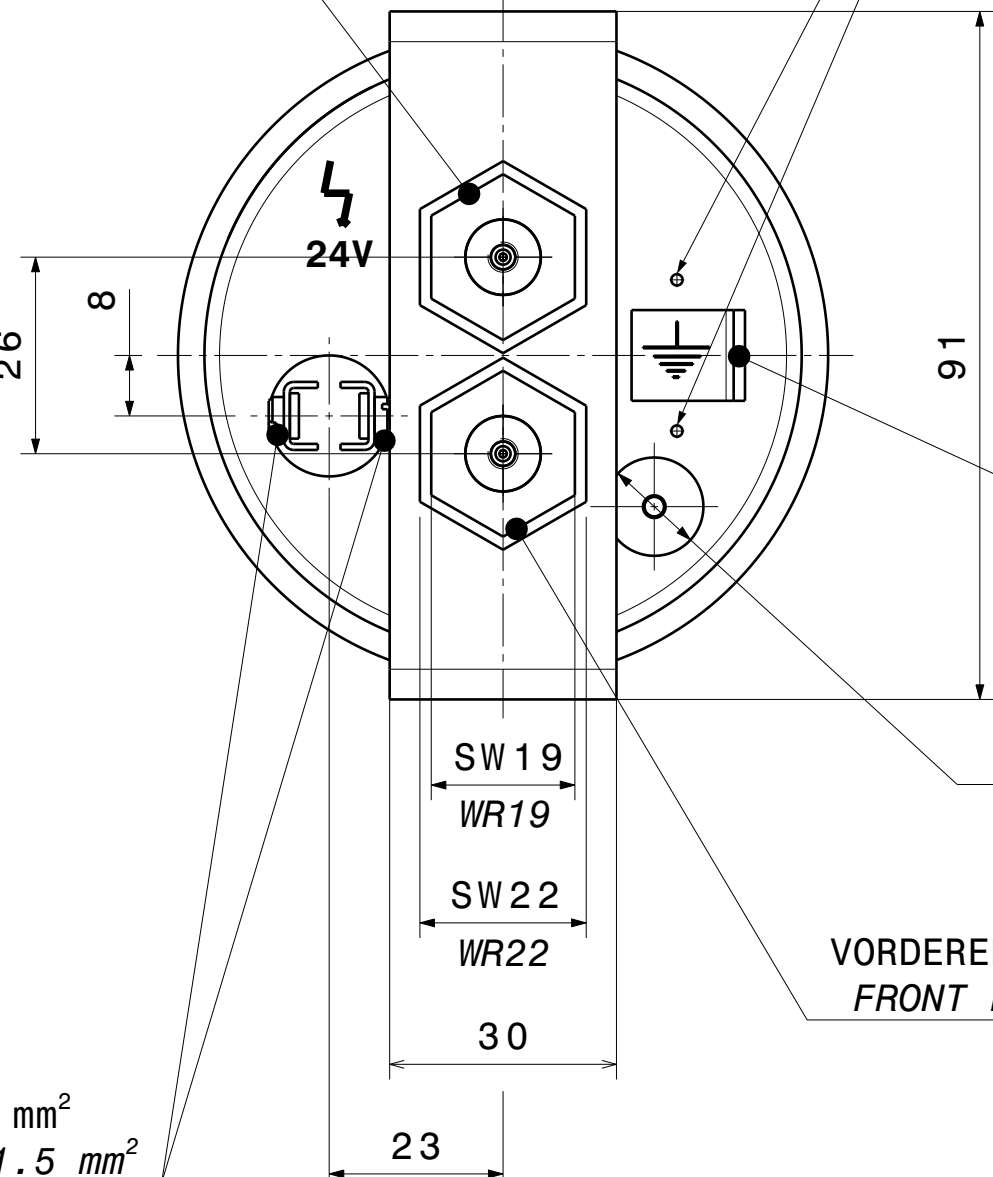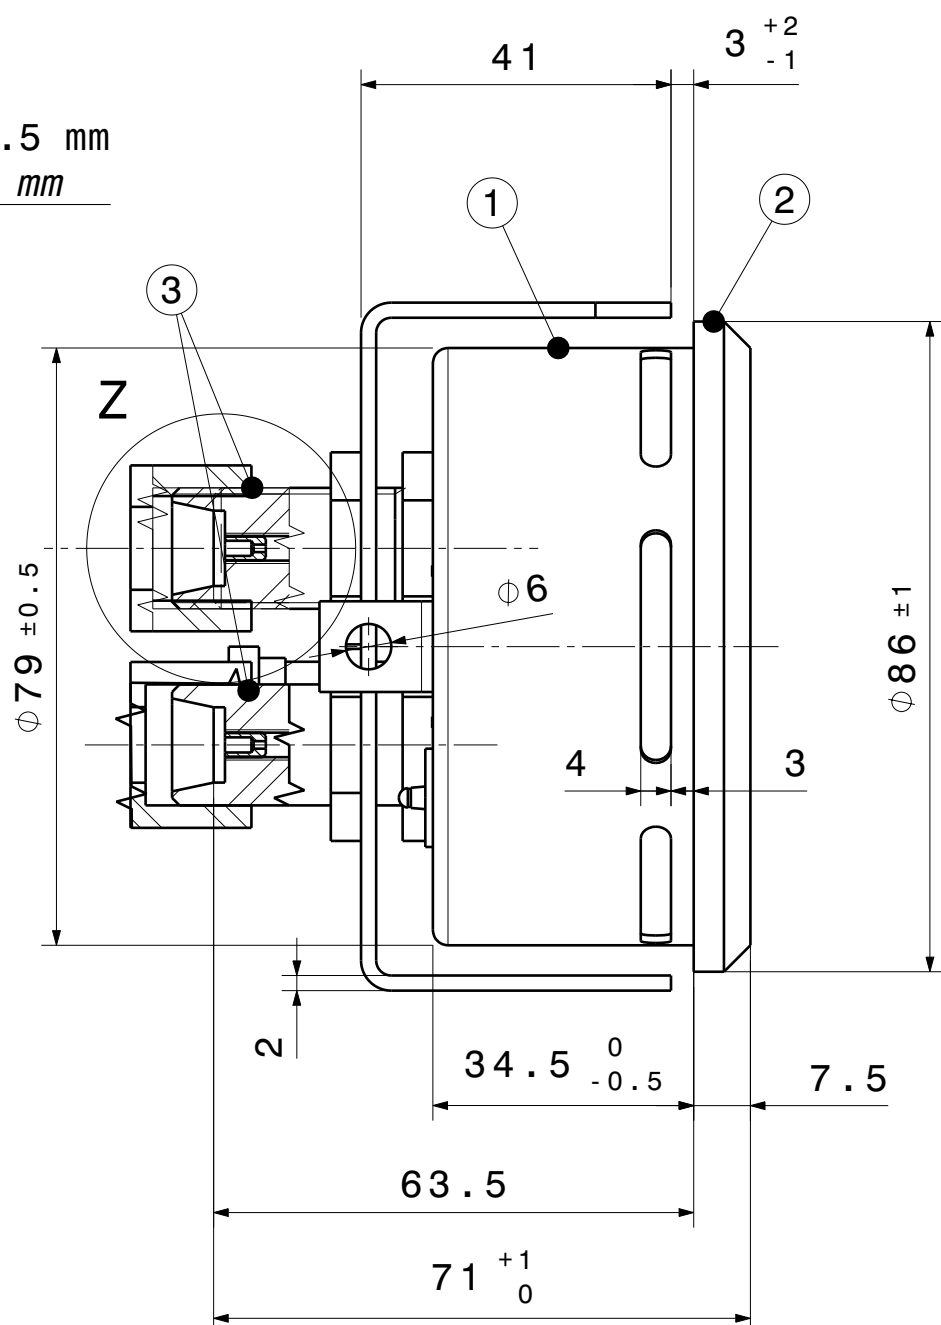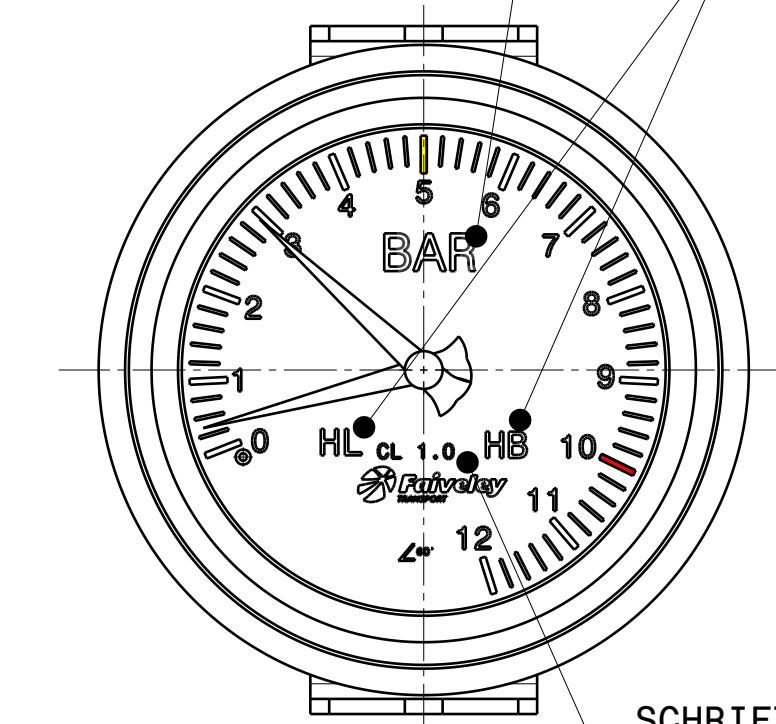



ERDUNGSÖSE
EARTH LUG

ENTLÜFTUNG Ø13
BLOW-OUT Ø13

VORDERER ZEIGER
FRONT POINTER

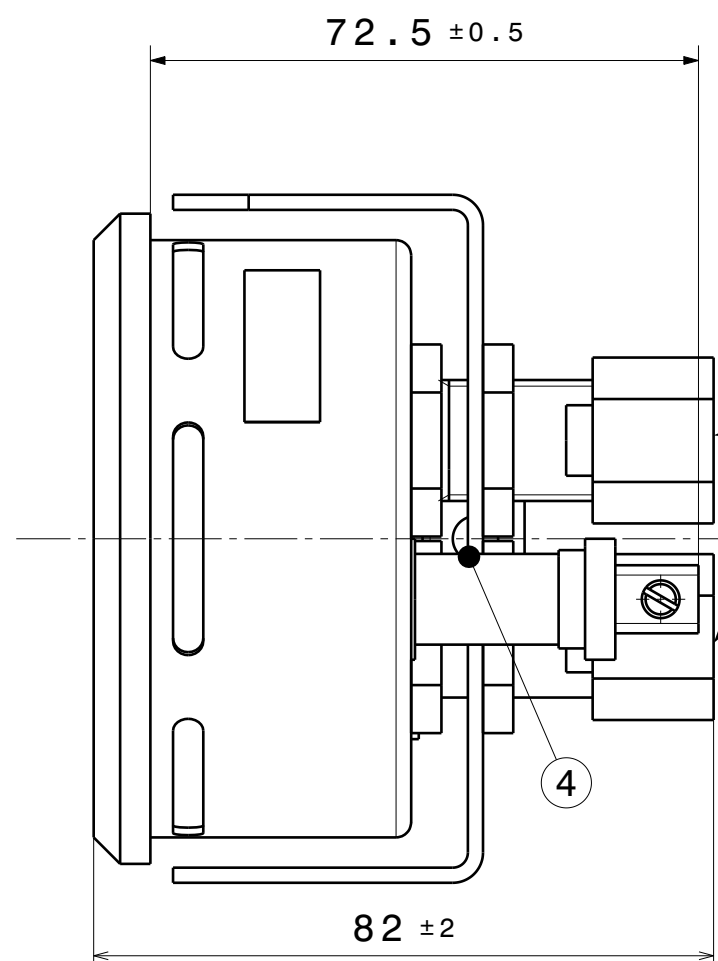

ANSCHLUSS
FITTING

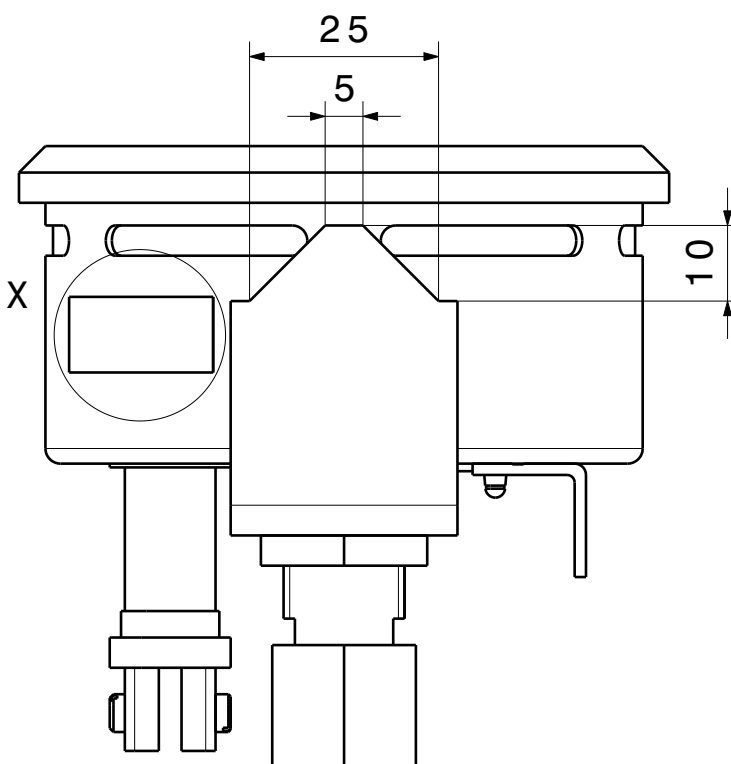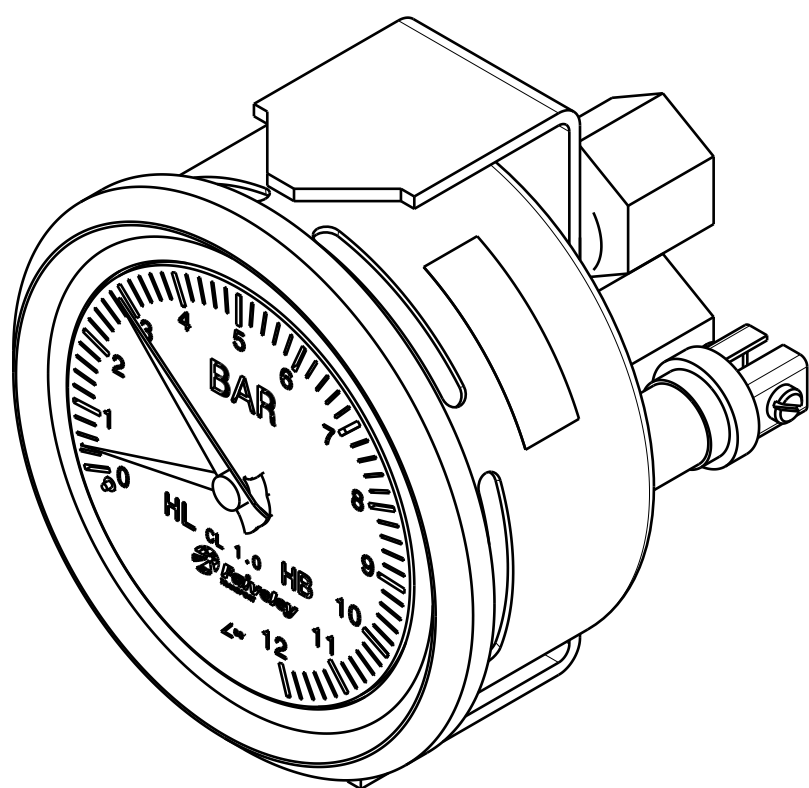

X 2:1

FT TEILENR.
FT CODE

DATUM (MONAT/JAHR)
DATE (MONTH/YEAR)

GRAFIKSYMBOL
GRAPHIC SYMBOL

EIGENSCHAFTEN:

- GENAUIGKEITSKLASSE GEM. EN 837-1
- GEHÄUSE (1) EDELSTAHL, UNLACKIERT
- RAHMENRING (2) ANODISIERTES ALUMINIUM, SCHWARZ LACKIERT
- SCHUTZKLASSE IP 54 AUF DER VORDERSEITE IM EINGEBAUTEN ZUSTAND (EN 60529) **B01**
- EINLASS VERSCHRAUBUNG (3) GEM. ISO 8434-1
- DIREKTE BELEUCHTUNG MIT LED 24 VDC/VAC (4), WEIß
- EINBAU: 45° ÷ 90° (POSITION DER EINSTELLUNG 54°)
- BETRIEBSTEMPERATUR -50 °C BIS +80 °C **B01**
- BENÖTIGTE LUFTMINDESTQUALITÄT: 3-4-3 ISO 8573-1
- ZIFFERBLATT IN SCHWARZ RAL 9005, BESCHRIFTUNG IN WEIß RAL 9010

- SYSTEM HB (VORDERER ZEIGER):
- ZEIGERFARBE: ROT RAL 3026
 - SKALENSTRICH BEI 10.0 bar IN ROT RAL 3026
 - "HB" IN ROT RAL 3026

- SYSTEM HL (HINTERER ZEIGER):
- ZEIGERFARBE: GELB RAL 1016
 - SKALENSTRICH BEI 5.0 bar IN GELB RAL 1016
 - "HL" IN GELB RAL 1016

STANDARD FEATURES:

- ACCURACY CLASS TO EN 837-1
- CASE (1): STAINLESS STEEL, NOT PAINTED
- FRAME RING (2): ANODIZED ALUMINIUM, PAINTED BLACK
- PROTECTION DEGREE IP 54 IN FRONT OF THE PANEL (acc. to EN 60529) **B01**
- INLET FITTING (3) ACCORDING TO ISO 8434-1
- DIRECT ILLUMINATION WITH LED 24 VDC/VAC (4), WHITE
- INSTALLATION: 45° ÷ 90° (POSITION OF ADJUSTMENT 54°)
- OPERATING TEMPERATURE -50 °C TO +80 °C **B01**
- AIR QUALITY ACCEPTED FOR WORKING: 3-4-3 ISO 8573-1
- INSTRUMENT DIAL IN BLACK RAL 9005, MARKING IN WHITE RAL 9010

- SYSTEM HB (FRONT POINTER):
- POINTER: RED RAL 3026
 - SCALE MARK AT 10.0 bar IN RED RAL 3026
 - "HB" IN RED RAL 3026

- SYSTEM HL (REAR POINTER):
- POINTER: YELLOW RAL 1016
 - SCALE MARK AT 5.0 bar IN YELLOW RAL 1016
 - "HL" IN YELLOW RAL 1016

TEILENR. CODE	DURCHMESSER DIAMETER	MAX. ANZEIGE FULL SCALE	ANZAHL ZEIGER NB. OF POINTERS	GENAUIGKEIT ACCURACY	ANSCHLUSS FITTING
FT0105784-100	Ø80	12 bar	2	KLASSE 1.0 CLASS 1.0	2 STÜCK. M16x1.5 GEM. ISO 8434-1-N-L10 2 FITTINGS M16x1.5 ACCORDING TO ISO 8434-1-N-L10

ZEICHNUNG DARF NUR IM CAD-SYSTEM GEÄNDERT WERDEN			
A00	15-11	PR	ISO 2768-mK
B00	EC016PSC0191	16-03	PR
B01	EC025PSC0963	25-08	SIA
IndexÄnderungsnummer Datum Name			
1:1	Erstellt	2025-08-22	GIANI
Repr.	2025-08-22	ROMEO	
Freig.	2025-08-22	IMPERA	
Datum Name			
de/en			
SIEMENS			
Faiveley			
TRANSPORT			
DOPPELMANOMETER Ø80			
ANZEIGEBEREICH 0+12 bar			
DUPLEX PRESSURE GAUGE Ø80			
INDICATING RANGE 0+12 bar			
FT0105784-100			
B01 01/01			