



Tous droits réservés. Toute réimpression ou reproduction de ce document sans autorisation écrite de Wabtec est formellement interdite. Toute utilisation non autorisée de ce document est formellement interdite. Toute réimpression ou reproduction de ce document sans autorisation écrite de Wabtec est formellement interdite.

Tous droits réservés. Toute réimpression ou reproduction de ce document sans autorisation écrite de Wabtec est formellement interdite. Toute utilisation non autorisée de ce document est formellement interdite. Toute réimpression ou reproduction de ce document sans autorisation écrite de Wabtec est formellement interdite.


Variante 01-02-03-04-11-12-13-14
Variant 01-02-03-04-11-12-13-14

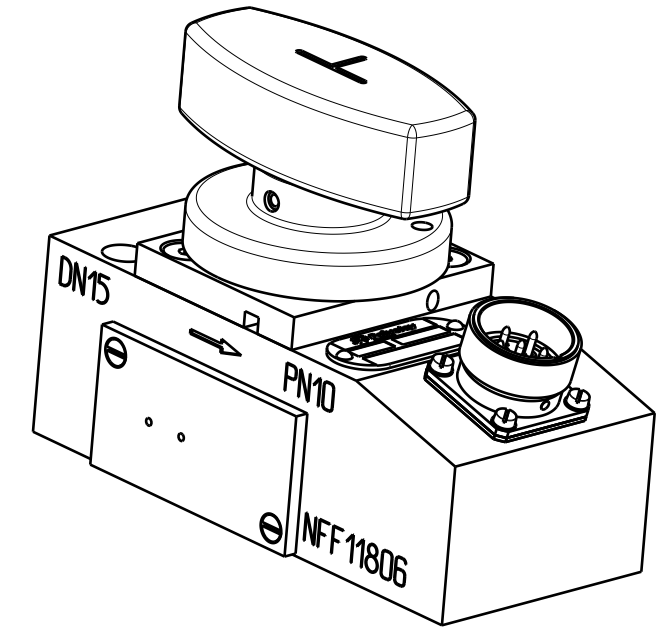


Variante 05-06-15-16-25-26-46
-FT287647-100 - FT0289067-100/-101/-102
Variant 05-06-15-16-25-26-46
-FT0287647-100 - FT0289067-100/-101/-102

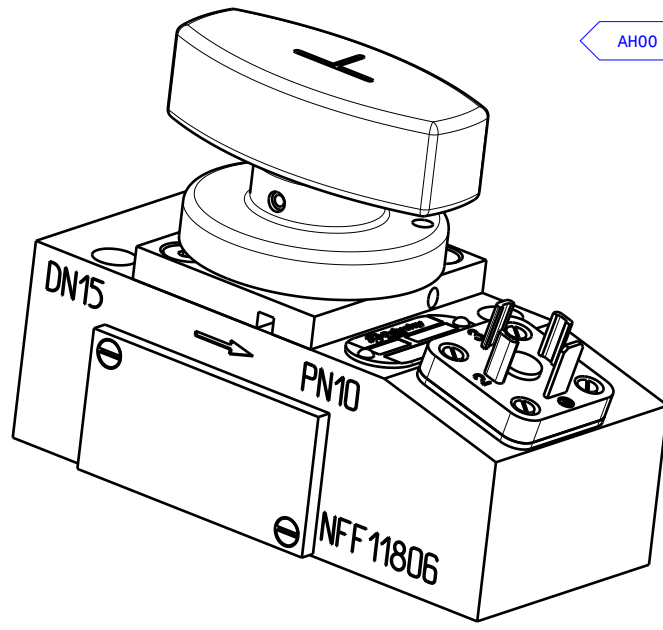



Variante 21-22-23-24-28-29
Variant 21-22-23-24-28-29

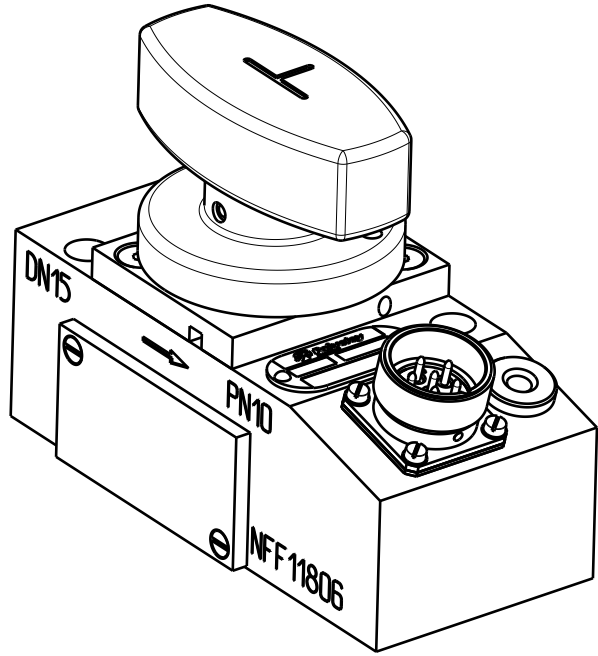

Variante 45
Variant 45

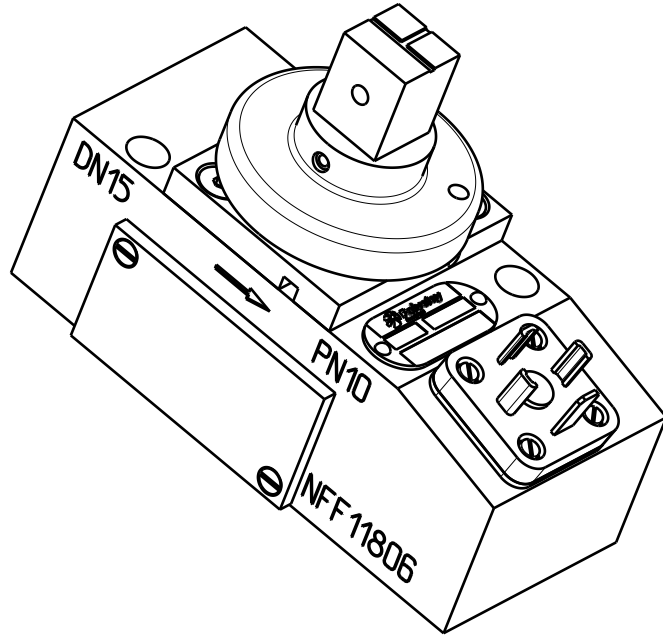

Variante 50
Variant 50

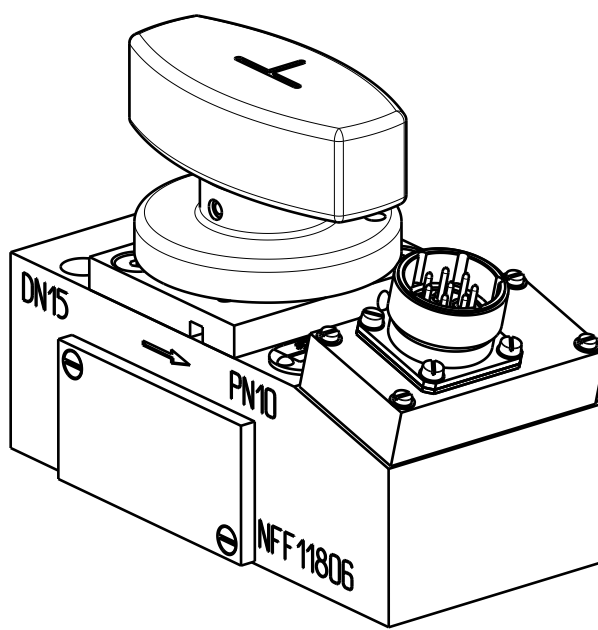

NOTA :

- Pression maximum en service : 10 bar. [145 psi]
- Température de fonctionnement : -40°C/+70°C.
- Etanchéité du robinet suivant NF EN 60 529 : variantes 01,02,03,04,05,06,46, FT0287647-100, FT0289067-103 : IP 54. variantes 11,12,13,14,15,16,21,22,23,24,25,26,28,29,45,50,51,52, 53,54,FT0289067-100/-101/-102 : IP 65.
- Couple de manœuvre suivant NF F 11 806.
- Intensité du minirupteur (charge résistive) : 10mA mini à 110V DC ou 100mA mini à 24V DC 6A maxi
- Tension maxi d'utilisation 250V ~
- Les fiches des connexions électrique ne sont pas fournies avec l'appareil
- Robinet conforme à la EN 45 545 et à la NFF 61010

ATTENTION !

Les gravures de la poignée et de l'axe doivent correspondre entre elles et être orientées suivant la vue du robinet en position "ouvert".


Note :

- Maximum pressure : 10 bar [145 psi]
- Operating temperature : -40°C/+70°C.
- Tightness of cock according to NF EN 60 529 : variants 01,02,03,04,05,06,46, FT0287647-100, FT0289067-103 : IP 54. variants 11,12,13,14,15,16,21,22,23,24,25,26,28,29,45,50,51,52, 53,54,FT0289067-100/-101/-102 : IP 65.
- Operating torque according to NF F 11 806 .
- Intensity of switch (resistive charge): 10mA min at 110V DC or 100mA mini at 24V DC 6A maxi
- Maximum use voltage 250V ~
- The electrical connection pins are not provided with the device
- Cocks according to EN 45 545 and NFF 61010


WARNING !

Handle and axle engravings have to match each other and have to be oriented in"open position" as shown in the cock views


Var: 1-2-3-4-5-6-46-FT0287647-100/
FT0289067-102

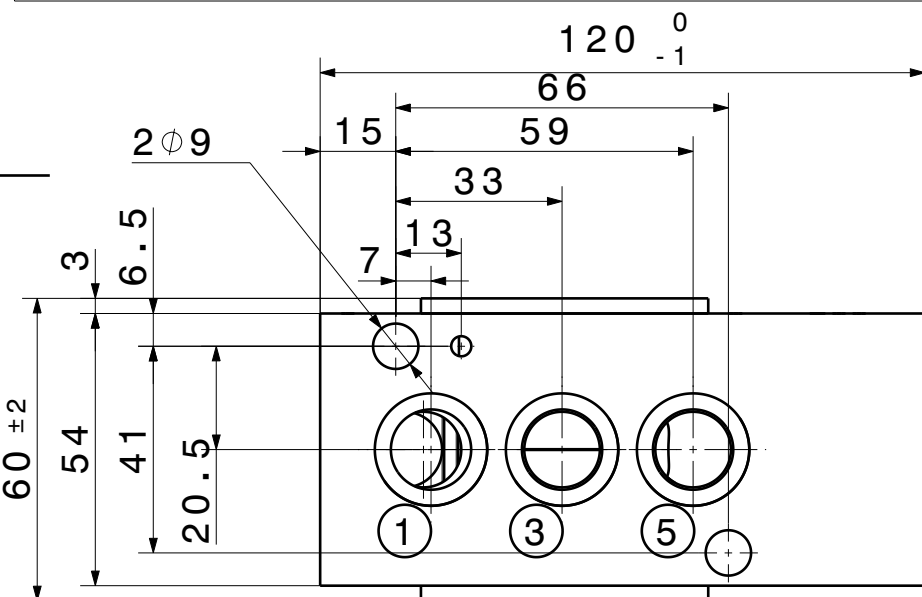


Var: 51-54

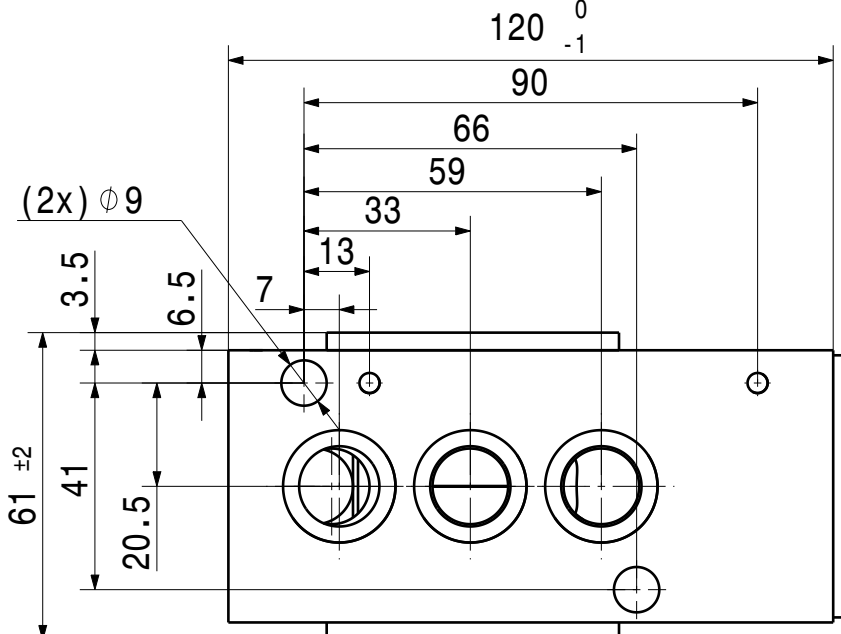


Var: 52

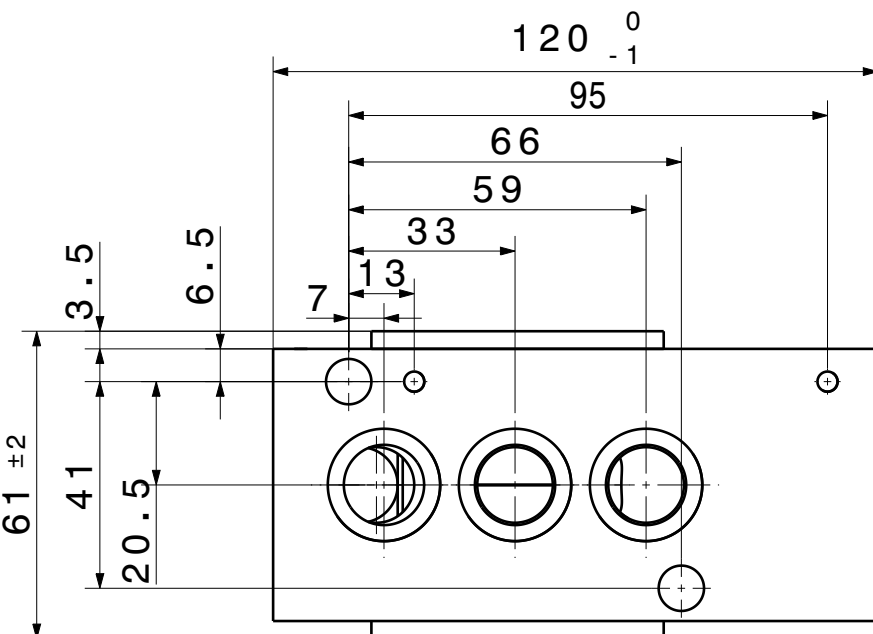

Var : FT0289067-103

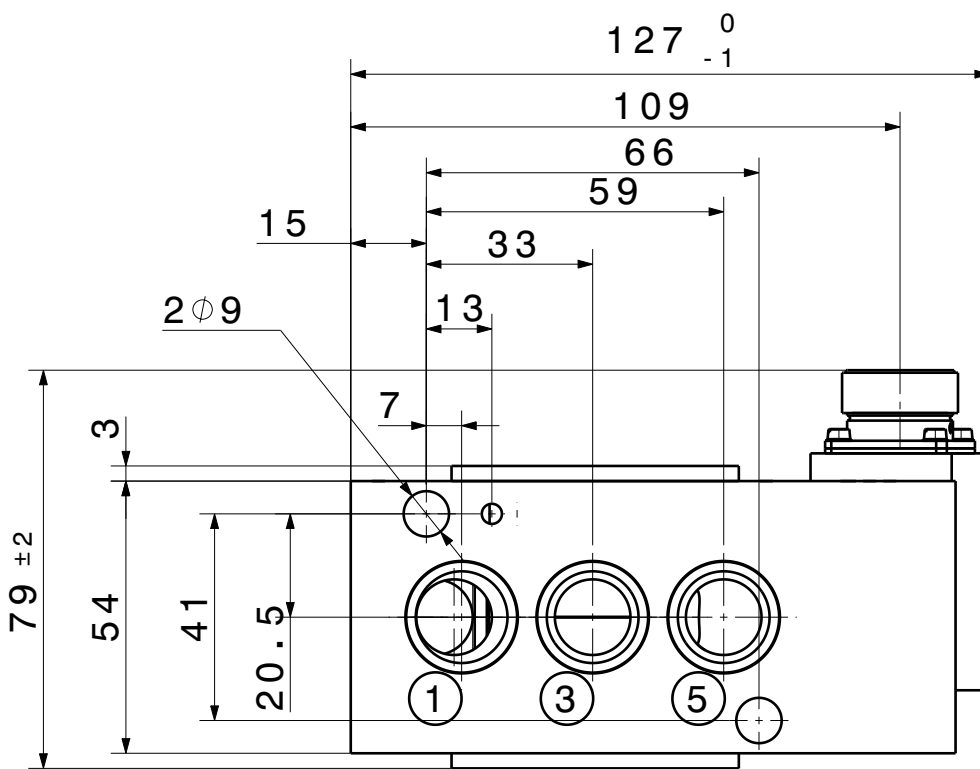


Variante 45
Variant 45

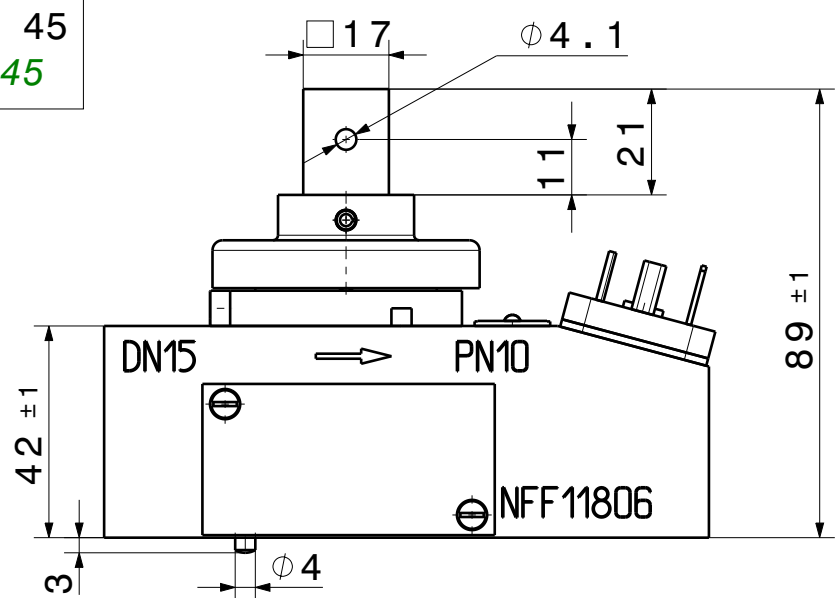


Utiliser une goupille élastique ISO 8752 04x25 (n°FTA 704 350 00 08)
pour montage poignée client
Use pin according to ISO 8752 04x25 (n°FTA 704 350 00 08)
for assembly customer handle

Variante 53
Variant 53

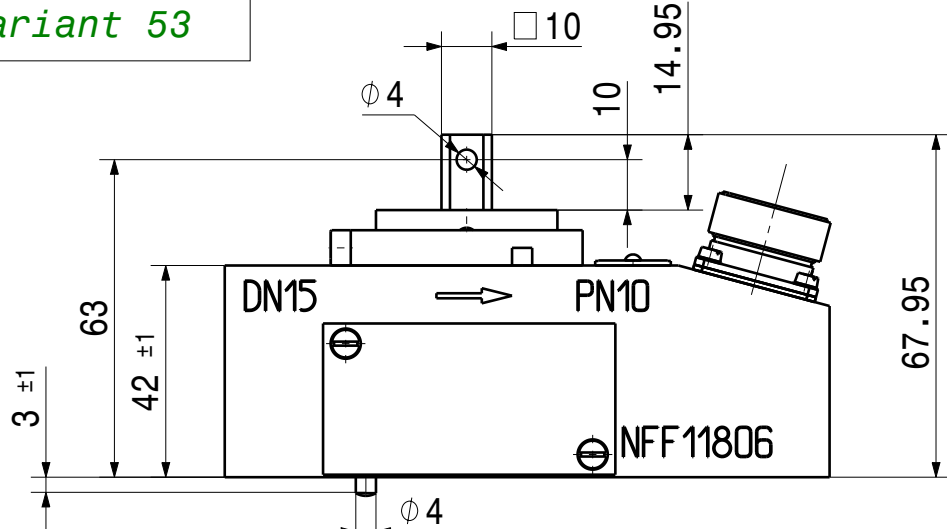


Variante 51, 52 et 54
Variant 51, 52 and 54

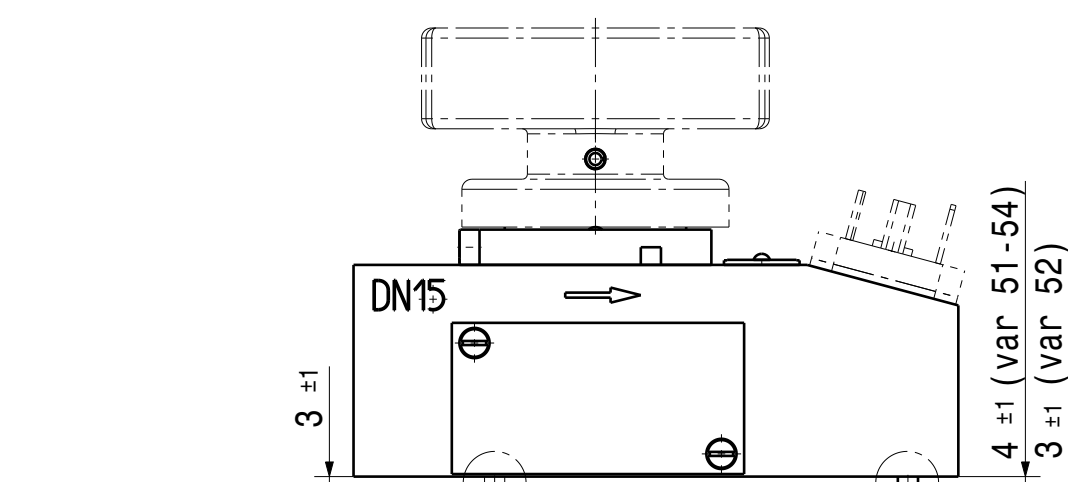


Pour Variante 52 uniquement
Only for Variant 52

Pour Variante 51, 52 et 54
For Variant 51, 52 and 54


Autre variantes
Other variants

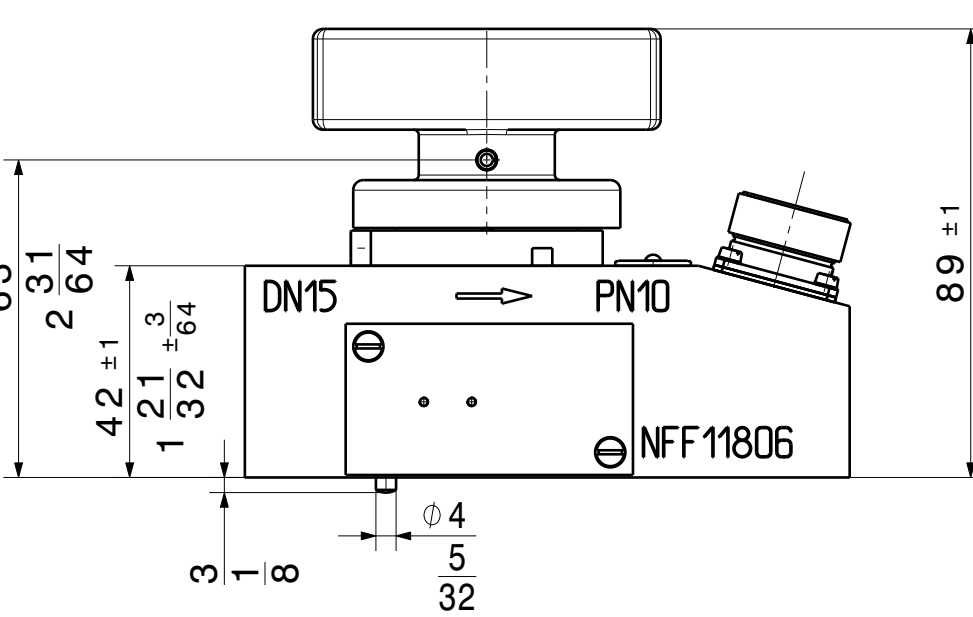


Autres variantes
Other variants

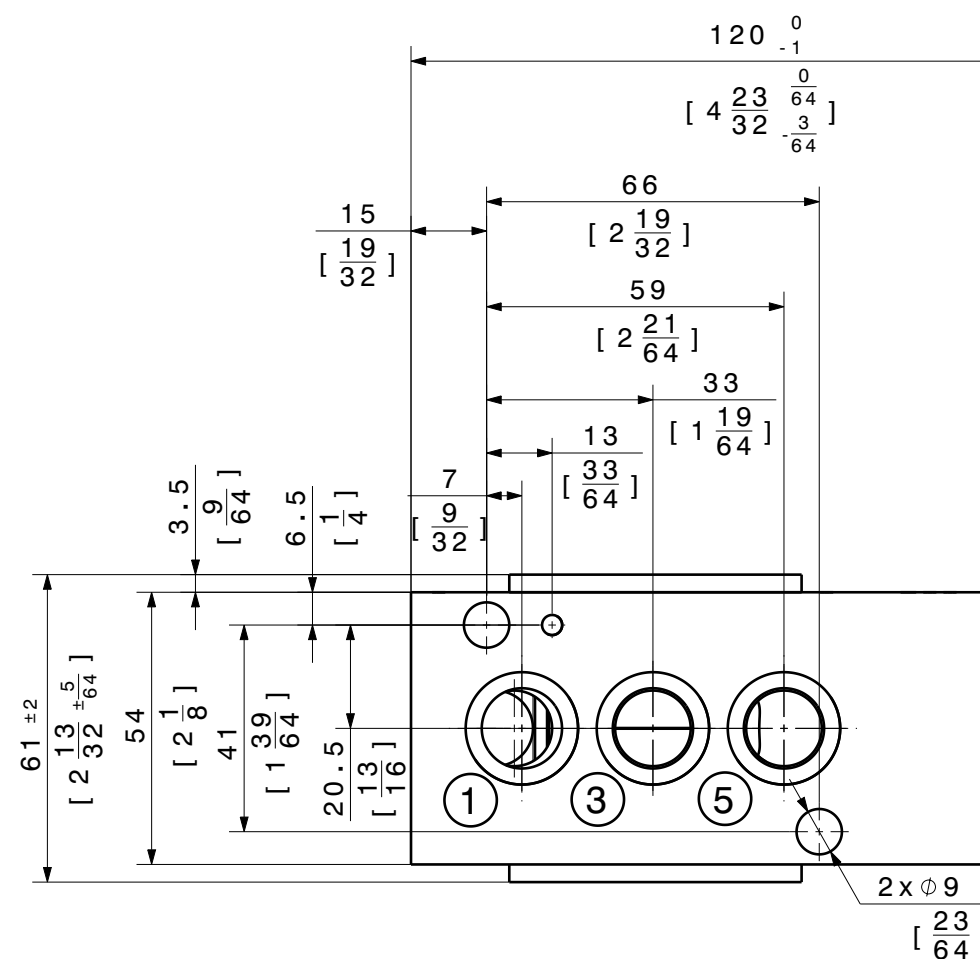

Port Port		
	Désignation Description	Diamètre Diameter
-1-	Alimentation Supply	Ø15
-3-	Utilisation Output	
-5-	Echappement Exhaust	


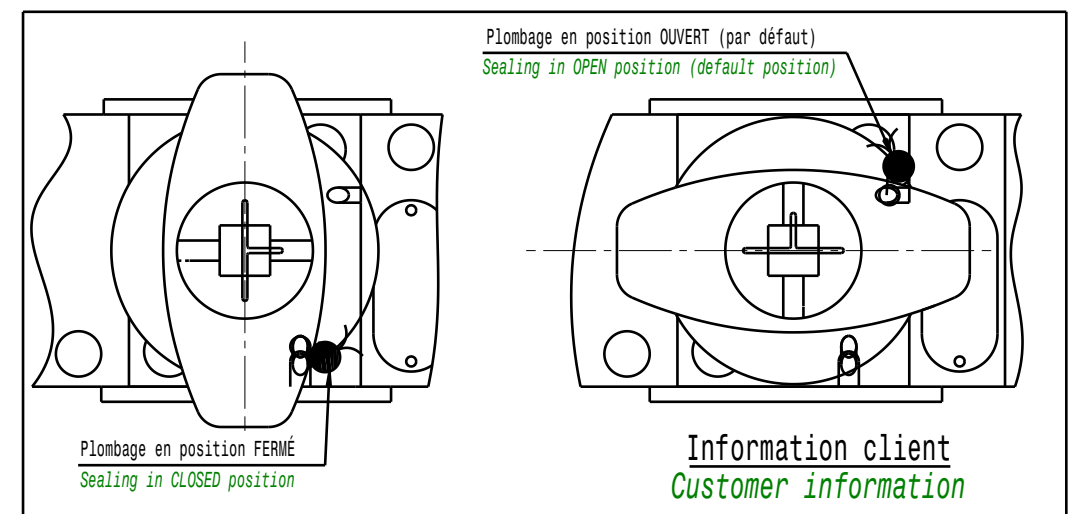


Pour variante 54 uniquement
For variant 54 only

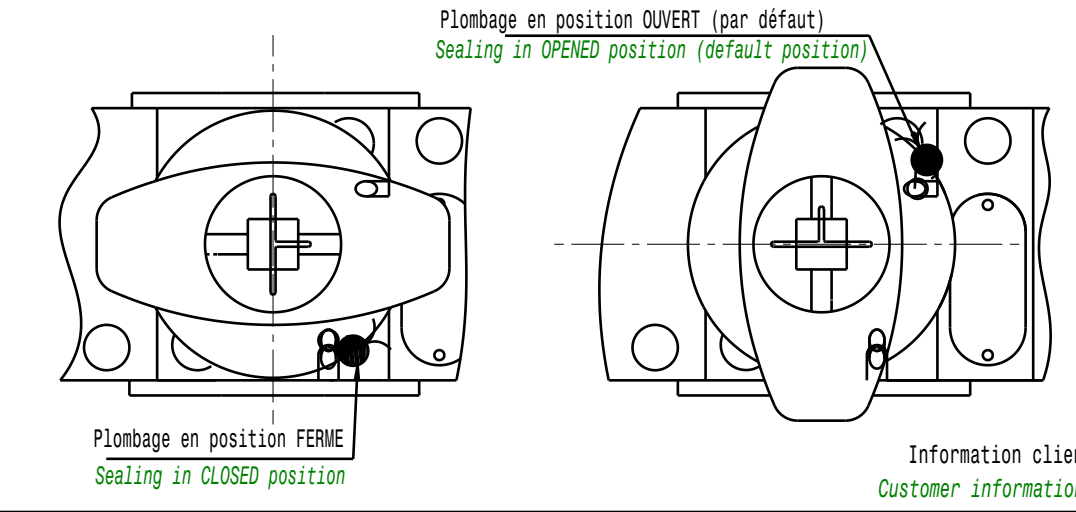

VALID FOR SERIES PRODUCTION

AH00		Ajusté VAR FT0289067-102 &-103 (DNCF) (x7)	
Current Version		Revision Description and Details	
Application		Divers	
AH00		25HDF0263	
AG00		25HDF0185	
AF00		25HDF0115	
AE00		24HDF0147	
AD01		EC021AMS0099	
AD00		EC021AMS0179	
AC01		EC019AMS0315	
AC00		EC018AMS0650	
Geometrical Tolerances		NF F 00-037	
Material		Material	
Drawing Classification		AMS	
Functional Class		FC2	
Customer reference number		10-9009 101	
Scale		1:1	
Checked		2026-05-12	
Checked		2026-05-13	
Approved		2026-05-13	
Date		en/fr	
mm		mm	
Wabtec CORPORATION		FLANGED COCK DN15 with switch(es) ROBINET FLASQUABLE DN15 à contact(s)	
725958XX08		AH00 01 / 04	

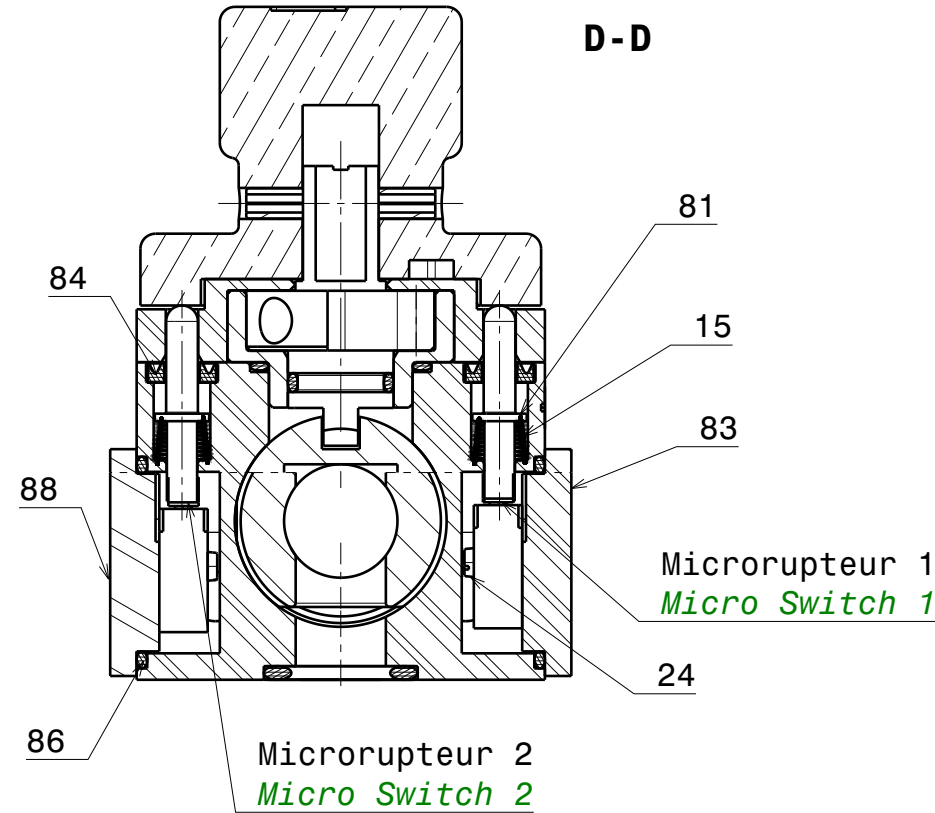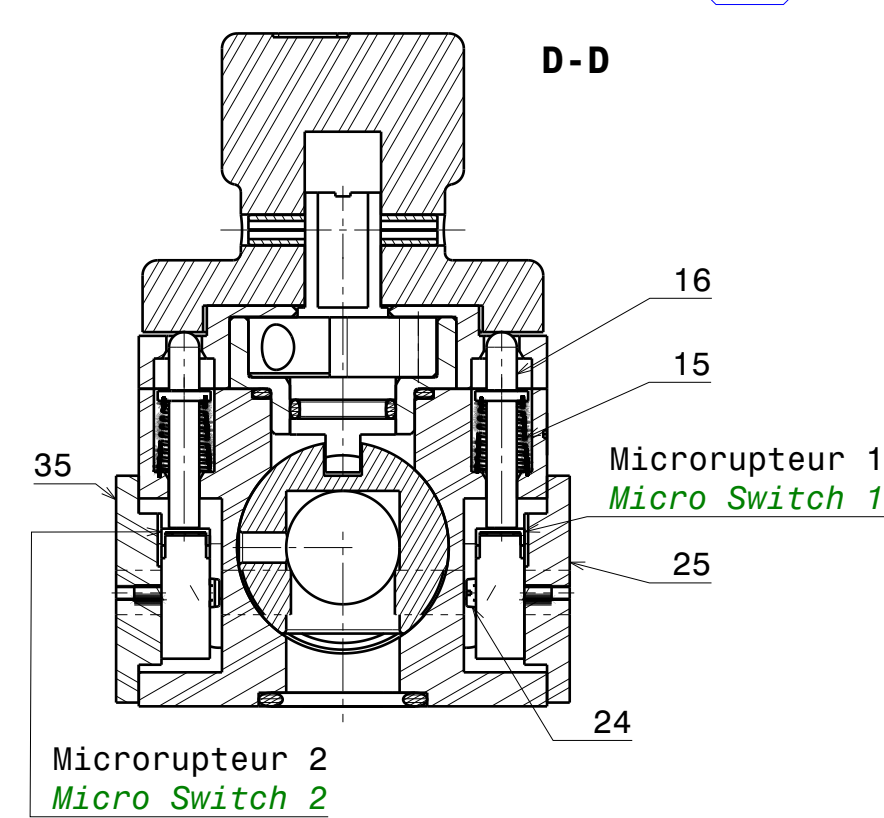



85

80

90

Variantes 11-12-13-14-53
 Variants 11-12-13-14-53

Variantes 21-22-23-24-28-29
 Variants 21-22-23-24-28-29

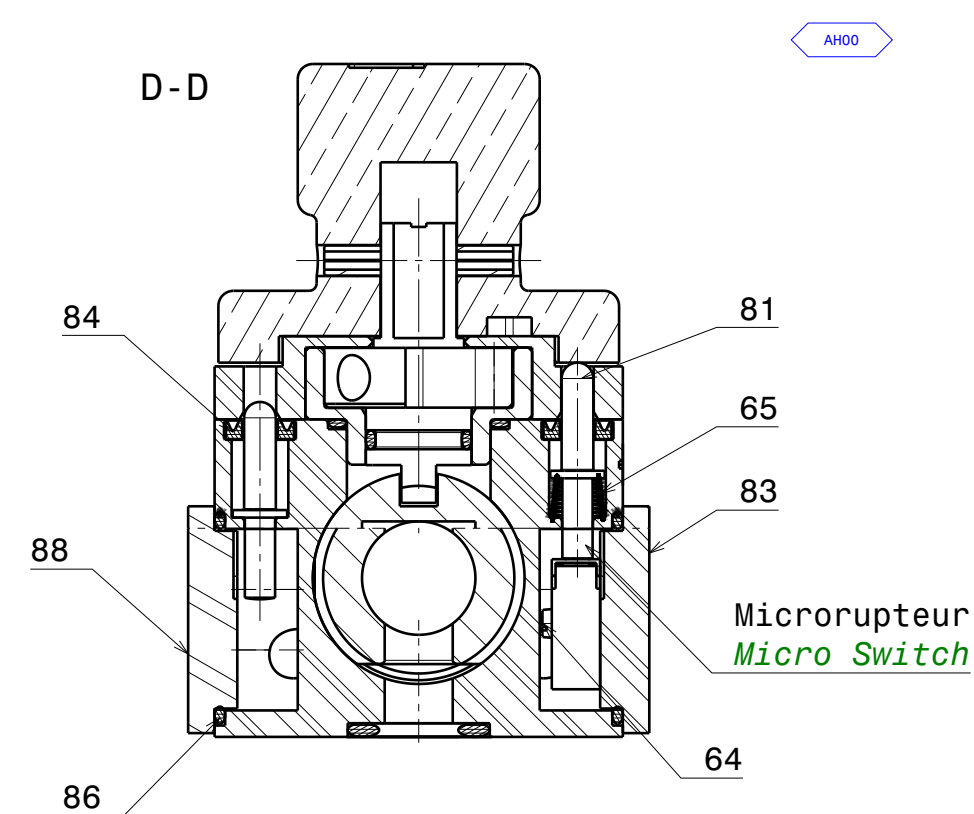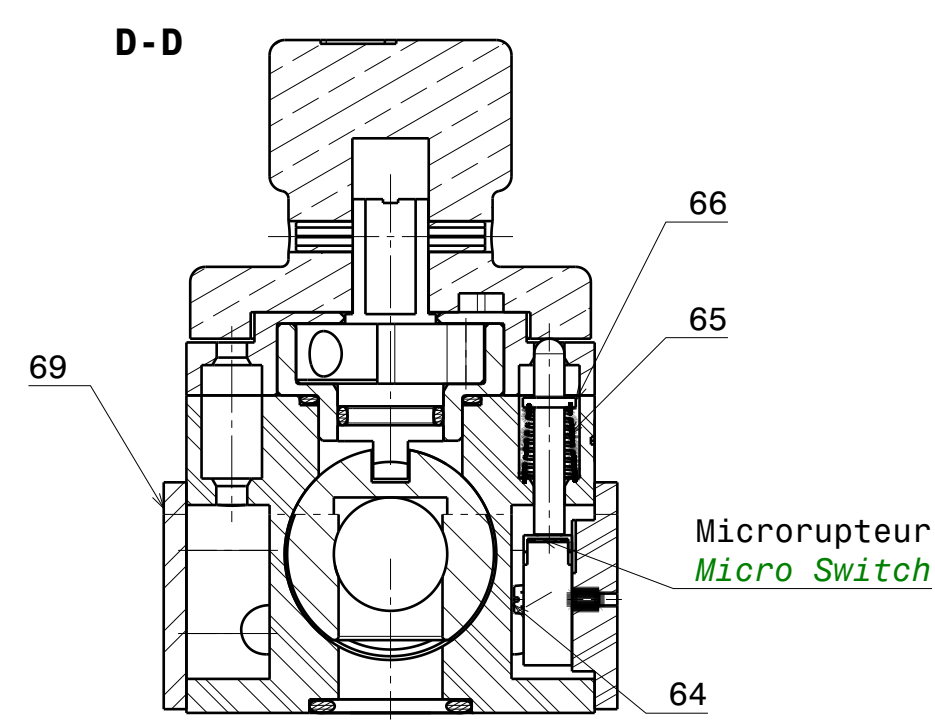

C-C



20

19




50

91 Variantes 21-22-23-24-28-29
Variants 21-22-23-24-28-29














Technical drawing of a mechanical assembly in cross-section, showing various components and their assembly sequence. The drawing includes a main body with internal features, a central shaft, and a rotating assembly on the right. Components are numbered 1 through 42, with some numbers in green. Arrows indicate assembly direction (D) and disassembly direction (C). A note "17 ou/or 82" is present. A small detail view of a component is shown on the right.

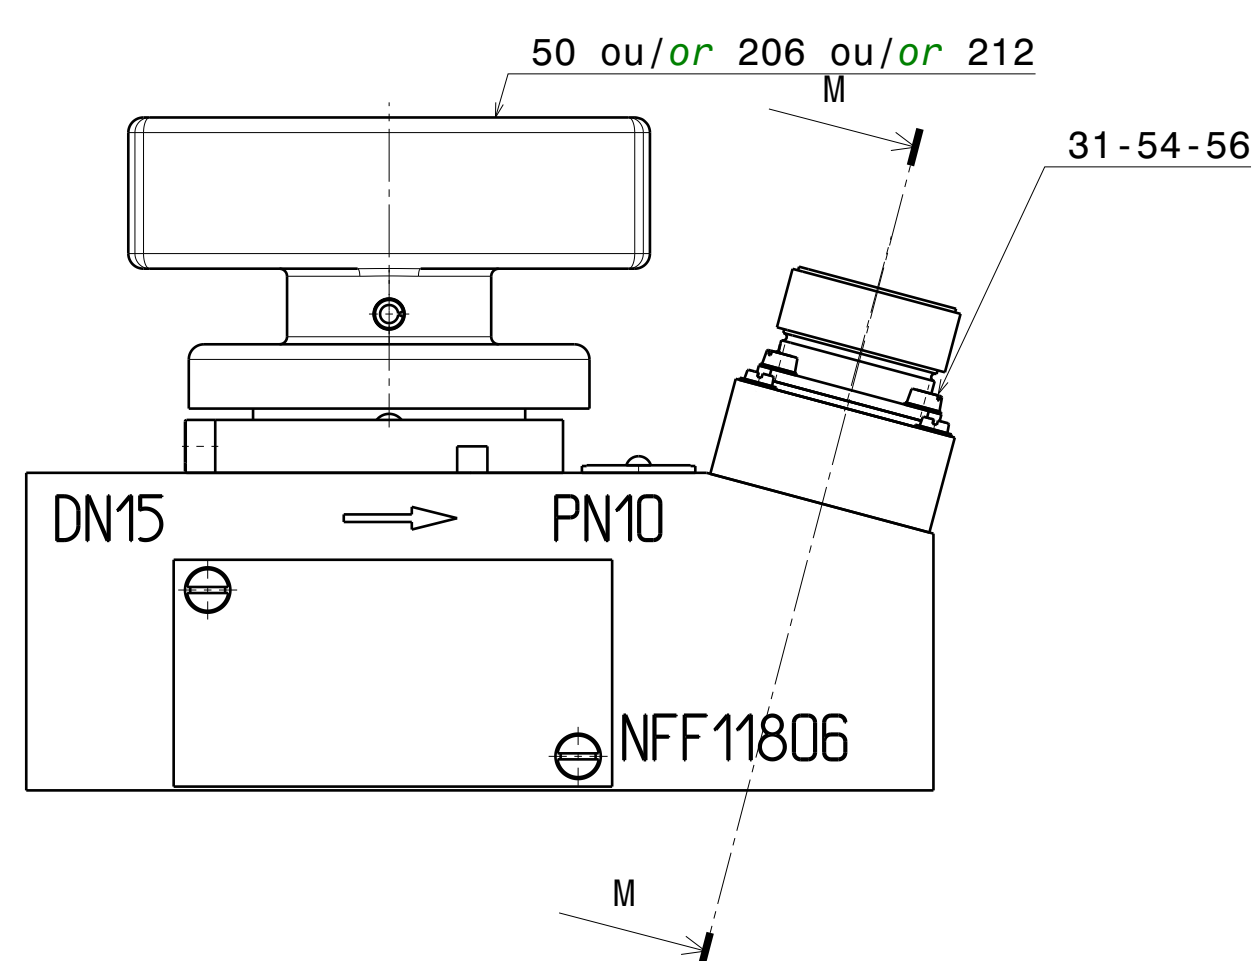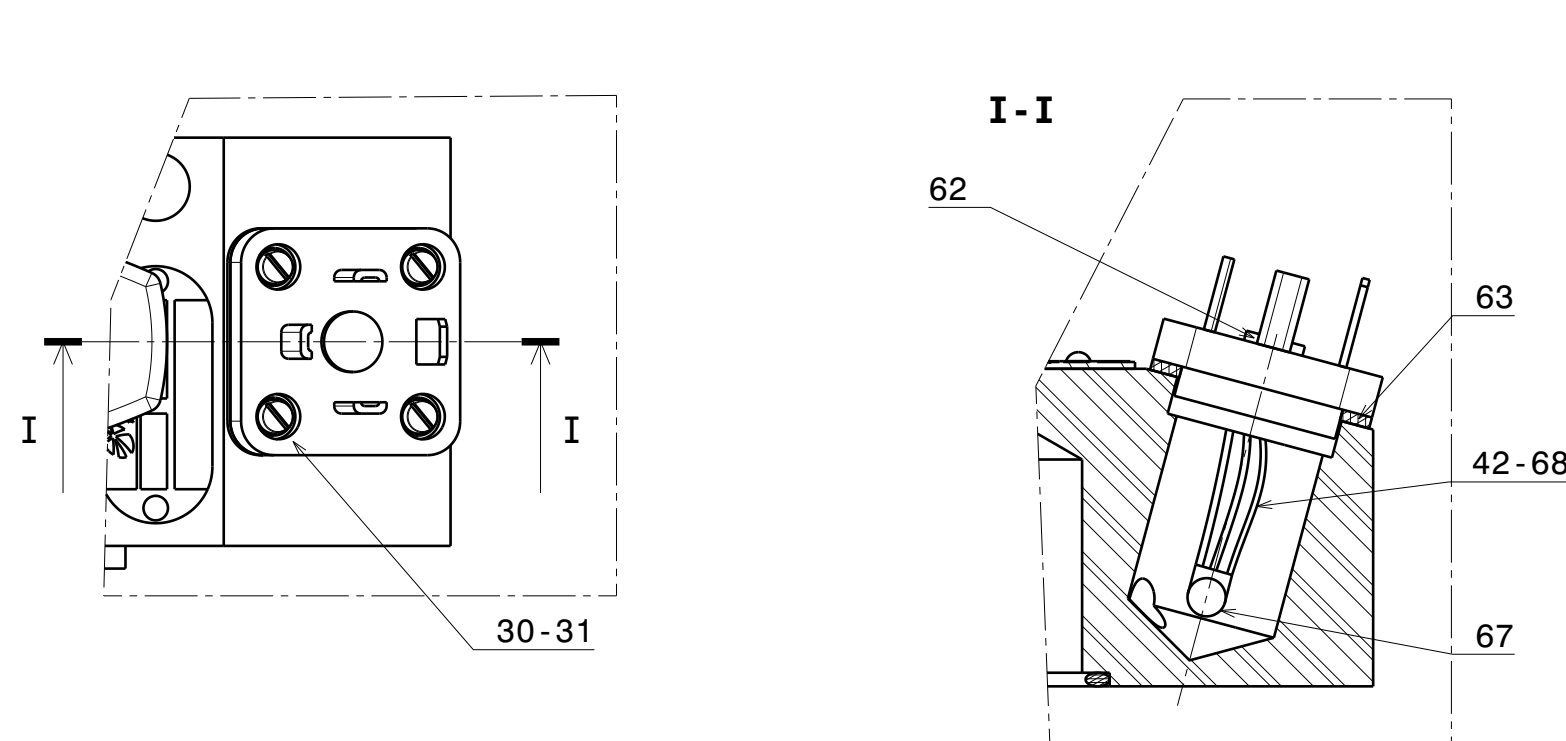

NOTE : The pin items 45 and the pin items 87 will be assembled with glue A280619.

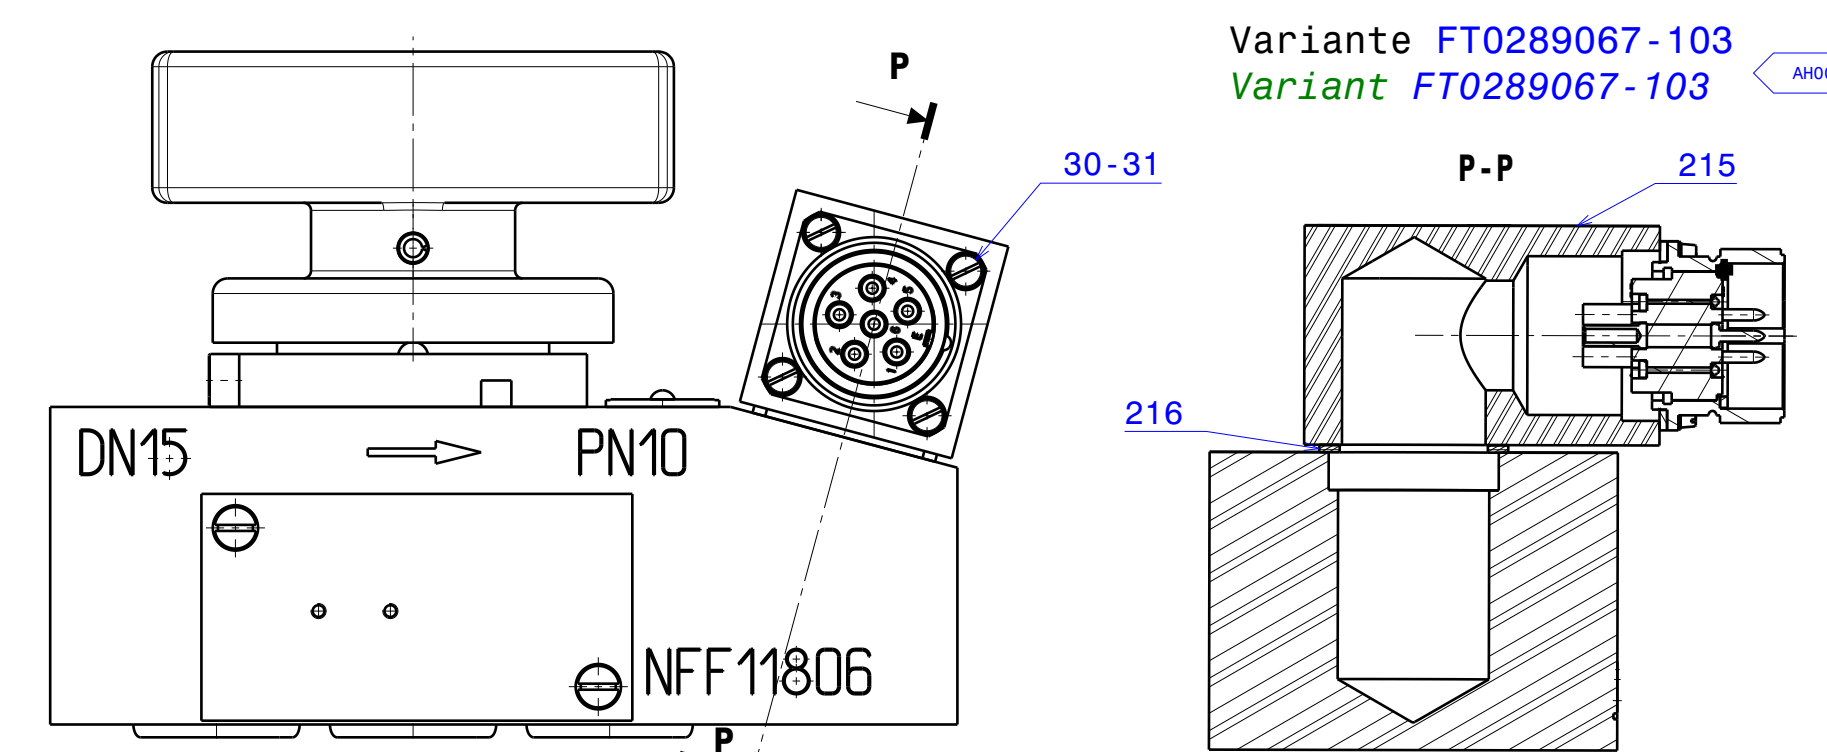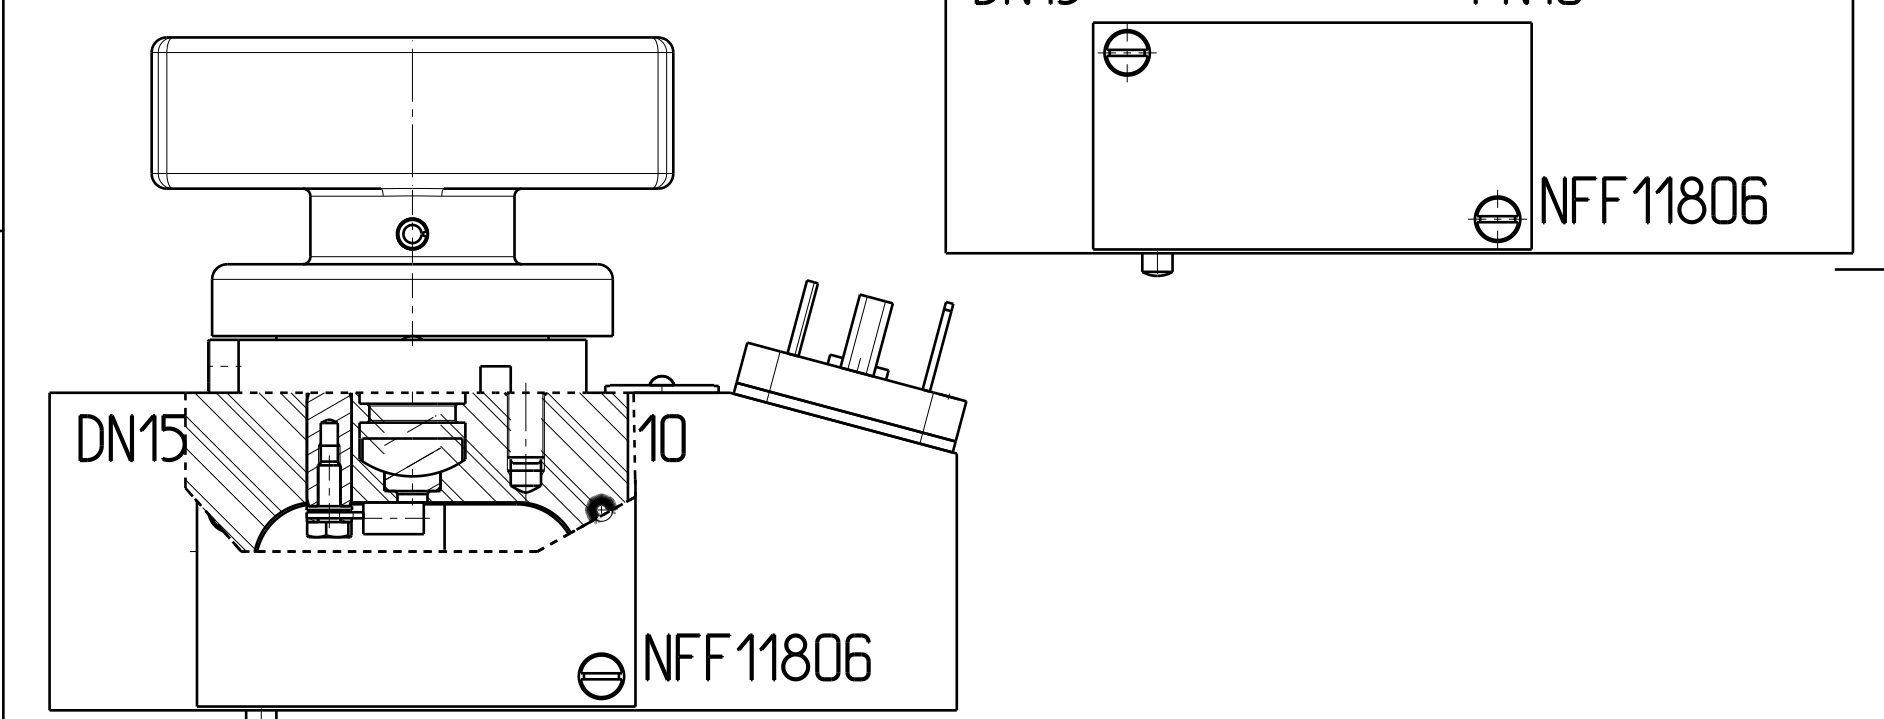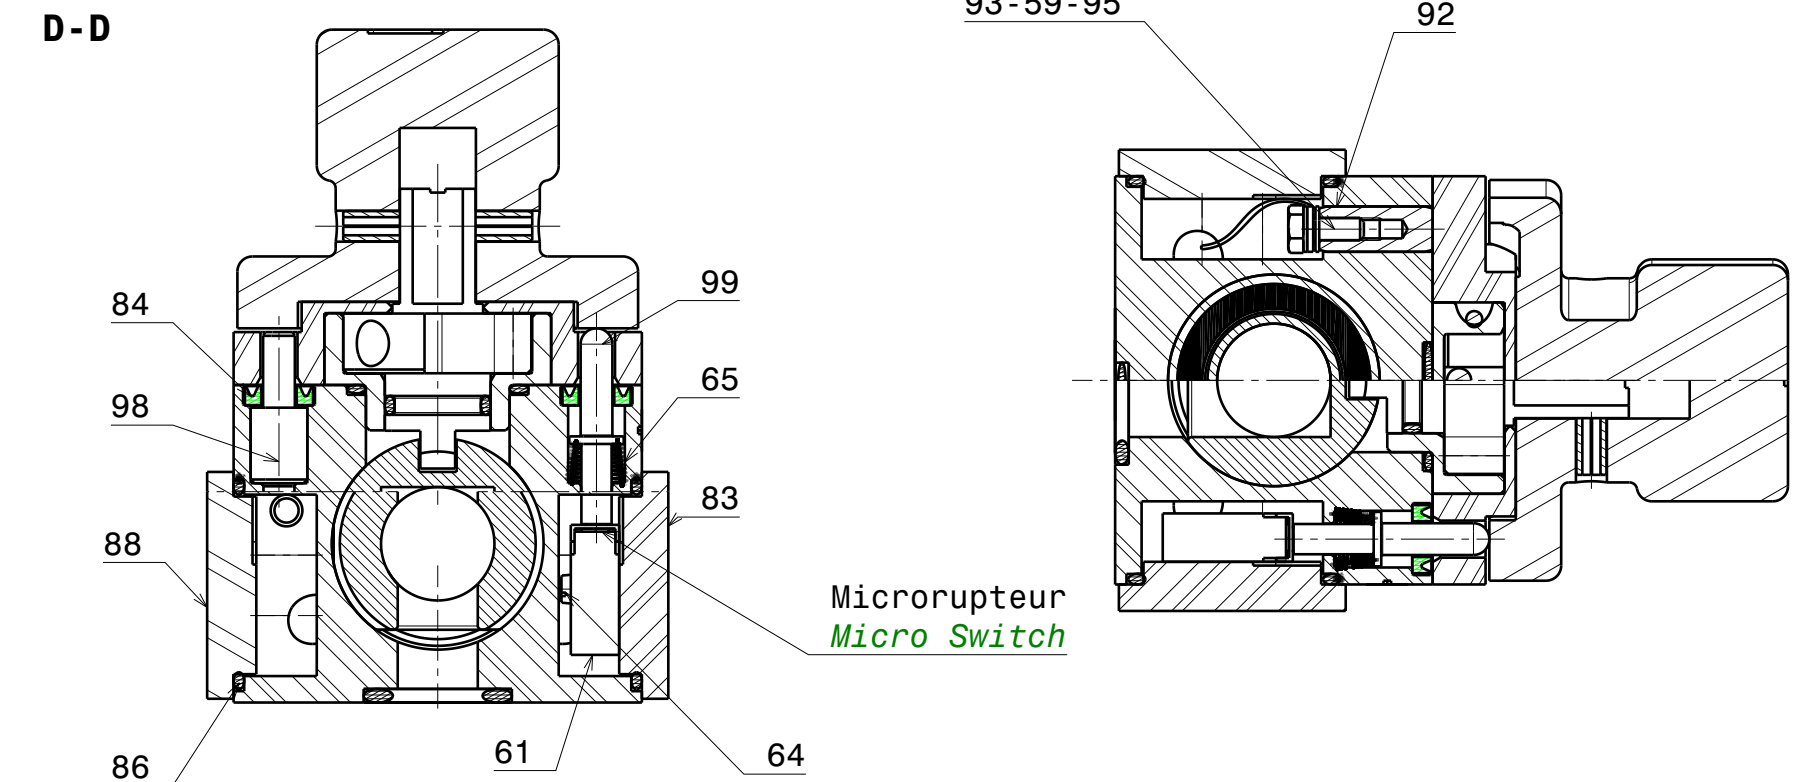


SCHEMA DE PRINCIPE
SCHEME OF PRINCIPLE

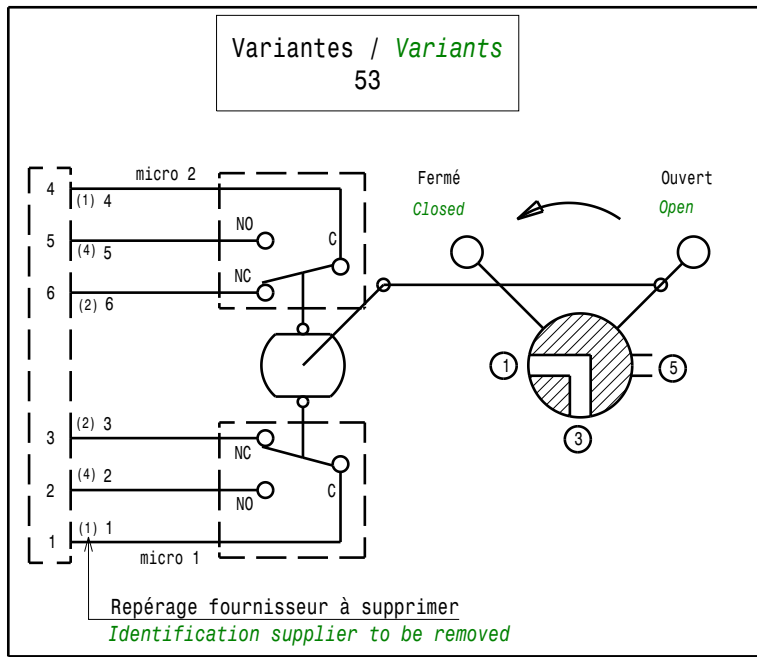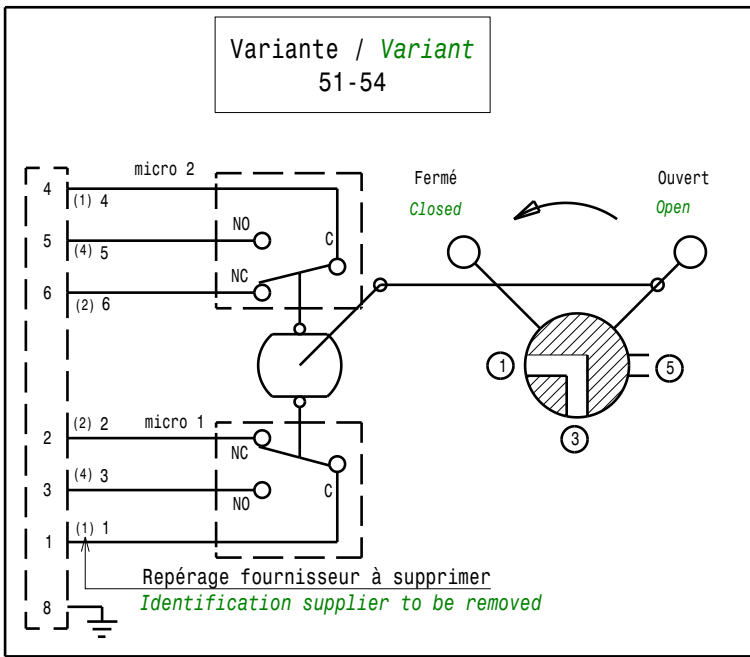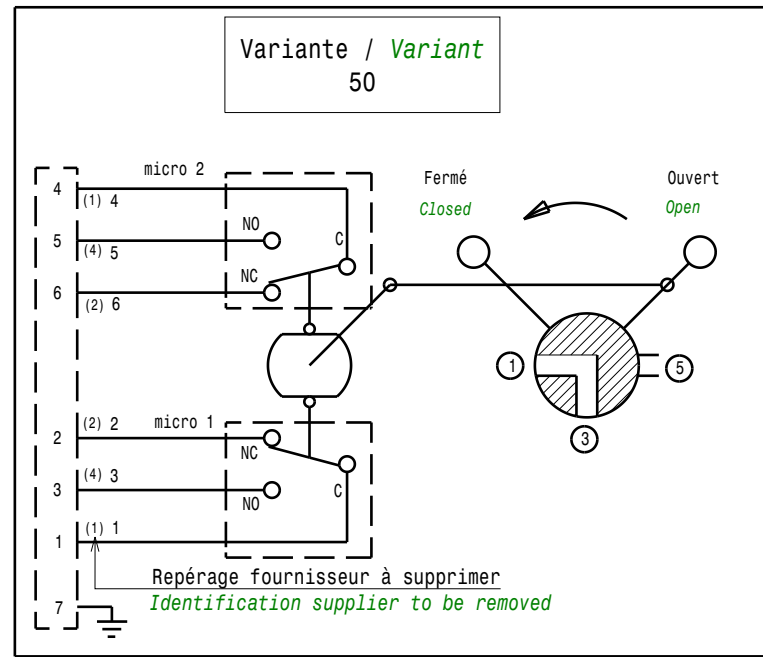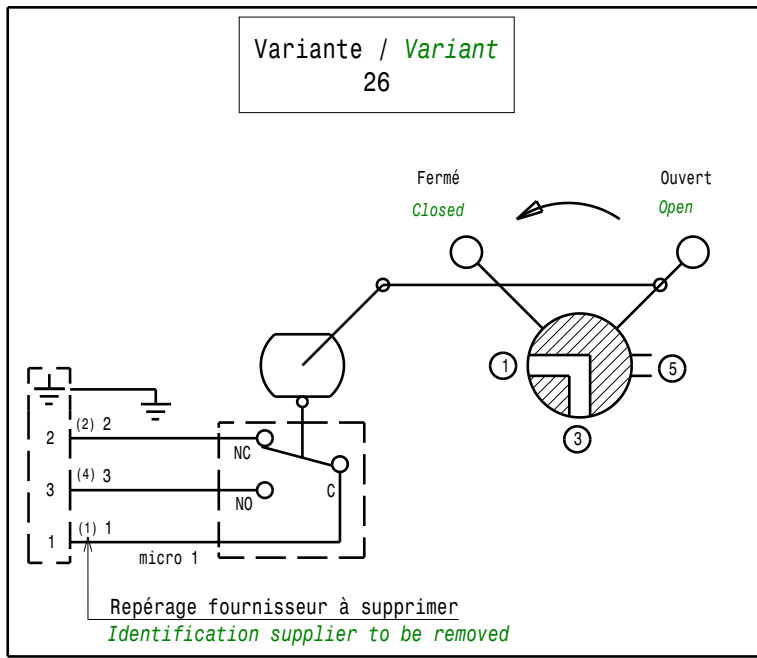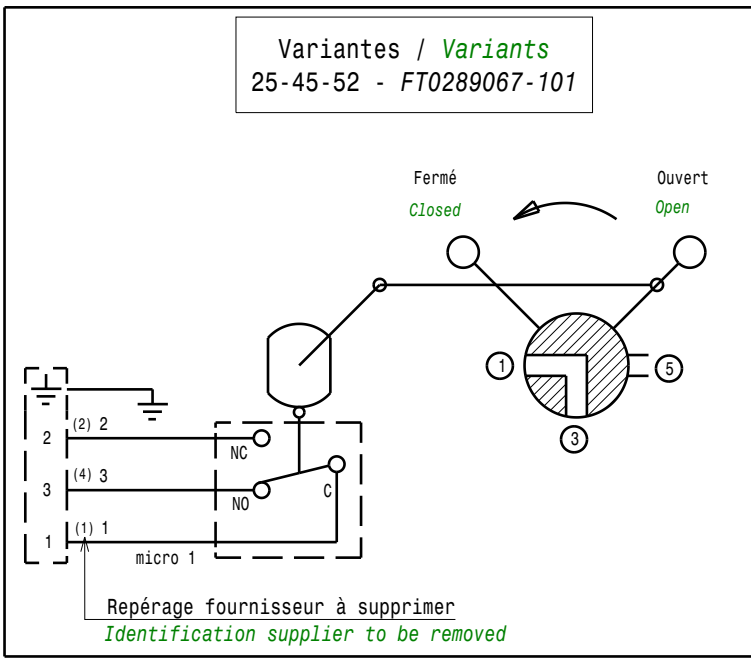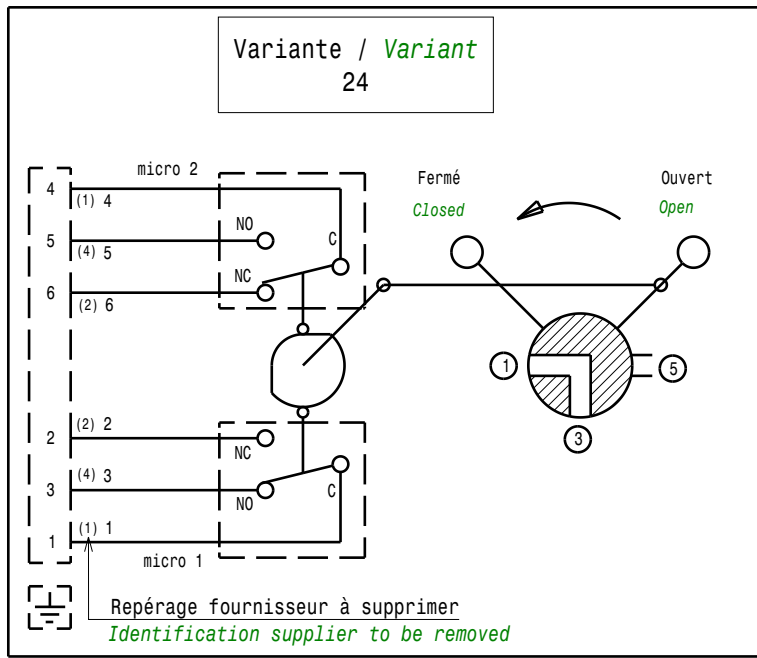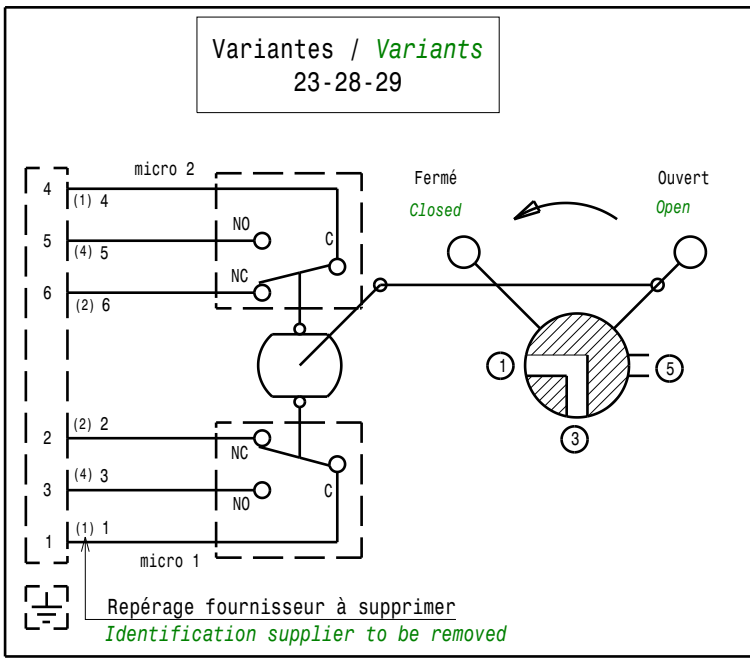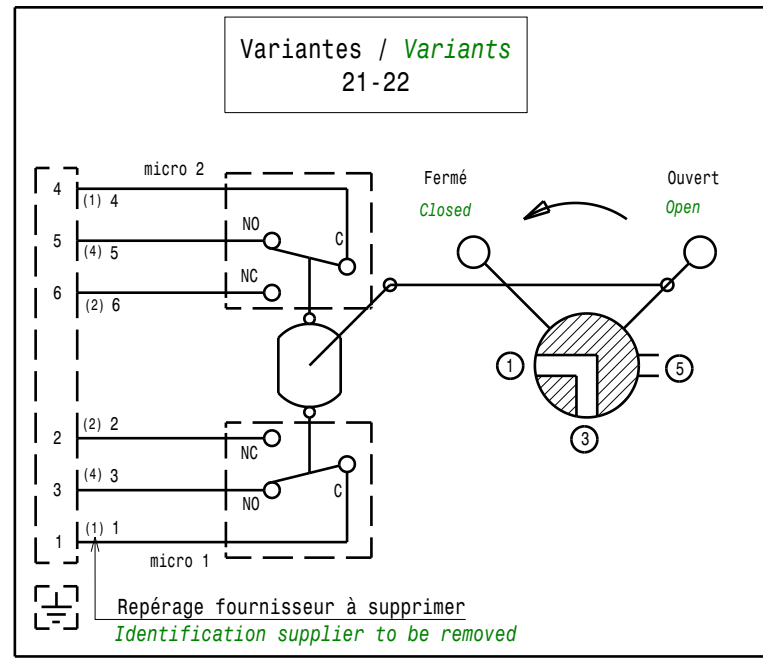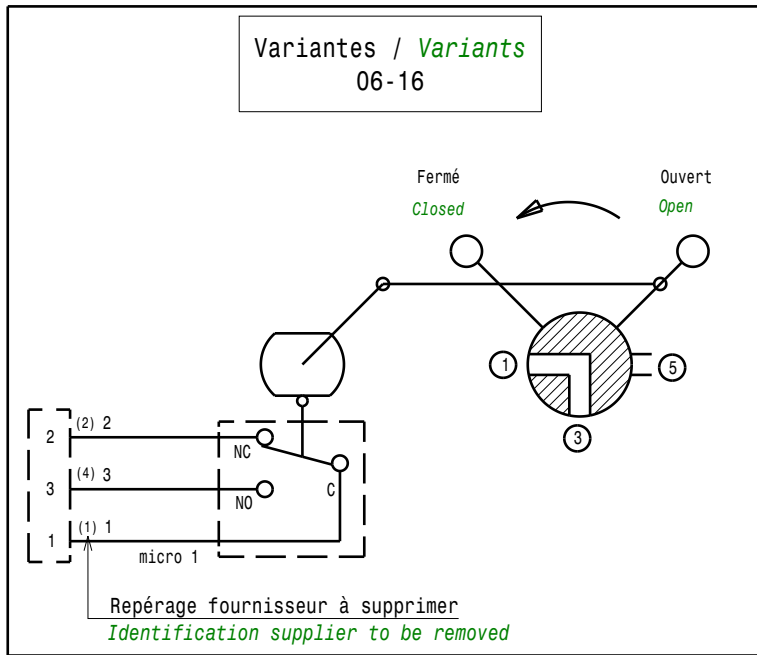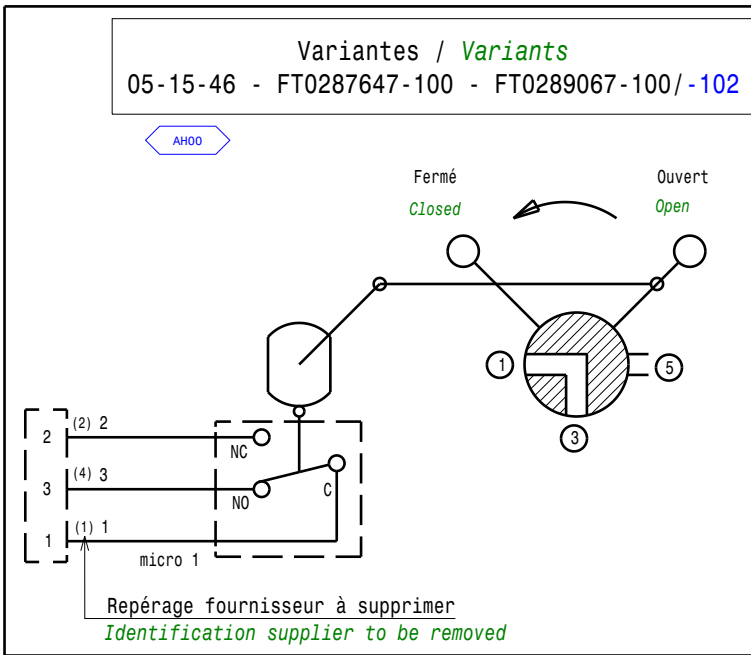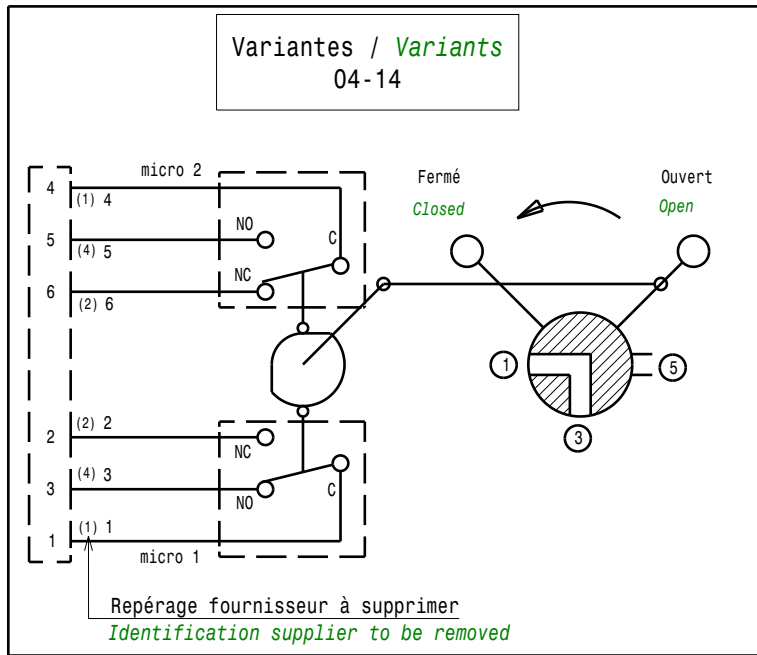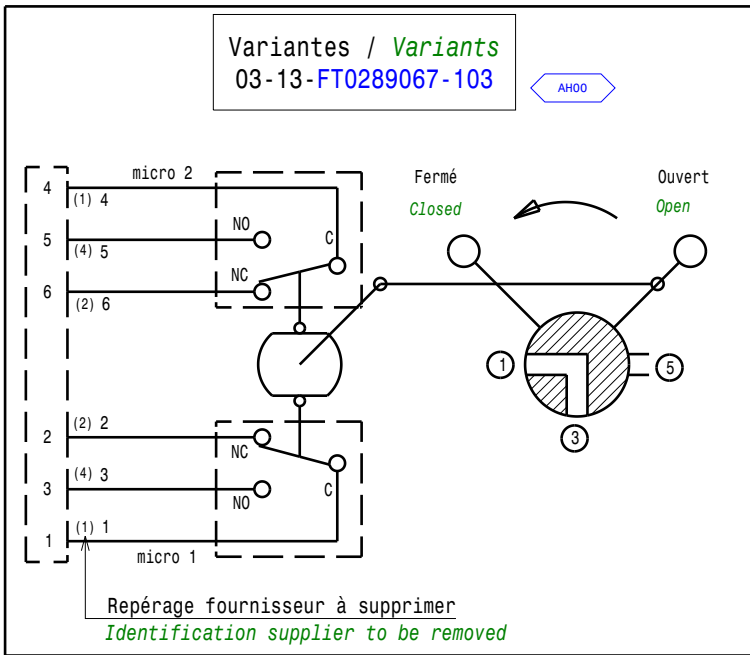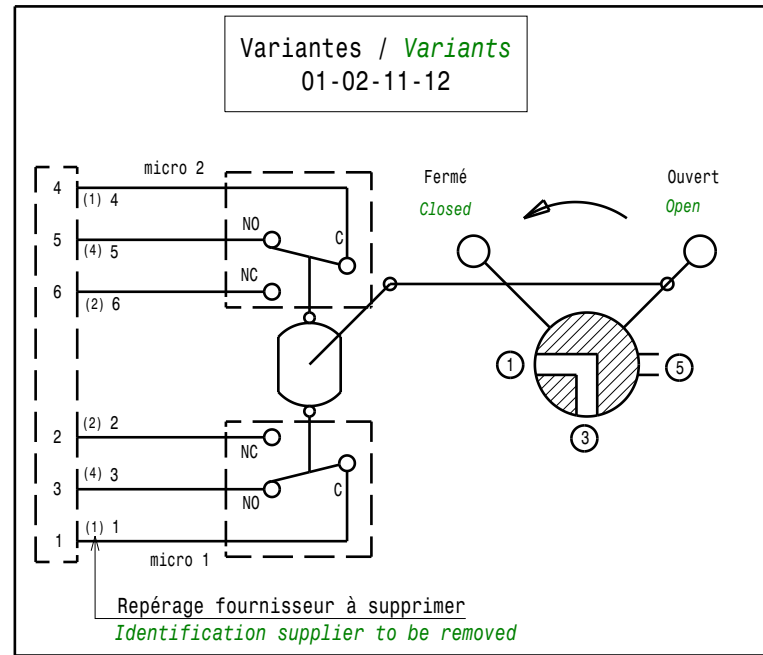


1 - alimentation
input
3 - utilisation
outlet
5 - échappement
exhaust


Vue connecteur 6 broches
6 Pin connector view
VAR 01-02-03-04-11-12-13-
14-21-22-23-24-28-29-53

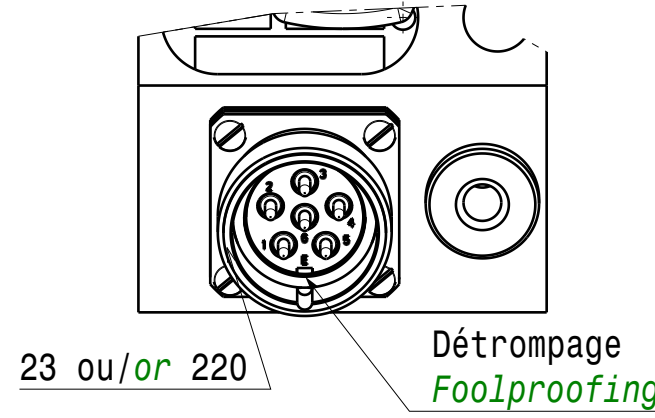


Vue connecteur 8 broches
8 Pin connector view
VAR 50-51-54

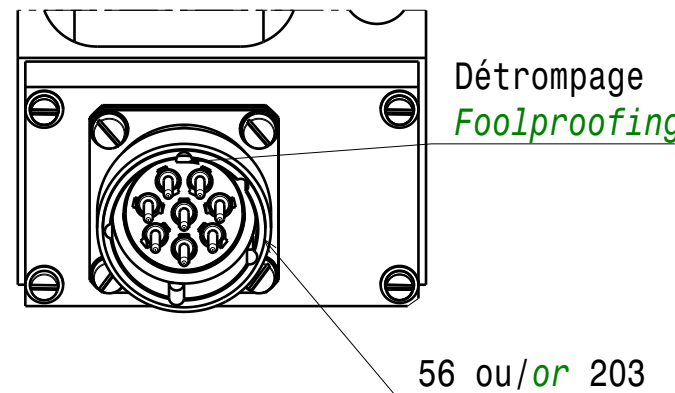

Vue connecteur 4 broches ISO4400
4 Pin connector ISO4400 view
VAR 05-06-15-16-25-26-45-46-52-
FT0287647-100/FT0289067-100/-101/-102

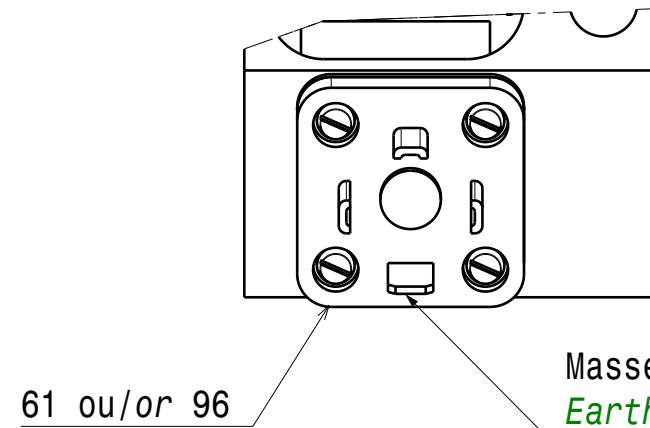

Vue connecteur 6 broches
6 Pin connector view
VAR FT0289067-103

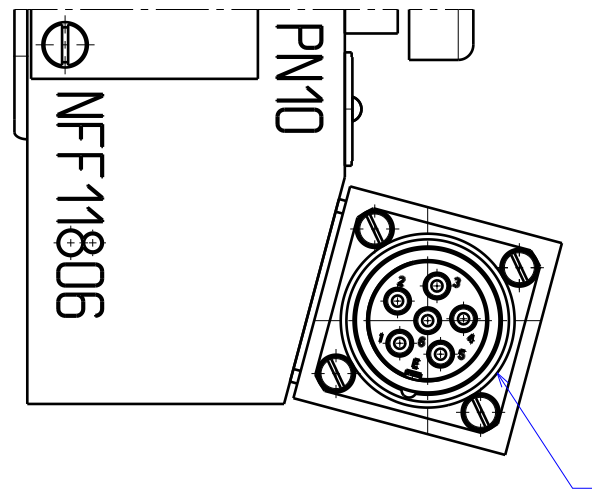




	Item 21	Item 50	Item 60	Item 100	Item 200	Item 206	Item 207	Item 208	Item 212	Item 213	Item 214	Sans-w/o
Poignée Handle												
Couleur Color	Non Peinte Not painted	Non Peinte Not painted	Non Peinte Not painted	Non Peinte Not painted	Jaune Jonquille Yellow Jonquille	Rouge RAL3001 Red RAL3001	Rouge RAL3001 Red RAL3001	Jaune Jonquille Yellow Jonquille	Rouge RAL3001 Red RAL3001	Rouge Vermillon Red Vermillon	Rouge Red FT0120615-000- FOOPSP	
Variantes Variants	00	03	04	45	46	51	52	28	54	29	FT0289067-100 FT0289067-101	53
	01	06	14		FT0289067-102		FT0287647-100					
	02	13	24		AH00							
	05	16	26									
	11	23										
	12	50										
	15	FT0289067-103										
	21	AH00										
	22											
	25											

Δ N° kit d'upgrade valable jusqu'à la révision AD01.
Upgrade kit number available until release AD01.

Kit d'upgrade Upgrade kit	VARIANTES VARIANTS
FT0276710-K00	01/02/03/04
FT0276710-K01	05/06
FT0276710-K02	11/12/13/14/21/22/23/24/28/29
FT0276710-K03	15/16
FT0276710-K04	25/26/45
FT0276710-K05	50/51/54
FT0276710-K06	46
FT0276710-K07	52
FT0276710-K08	53

A partir de l'indice AE00, utiliser le kit de maintenance ci-dessous.
From release AE00, use the maintenance kit below.

KITS	AH00	VARIANTE/VARIANT
725 958 00 OK		01/02/03/04
725 958 01 OK		05/06
725 958 02 OK		11/12/13/14/21/22/23/24/28/29
725 958 03 OK		15/16/FT0289067-100/-102
725 958 04 OK		25/26/45/FT0289067-101
725 958 05 OK		50/51/54
725 958 06 OK		46
725 958 07 OK		52
FT0120302-K00		53
FT0120302-K01		FT0289067-103

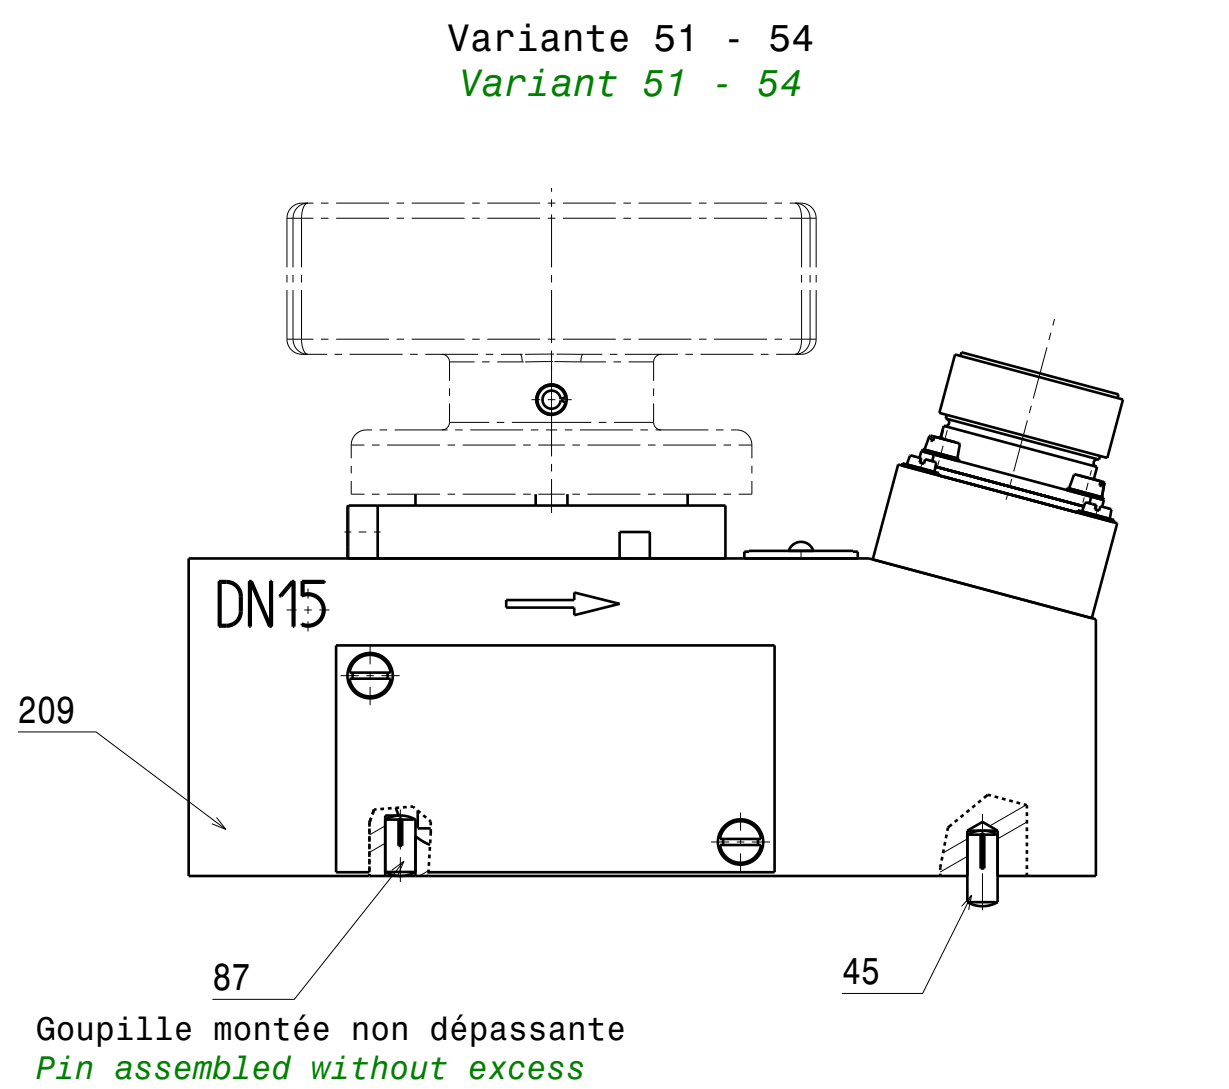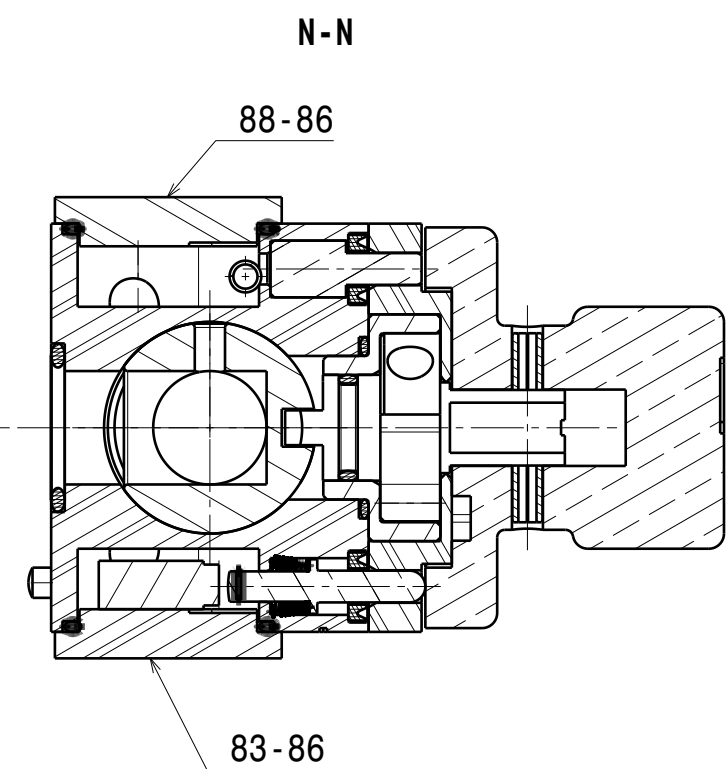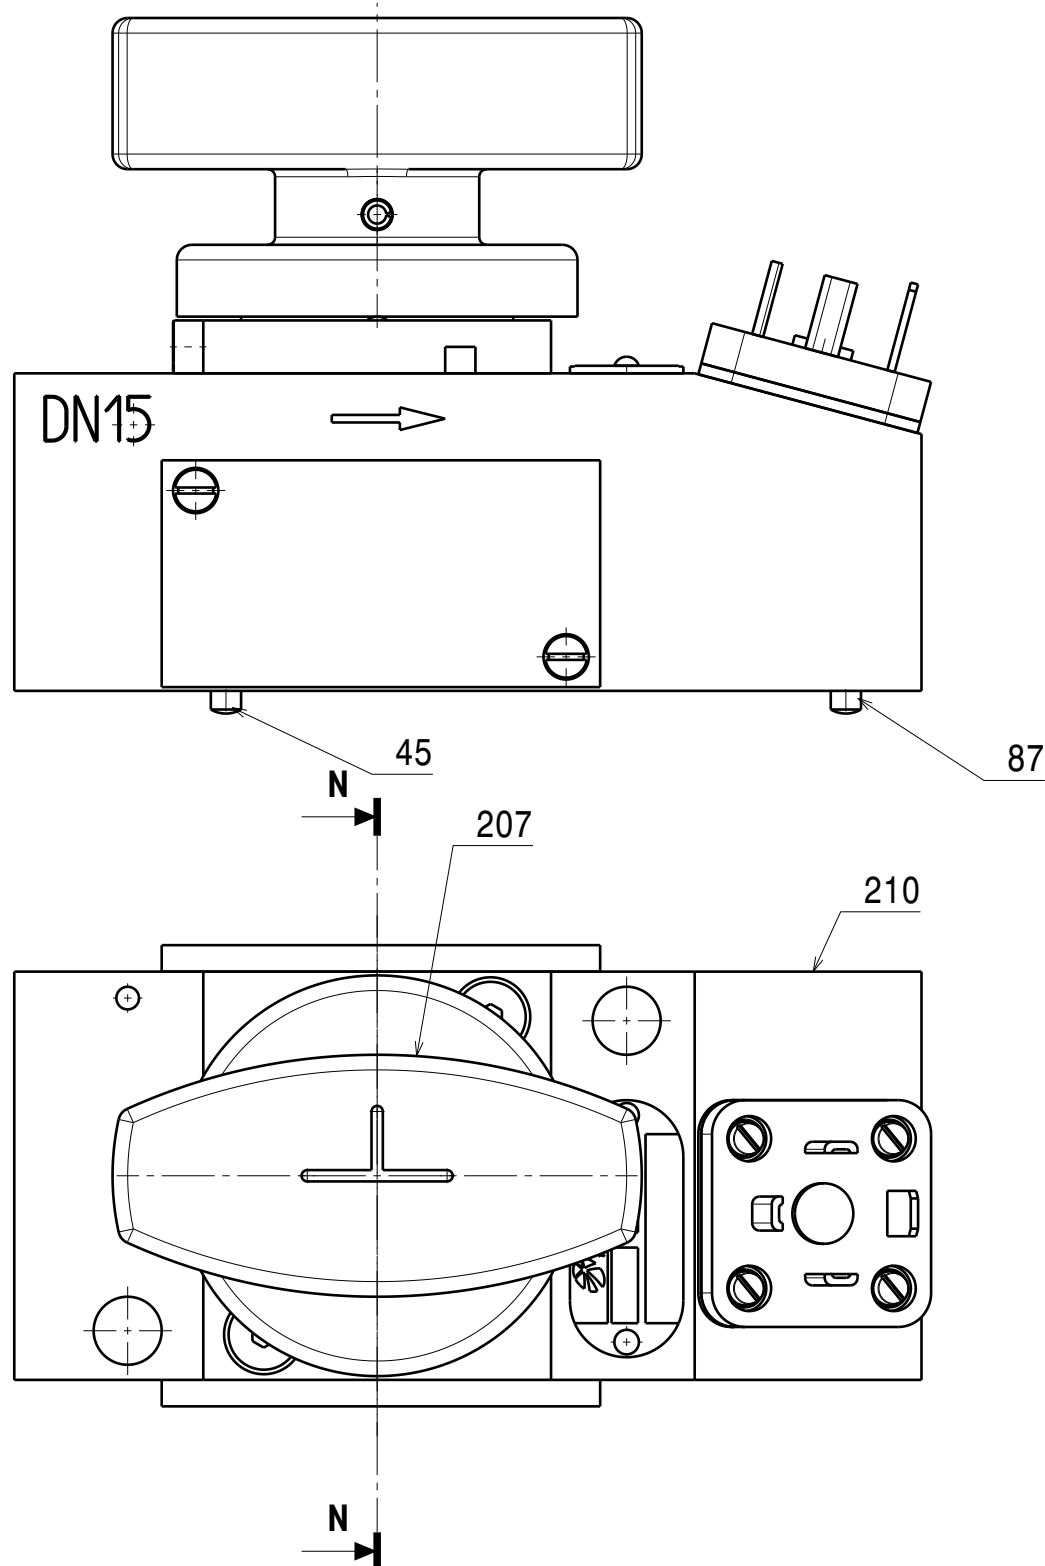

Goupille montée non dépassante
Pin assembled without excess

VALID FOR SERIES PRODUCTION			
Ajout VAR FT0289067-102 &-103 (DNCF) (x7)			
Revision Description and Details			
Application Divers		Drawing shall not be revised outside CAD system	
Geometrical Tolerances NF F 00-037		Status Released	
Material See BOM/Kit		Material AMS	
Part Name and / or logo customer		Part Name	
Customer reference number		Customer reference number	
Approved by Customer		Approved by Customer	
1:1		1:1	
Checked 2026-05-12		Checked 2026-05-13	
Approved 2026-05-13		Approved 2026-05-13	
en/fr		mm	
FLANGED COCK DN15 with switch(es) ROBINET FLASQUABLE DN15 à contact(s)			
725958XX08			
AH00 03 / 04			

Toute communication ou reproduction de ce document, sous quelque forme que se soit, et toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement à cette règle est illicite et expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tous droits réservés pour le cas de la délivrance d'un brevet, d'un