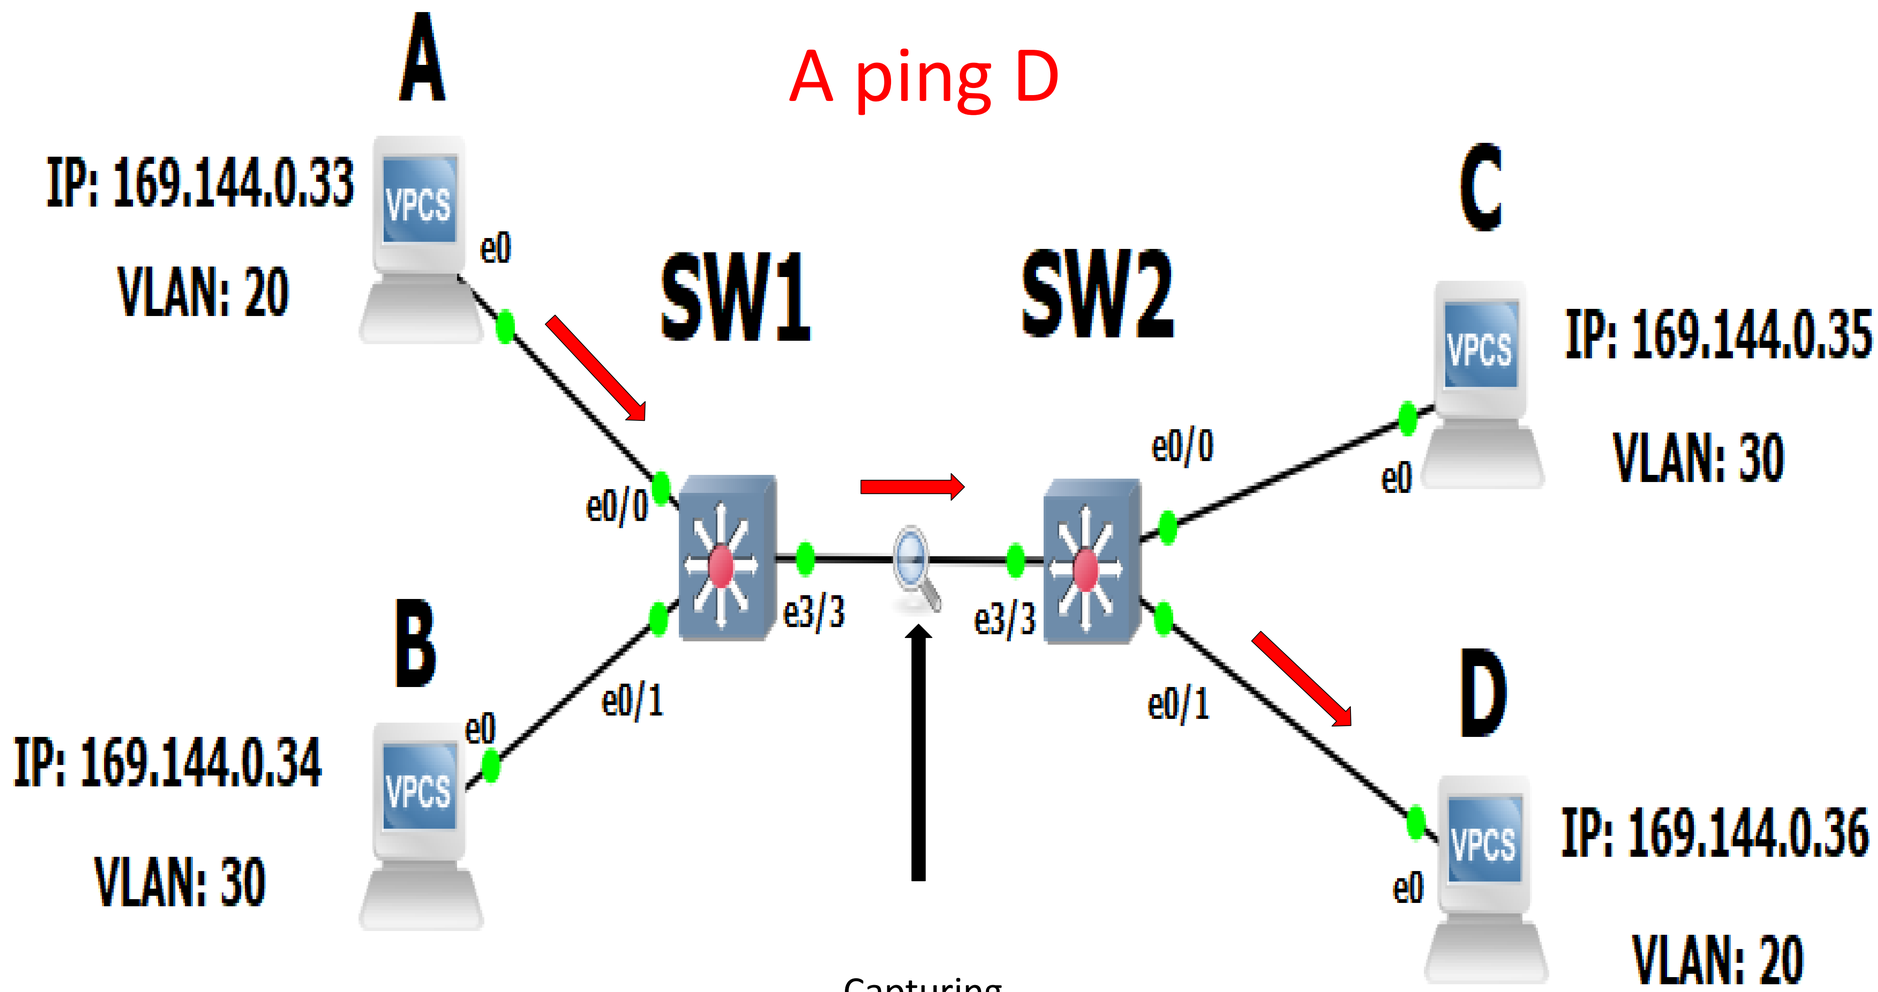
A
A ping D
IP: 169.144.0.33
VLAN: 20
VPCS
e0
SW1
SW2
C
VPCS
IP: 169.144.0.35
VLAN: 30
e0/0
e0
e0/0
e3/3
e3/3
B
e0/1
e0/1
IP: 169.144.0.34
e0
VPCS
VLAN: 30
D
VPCS
IP: 169.144.0.36
e0
VLAN: 20
Capturing
802.1Q VLAN

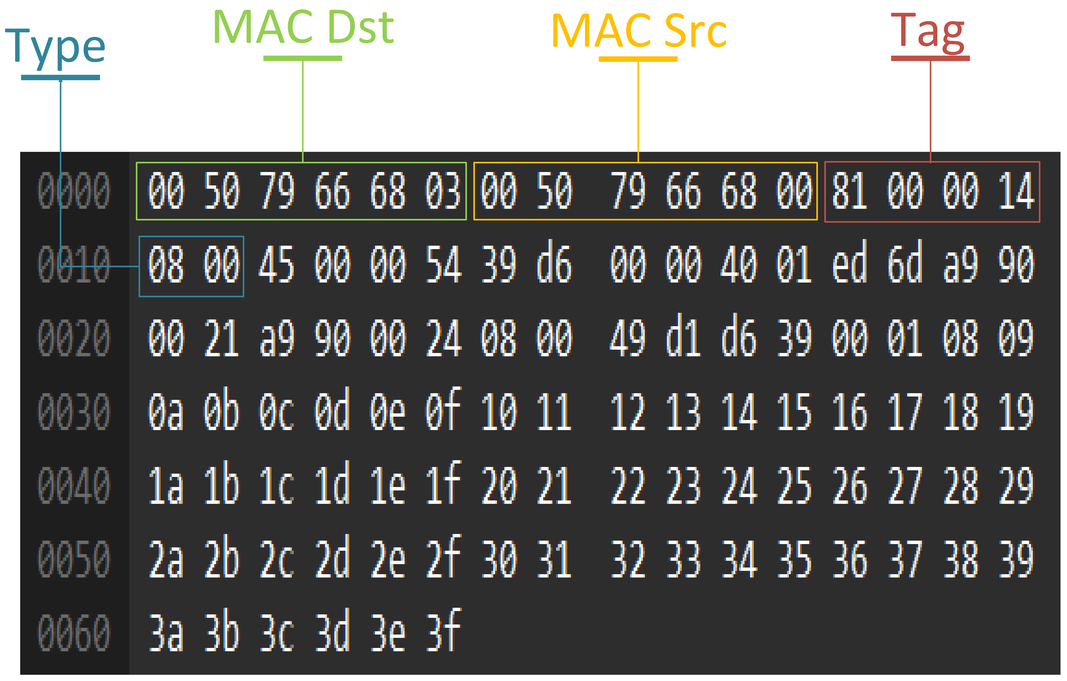
Type
MAC Dst
MAC Src
Tag
0000 00 50 79 66 68 03 00 50 79 66 68 00 81 00 00 14
0010 08 00 45 00 00 54 39 d6 00 00 40 01 ed 6d a9 90
0020 00 21 a9 90 00 24 08 00 49 d1 d6 39 00 01 08 09
0030 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0040 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
0050 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
0060 3a 3b 3c 3d 3e 3f

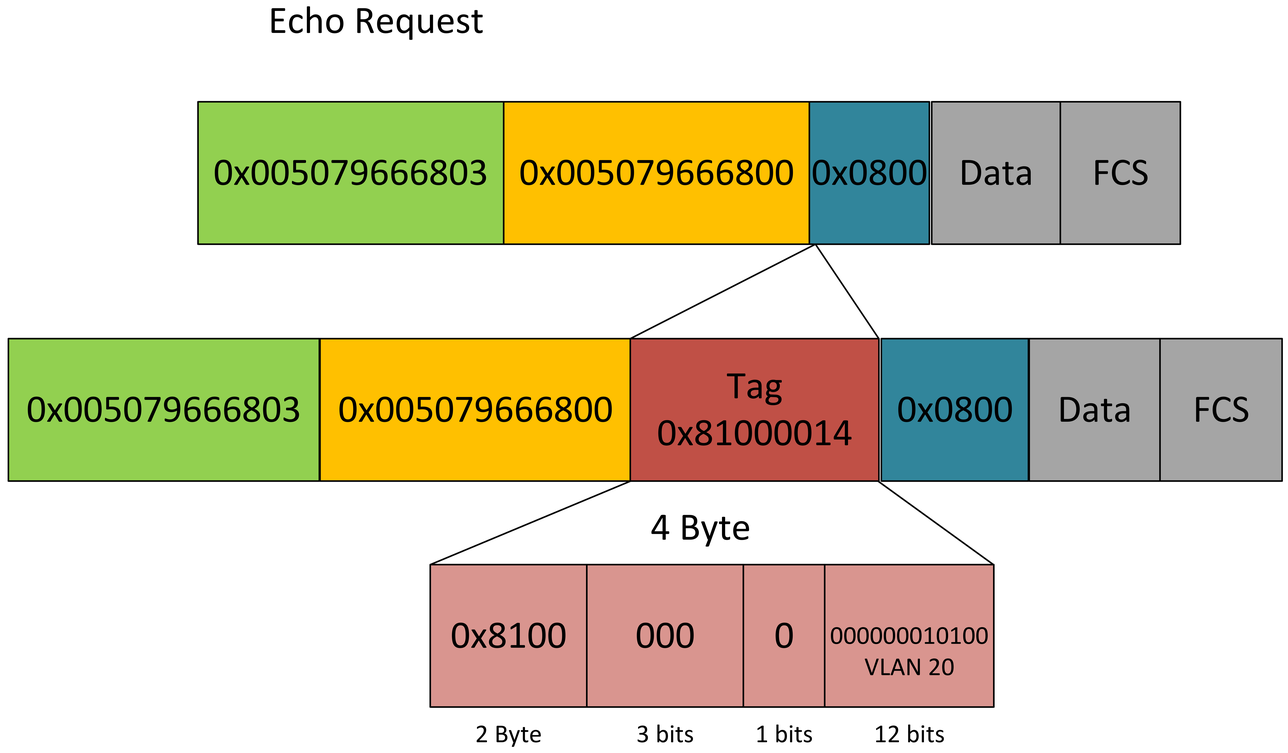
Echo Request
0x005079666803
0x005079666800
0x0800
Data
FCS
0x005079666803
0x005079666800
Tag
0x81000014
0x0800
Data
FCS
4 Byte
0x8100
000
0
000000010100
VLAN 20
2 Byte
3 bits
1 bits
12 bits

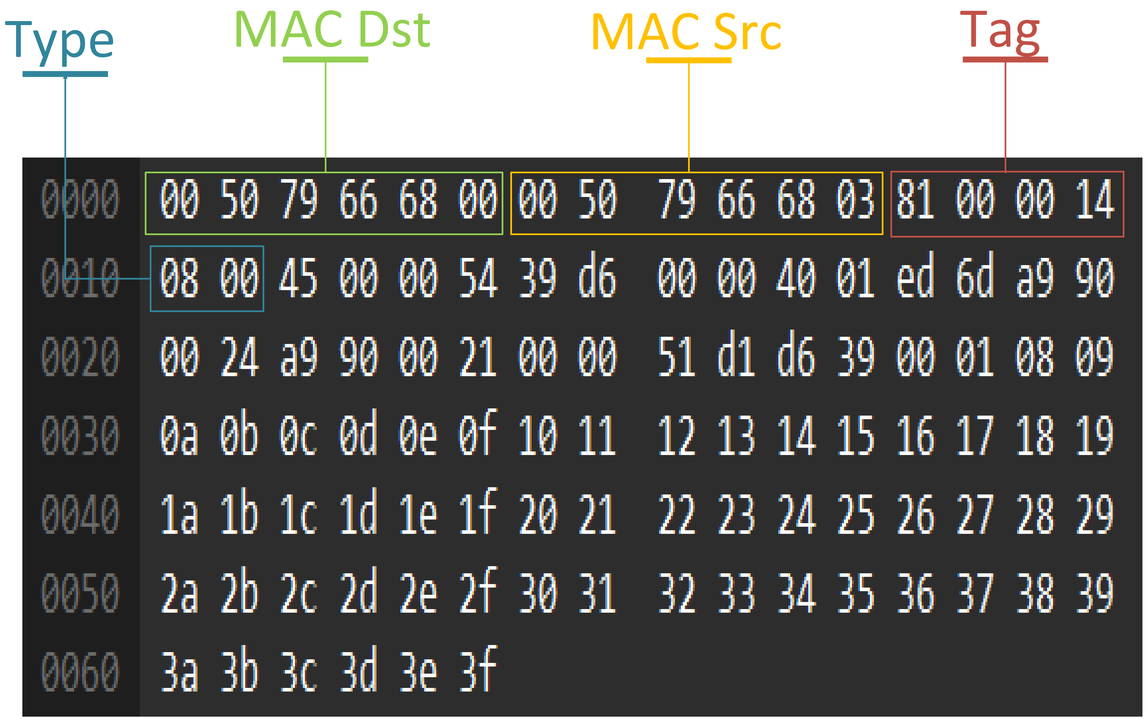
Type
MAC Dst
MAC Src
Tag
0000 00 50 79 66 68 00 00 50 79 66 68 03 81 00 00 14
0010 08 00 45 00 00 54 39 d6 00 00 40 01 ed 6d a9 90
0020 00 24 a9 90 00 21 00 00 51 d1 d6 39 00 01 08 09
0030 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0040 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
0050 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
0060 3a 3b 3c 3d 3e 3f

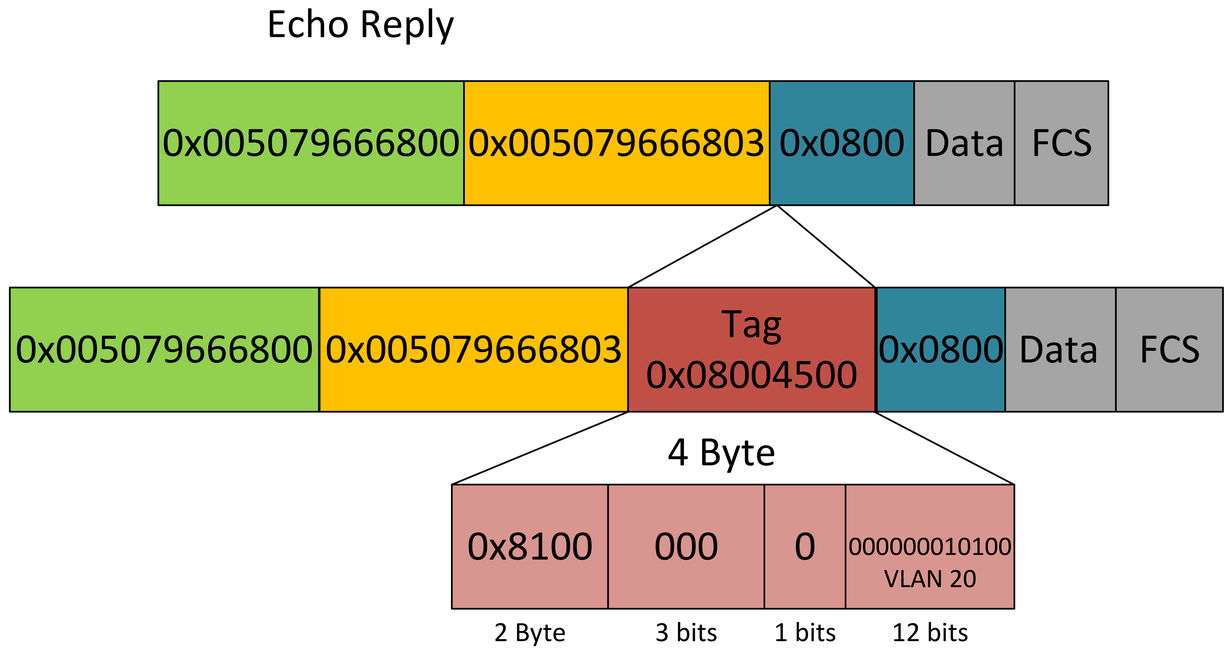
Echo Reply
0x005079666800
0x005079666803
0x0800
Data
FCS
0x005079666800
0x005079666803
Tag
0x08004500
0x0800
Data
FCS
4 Byte
0x8100
000
0
000000010100
VLAN 20
2 Byte
3 bits
1 bits
12 bits

Switch 1	Switch 2
SW1#conf t SW1(config)#vlan 20 SW1(config-vlan)#vlan 30 SW1(config-vlan)#exit SW1(config)#interface e0/0 SW1(config-if)#switchport mode access SW1(config-if)#switchport access vlan 20 SW1(config-if)#exit SW1(config)#interface e0/1 SW1(config-if)#switchport mode access SW1(config-if)#switchport access vlan 30 SW1(config-if)#exit SW1(config)#interface e3/3 SW1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q SW1(config-if)#switchport mode trunk SW1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 20, 30 SW1(config-if)#end	SW2#conf t SW2(config)#vlan 20 SW2(config-vlan)#vlan 30 SW2(config-vlan)#exit SW2(config)#interface e0/0 SW2(config-if)#switchport mode access SW2(config-if)#switchport access vlan 30 SW2(config-if)#exit SW2(config)#interface e0/1 SW2(config-if)#switchport mode access SW2(config-if)#switchport access vlan 20 SW2(config-if)#exit SW2(config)#interface e3/3 SW2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q SW2(config-if)#switchport mode trunk SW2(config-if)#switchport trunk allowed vlan 20, 30 SW2(config-if)#end