LEIKKAUS A-A

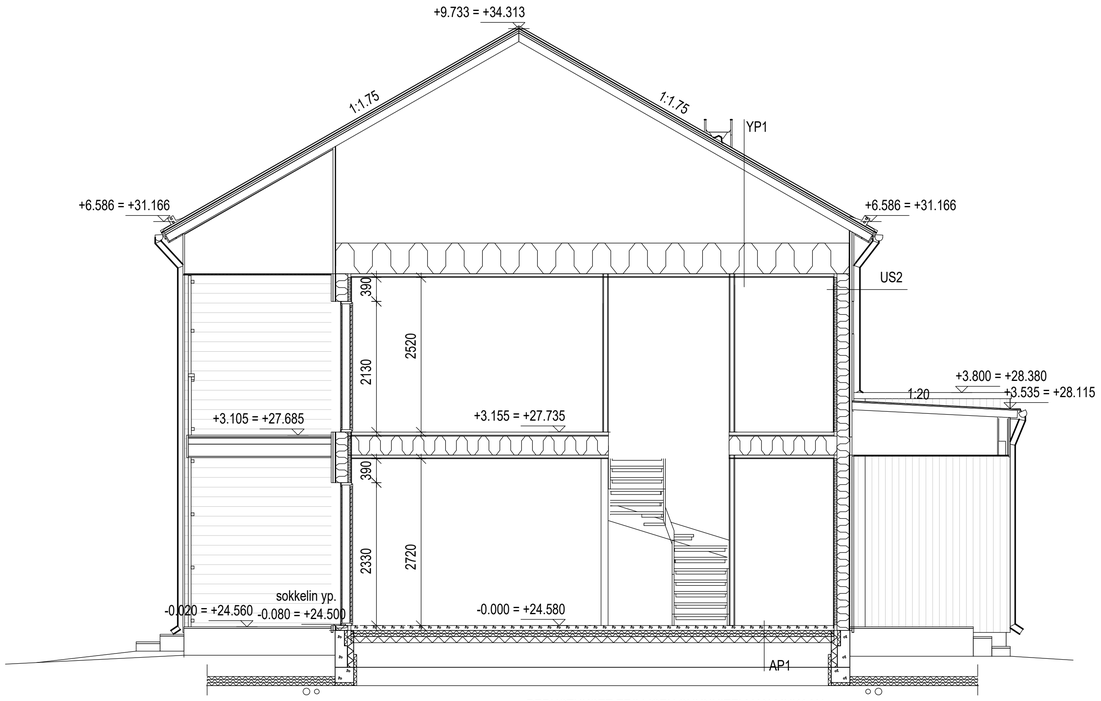

PERUSTUKSET ERILLISEN SUUNNITELMAN MUKAAN

HUOM. MITAT JA LATTIAKOROT BETONIN JA KIPSILEVYN PINNOISTA

LEIKKAUS B-B

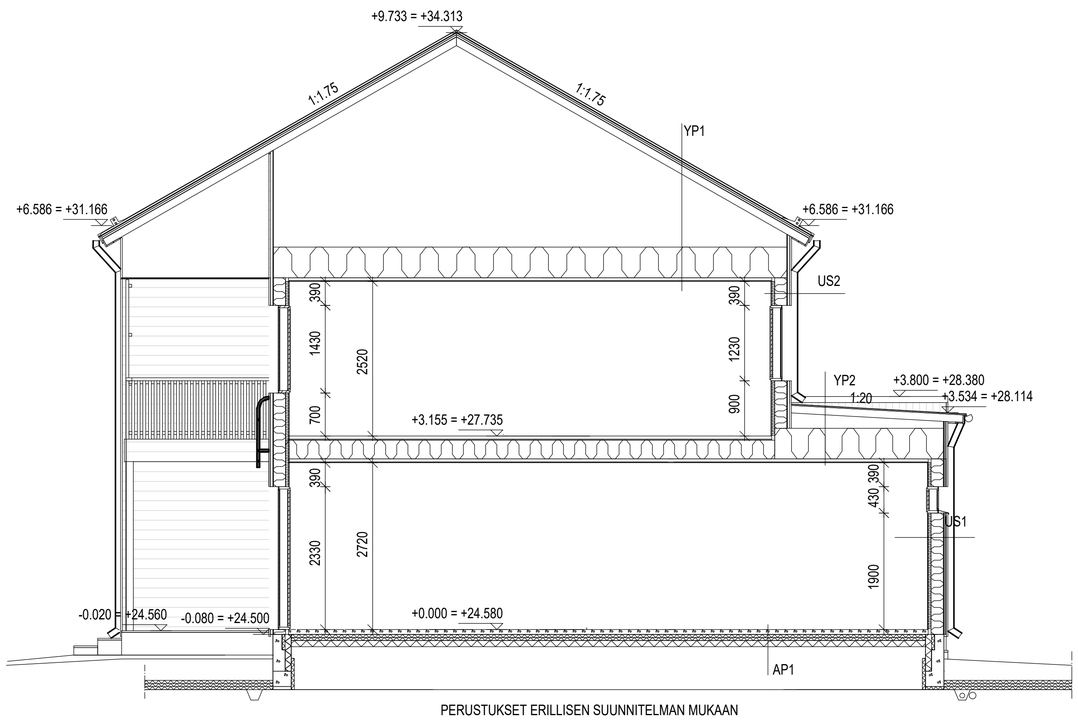

PERUSTUKSET ERILLISEN SUUNNITELMAN MUKAAN

HUOM. MITAT JA LATTIAKOROT BETONIN JA KIPSILEVYN PINNOISTA

YP1 VESIKATTO/YLÄPOHJA (Rw+Ctr=43 dB)

PELTIKATE
RUOTEET
TUULETUSRIMAT
KONDENSSISUOJATTU ALUSKATE
KATTORISTIKOT
LÄMMÖNERISTE 500mm
HÖYRYNSULKUMUOVI 0.20mm
KOOLAUS 48mm
SISÄVERHOUSKIPSILEVY 13mm

YP1 VESIKATTO/YLÄPOHJA (Rw+Ctr=43 dB)

HUOPAKATE
KATTOVANERI
KATTORISTIKOT
LÄMMÖNERISTE 500mm
HÖYRYNSULKUMUOVI 0.20mm
KOOLAUS 48mm
SISÄVERHOUSKIPSILEVY 13mm

US1 ULKOSEINÄ (Rw+Ctr=43dB)

SISÄVERHOUSKIPSILEVY 13mm
VAAKAKOOLAUS 48mm + LÄMMÖNERISTE 50mm
HÖYRYNSULKUMUOVI 0.20mm
PYSTYRUNKO 198mm + LÄMMÖNERISTE 200mm
TUULENSUOJAKIPSILEVY 9mm
RISTIKOOLAUS 44mm
PYSTYULKOVERHOUSPANEELI 23x120

US2 ULKOSEINÄ (Rw+Ctr=43 dB)

SISÄVERHOUSKIPSILEVY 13mm
VAAKAKOOLAUS 48mm + LÄMMÖNERISTE 50mm
HÖYRYNSULKUMUOVI 0.20mm
PYSTYRUNKO 198mm + LÄMMÖNERISTE 200mm
TUULENSUOJAKIPSILEVY 9mm
KOOLAUS 39mm
VAAKAULKOVERHOUSPANEELI 28x170

AP1 ALAPOHJA

MAANVARAINEN TERÄSBETONILAATTA 80mm
SOLUMUOVIERISTE 200mm, esim. EPS LATTIA 100
koko asuinrakennuksen lattia-alueella
KAPILLAARIKATKO

RAKENTEIDEN SUUNNITELLUT U-ARVOT		YM ASETUS 1010/2017:N VERTAILUARVO
ULKOSEINÄ US1	U-arvo 0.16 W/m2K	U-arvo 0.17 W/m2K
ULKOSEINÄ US2	U-arvo 0.16 W/m2K	U-arvo 0.17 W/m2K
ALAPOHJA AP1	U-arvo 0.14 W/m2K	U-arvo 0.16 W/m2K
YLÄPOHJA YP1	U-arvo 0.09 W/m2K	U-arvo 0.09 W/m2K
YLÄPOHJA YP2	U-arvo 0.09 W/m2K	U-arvo 0.09 W/m2K
IKKUNAT	U-arvo 1.00 W/m2K	U-arvo 1.00 W/m2K
OVET	U-arvo 1.00 W/m2K	U-arvo 1.00 W/m2K
KONEELLINEN ILMANVAIHTO LÄMMÖNTALTEENOTOLLA ERILLISEN SUUNNITELMAN MUKAAN LÄMMÖNSIIRTIMEN TULOILMAN LÄMPÖTILAHYÖTYSUHDE VÄHINTÄÄN 50 %.		