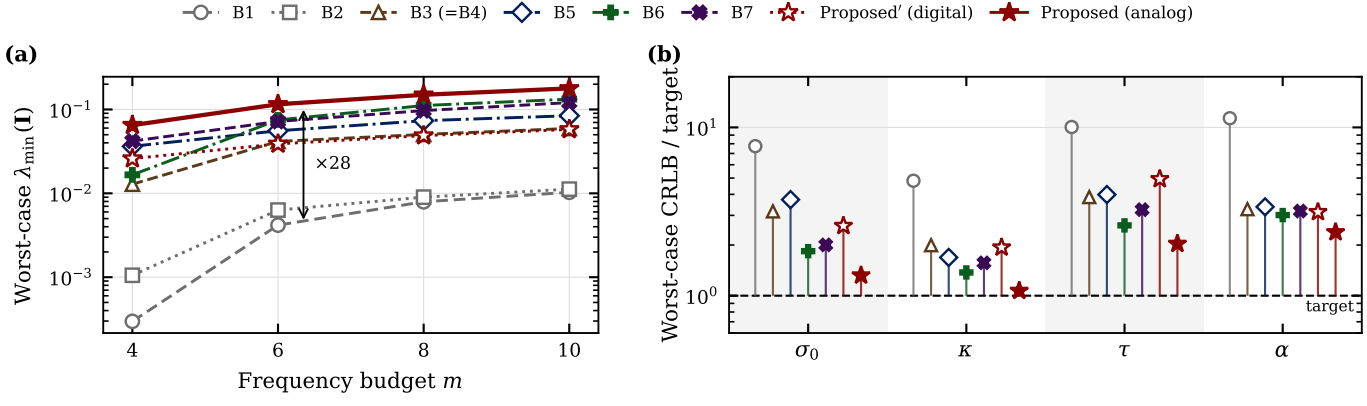
B1
B2
B3 (=B4)
B5
B6
B7
Proposed′ (digital)
Proposed (analog)
(a)
Worst-case $\lambda_{\min}(\mathbf{I})$
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
×28
4
6
8
10
Frequency budget m
(b)
Worst-case CRLB / target
10^{1}
10^{0}
target
σ_0
κ
τ
α