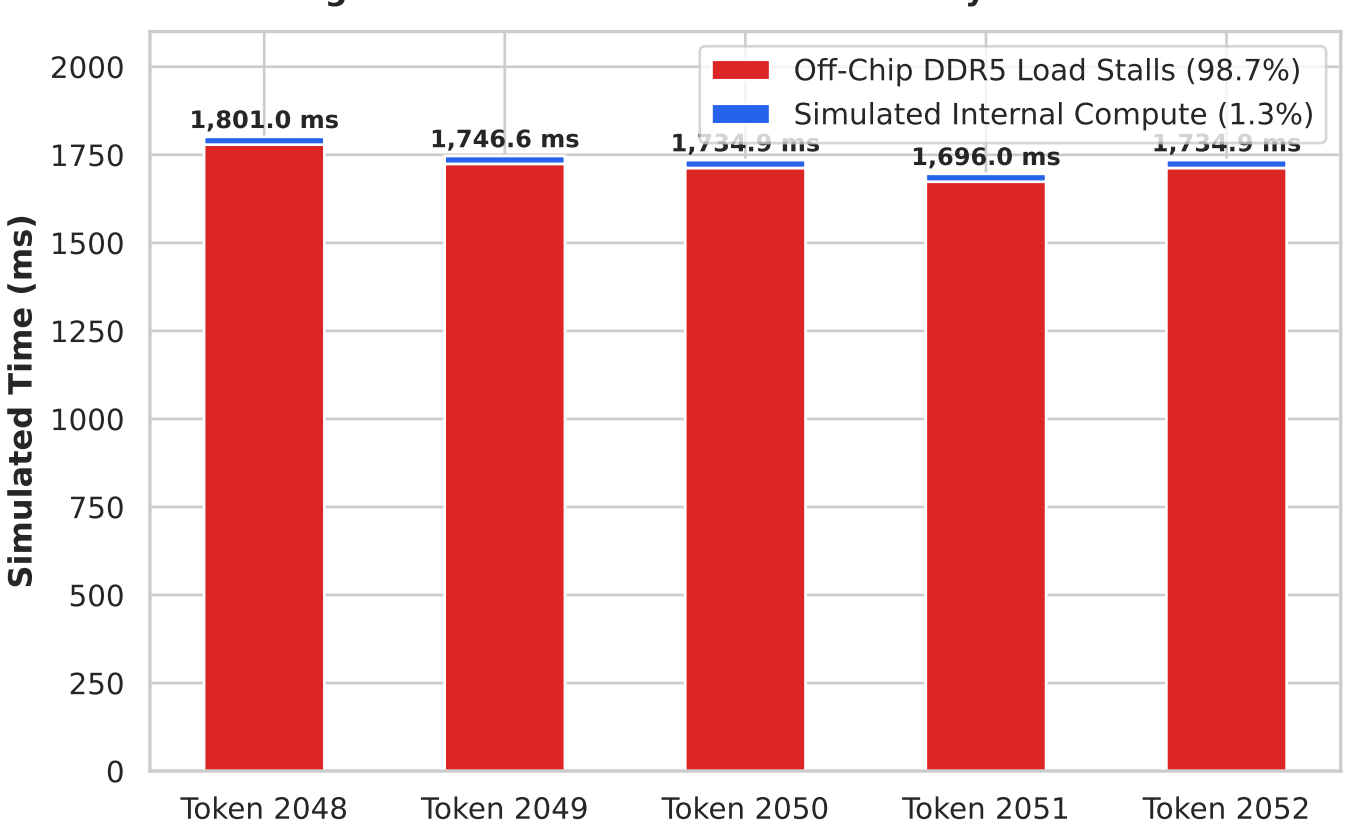
Figure 4: Per-Token Simulated Latency Breakdown
Off-Chip DDR5 Load Stalls (98.7%)
Simulated Internal Compute (1.3%)
Simulated Time (ms)
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0
1,801.0 ms
1,746.6 ms
1,734.9 ms
1,696.0 ms
1,734.9 ms
Token 2048
Token 2049
Token 2050
Token 2051
Token 2052