

BLUE LINE BL300

BL300

TECHNISCHE SPECIFICATIES

BEHUIZING

Materiaal	Metaal
Afmetingen	295 x 225 x 98 (mm)

NETSPANNING	230 VAC / 50Hz
-------------	----------------

INTERNE VOEDING	12VDC/1A
-----------------	----------

INTERNE DEURSLOTVOEDING	12VDC / 700mA
-------------------------	---------------

PROGRAMMERING	Software onder Windows
---------------	------------------------

LEZERAANSLUITING	3-draads / max. 300m
------------------	----------------------

LEESTECHNOLOGIE	Alle
-----------------	------

AANTAL LEZERS	2 per BL300-controller
---------------	------------------------

AANTAL KAARTEN	25000
----------------	-------

AANTAL INGANGEN	10 per BL300-controller
-----------------	-------------------------

UITGANGSRELAIS	4 per BL300-controller (24V/1A) (uit te breiden via I/O-modules)
----------------	--

ANTI PASSBACK	Lokaal, zone, timed
---------------	---------------------

TOEGANGSGROEPEN	256
-----------------	-----

TOEGANGSZONES	256
---------------	-----

TIJD- EN DAGZONES	256
-------------------	-----

VERLOFDAGEN	365
-------------	-----


- Beheer van 256 toegangen
- Toegangscontrole en alarmmonitoring
- Tot 25.000 kaarthouders
- Tot 128 controllers in netwerk
- Keuze uit verschillende lezertypes
- Modulaire opbouw
- Ingebouwde voeding/lader, slot- en noodvoeding
- Zeer eenvoudige bekabeling

Het Blue Line-systeem is het geïntegreerde beheer-systeem voor geavanceerde toegangscontrole- en alarmverwerking. Steeds gebruik makend van dezelfde BL300-controller, beschikt het Blue Line systeem over de mogelijkheid om door zijn modulaire opbouw de controle over maar liefst 256 toegangen te beheren. Het Blue Line systeem kan een volledige alarmverwerking doen van niet minder dan 896 alarmpunten en sturingen over het netwerk activeren. Natuurlijk heeft men ook hier weer de vrije keuze uit de meest voorkomende types van kaartlezers: magneetkaart, Proximity, handsfree en keypad. Naast kaarten kan bij Proximity- en handsfree lezers ook gebruik gemaakt worden van tags (sleutelhangers).

Het volledige systeem wordt centraal gestuurd vanuit een standaard PC. De beheerssoftware draait onder Windows.

Het standaardpakket omvat reeds een zeer uitgebreid aantal functionaliteiten, zoals:

- Anti-passback, lokaal, per zone of tijdsgebonden
- Gebruikslimiet van toegangskaarten (one time valid)
- Aanwezigheids- en bloktelling
- Volledig tijdsbeheer van zowel personen als toegangen
- 256 dagtijdzones en 256 weekschema's met onbeperkt aantal tijdsintervallen

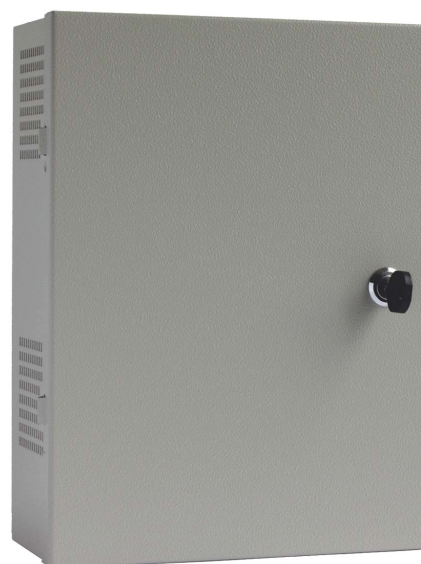

Daarnaast biedt Argina Technics nog een aantal uitbreidingspakketten aan die het Blue Line systeem op een ongekende hoogte plaatsen:

- Liftbeheer
- Technische diagnostics van het volledige systeem

Het BlueLine-bussysteem laat een zeer eenvoudige wijze van bekabeling toe: alle structuren zoals Ster en Multidrop kunnen vrij door elkaar gemengd worden. De vereiste netwerkkabel is een 3-draadsverbinding, type Draka mb2801 of equivalent, terwijl de lezers worden aangesloten via een standaard 3-draadsverbinding en dit over een maximale afstand van 300 m (bij 1,5 mm²) tot de controller.

Artikelcode Artikelnaam

30130000	Controller BL300
----------	------------------

Opties

30130060	Software tot 4 lezers
30130065	Software tot 16 lezers
30130050	Software tot 256 lezers
30130058	Software liftsturing
30130072	USB-interface
30133000	I/O-module 8 ingangen/12 relais