

NX-320-I

Voedingsmodule en busuitbreiding voor NX



De NX-320E is een microprocessor-gestuurde voedingsmodule die kan aangesloten worden op de NetworX alarmcentrales. De NX-320E heeft drie programmeerbare uitgangen en één specifieke sirene-uitgang.

Er kunnen maximaal vier NX-320E modules op een NetworX NX-8 en maximaal acht op een NetworX NX-8E centrale aangesloten worden.

De uitgangen kunnen gebruikt worden als voedingsuitgang of uitgangen die vrij geconfigureerd kunnen worden.

Elke NX-320E module heeft een tamper-ingang, waarop het antisabotagecontact van de behuizing kan aangesloten worden.


De NX-320 kan niet alleen gebruikt worden als intelligente voedingsmodule, maar kan ook ingezet worden als busversterker. Dit om de standaard buslengte van de NX-centrale van 800m op te krikken met extra 800m.

Een systeem mag slechts 1 busversterker bevatten.

Technische specificaties

Uitgangsspanning	13,85Vdc
Uitgangsstroom	Max. 1,5A/uitgang, totaal max.2A
Sirene uitgang	Max. 2A (overwaakt)
Totale uitgangsstroom	Max. 2,5A (0,5A batterij + 2A voedingsuitgangen & sirene
Sabotage ingang	NG (niet gebalanceerd)
Busuitbreiding	Extra 800m
Voedingsspanning	16,5Vac (transfo 51-0003 optioneel)
Stroomverbruik	10mA
Batterij	Max. 12V/18Ah
Afmetingen (BxHxD)	236x86x30mm
Incert	B-503-0003

Aansluitingen/principeschema

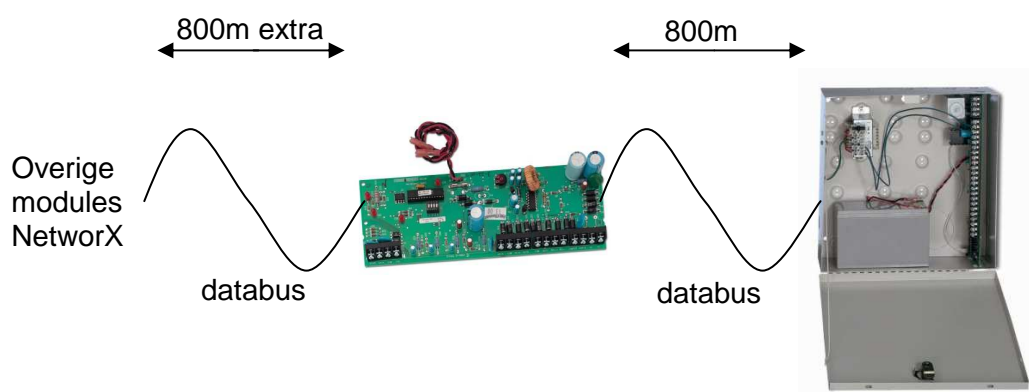

Bestelreferenties

NX-320-I	Voedingsmodule en busuitbreiding voor NX, enkel print
NX-320-KIT	Voedingsmodule NX-320-I geleverd met 51-0003, NX-003 & NX-005
51-0003	Transfo 40VA voor NX-8E/NX-320
NX-003	Kleine metalen behuizing voor NX, met slot, zonder tamper
NX-005	Tampercontact met metalen beugel voor NX-002/003, U-profiel