BRANDDETECTIE

Adresseerbaar



Kingspan Light + Air | Argina Technics • Anthonis De Jonghestraat 50 • 9100 Sint-Niklaas • T +32 3 780 55 20 • info@argina.com • www.argina.com

Telefoondoormelder *GMC*+

AR/GMC+ TEL

TECHNISCHE SPECIFICATIES

BEHUIZING

Printmodule voor inbouw in GMC+ centrale

Afmeting

65 x 27 (mm)

VOEDING

5V

afkomstig van GMC+


SPRAAKGEHEUGEN 90 seconden

AUDIOUITGANG

0,775Veff @ 600 0hm

(0dBm)

TELEFOONLIJN type PSTN

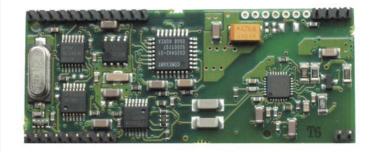

- 80 verschillende telefoonnummers
- 20 verschillende boodschappen
- · Mogelijkheid tot inbellen op centrale voor configuratie
- SIA-protocol (=contact-ID)
- DTMF- en Pulscode
- Telefoonlijnaanwezigheidscontrole

Modem GMC+ centrale

De modem kan tot 80 verschillende telefoonnummers contacteren.

Er is een totaal spraakgeheugen van 90 sec, partitioneerbaar in tot 20 verschillende spraaksegmenten.

Een boodschap kan uit 1 of meerdere spraaksegmenten bestaan (bijv. zelfde inleiding en melding adres, verschillende alarmboodschap).

Het is ook mogelijk een nummer- of een bood-schapherhaling te laten uitvoeren.

Voor het digitaal doormelden beschikt de modem over het SIA-protocol (andere digitale protocollen op aanvraag).

De modem wordt aangesloten op een analoge PSTN-telefoonlijn, het vormen van het oproepnummer kan door middel van DTMF— of pulscode.

Verder beschikt de modem over een telefoonlijncontrole om de aanwezigheid van de telefoonlijn (kiestoondetectie) op instelbare tijdstippen te controleren.

Artikelcode	Artikelnaam
11104480	Doormelder GMC+