

Voeding 3A - 10A

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Krachtige voeding
- Batterijlader met beveiliging tegen kortsluiting en overstroom
- Uitgangen afgeschermd door buiszekering
- Werkingstemperatuur -5°C ... +45°C

VOEDING 3A

BEHUIZING

Materiaal	metaal
Afmetingen	295 x 225 x 98 (mm)

NETSPANNING	230Vac 50Hz
--------------------	----------------

MAX. PERMANENT VERBRUIK	2,2A
--------------------------------	------

UITGANG	24Vdc / 0 - 3 A max
----------------	---------------------

VOEDING 10A

BEHUIZING

Materiaal	metaal
Afmetingen	457 x 500 x 113 mm


NETSPANNING	230Vac 50Hz
--------------------	----------------

MAX. PERMANENT VERBRUIK	7,3A
--------------------------------	------

UITGANG	24V / 0 - 10A max
----------------	-------------------

Voeding 3A

- Metalen behuizing met slot
- 24Vdc / 3A uitgang
- Lader voor 2 batterijen max 1,2Ah

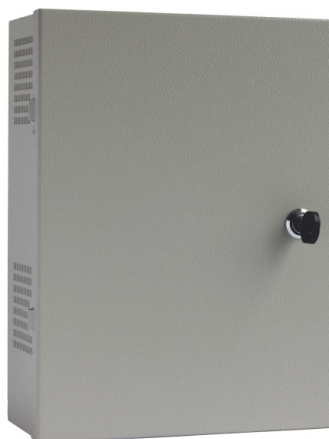

Voeding 10A

- Metalen behuizing
- 24Vdc / 10A uitgang
- Lader voor 2 batterijen max. 18Ah
- OC-Uitgang voor respectievelijk net- en batterijstoring



Een voeding wordt bijgeplaatst indien het totale stroomverbruik van de brandmeldcentrale te hoog wordt. Bij een groot aantal deurmagneten verkleint de autonomie van de brandmeldcentrale, door de magneten op een aparte voeding aan te sluiten, blijft de autonomie van de brandmeldcentrale voldoende.

Artikelcode Artikelnaam

10192403 Voeding 3A

10192410 Voeding 10A