



FOTON



TOANO

FOTON TOANO PASAJEROS

MOTOR

Motor Cummins	ISFe2.8	Diesel
Desplazamiento	2,800 cc	
Potencia máxima	148 hp @ 3,600 rpm	
Torque máximo	221 lb-pie @ 1,400 rpm	
Norma de emisiones	Euro V	DOC+EGR

EMBRAGUE

Tipo disco amortiguado	seco sencillo
Medida (diámetro)	225 mm
Accionamiento	hidráulico auto ajustable

TRANSMISIÓN

GETRAG Jiangxi	6M-TI420	Mecánica
Nº de velocidades	6 (seis) al frente	
Tipo de última relación	sobre marcha (OD)	
Relación de engranes	1a 4.26 / 6ta 0.81	

EJE DELANTERO

Independiente / tipo horquilla y estabilizador	
Suspensión de doble horquilla y amortiguador	
Capacidad de carga	1,750 kgs

EJE TRASERO

Eje rígido tipo semi flotante	
Suspensión de muelles semielípticos y amortiguador	
Capacidad de carga	1,750 kgs
Relación final: 3.900	Una sola velocidad

NEUMATICOS

Radial en medida:	195/60R15-106R
Cantidad:	5 incluye refacción
Rin medidas:	15.0 X 5.5

SISTEMA ELÉCTRICO

Alternador	12V-80A
Voltaje	12V (negativo a tierra)
Baterías	85A.h (1pc)

FRENOS

Frenos de servicio hidráulicos doble circuito asistidos por vacío
Freno de estacionamiento de tambor actuando en flecha cardán
Componente para eje delantero Discos ventilados
Componente para eje trasero Discos sólidos
Asistencia Sistema ABS+EBD

CAPACIDADES

Depósito de combustible:	80 L
Depósito de DEF (urea)	~
Número de pasajeros	18 (dieciocho) c/operador




DESEMPEÑO

Radio de giro	13,500 mm
Habilidad de pendiente	40.1%
Velocidad máxima	130 km/h @ 3,600 rpm

EQUIPAMIENTO DE LINEA (Incluido en el precio)

Telemetría	Incluido p/ 3 años
Faros de niebla	Incluido
Vidrios eléctricos (L&R)	Incluido
Ajuste de espejos eléctrico	Incluido
Ajuste automático de altura en faros	Incluido
Tercer luz de freno	Incluido
Rin de acero y tapones de plástico	Incluido
Estribo de puerta exterior eléctrico	Incluido
Radio AM/FM/Aux In/MP3/USB	Incluido
Cierre centralizado por control	Incluido
Sensores de proximidad en reversa	Incluido
Espejos y defensas en color	Incluido
A/C dos zonas para habitáculo	Incluido
Dirección hidráulicamente asistida	Incluido
Volante ajustable	Incluido
Ajuste automático de altura en faros	Incluido
Bolsa de aire (SRS) lado operador	Incluido
Aviso de cinturón de seguridad	Incluido

NOTA * de acuerdo a disponibilidad en el modelo

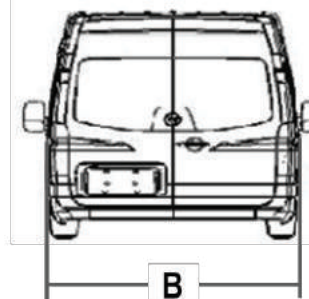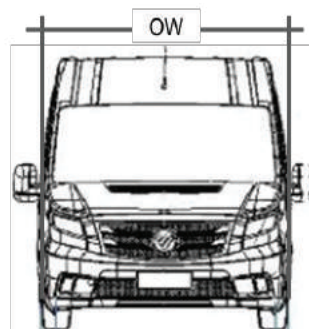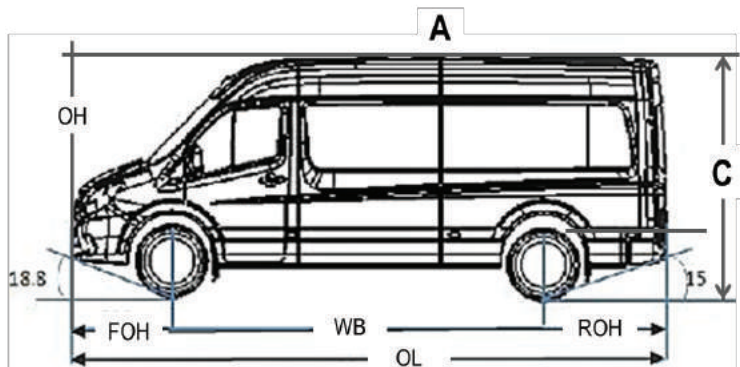

CAPACIDADES (kgs)						TOANO "P"			
Peso Bruto Vehicular (PBV)						3,750			
Peso Vehicular (PV)						2,550			
Carga máxima disponible						1,200			
DIMENSIONES (mm)									
CHASIS CARROZADO						APLICACIÓN			
FOH	WB	ROH	OL	OW	OH	BS	A	B	C
993	3,750	1,247	5,990	2,000	2,415	~	5,990	2,000	2,415

LDR Solutions S.A. de C.V. No será responsable por ningún motivo sobre cualquier contenido de este documento por ser sólo de carácter informativo, y se reserva el derecho a modificar cualquier detalle de las especificaciones y equipamientos contenidos en esta ficha técnica sin previo aviso. Para más información consulte a su distribuidor autorizado.

Actualizado a Julio del 2020