FOTON TUNLAND G9 (4X4)

MOTOR						
FOTON Aucan	4F20-TC12 Diesel					
Desplazamiento	1,968 CC					
Potencia máxima	160 hp @ 4,000 rpm					
Torque máximo	290 lb-pie @ 1,800 rpm					
Norma de emisiones	Euro V SOC + DPF					

TRANSMISIÓN						
ZF Transsmision	ZF-8AT	Automática				
Nº de velocidades	8 (ocho) al frente					
Tipo de última relación	sobre marcha (OD)					
Relación de engranes	1a 5.00 / 8va 0.640 / Rev 3.45					

EJE DELANTERO				
Independiente / Tipo Horquilla / Estabilizadora / Brazo doble				
Suspensión de resorte helicoidal y amortiguador				
Capacidad de carga 1,400 kgs				

	EJI	I I KASEKU			
	Eje rígido tipo semi flotante				
	Suspensión de muelles semielípticos y amortiguador				
Capacidad de carga 1,600 kgs					
Relación final: 4.070		Una sola velocidad			

NEUMATICOS				
Radiales en medida	265/60R18-110H			
Cantidad	5 incluye refacción			
Rin medidas	18.0" X 7.0"			

SISTEMA ELÉCTRICO				
Alternador	14V-80A			
Voltaje	12V (negativo a tierra)			
Baterías	85A.h (1pc)			


FRENOS
Frenos de servicio hidráulicos doble circuito asistidos por vacío
Freno de estacionamiento actuando en el eje trasero
Componente para eje delantero Discos ventilados
Componente para eje trasero Discos sólidos
Asistencia Sistema ABS+EBD+ESC

CAPACIDADES					
Depósito de combustible	75 L				
Número de pasajeros	5 (cinco) c/operador				


DESEMPEÑO					
Radio de giro	6,355 mm				
Habilidad de pendiente	26.8%				
Velocidad máxima	145 km/h @ 4.000 rpm				

EQUIPAMIENTO DE LINEA (Incluido en el precio)					
Faros de niebla	Incluido				
Luz diurna tipo LED (DRL)	Incluido				
Vidrios eléctricos (L&R)	Incluido				
Ajuste de espejos eléctrico	Incluido				
A/C para cabina seccion frontal	Incluido				
Ajuste automático de altura en faros	Incluido				
Paletas de cambios al volante	Incluido				
Rines de aleación (tipo deportivo)	* Opcional				
Sistema multimedia iFOTON	Incluido				
Cierre centralizado por control	Incluido				
Control de velocidad crucero	Incluido				
Direccional tipo LED en retrovisor	Incluido				
Estribos laterales	* Opcional				
Dirección hidráulicamente asistida	Incluido				
Bolsas de aire (SRS) frontales	* Opcional				
Aviso de cinturón de seguridad	Incluido				
Roll-Bar trasero	*Opcional				

NOTA: * De acuerdo a disponibilidad en el modelo

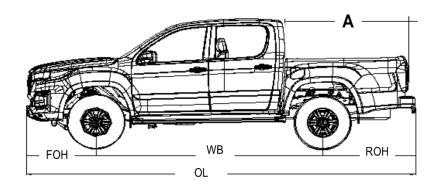

CAPACIDADES (kgs)						TUNLA	ND G9		
Peso Bruto Vehicular (PBV)					3,000				
Peso Vehicular (PV)						2,000			
Carga má	Carga máxima disponible							1,000	
	DIMENSIONES (mm)								
CHASIS PICK UP				BATEA					
FOH	WB	ROH	OL	OW	ОН	m ³	А	В	С
955	3,110	1,275	5,340	1,940	1,870	1.06	1,520	1,580	440

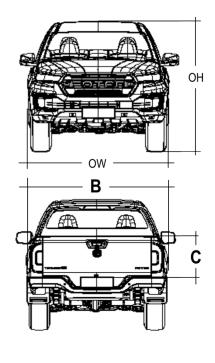

Actualizado a Nov ' 2023