BOJ.ART

ATELIER / TOURNAGE / JARVIS

LE GESTE. LA MATIÈRE. L'ŒUVRE.



Le guide de terrain pour créer et filmer à deux.

Des gestes simples.
Des images authentiques.
Des repères utiles à Jarvis.

VOTRE PREMIÈRE MISSION

Une œuvre identifiée, quelques prises soignées et des originaux que l'on retrouve.

16
plans expliqués

3
fiches à imprimer

6
missions pas à pas

V2 illustrée · 21 octobre 2026
Guide à suivre sur place. Jarvis et les équipements restent à qualifier.
Photo de référence issue du dossier BOJ.ART fourni ; pas un nouveau tournage.

Un parcours, pas un cours.

Ouvrez la bonne page au bon moment. Les liens du sommaire fonctionnent hors ligne dans les lecteurs PDF compatibles.

01 **Se répartir et préparer** — Première séance, rôles, zones, inventaire. — 03–06

02 **Fabriquer et contrôler** — Dossier, matières, raccords et livraison. — 07–09

03 **Créer la signature** — Caméra, lumière et quatre raccords visuels. — 10–13

04 **Tourner sans se compliquer** — Les 16 plans expliqués deux par page. — 14–21

05 **Transmettre et tester** — Photos, son, montage, fichiers et Jarvis. — 22–28

06 **Passer à l'action** — Trois fiches terrain et sources utiles. — 29–32

VOUS AVEZ PEU DE TEMPS ?

Commencez par les six types de plans de la page 28. Pour une séance complète, suivez le programme de la page 3. Les fiches des pages 29 à 31 se détachent ou se réimpriment.

La première demi-journée.

Objectif : une œuvre finie, une pièce en cours, un dossier propre. Environ 3 h 30, hors fabrication complète.

1

30 min

Choisir le pilote

Une œuvre finie + une pièce en cours. Noter ce qui peut être montré et l'offre réellement proposée.

2

45 min

Préparer le terrain

Zone propre, fond, lumière, étiquettes et fiches. Réutiliser le matériel disponible.

3

20 min

Faire un plan-test

Vérifier netteté, couleur, bandes et son sur un écran assez grand. Conserver le réglage retenu.

4

60 min

Filmer les bons moments

Œuvre finie et gestes prévus ce jour-là. On ne rejoue pas une opération risquée ou irréversible.

5

25 min

Ajouter les compléments

Huit photos, quelques sons et trois phrases courtes de l'artiste.

6

30 min

Copier et vérifier

Originaux, copie indépendante, lecture de quelques fichiers et repérage des meilleures prises.

RÉUSSITE DU JOUR

Vous savez retrouver une prise, expliquer son étape et montrer l'œuvre entière. Les temps d'impression, de séchage et de traitement ne sont pas inclus dans ces 3 h 30.

Deux personnes. Deux rôles.

L'artiste garde ses mains et son attention sur l'œuvre. La personne qui filme prépare le cadre avant le geste.

ARTISTE / OPÉRATEUR



Il maîtrise la pièce.

- [ ] Effectue le vrai geste et décide quand il peut être filmé.
- [ ] Valide l'assemblage, la finition et la manipulation.
- [ ] Annonce une difficulté ou demande l'arrêt de la prise.

CAPTATION / SUIVI



Il prépare la preuve.

- [ ] Cadre, lance l'enregistrement et annonce la prise.
- [ ] Note l'étape, les mesures et les bons extraits.
- [ ] Relit netteté, couleur, son et copies.

LE PETIT ÉCHANGE AVANT UNE OPÉRATION UNIQUE

CADREUR	« BOJ-001, assemblage, plan C08, prise 1. Je suis prêt. »
ARTISTE	« Le montage est prêt. Je commence. »
CADREUR	« C'est enregistré. Je vérifie avant la suite. »

QUAND ON ARRÊTE LA CAMÉRA

Collage en cours, pièce instable, outil mal accessible ou fatigue : priorité à l'opération. On peut changer de rôle plus tard, jamais au milieu d'une manipulation sensible.

Un atelier facile à lire.

Schéma d'organisation à adapter au local : ce n'est ni un plan de travaux ni une validation de sécurité.

A FABRICATION

Machines identifiées. Commandes et circulation accessibles.

B RÉSINE / TRAITEMENT

Outils et contenants dédiés. Produits identifiés ; captage adapté.

C FINITION

Assemblage, poussières et peinture aux postes adaptés.

D ZONE PROPRE

Contrôle, photo, voix, PC et emballage.

FRONTIÈRE PROPRE / SOUILLÉ

Ne pas toucher téléphone, trépied ou clavier avec des gants souillés. Une pièce n'entre dans le coin photo propre qu'une fois son traitement terminé et son état vérifié.

- [ ] Faire vérifier circuits électriques et charge simultanée du parc ; pas de multiprises en cascade.
- [ ] Stabiliser établis, socles et éclairages. Fixer les câbles sans bloquer un passage.
- [ ] Repérer notices, fiches de sécurité, arrêts et moyens de secours ; préparer la manutention des grandes pièces.

Produits : résines, solvants et peintures demandent des protections adaptées à leur fiche de sécurité, notamment pour les mains et les yeux. L'alcool isopropylique (IPA) est inflammable : pas de coin photo au-dessus d'un bac ouvert de solvant. [S3]

Règle de tournage : extraction et protections restent actives. Ne pas ouvrir un carter pour un meilleur angle. Faire adapter la prévention au local, aux matières et aux procédés. [S1–S3]

[S1–S3] Prévention, produits et notices : références page 32.

Donner un nom au réel.

Une étiquette sur la machine ou son bac évite les confusions. Le numéro de série reste dans le dossier privé.

P01
MACHINE

BOJ-001 / PC03
PIÈCE · RÉVISION R02

Exemples de repères.
Les étiquettes vont sur les bacs, pas sur la peinture fragile.

À IDENTIFIER	CE QUE VOUS GARDEZ
Imprimantes P01…P08	Photo générale + référence lisible ; procédé, accessoires, configuration présente.
Matières et consommables	Référence exacte, lot, date d'ouverture connue, stock mesuré ou clairement estimé.
Lavage, cure, séchage	Capacité du poste et disponibilité. Une station combinée est une seule ressource partagée.
Finition et emballage	Outils disponibles, place, protections, dimensions des contenants et moyens de manutention.
PC, écrans, audio	Emplacement propre, branchements, disposition gauche / centre / droite, micro proche.
Disques et médias	Support, propriétaire et dossiers utiles. Ne rien effacer pour « faire de la place ».

PAS D'INVENTAIRE À RETAPER À LA MAIN

Vous identifiez, branchez et autorisez les bons éléments. L'audit local pourra relever les caractéristiques du PC. N'attribuez pas à BOJ.ART le matériel d'UNUM ou de M-Tek.

Le passeport de la création.

À remplir avant le lancement. Les chiffres ci-dessous sont un exemple pédagogique, pas une commande réelle.

EXEMPLE

BOJ-001 / Sculpture pilote / R02

Usage : décoration intérieure · **Quantité :** 1
Dimensions : H 400 × L 220 × P 180 mm, socle compris
Finition : peinture à la main, validée par l'artiste
Procédés envisagés : sculpture résine + socle FDM, à qualifier

1 Préciser le besoin

Notez dimensions, unité, quantité, usage, finition et date souhaitée. Une hauteur sans mention du socle reste ambiguë.

2 Identifier chaque partie

Numérotez morceaux et bacs (PC01, PC02…) ; associez le fichier et sa révision. Le choix FDM / résine se fait pièce par pièce selon détail, efforts et raccords.

3 Préparer l'assemblage

Sens de montage, détrompeurs, accès aux fixations, parties démontables et futur emballage : tout se réfléchit avant l'impression.

4 Fabriquer un raccord test

Mesurez-le après le traitement complet prévu. Un raccord satisfaisant dans le modèle ne garantit pas le même ajustement sur les pièces traitées.

POUR UN PROTOTYPE FONCTIONNEL

Définir les cotes, conditions d'usage et essais attendus avant fabrication. Un modèle fermé ou une photo ne démontre pas la résistance d'une pièce.

Un cycle, plusieurs états.

« Impression terminée » ne veut dire ni « pièce conforme » ni « machine prête à repartir ».

01

PRÉPARÉ

Machine, matière, quantité et profil vérifiés.

02

IMPRIMÉ

Pièce retirée selon la notice, réidentifiée.

03

TRAITÉ

Post-traitement adapté ; état vérifié.

04

ASSEMBLÉ

Montage à blanc puis assemblage validé.

CHAÎNE	GESTE ET PREUVE
FDM	Préparer et décharger selon la notice. Retirer les supports avec les outils adaptés ; examiner déformations, parois et raccords.
Résine UV	Lavage, séchage, supports et polymérisation suivent la procédure du matériau et de l'équipement. Vérifier aussi les cavités. Aucun cycle universel. [S3–S5]
À chaque cycle	Conserver fichier, profil, matière, machine, début/fin, interventions et reprise éventuelle. Distinguer mesure réelle et estimation du slicer.
Avant le suivant	Réidentifier la pièce, réserver son traitement puis confirmer la préparation réelle de la machine. Ne pas déduire « prête » du seul état « inactive ».

TROIS TEMPS À NE PAS CONFONDRE

MACHINE

Impression et occupation.

ACTIF

Travail humain effectif.

ATTENTE

Séchage, cure, disponibilité.

[S3–S5] Procédure du fabricant et de la matière exacte : page 32.

Finir, vérifier, protéger.

Une pièce devient présentable, conforme et disponible à trois moments qui peuvent être différents.

1 Montage à blanc

Sur pièces traitées, vérifier alignement, jeu, fixation au socle et éléments fragiles avant le collage définitif. Un raccord incorrect devient un retour qualité, pas un emboîtement forcé.

2 Peinture et recette

Respecter protections et séchages des produits. Conserver références de peinture, mélanges utiles et photo du témoin sous lumière neutre.

3 Contrôle final

Examiner faces visibles et cachées, cotes prévues, stabilité et fixation. Photographier un défaut avant retouche puis le résultat. Une photo ne remplace pas une mesure.

4 Emballage réaliste

Protéger les pointes sans appuyer dessus. Immobiliser la pièce par les zones adaptées ; préparer le trajet, les prises et les parties démontables. Peser et mesurer le colis. Essayer le principe de protection sur un échantillon adapté, pas en faisant tomber une œuvre précieuse.

1 TECHNIQUE	2 ARTISTIQUE	3 COMMERCIAL
Besoin et contrôles du projet satisfaits.	Finition approuvée par l'artiste.	Exemplaire disponible, droits et remise vérifiés.

Conserver les instructions utiles à la remise : prise en main, éléments démontables, montage et entretien compatible avec la finition. Ne pas inventer une instruction de matériau inconnue.

La signature vient de vos mains.


Matière → geste → révélation. Les effets servent l'œuvre ; ils ne remplacent pas le travail réel.



LE DÉTAIL



LE GESTE

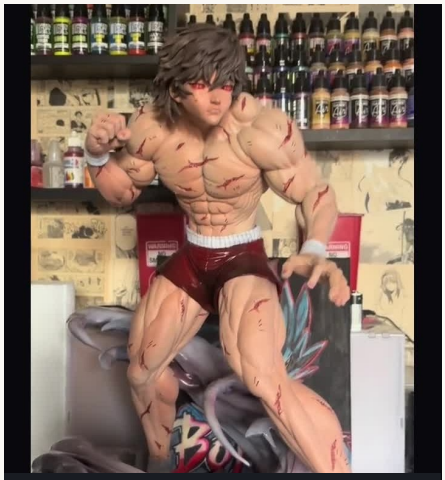

L'ŒUVRE

Références extraites du dossier BOJ.ART déjà fourni. Ces recadrages illustrent le langage visuel ; ils ne simulent pas un nouveau tournage.

LES REPÈRES QUI RESTENT

L'emblème source validé par l'artiste. Les couleurs réelles de la peinture. Des mains et des étapes authentiques. Une révélation qui montre toute la pièce.

CE QUI PEUT VARIER

L'angle d'entrée, la durée, l'ambiance et le format. Le fond peut devenir plus cinématographique ; la peinture ne doit pas être cachée par un filtre rouge.



Le logo n'est pas à réinventer.
Extrait visible sur votre capture de @boj.art3d. Pour le montage final, récupérer le fichier source de l'emblème réellement retenu. Ne pas recréer une variante différente à chaque publication.

La routine caméra en six gestes.

Base proposée pour le pilote. Gardez votre matériel : une prise nette et bien éclairée vaut mieux qu'un achat précipité.

1 Préparer

Lentille propre, batterie et place libre. Trépied stable, mains propres, passage et commandes dégagés.

2 Choisir le cadre

Vertical 9:16 pour les vidéos courtes. Tourner aussi quelques prises horizontales dédiées au site ; ne pas compter sur un recadrage universel.

3 Garder une base simple

4K à 25 i/s si disponible ; sinon 4K ou 1080p à 30 i/s pour le pilote. Conserver une cadence par série et vérifier le plan-test. [S6]

4 Stabiliser l'image


Verrouiller point, exposition et balance des blancs lorsque le plan s'y prête. Sur iPhone compatible : vérifier aussi « Verrouiller la caméra ». [S7]

5 Éviter les automatismes spectaculaires


Vidéo standard proposée, sans filtre beauté ni flou artificiel imposé. Préférer SDR tant que la chaîne HDR n'est pas vérifiée.

6 Relire avant la vraie action

Détail net, blancs lisibles, couleurs stables, pas de bandes ni de point qui cherche. Écouter un test au casque si disponible.



ENTIER



DÉTAIL

DEUX CADRES UTILES, PAS UN SEUL RECADRAGE

Le gros plan attire. La vue entière montre la pièce. Garder sommet et socle dans le plan d'ensemble ; ne pas placer de texte sur les détails utiles. Vérifier l'aperçu avant publication.

UNE PRISE UTILE


2 s AVANT	8–12 s : LE GESTE	2 s APRÈS

[S6–S7] Fonctions variables selon l'appareil. Scintillement : page 12 et [S8].

Une lumière que l’on retrouve.

Point de départ : lumière blanche douce sur l’œuvre, accent carmin facultatif sur le fond.

VUE DE DESSUS · SCHÉMA PÉDAGOGIQUE

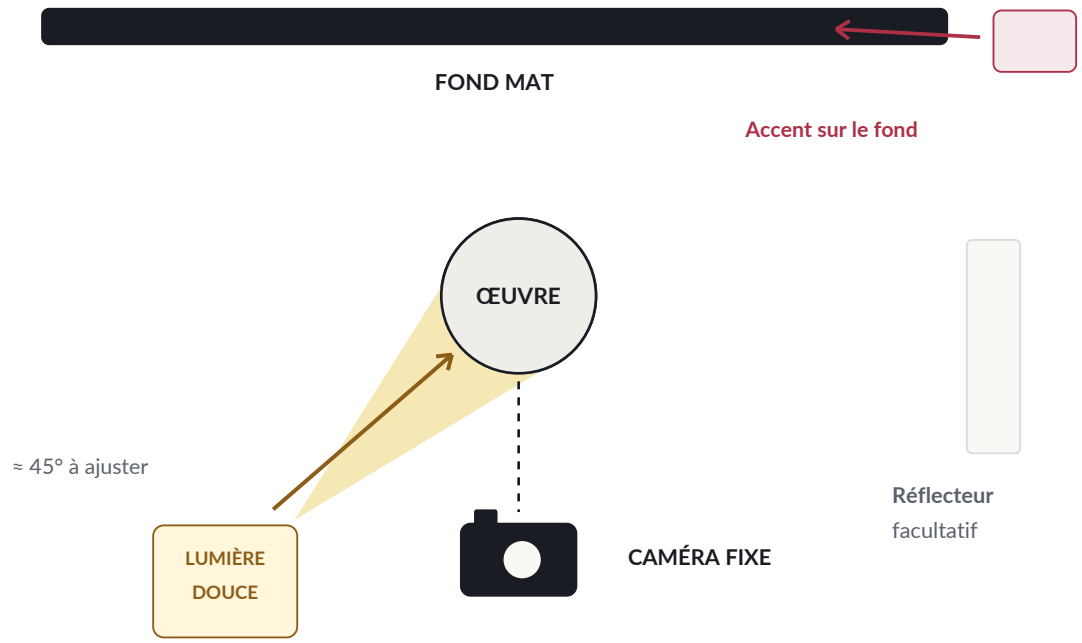

Rendre le montage reproductible

Lumière légèrement au-dessus et de côté. Repérer socle, trépied et lampe au ruban ; noter hauteur et distance. Photographier l’installation et tester l’effet sur la vraie peinture.

Faire deux prises, pas deux peintures

Filmer en lumière neutre, puis en ambiance sans déplacer caméra ni œuvre. Éteindre uniquement les éclairages parasites que l’on peut couper sans gêner le travail sûr.

DES BANDES APPARAISSENT ?

Faire un essai sous les lumières réelles. En réglage manuel, 25 i/s et 1/50 s constituent une piste sous éclairage 50 Hz ; certaines LED demandent d’autres réglages. Relire et corriger, jamais promettre « sans scintillement » sur ce seul choix. [S8]

[S8] Exemple constructeur sur le scintillement ; réglage à tester sur votre appareil.


Quatre raccords à préparer.

Le montage se fera ensuite. Sur place, vous devez surtout garder les mêmes repères entre les prises.

01

Le trait devient l'œuvre

C02 → C11




Une vraie touche, puis le détail terminé au même endroit du cadre. Ne pas peindre un trait inutile pour la caméra.

02

Du fragment à l'ensemble

C01 → moyen → C14




Un gros plan, une partie de la sculpture, l'œuvre entière. Un montage peut créer la révélation sans recul compliqué.

03

Deux lumières, une peinture

C12 neutre → ambiance




Caméra et œuvre fixes. La lumière change, la peinture reste la même. Conserver la prise neutre comme référence.

04

Le raccord disparaît

C09 avant → après




Photographier les positions avant finition ; reprendre le même cadrage après retouche et peinture.

Plans 01 & 02

Choisissez les moments utiles au projet. Chaque dessin est une aide au cadrage, pas une photo de votre atelier.

C01 Le détail mystérieux

Œuvre finie · plan fixe

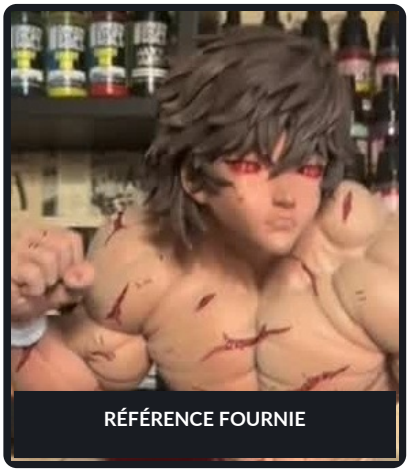

CADRE

Choisir un regard, une texture ou un relief. Rapprocher la caméra seulement jusqu'à la distance où le détail reste net.

GESTE

Filmer 8 à 12 secondes utiles. Ne pas révéler immédiatement toute la sculpture.

À vérifier : Le détail est net ; la peinture reste fidèle. Si c'est flou, reculer et refaire le point.

C02 Le trait signature

Peinture réelle · caméra déjà prête



CADRE

Cadrer la main, la pointe du pinceau et la zone où elle intervient. Garder la même hauteur pour la prise finale.

GESTE

L'outil entre dans le cadre, pose une vraie touche puis sort. Garder un plan du détail terminé.

À vérifier : Ne pas ajouter de peinture inutile pour le film. Une prise suffit si le geste est unique.


Base proposée : 2 s avant + 8–12 s utiles + 2 s après. Deuxième prise seulement si sans dommage.

Plans 03 & 04

Choisissez les moments utiles au projet. Chaque dessin est une aide au cadrage, pas une photo de votre atelier.

C03 Le vrai atelier

Plan large · installation

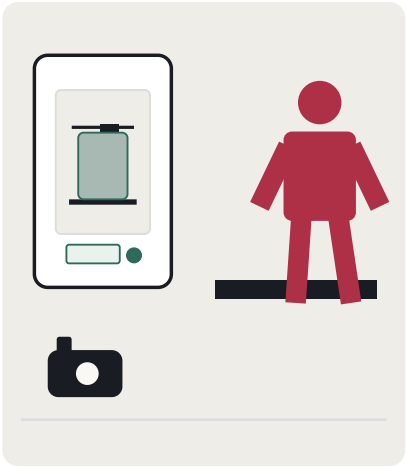

CADRE

Montrer l'espace et l'artiste dans leur fonctionnement réel. Caméra fixe, hors des circulations.

GESTE

Filmer 8 à 12 secondes d'une activité habituelle. Préparer le cadre avant le travail.

SCHÉMA DE PRISE

À vérifier : Pas de coordonnées clients, mot de passe ou manipulation dangereuse mise en scène.

C04 L'artiste concentré

Mains et posture · travail en cours



Le geste reste naturel

CADRE

Cadrer les mains et éventuellement une partie du profil. Demander l'accord pour montrer le visage.

GESTE

Filmer l'artiste pendant une action naturelle. Les mains seules racontent déjà le savoir-faire.

SCHÉMA DE PRISE

À vérifier : Ne pas faire changer une posture de travail sûre pour obtenir un angle plus spectaculaire.

Base proposée : 2 s avant + 8–12 s utiles + 2 s après. Deuxième prise seulement si sans dommage.

Plans 05 & 06

Choisissez les moments utiles au projet. Chaque dessin est une aide au cadrage, pas une photo de votre atelier.

C05 De l’idée aux cotes

Croquis, mesure ou vrai modèle

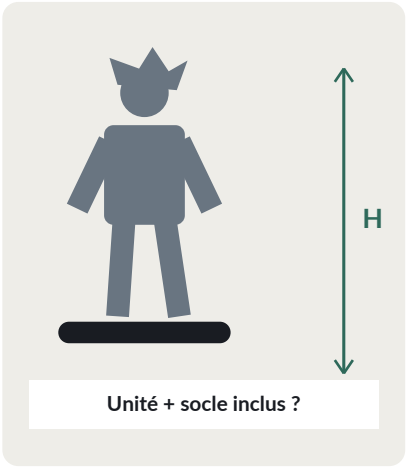


SCHÉMA DE PRISE

CADRE

Montrer un croquis réel, un pied à coulisse ou le fichier correspondant. Garder unité et cotes lisibles.

GESTE

Filmer une mesure ou un assemblage d’essai, sans inventer un résultat à l’écran.

À vérifier : Le dossier visible est le bon. Une hauteur indique si le socle est compris.

C06 La machine travaille

Impression en cours · depuis l’extérieur

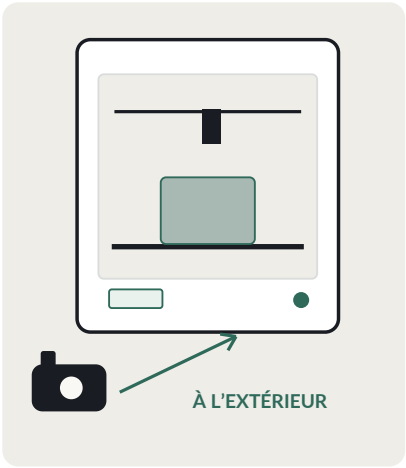


SCHÉMA DE PRISE

CADRE

Installer la caméra hors de la machine, sans masquer les commandes ni approcher les parties mobiles.

GESTE

Filmer 10 à 20 secondes réelles. Capot, protections et captage restent en place.

À vérifier : Aucun câble ajouté dans la course de la machine ; pas d’ouverture pour la prise. [S1–S3]


Base proposée : 2 s avant + 8–12 s utiles + 2 s après. Deuxième prise seulement si sans dommage.

Plans 07 & 08

Choisissez les moments utiles au projet. Chaque dessin est une aide au cadrage, pas une photo de votre atelier.

C07 La pièce avant finition

Stade de fabrication à annoncer



Étape réelle à annoncer

CADRE

Photographier puis filmer l'état réel. La zone et la manipulation doivent correspondre au traitement déjà réalisé.

GESTE


Si une opération sur résine se fait avant cure selon la notice, la filmer au poste dédié, pas dans le décor propre.

SCHÉMA DE PRISE

À vérifier : Le commentaire décrit la vraie étape. Aucun déplacement de pièce contaminée pour embellir le cadre. [S3–S5]

C08 Les morceaux s'assemblent

Montage à blanc · pièces traitées



Montage à blanc

CADRE

Caméra stable à hauteur des mains. Prévoir une vue sur les repères et la zone d'emboîtement.

GESTE

Filmer l'approche, l'ajustement prévu puis le résultat. Préparer la prise avant tout collage définitif.

SCHÉMA DE PRISE

À vérifier : Un mauvais jeu devient une anomalie à corriger. On ne force pas pour terminer la vidéo.

Base proposée : 2 s avant + 8–12 s utiles + 2 s après. Deuxième prise seulement si sans dommage.

Plans 09 & 10

Choisissez les moments utiles au projet. Chaque dessin est une aide au cadrage, pas une photo de votre atelier.

C09 Le raccord disparaît

Avant / après · même point de vue

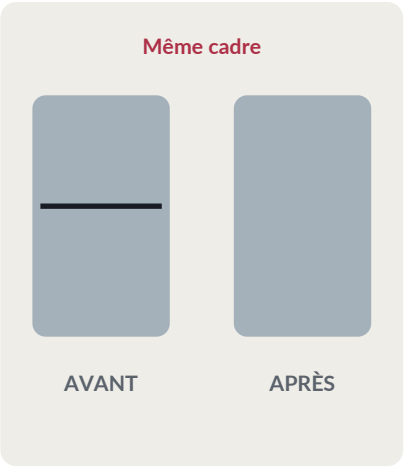


SCHÉMA DE PRISE

CADRE

Filmer la jonction avant retouche. Repérer caméra, pièce et lumière pour retrouver exactement la zone.

GESTE

Après finition, refaire la même prise. Le montage mettra en valeur la transformation réelle.

À vérifier : Ce sont les deux états de la même pièce. Pas de substitution par une autre œuvre.

C10 La palette prend forme

Teinte et recette réellement utilisées



SCHÉMA DE PRISE

CADRE

Plan serré sur la palette, le mélange ou l'échantillon. Les références de peinture sont conservées au dossier.

GESTE

Filmer le choix ou le mélange utile au projet. Garder une référence couleur en lumière neutre.

À vérifier : Ne pas ajouter une couleur « pour le décor » en la présentant comme la recette de l'œuvre.

Base proposée : 2 s avant + 8–12 s utiles + 2 s après. Deuxième prise seulement si sans dommage.

Plans 11 & 12

Choisissez les moments utiles au projet. Chaque dessin est une aide au cadrage, pas une photo de votre atelier.

C11 La précision

Derniers détails · geste de côté



RÉFÉRENCE FOURNIE

CADRE

Faire le point sur la pointe du pinceau et le détail. La caméra est installée avant l'opération.

GESTE

Filmer une touche de finition réelle. Laisser un temps immobile avant et après le contact.

À vérifier : Le point ne cherche pas l'arrière-plan ; la protection nécessaire au geste est conservée.

C12 Deux lumières, une peinture

Neutre puis ambiance · caméra fixe

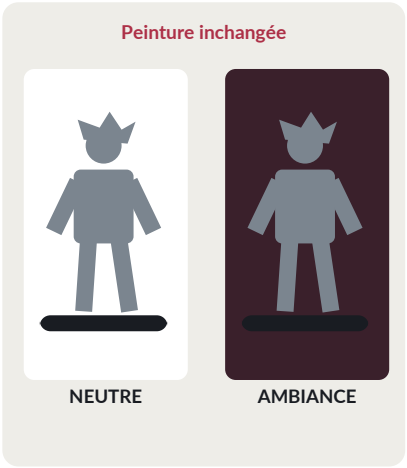


SCHÉMA DE PRISE

CADRE

Garder caméra, cadrage et œuvre identiques. Filmer d'abord 8 à 12 secondes en lumière neutre.

GESTE

Modifier seulement l'ambiance sûre, puis refaire la prise. Garder l'accent carmin surtout sur le fond.

À vérifier : Les couleurs de référence restent disponibles. La version dramatique ne remplace pas la preuve produit.

Base proposée : 2 s avant + 8–12 s utiles + 2 s après. Deuxième prise seulement si sans dommage.

Plans 13 & 14

Choisissez les moments utiles au projet. Chaque dessin est une aide au cadrage, pas une photo de votre atelier.

C13 L'échelle réelle

Œuvre entière + repère fiable



SCHÉMA DE PRISE

CADRE

Garder sommet et socle dans le cadre. Placer personne et sculpture au même niveau de profondeur.

GESTE

Mesurer la hauteur séparément. Éviter une perspective très exagérée et filmer le repère réel.

À vérifier : Écrire « 100 cm, socle compris » si c'est mesuré. Ne pas transformer « grand format » en « grandeur nature ».

C14 La révélation complète

Meilleur trois-quarts · mouvement simple

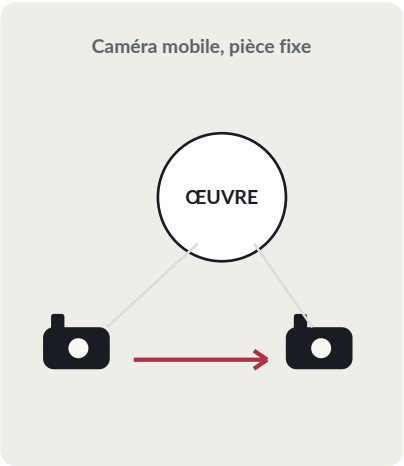


SCHÉMA DE PRISE

CADRE

Choisir un trois-quarts lisible, à hauteur adaptée au sujet. Vérifier le trajet avant de bouger.

GESTE

Plan fixe ou léger déplacement de caméra de 20 à 30°. Pour une grande œuvre, laisser la statue immobile.

À vérifier : Ni marche arrière aveugle ni rotation improvisée d'une pièce lourde. Le plan fixe reste une vraie option.

Base proposée : 2 s avant + 8–12 s utiles + 2 s après. Deuxième prise seulement si sans dommage.

Plans 15 & 16

Choisissez les moments utiles au projet. Chaque dessin est une aide au cadrage, pas une photo de votre atelier.

C15 Toutes les faces utiles

Portfolio et contrôle

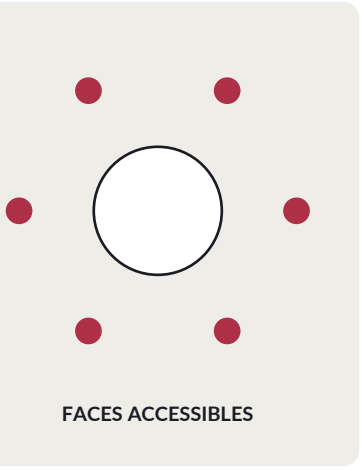


SCHÉMA DE PRISE

CADRE

Cadrer arrière, profils, détails et fixation accessible. Prévoir la suite de photos de la page 22.

GESTE

Déplacer le point de vue. Le dessous n'est filmé que s'il est accessible sans manipulation dangereuse.

À vérifier : Ne pas soulever ou renverser une statue lourde. Une zone inaccessible reste signalée.

C16 La remise au client

Protection et emballage réels




SCHÉMA DE PRISE

CADRE

Filmer la protection des détails et l'immobilisation adaptée, puis la fermeture de l'emballage.

GESTE


Conserver aussi une photo du rangement, le poids et les dimensions du colis pour le dossier.

À vérifier : Aucune adresse visible, pièce contrôlée et aucune promesse d'expédition encore incertaine.

Base proposée : 2 s avant + 8–12 s utiles + 2 s après. Deuxième prise seulement si sans dommage.

Huit photos pour tout raconter.

La série neutre documente l'œuvre. Les photos d'ambiance viennent en complément, pas à sa place.

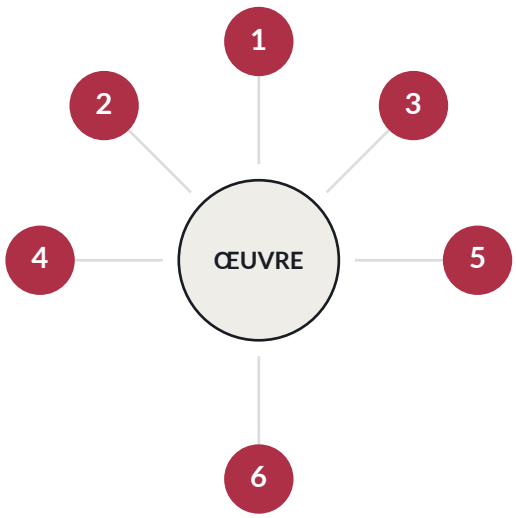

1 = face · vue de dessus

Déplacer la caméra, pas la statue.

1. **Face**
2. **Trois-quarts gauche**
3. **Trois-quarts droit**
4. **Profil gauche**
5. **Profil droit**
6. **Arrière**
7. **Détail important**
8. **Vue d'échelle mesurée**

- [ ] Même lumière neutre pour la série ; pas de filtre qui change la peinture.
- [ ] Sommet, pointes et socle non coupés sur les vues d'ensemble.
- [ ] Une règle ou une mesure complète la photo d'échelle.
- [ ] Fixations et défauts à examiner photographiés séparément dans le dossier privé.
- [ ] La zone cachée ou inaccessible est signalée ; on ne prend pas de risque pour la montrer.

UN PETIT AJOUT QUI AIDE BEAUCOUP

Photographiez la fiche d'identification avant la série : œuvre, révision et date. Ce repère évite de mélanger deux finitions proches, sans renommer tous les fichiers à la main.

La voix et les sons de l’atelier.

Quelques prises séparées donnent au montage une identité plus personnelle qu’un effet sonore générique.

LE SON DU VRAI TRAVAIL



PRISE PROPOSÉE	COMMENT FAIRE
Ambiance · 20–30 s	Position stable. Ne pas parler pendant la prise ; garder l’activité et les protections normales.
Gestes · 3 à 5 prises	Pinceau sur support adapté, emboîtement d’essai, papier d’emballage. Rien de fragile rejoué uniquement pour le son.
Voix · zone propre	Micro proche, phrase courte, pause avant et après. Écouter le test ; changer de lieu plutôt que couper l’extraction.
Musique ambiante	Éviter qu’une radio masque le son utile. Les droits de la musique éventuellement ajoutée au montage seront vérifiés séparément.

TROIS PHRASES, UNE IDÉE PAR PRISE

« Sur cette pièce, j’ai travaillé… »

« La difficulté était… et j’ai choisi… »

« Pour créer une pièce sur mesure, il me faut surtout… »

Employer des faits vérifiables : matière, dimensions, gestes et étapes réellement accomplis. Une hésitation naturelle vaut mieux qu’une promesse inventée ou un faux témoignage client.

Une séance, deux histoires.

Exemples de montage à préparer avec les vrais rushes. Ce sont des intentions, pas des vidéos déjà produites.

@boj.art

Révélation de 20 secondes · faire découvrir l'œuvre

0–3s	3–8s	8–12s	12–18s	18–20s

C01
Détail

C02 / C11
Geste

C08 / C09
Transformation

C13 / C14
Ensemble + échelle

Logo source
Signature

@boj.art3d

Coulisses de 35 secondes · expliquer un choix réel

0–4s	4–12s	12–22s	22–31s	31–35s

C05
Le besoin

C06 / C07
La pièce

C08 / C09
La difficulté

C10 / C11
Le geste

C14
Le résultat

> **LES RÔLES DES COMPTES RESTENT UNE HYPOTHÈSE**
>
> Un compte montre la révélation ; l'autre raconte la difficulté et le savoir-faire. On adaptera cette répartition aux résultats réels. Ne pas publier deux copies identiques en pensant raconter deux histoires.

Sur place, votre travail : fournir les bonnes images, une phrase vraie, la mesure de la pièce et les restrictions. Jarvis pourra préparer le montage après raccordement du studio ; l'artiste relit la version finale avant diffusion.

Laisser des repères, pas du tri.

Vous n'avez pas à renommer chaque rush. Identifiez l'œuvre à la prise, conservez les originaux et indiquez ce qui peut être diffusé.

CAMÉRA	DOSSIER	AUTRE SUPPORT
Originaux conservés	Copie de travail vérifiée	Copie indépendante

1 Identifier sans compliquer

Dire « BOJ-001 / peinture / C11 / prise 1 » ou filmer une ardoise avant la séquence. Garder le nom caméra ; noter seulement la bonne prise.

2 Transférer les vrais fichiers

Copier les originaux, pas uniquement une version issue d'une messagerie, recadrée ou déjà couverte de musique et de texte.

3 Vérifier avant d'effacer

Ouvrir plusieurs fichiers sur la copie de travail et sur l'autre support, dont une vidéo avec son. La vérification complète et les empreintes pourront être automatisées ; quelques lectures ne remplacent pas ce contrôle complet.

4 Dire ce qui reste privé

Indiquer client privé, embargo, personne non autorisée, document visible ou droits à vérifier. Un dossier présent sur le disque n'est pas une autorisation de publier.

LA CORBEILLE ATTEND

Ne pas supprimer les fichiers de la carte ou du téléphone avant vérification des copies. Un second dossier sur le même disque n'est pas une copie indépendante. Tester ensuite une vraie restauration dans un espace séparé.

Tester Jarvis sur le terrain.

Après installation locale. Ce guide ne prétend pas que la voix, Jev ou les imprimantes sont déjà raccordés.



ESSAI	RÉSULTAT ATTENDU
« Ouvre BOJ-001. »	Le bon dossier et la bonne révision sont visibles.
« Affiche cette pièce à droite. »	Le vrai modèle apparaît sur l'écran visé ; le centre reste utilisable.
« Celle-là. » sans cible claire	Jarvis demande une précision au lieu de deviner.
Changer de dossier pendant une réponse	Aucune réponse ancienne n'agit sur le nouveau dossier.
« Répète. »	La réponse est répétée, pas la commande physique.
Vos deux voix, distance et bruit habituels	Noter les erreurs. Ne pas couper une protection pour améliorer le score.

LE PILOTE DE FABRICATION VIENT ENSUITE

Qualifier une FDM et une résine avec opérateur présent. Conserver fichier, profil, matière, résultat et temps de traitement. Tester doublons et pertes de réseau d'abord sur simulateur ; essais matériels seulement selon un protocole compatible et encadré.

À connaître physiquement : pause, annulation et arrêt ne sont pas interchangeables. Repérez leurs commandes sur chaque équipement. Ne pas provoquer une coupure électrique en pleine impression pour tester la voix.

Les petits rituels qui évitent le chaos.

Gardez des routines courtes. Les temps ci-dessous sont des propositions d'organisation, pas des temps de maintenance constructeur.

QUAND	À FAIRE
Début de journée	Préparation des postes, travaux et matière ; choisir un geste intéressant à capter si une étape utile est prévue.
Fin de séance · 10 min visées	Identifier les prises, vérifier les copies, noter une difficulté et décider de la prochaine opération.
Chaque semaine · 30 min visées	Stock, maintenance selon notices, reprises, temps réel, médias manquants et capacité de finition.
Après changement de profil / procédé	Faire l'essai ciblé nécessaire et conserver une nouvelle révision ; ne pas reprendre silencieusement une ancienne recette.
Périodiquement	Restaurer un dossier dans un espace de test ; relire un montage avec l'artiste et réexaminer les offres réalisables.

SI ÇA NE VA PAS À L'IMAGE…

OBSERVATION	ACTION SIMPLE
Détail flou	Reculer, refaire le point et garder la caméra stable.
Bandes ou lumière pulsée	Refaire un test sous cet éclairage et revoir fréquence / obturation. [S8]
Couleur qui change	Garder la lumière stable et vérifier le verrouillage de balance des blancs. [S7]
Son couvert par l'atelier	Déplacer la voix en zone propre, sans désactiver les protections.
Geste unique raté	Montrer le résultat et l'expliquer ; ne pas rejouer une manipulation risquée.

[S7–S8] Fonctions caméra et scintillement : sources page 32.

Prêts pour votre première preuve.

Pas besoin de filmer tout l'atelier. Un projet documenté de bout en bout suffit pour démarrer avec de bonnes bases.

MODE COURT : SIX TYPES DE PLANS ESSENTIELS

C01 Détail	**C02 / C11** Geste	**C08** Assemblage
C13 Échelle	**C14** Ensemble	**C09** Avant / après

Choisir seulement les prises compatibles avec les étapes réelles. Une œuvre déjà finie n'a pas besoin d'une fausse fabrication pour être montrée.

- [ ] Atelier et circulation préparés ; risques et produits traités avec les personnes compétentes.
- [ ] Création identifiée, dimensions et révision connues ; raccords et fixation vérifiés.
- [ ] Pièce et finition contrôlées ; délai et coûts renseignés avec leurs incertitudes.
- [ ] Au moins une vue entière, un détail, une vraie échelle et des originaux retrouvables.
- [ ] Validation artistique et restrictions de diffusion notées séparément.
- [ ] Jarvis présenté comme opérationnel seulement pour les fonctions effectivement testées.

LES TROIS CONSIGNES SUPPLÉMENTAIRES

Gardez un raccord témoin validé. Photographiez le montage d'éclairage. Fermez chaque séance par une revue de dix minutes : « qu'est-ce qui est terminé, à reprendre, à filmer et à sauvegarder ? »

Fiche 1 · Création & qualité

Une fiche par œuvre ; compléter les lots et critères techniques dans le dossier. Les champs sont prévus pour l'écriture à la main.

ŒUVRE / ID

RÉVISION / DATE

USAGE / FINITION / QUANTITÉ

H × L × P / UNITÉ / SOCLE INCLUS ?

MASSE MESURÉE

LOT / PIÈCE	PROCÉDÉ / MACHINE	MATIÈRE / PROFIL	DÉBUT / FIN

TEMPS HUMAIN ACTIF

TEMPS MACHINE

ATTENTE / SÉCHAGE

MATIÈRE CONSOMMÉE · MESURÉE OU ESTIMÉE ?

- [ ] Dimensions, raccords et fixation contrôlés selon le projet.
- [ ] Traitement terminé ; finition approuvée par l'artiste.
- [ ] Défaut, reprise et résultat conservés au dossier.
- [ ] Emballage, photos finales et restrictions de diffusion notés.

DÉCISION : CONFORME / À REPRENDRE / NON CONFORME · NOM ET DATE

Une case vide n'est pas une validation. Les essais mécaniques sont définis selon l'usage.

Fiche 2 · Captation & copies

À garder près du trépied. Notez les meilleures prises ; les noms de fichiers caméra peuvent rester inchangés.

PROJET / DATE / CADREUR

CAMÉRA / FORMAT / CADENCE / RÉGLAGES

- [ ] Test relu : netteté, couleur, bandes et son.
- [ ] Protections actives ; aucune donnée privée dans le cadre.

PLAN	PRISE / FICHIER	BONNE PRISE / REMARQUE
C01		
C02		
C03		
C04		
C05		
C06		
C07		
C08		
C09		
C10		
C11		
C12		
C13		
C14		
C15		
C16		

SONS / PHRASES / PHOTOS MANQUANTES

RESTRICTIONS DE DIFFUSION / ACCORD ARTISTIQUE / DATE

- [ ] Originaux copiés et lecture de fichiers effectuée.
- [ ] Copie indépendante contrôlée ; source conservée jusqu'à vérification.

C01–C16 : plans pages 14 à 21. Ne jamais rejouer un geste risqué pour remplir une case.

Fiche 3 · Essai Jarvis & suite

À utiliser seulement après installation. Commencer par des demandes de lecture ou d'affichage, sans action physique.

DATE / OPÉRATEUR / DOSSIER / RÉVISION

MICRO / DISTANCE / BRUIT HABITUEL / ÉCRANS

ESSAI	ATTENDU	RÉSULTAT / ÉCART
Ouvrir le dossier	Bonne révision	_____
Afficher à droite	Bon modèle, bon écran	_____
Dire « celle-là »	Clarifier si ambigu	_____
Changer de dossier	Ancienne réponse bloquée	_____
Dire « répète »	Pas de seconde action	_____
Seconde voix	Compréhension correcte	_____

UNE ERREUR À CORRIGER / RESPONSABLE / AVANT QUAND ?

- [ ] Arrêts physiques identifiés ; aucune coupure d'impression provoquée pour ce test.
- [ ] Pilote FDM / résine traité séparément avec un opérateur compétent.

PROCHAINE ACTION VALIDÉE / NOM / DATE

Un test non exécuté reste non testé. Ne pas cocher « réussi » sur la seule présence d'un bouton.

Les repères à garder sous la main.

Références consultées le 21 octobre 2026. Les durées, rôles, cadrages et recettes visuelles du guide sont des propositions BOJ.ART.

S1 **INRS · Fabrication additive : prévention**
Captage, séparation des tâches et mesures de prévention.

S2 **INRS · Fabrication additive : risques**
Risques mécaniques, chimiques, électriques et de manutention.

S3 **Formlabs · Sécurité du Form Wash**
Produits, notices, protections et inflammabilité de l'IPA.

S4 **Formlabs · Utilisation du Form Wash**
Illustration du lavage et du séchage ; pas une recette universelle.

S5 **Formlabs · Réglages du Form Cure V1**
Réglages dépendant de l'équipement, de la matière et de sa version.

S6 **Apple · Enregistrer une vidéo**
Formats et cadences selon le modèle d'iPhone.

S7 **Apple · Réglages d'enregistrement vidéo**
Verrouillage de caméra et de balance des blancs selon appareil.

S8 **Nikon · Réduction du scintillement vidéo**
Tests de fréquence et d'obturation selon l'éclairage.

À appliquer chez vous : la notice et la fiche de sécurité de chaque produit exact priment sur un exemple générique. Ce guide ne remplace pas l'évaluation des risques du local ; il ne suppose pas que vous possédez les produits cités.

Petit lexique. Rush : vidéo originale. **Timecode :** repère de temps dans une vidéo. **Montage à blanc :** essai d'assemblage sans collage définitif. **Cure :** post-polymérisation selon le matériau. **Révision :** version précise d'un dossier ou fichier. **SDR / HDR :** modes vidéo de plage de lumière ; garder le mode standard si la chaîne HDR n'est pas testée.

Images et portée. Photos de référence extraites du dossier BOJ.ART fourni ; emblème visible sur la capture utilisateur. Les schémas sont pédagogiques, non à l'échelle et ne représentent pas le vrai local. Aucun nouveau tournage, essai de sécurité ou raccordement Jarvis n'est attesté par ce PDF.