

Blockchain at the Edge: Performance of Resource-Constrained IoT Networks

张展鹏


2021 年 3 月 28 日

物联网安全现状

器件差异性、局限性和传统安全方法面临的困难

- ▶ 物联网设备是海量的，设备间差异非常大，大部分是边缘设备；
- ▶ 边缘设备任务简单，专注于完成特定的简单任务和低功耗网络连接，几乎无多余的资源承载额外的安全机制；
- ▶ 物联网设备自身存在系统性和习惯性安全缺陷，例如弱密码、硬编码（固定）固码、缺乏安全访问的接口、不安全的数据访问和传输机制等；
- ▶ 物联网设备海量且空间位置不确定，管理员很难查找被感染或恶意设备；
- ▶ 当前主流的物联网安全方案依赖于集中式物联网网关，它会管理它负责的范围内物联网设备，目前物联网边缘快速拓展，集中式网关在长期难以适应这样的发展趋势。

物联网的“两域”和“六层”

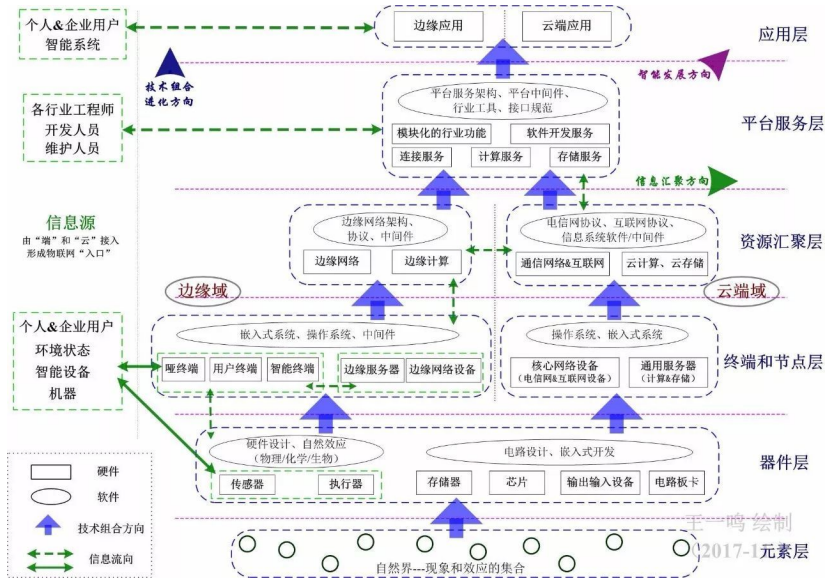

总体思路：从集中式到分布式

集中式网关的缺陷和分布式解决方案

- ▶ 集中式网关 v.s. 分布式网关
 - ▶ 集中式网关位于资源汇聚层，由指定设备完成协议转换和流量转发，适合简单的一对多；集中式网关决定了它管理的全体设备的 MAC 地址，这意味着集中式网关的可拓展性差；
 - ▶ 分布式网关位于终端和节点层，数量多、适合自动化部署、配置灵活、扩展性良好，分布式网关的流量转发路径最优。
- ▶ 集中式网关不适合物联网，它无法阻止未经授权直接访问物联网边缘的行为，集中式网关依赖远程托管的安全机制，必然依赖云端管理者和集中式网关。
- ▶ 分布式系统的拓展性决定了它更适合作为物联网安全解决方案。区块链是典型的安全的分布式系统，链上数据不可篡改——区块链 + 物联网。

区块链应用在物联网的挑战

运算能力和网络状况

- ▶ 物联网设备越多，链上节点越多，每个链上节点，即物联网设备的运算和存储压力越大，物联网边缘设备不是为执行大量运算设计的，也不全有存储设备；
- ▶ 物联网设备的网络连接是受限的，链上节点必须同步数据，大多数物联网边缘设备无内部时钟，这类非实时性设备很难进行主动同步。

论文的模拟和解决方法

论文工作在 4 节点以太坊区块链展开，针对在运算能力和网络状况遇到的问题分别进行了模拟和解决。

- ▶ 为了模拟设备多样性和网络多样性，4 个节点包括了以太网和我 Wi-Fi 连接的工作站和树莓派；
- ▶ 作者提出了一种可以应用在区块链中的中心化时间同步机制，通过传统的授时方案实现无内部时钟设备的时间设置和同步，这样的时间字符串是密文传输的。

基于区块链的物联网授时服务架构

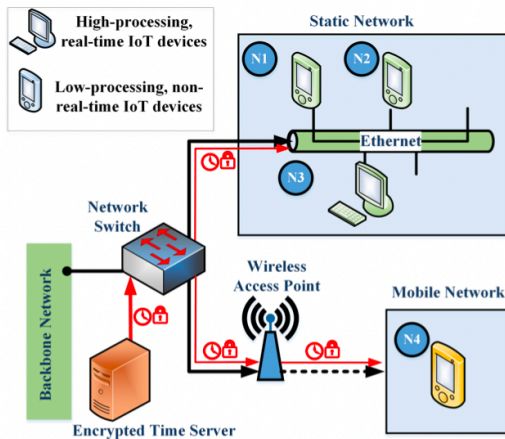


Fig. 2: The representative network architecture of our implemented IoT blockchain

节点资源列表

TABLE 1: Blockchain node specifications for our implementation

Features	Node-1	Node-2	Node-3	Node-4
Device	Raspberry Pi3-B+	Raspberry Pi3-B+	Dell Power Edge T410 server	Raspberry Pi3-B+
Processor	Quad Core 64 bit ARM cortex at 1.2 GHz	Quad Core 64 bit ARM cortex at 1.2 GHz	16x4 Core 64 bit at 2.67 GHz	Quad Core 64 bit ARM cortex at 1.2 GHz
RAM	1 GB	1 GB	32 GB	1 GB
Network connection	Ethernet	Ethernet	Ethernet	WiFi

以太坊私链设置

TABLE 2: Specifications of our private blockchain

Blockchain specifications	Values
Gas limit (in Hexadecimal)	0x47b760
Gas limit (in Decimal)	0x4700000
Difficulty	0x1
Consensus Engine used	Clique - Proof of Authority (PoA)
Time (in sec) each block takes	5 seconds
Number of accounts on each node	1
Accounts which are allowed to seal	Accounts of all the nodes
HomesteadBlock	1
EIP150 Block	2
EIP155 Block	3
EIP158 Block	3
Gasprice for node 1	3×10^{55} wei
Gasprice for nodes 2, 3, 4	3×10^{28} wei
Syncmode	full

节点的链上动作——交易和挖矿

论文要求物联网边缘设备节点同样具备发起交易和挖矿的功能。

- ▶ 通过极低的难度 (difficulty)，在大部分节点计算能力匮乏的情况下控制了 5s 的出块时间；
- ▶ 使用 PoA (权威共识)，由权威节点验证交易并提供同步服务，记账仍然是分布式的，它的性能非常高。PoA 在私链广泛，它是 PoS (权益证明) 的变体，参与交易验证的抵押物从数字资产变成了身份。它的性能是三种共识机制中最高的，验证节点的权威身份无法挑战。

为什么 PoA 共识机制下也需要全体节点参与挖矿？

- ▶ 实验链使用了 PoA 机制，实验中，节点仍然需要挖矿。既然物联网边缘设备的计算资源匮乏，验证节点（Node-3，服务器）可以成为唯一矿工且拥有完全记账权，为什么每个节点还是需要挖矿？

Irrespective of a node's processing capabilities, the nodes are self-sufficient to carry out mining operations on their own ...

This drop in connection results in a significant increase in mining times at the affected nodes.

- ▶ 节点挖矿难度很低，不需要奖励。

节点行为

Algorithm 1 Node automation

```
while DEVICE POWER ON do  
    Locate node blockchain automation file  
    Initialize Genesis file  
    Start mining  
    if (Transaction Data == TRUE) then  
        Submit the transaction and generate receipt  
    end if  
end while
```

挖矿和交易是写死在节点中的。挖矿的主要目的是根据出块时间做节点网络健康状态监控；交易是为了模拟现实世界中物联网终端传输数据的功能。写死的交易体意味着物联网边缘设备发送和接收的数据长度是固定的。