

Vehículos Livianos

TDA-EX-PRO-002
Rev. 002 12/2025

A large, dark blue geometric shape, resembling a stylized 'V' or a triangle, occupies the lower half of the page. It is positioned on the left side, with its right edge slanting towards the bottom right corner.

Teck

Internal/Interno

Contenido

1. Objetivo	3
2. Alcance	3
3. Definiciones	3
4. Responsabilidades	4
5. Requerimientos	5
5.1. Vehículos.....	5
5.1.1. Vehículos Propios o de Contratistas	5
5.1.2. Vehículos en Alquiler.....	7
5.1.3. Mantenimiento.....	7
5.2. Requerimientos de Seguridad.....	7
5.2.1. Caja de Herramientas o Seguridad.....	7
5.2.2. Botiquín de Primeros Auxilios.....	8
5.2.5. GPS	9
5.2.6. EPP	9
5.3. Habilitación de Conductores	10
5.3.1. En Proyectos de Exploraciones.....	10
5.3.2. Unidad Operativa	10
5.4. Otros Requerimientos	10
5.4.1. Documentos.....	10
6. Actividades del Estándar	10
6.1. Inspecciones	10
6.2. Infracciones	11
7. Generalidades	13
8. Anexos	15
Control de Registro	15
Control de Cambios	16

1. Objetivo

Establecer los requerimientos y controles mínimos que se requieren para Vehículos Livianos, así poder eliminar posibles incidentes generados por el uso de vehículos livianos en los proyectos o actividades desarrolladas por Exploraciones de Teck.

2. Alcance

El presente documento, será aplicable a todas las actividades ejecutadas y lugares controlados por Teck, incluyendo actividades ejecutadas por contratistas.

3. Definiciones

VEHICULO LIVIANO: Vehículo automotor de pasajeros, de carga o de uso mixto, con una masa total de hasta tres mil ochocientos cincuenta y seis kilogramos (3.856 kg) o una masa en orden de marcha de hasta dos mil setecientos veintidós kilogramos (2.722 kg) (decreto 779/95 – anexo m tránsito y seguridad vial).

LUGAR REMOTO: Cualquier lugar o asentamiento donde un puesto de gendarmería, centro de atención de salud o rescate, se encuentran a más de una hora de distancia (en vehículo) o a 50 Km del radio urbano.

CINTURON DE SEGURIDAD DE TRES PUNTAS: Es un arnés diseñado para sujetar a un ocupante de un vehículo si ocurre una colisión y mantenerlo en su asiento.

APOYA CABEZA: Elemento ubicado sobre el respaldo del asiento, busca disminuir las lesiones que podrían provocarse producto del movimiento de vaivén del cuello, luego de un accidente.

AIRE INTERIOR: Aire acondicionado y calefacción.

MALLA DE DEFENSA: Malla metálica instalada en vidrio trasero del vehículo, con la finalidad evitar proyección de objetos desde el exterior hacia el habitáculo del vehículo.

LATIN NCAP: El programa de evaluación de vehículos nuevos para América Latina y el caribe (latín NCAP) Brinda a los consumidores información independiente y transparente acerca de los niveles de seguridad que ofrecen los diferentes modelos de vehículos del mercado. Latín NCAP basa sus pruebas en métodos internacionalmente reconocidos y califica entre 0 y 5 estrellas la protección que brindan los vehículos para ocupante adulto y para ocupantes niños.

SISTEMA IVMS: Es una tecnología para flotas que usa GPS, telemetría y cámaras para rastrear vehículos y monitorear el comportamiento del conductor en tiempo real, mejorando la seguridad vial.

EXCESO DE VELOCIDAD: Es conducir por encima de los límites permitidos o demasiado rápido para las condiciones del camino, y es una de las principales causas de accidentes viales, aumentando la distancia de frenado, reduciendo el control del vehículo y agravando las lesiones.

VELOCIDAD MÁXIMA: Se refiere al límite legal en una vía o a la velocidad teórica más alta que un vehículo puede alcanzar.

4. Responsabilidades

Responsable	Actividad
Jefe de Proyecto	• Certificar que el personal que conduce para el proyecto o actividad cumpla con todos los requisitos definidos en este estándar y con los requerimientos legales aplicables. • Autorizar en conjunto con el área HSEC, a los conductores de cada proyecto. • Proporcionar los recursos necesarios para el cumplimiento del presente estándar.
Prevención de Riesgos Exploraciones	• Asesorar en el cumplimiento e implementación del presente estándar. • Verificar los documentos requeridos para autorizar la conducción de personal Teck. • Llevar un registro de los conductores Teck y de Colaborador autorizados para conducir. • Reportar desviaciones detectadas en base al presente documento.
Conductores	• Dar fiel cumplimiento al presente estándar. • Son responsables del estado del vehículo a conducir para asegurarse que se encuentra en perfectas condiciones de operación. • Certificar que todos los ocupantes del vehículo cumplan con los requerimientos del estándar. • Certificar que los vehículos cuenten con mantenciones al día. • Cumplir con la Ley del tránsito. • Reportar desviaciones detectadas en base al presente documento. • Aplicar Liderazgo Valiente cuando una desviación sea identificada (ej.: fatiga).
Colaborador	• Asegurar el cumplimiento e implementación del presente estándar. • Reportar desviaciones detectadas en base al presente documento. • Auditar la aplicación del presente documento. • Acreditar a los conductores del Colaborador.
Pasajeros	• Permanecer atentos a las condiciones del tránsito y alertar al conductor ante alguna situación de riesgo imprevista. • Usar el cinturón de seguridad. • Ajustar su apoyacabeza • Informar al conductor ante cualquier desperfecto o anomalía que detecte en el vehículo. • Asistir al conductor para evitar que aleje su concentración del camino transitado y su entorno. • Aplicar Liderazgo Valiente cuando una desviación sea identificada (ej.: fatiga).



5. Requerimientos

5.1. Vehículos

5.1.1. Vehículos Propios o de Contratistas

Todo vehículo liviano, debe contar con las siguientes características:

- Certificación 5 estrellas respecto a la seguridad en colisiones y volcamiento según latín NCAP.
- Documentación legal vigente y sin observaciones.
- Contar con un programa de revisiones/mantenimientos periódicas establecidas por el fabricante del vehículo.
- Estructura del vehículo sin daños.
- Todas las luces en funcionamiento (delanteras funcionando de día como de noche y luces indicadoras).
- Cinturones de seguridad operativos y de tres puntos en todos los asientos, con sistema de inercia.
- Apoyacabeza para todos los pasajeros.
- Dos cuñas para ruedas que estén disponibles en el vehículo y se aplicaran cuando el vehículo se encuentre estacionado.
- Los neumáticos deberán tener una banda de rodamiento cuyo dibujo tenga a lo menos 3 mm de profundidad.
- Se prohíbe el uso de neumáticos recauchados y/o redibujados.
- El vehículo debe utilizar la misma marca y tipo de neumático por eje.
- El neumático por utilizar debe ser seleccionado de acuerdo con el propósito que será utilizado, considerando el tipo de condiciones climáticas.
- Los neumáticos por utilizar en los proyectos de alta montaña o en zonas remotas será del tipo M/T, (marcas BF Goodrich, Pirelli, Michelin, Bridgestone), cualquier otro modelo debe ser evaluado por la empresa colaboradora y solicitar autorización al grupo de Exploraciones por medio de un informe técnico que avale el uso del neumático.
- El tipo de neumático de los vehículos debe ser tratado en la inducción del contratista para informar a su personal las características y limitantes de uso.
- Verificación de torque en tuercas de cada neumático.
- Todos los vehículos deben incorporar en las tuercas de apriete de las ruedas, un sistema de Indicador tuerca/perno rueda, el cual deberá ser de tipo gota individual. Se prohíbe el indicador tipo araña.

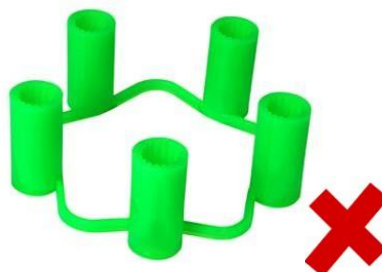

- Deberán poseer extintor de incendio certificado, de polvo Químico Seco para fuegos ABC. Uno de 1 kg., sujeto a butaca de acompañante, y otro de 5 kg, vinculado a pick up de la camioneta.
- Debe contar con Tres (3) Triángulos reflectantes para casos de emergencias y 4 chalecos reflectante.

- Herramientas originales del vehículo para montar y desmontar neumáticos.
- Dos neumáticos de repuesto de la misma marca y tipo de los cuatro neumáticos en uso
- Calefacción y aire acondicionado operativo
- Frenos ABS delanteros, traseros o ambos.
- Control Electrónico de Estabilidad (ESC).
- Malla o defensa de contención que evite la proyección de objetos desde el pick-up hacia el interior de la cabina.
- Barreras o dispositivos para controlar las cargas que se transportan en un área común con pasajeros (interior de cabina).
- Como mínimo dos bolsas de aire (airbag) para el conductor y copiloto originales de fábrica.
- Alarma sonora de retroceso y luces de retroceso, ambas deben accionar simultáneamente al colocar la marcha atrás.
- Bocina de fabrica del vehículo.
- Los vehículos deberán utilizar una cinta reflectante, grado diamante o equivalente de preferencia de color blanco, amarilla en segunda instancia y en caso de no disponer de estas dos se podrá usar una cinta de color rojo de 5 cm. de ancho en la parte trasera y lateral del vehículo.
- Los vehículos no deberán tener asientos laterales enfrentados.
- Todos los vehículos deben disponer de un Sistema de Monitoreo GPS o similar, que permita a la compañía, solicitar registros para su análisis y corregir comportamientos no adecuados en la conducción.
- Todos los vehículos deben contar con un Sistema IVMS para el control de los movimientos, hábitos de conducción y alerta temprana en cabina para prevenir eventualidad en los traslados.
- Durante el proyecto, la empresa colaboradora debe proporcionar semanalmente un informe de velocidad generado por los vehículos utilizados durante el periodo.
- Todos los vehículos deben portar una luz intermitente en su extremo superior con alimentación conectada directamente a la fuente de energía del vehículo (no con interruptor de encendido).
- Cilindrada mínima para los vehículos livianos que debe ser de 2.400 cc y todo vehículo debe poseer doble tracción. 4x4.
- La antigüedad de los vehículos se registrará por los siguientes parámetros:

	Vehículos Livianos
Antigüedad	5 años
Kilometraje Máximo	200.000 km

5.1.2. Vehículos en Alquiler

Cuando se requiera alquilar un vehículo para realizar visitas o para incorporarlo a un proyecto, tanto el personal de Teck Exploraciones como de las empresas colaboradoras, deberán presentar al área HS un informe externo de mantenimiento mecánica, en el cual se indique como mínimo el estado de:

- Sistema de dirección
- Sistema de frenos
- Sistema de amortiguación
- Torque de tuercas de los 4 neumáticos
- Estado de los neumáticos
- Funcionamiento de la doble tracción
- Fluidos del vehículo

Adicionalmente, al utilizar un vehículo alquilado se debe portar un GPS Spot o similar, con el track activado para dar seguimiento al equipo de trabajo durante la jornada.

El área SS, tendrá un plazo de 48 horas para autorizar el vehículo, solicitando la información adicional que estime conveniente.

Nota: Los vehículos en alquiler deben cumplir de igual forma con lo estipulado en el presente estándar, especialmente lo señalado en el punto 5.1.1.

5.1.3. Mantenimiento

- Los vehículos livianos deben ser mantenidos de acuerdo con las especificaciones técnicas de los fabricantes como mínimo.
- Los programas de mantenimiento de rutina deben incluir una revisión de la existencia y condición de los controles críticos identificados en el presente documento.

5.2. Requerimientos de Seguridad

5.2.1. Caja de Herramientas o Seguridad

Los vehículos deben contar con una caja metálica en su Pick Up (TDA-EX-FRM-005_Inspección Caja de Seguridad), la que no debe obstaculizar la visión del conductor y los elementos que deben portar son los siguientes:

- Manómetro.
- Partidor/Arrancador auxiliar (asistente de batería).
- Cable eléctrico con pinzas tipo perro.
- Compresor 12v.
- Pala, con asta y mango de acero.
- Pico.
- Maza (1,5 Libras).
- Guantes de Vaqueta. (2 pares)
- Cuñas de caucho.
- Base para gato.
- Cadena para neumáticos con sus enganches y diámetro correspondiente.
- Linterna (2 Unidades)
- Set de cintas de amarre.
- 2 eslingas de tiro con capacidad 8 Toneladas

- 2 grilletes certificados de 3/4
- Cinta aislante tipo 3M
- Cinta tipo americana, un rollo.
- Cinta Embalaje 3M
- Set de Fusibles 5-10-15-20 Amp. 5 c/u
- Alicates cortante 6"
- Alicates de punta
- Alicates tipo caimán 10"
- Alicates universal con protección eléctrica
- Juego de tubos 14 pzas 10" a 22"mm
- Juego de destornilladores set de 6 pzas
- Llave de cruz originales
- Llave francesa de 8"
- Juegos de llaves fijas combinadas 15 piezas 7mm a 24mm.
- WD-40 u otro producto que cumpla con las funciones de lubricante, penetrante y de protección contra la corrosión.
- Set de parchado rápido con tarugos de repuestos.
- Agua Destilada.
- Líquido Refrigerante.
- Líquido de Freno.
- Aceite de Motor Correspondiente 1L.
- Aceite Hidráulico.

Las cajas deben ser inspeccionadas forma periódica y particularmente antes de iniciar una visita de reconocimiento, proyecto o cualquier actividad en una zona remota (TDA-EX-FRM.005_Inspección Caja de Seguridad).

5.2.2. Botiquín de Primeros Auxilios

Los botiquines de las camionetas utilizadas para los proyectos en zonas remotas ya sean propios o del contratista deben contener como mínimo la siguiente implementación:

- Bolso de traslado
- Set de guantes de látex estéril
- Cánulas Orofaríngeas
- Tela Micropore 3M
- Apósito Trauma 20 x 25
- Gasa Estéril 10 x 10.
- Apósito Estéril 10x 20.
- Tijera de Trauma Grande.
- Apósito Jelonet.
- Venda Elástica 7.5 cm.
- Kit de Curación Estéril.
- Parche curitas.
- Sueros Fisiológicos 250 cc
- Kit de Férulas semi rígidas con bolso de transporte (Si aplica)
- Parche Adhesivo Nexcare
- Suturas cutáneas adhesivas Nexcare.
- Collar cervical adulto regulable.

Importante

- Debe haber una persona responsable del equipamiento, encargado de reponer el material que se vaya utilizando, mantener el orden y limpieza, además cambiar las gasas y apósitos antes de su vencimiento.
- Para una revisión rutinaria, el kit puede contar con un sello plástico que indique su composición completa. Cuando esté haya sido abierto, se deberá realizar una revisión completa.

5.2.3. Equipos y/o Recursos de Apoyo

- Camioneta 4x4.
- Radio base y Handy DGM8500.
- Brújula (Si aplica).
- Mapa del sector a visitar (Si aplica).
- GPS / Sistema de Monitoreo en Vehículo.
- Equipo de Oxígeno portátil ultraliviano para proyectos sobre 3.000 msnm (Con soporte que evite proyección ante choque o vuelco).
- Chaleco reflectante (4 unidades).
- Teléfono satelital al visitar zonas sin cobertura celular o antena satelital (p.ej. Starlink).
- Teléfono celular.
- GPS Spot.
- Sistema IVMS en cabina.

5.2.4. Radio Base - Handy

Se debe tener claramente identificado el canal de comunicación de radio base y estas ser modelo Moto Turbo DGM8500e. Ej.: Proyecto Los Azules, o según lo estipulado en planes de viajes.

5.2.5. GPS

El GPS debe permitir:

- La identificación de empresa y dominio del vehículo que conduce (ambas).
- Permitir la incorporación de GEOCERCAS en la ruta proyectada del vehículo.
- Botón de pánico con alerta inmediata a compañía.

5.2.6. EPP

- Lentes de seguridad: deben tener protección UV y estos no deben contar con protecciones laterales, de este modo los pasajeros podrán identificar signos de somnolencia (pestaños).
- Calzado: Utilizar un calzado que no dificulte el movimiento de los pies al utilizar el embrague, freno y/o acelerador.
- Chaleco reflectante: cada vez que requiera bajar del vehículo durante la ruta.
- Camisa con protección UV: se debe usar mangas largas con protección UV durante la conducción.
- Guantes: se recomienda el uso de guantes tipo vaqueta o similar, para actividades como, por ejemplo: carga/descarga, estiba, carga combustible, cambio neumático, etc.

5.3. Habilitación de Conductores

5.3.1. En Proyectos de Exploraciones

Toda persona que requiera conducir vehículos livianos para el desarrollo de sus actividades debe contar con la autorización de Teck, la cual será otorgada en base a la presentación de la siguiente documentación:

- Presentar fotocopia de Licencia Nacional de Conducir al día.
- Acreditar 5 años de experiencia de conducción comprobables de vehículos livianos 4x4, Alta Montaña y condiciones similares a las del Proyecto La Coipita.
- Certificado de "Curso de Conducción 4x4"
- Certificado de "Curso Manejo a la defensiva"
- Examen Psicosensotécnico.
- Entrenamiento en Liderazgo Valiente.
- Carta Compromiso del Conductor.
- Evaluación en terreno de la capacidad de conducción, la comprensión de los requisitos de exploraciones, al igual que el proceso de inspección de los vehículos.

La documentación debe ser enviada al encargado del proyecto y/o al área de HS de Exploraciones de Teck.

El registro de conductores será controlado por medio del formulario Registro de conductores autorizados a conducir vehículos livianos TDA-EX-FRM.006_Registro de Conductores.

5.3.2. Unidad Operativa

La habilitación de vehículos y conductores queda sujeta al cumplimiento al TDA-EX-PLN-005_Plan de Tránsito de Teck, el cual debe ser solicitado al área de Salud y Seguridad de Exploraciones.

5.4. Otros Requerimientos

5.4.1. Documentos

- La homologación o revisión técnica al día. Revisación Técnica Obligatoria.
- Permiso de circulación vigente. Cedula de Identificación del Automotor.
- Seguro obligatorio vigente

6. Actividades del Estándar

6.1. Inspecciones

Al inicio de contrato o servicio, el vehículo será inspeccionado a través del TDA-EX-FRM-007_Chequeo de Preentrega Vehículos Livianos, el cual debe ser aprobado por el área HS Teck.

Adicionalmente, será responsabilidad de cada usuario completar diariamente la lista de verificación de vehículo liviano TDA-EX-FRM-004_Chequeo Diario de Vehículos Livianos el cual puede estar alineado con formularios de cada colaborador.

La empresa colaboradora debe contar con su propia lista de verificación, la cual debe ser aprobada por el área HS de Exploraciones. La revisión de la caja de seguridad debe ser ejecutada con la lista de verificación del grupo de Exploraciones mediante formulario correspondiente.

6.2. Infracciones

Tipo de infracción	Infracción	Sanción
Gravísimas	- Conducir un vehículo bajo la influencia del alcohol, drogas, estupefacientes - No respetar la luz roja de las señales luminosas del tránsito o la señal PARE - Conducir sin contar con la autorización de Teck Exploraciones - Toda infracción declarada como causa principal de un accidente de tránsito que origine lesiones o daños. - Manipular celular para hablar, grabar o fotografiar mientras se conduce, con o sin dispositivo de manos libres. - No usar cinturón de seguridad cuando el vehículo se encuentre en movimiento. - Conducir un vehículo a mayor velocidad que la máxima permitida donde esté reglamentada (con ponderación del 10%). - Trasladar personas en el pick up de las camionetas o parte externa de los equipos.	- Suspensión indefinida de la licencia interna más carta de amonestación. - Si es sorprendido conduciendo con licencia interna suspendida, el conductor será puesto a disposición de la empresa. Exploraciones podrá solicitar su desvinculación del Proyecto.

Graves	• Conducir un vehículo en condiciones físicas o psíquicas deficientes • Adelantar a otro vehículo por la derecha, en curva, puentes, túneles, pasos a nivel y cruces no regulados o a aproximarse a la cima de una cuesta. • Entregar el conductor responsable del vehículo a su cargo, un vehículo para que lo conduzca una persona que no cumpla con los requisitos para conducir, o no posea autorización. • Conducir un vehículo sin la placa patente ni documentación al día. • No respetar los signos y demás señales que rigen el tránsito (señalización de tránsito Ley N° 24.449). • Conducir un vehículo contra el sentido del tránsito. • No conducir dentro de la pista de circulación demarcada o cambiar sorpresivamente de pista obstruyendo la circulación de otros vehículos. • No respetar el derecho preferente de paso de un peatón o de otro conductor. • Detener o estacionar el vehículo en lugares que está prohibido. • Conducir un vehículo con sus sistemas de dirección o de frenos en condiciones deficientes. • Conducir un vehículo sin luces en las horas y circunstancias en que las exige la Ley de Tránsito. • Conducir un vehículo con uno o más neumáticos en mal estado. • Conducir un vehículo cuya carga o pasajeros obstruyan la visual del conductor hacia el frente, atrás o costado, o impidan el control sobre el sistema de dirección, frenos y de seguridad. • No bajar la luz en carretera o caminos al enfrentar o acercarse por detrás a otro vehículo. • Conducir un vehículo infringiendo las normas sobre contaminación ambiental • Deteriorar o alterar cualquier señal de tránsito. • Infringir las normas sobre transporte terrestre dictadas por el Ministerio de Transporte. • Botar basura en la ruta	• Suspensión de 60 días, más carta de amonestación y re-instrucción. • Dos infracciones graves dentro del año calendario o del mismo proyecto, el conductor será puesto a disposición de la empresa. Exploraciones podrá solicitar su desvinculación del Proyecto. • Una grave más otra menos grave dentro del año calendario o del mismo proyecto, suspensión por 30 días más carta de amonestación.
--------	---	---

Menos Graves	- Ningún vehículo podrá ser conducido marcha atrás, salvo que esta maniobra sea indispensable para mantener la libre circulación, para incorporarse a ella o estacionar el vehículo. - No hacer las señales debidas antes de virar - Conducir un vehículo sin silenciador o con éste o el tubo de escape en malas condiciones. - En todo accidente de tránsito en que se produzcan lesiones, el conductor que participe en los hechos estará obligado a detener su marcha, estacionarse en un lugar seguro, evaluar la situación, prestar la ayuda que fuese necesaria y dar cuenta a la autoridad policial más inmediata.	Amonestación verbal y registro de la infracción.
--------------	---	--

7. Generalidades

Todos los peligros y controles asociados a la conducción deben estar identificados en la matriz de riesgos del grupo de Exploraciones y empresas colaboradoras.

La evaluación de riesgos de la actividad debe considerar los siguientes peligros dentro de sus matrices:

- Excesos de velocidad (Considerando velocidades máximas y tolerancia de 10%)
- Condiciones inesperadas del camino y/o cambios en las condiciones ambientales, (viento, polvo, lluvia, etc)
- Conductas inadecuadas al conducir
- Animales en la ruta
- Fatiga del conductor
- Otros usuarios de las rutas
- Uso de vehículos fuera de estándar
- Prácticas sociales de las áreas de trabajo
- Desconocimiento de caminos y reglas asociadas
- Presencia de peatones y ciclistas en la ruta
- Identificación de intersecciones peligrosas
- Falta de experiencia en los terrenos a conducir
- Falta de experiencia del conductor
- Toda actividad de Campo (muestreo y reconocimiento, liberación Ambiental, Geofísica o perforación), debe contar con una evaluación del riesgo en la ruta, estableciendo controles específicos como: geocercas, interacción con equipo móvil, comunidades, etc. Para toda la temporada de ejecución de la campaña, debiendo notificar mediante correo la ejecución de los mismo a Exploración Teck, quien deberá aprobarlo.
- Se debe tener precaución al transitar por poblados, poniendo especial atención al paso de niños, adultos y animales. Cualquier situación debe ser informada a la Exploración Teck.
- Al transitar por poblados con calles no asfaltadas, se debe reducir al máximo la velocidad para evitar levantar polvo y no generar molestias a las personas que habitan en el lugar (Velocidad máxima 20 Km/hs).
- Los peligros asociados con los viajes y conducción de los vehículos deben estar asociados a un plan de viaje, mediante correo a Exploración Teck, quien aprobará el mismo.
- El uso de doble tracción es mandatorio fuera de los caminos asfaltados. El estatus de los caminos será informado en la inducción del proyecto.
- Durante actividades de mapeo y reconocimiento, la conducción queda condicionada a ejecutarse solo con luz de día y mínimo 2 personas. Solo se podrán hacer excepciones en campañas de perforación previa evaluación de riesgos y autorización del Gerente de Exploraciones.
- Es responsabilidad de quien conduce respetar las velocidades definidas en el proyecto y las

establecidas en caminos públicos.

- Es responsabilidad de los pasajeros reportar al líder del proyecto o al área HS cualquier conducta temeraria o exceso de velocidad del conductor.
- Es responsabilidad de quien conduce respetar las leyes del tránsito como las regulaciones internas de la compañía y el proyecto.
- Para conducir es obligación poseer, mantener vigente y portar en forma permanente la Licencia Nacional de Conducir. En el caso de los extranjeros, la Licencia internacional vigente, previa autorización del área HS.
- Cada camioneta debe mantener en físico, un registro de las mantenciones o reparaciones realizadas.
- Se debe incorporar en los programas de control de riesgos inspecciones a los neumáticos, los cuales deben estar en buenas condiciones y con las presiones indicadas por el fabricante.
- Se debe incorporar en las inspecciones, la revisión de las tuercas de los neumáticos para verificar si se encuentran sueltas o requieren un reapriete.
- El conductor, antes de iniciar la marcha, debe verificar que todos los pasajeros se encuentran con el cinturón de seguridad puesto.
- En el caso de presentar fatiga o somnolencia durante el desarrollo de la conducción, ubicar lugar Seguro para detener el vehículo, descanse y realice una pausa activa posterior a su Descanso. Evalúe si la persona que lo acompaña se encuentra en condiciones para conducir. Si el cansancio persiste, informar al encargado del Proyecto para coordinar el apoyo, no seguir conduciendo, aplazar o modificar los planes. En Campamento Embarrada, perteneciente al Proyecto Los Azules se sugiere realizar cambio de conductor, si se cuenta con las condiciones necesarias.
- Durante la conducción, se debe realizar pausas activas de al menos 15 minutos por cada 2 horas de conducción interrumpida.
- El uso de cuñas es obligatorio cada vez que se estacione el vehículo, excepto en los lugares donde esté indicada la posibilidad del no uso de cuñas porque ya existan berma o zanjas para este propósito.
- Se prohíbe transportar personas en el pickup de las camionetas.
- Las luces de conducción del vehículo (focos de luz día o luz baja) deberán estar encendidas en todo momento cuando el vehículo esté en circulación.
- No se pueden dejar los vehículos detenidos, con el motor encendido, sin el conductor en su interior, por lo tanto, el conductor debe retirar las llaves, dejar el vehículo con freno de mano, enganchado y con las cuñas de seguridad.
- Los viajes no rutinarios, reprogramados y a lugares remotos, deben ser aprobados por el jefe de Proyecto por medio de la revisión del FRM.28 Plan de Viaje en vehículo o FRM.26 Plan de Manejo de Tránsito asociado a la actividad, el cual debe incluir un plan de ruta con expectativas de itinerarios y tiempos de circulación planificado.
- Todo desperfecto mecánico o evento inesperado durante el viaje, debe ser reportado al geólogo responsable del proyecto y/o al área HS antes de comenzar a ejecutar las medidas de mejora o remediación.
- Todos los empleados, contratistas y visitantes deben ser inducidos en los estándares de seguridad de tráfico y peligros en el uso de vehículos en los proyectos.
- Mantener en todo momento una distancia que permita frenar el vehículo (aplicando regla de 3 segundos), es imperioso mantener una conducta afable y no agresiva.
- En caso de presencia de neblina, aumentar la distancia con relación al vehículo que lo antecede, y encender focos neblineros (aplicando la regla de los 6 segundos). Si la visibilidad es muy reducida, detener el vehículo en un costado del camino en un lugar seguro, no se baje de este, no apague las luces de emergencia, informe situación y espere a que mejoren las condiciones.
- Mantener en perfecto estado la visibilidad hacia el exterior del vehículo.
- Se prohíbe el uso de teléfonos, manos libres o cualquier dispositivo que distraiga la conducción.
- Para evitar los efectos del encandilamiento se tiene que mantener los vidrios limpios, y utilizar anteojos oscuros, precaución especial en los horarios de la puesta de sol.
- Está prohibido en un proyecto circular por sector y huellas no habilitadas.
- No conducir bajo climas adversos tales como, tormentas (lluvia, nieve), tormentas de arena/material particulado, etc.

- Transitar con extrema precaución en caminos secundarios), con asfaltos rotos, serruchos, rocas con filos, etc. 50 Km/h. es la velocidad máxima permitida para este tipo de caminos, la cual debe ser considerada al momento de planificar los itinerarios de la jornada presentados en el plan de emergencia.

8. Anexos

- N/A

Control de Registro

Actividad	Respaldo	Formulario
Check List VL	Físico	TDA-EX-FRM-004_Chequeo Diario de Camioneta
Inspección caja de Seguridad	Físico	TDA-EX-FRM-005_Inspección Caja de Seguridad.
Registros Conductores	Digital	TDA-EX-FRM-006_Registro de Conductores Autorizados
Entrega de VL	Digital	TDA-EX-FRM-007_Chequeo de Pre-Entrega de Vehículo Liviano.
Carta de Compromiso	Físico	TDA-EX-FRM-008_Compromiso Conductores.
Autorización	Físico / digital	TDA-EX-FRM-009_Autorización para Conducir.
Capacitación	Físico / digital	TDA-EX-FRM-003_Registro de Asistencia.
Planes	Físico / Digital	TDA-EX-FRM-028_Plan de Viaje en Vehículo. TDA-EX-FRM-026_Plan de Manejo de Tránsito.

Control de Cambios

Responsable	Fecha	Cambio
Alejandro Villar	25-11-2019	Documento completo
Alejandro Villar	26-05-2020	Actualización de códigos de formatos. Antes FRM.007 Que hacer en caso de accidente por FRM.007 Chequeo de preentrega de VL. Modificación de formato.
Luis Matías Perisotto	07/07/2024	Se cambia TRCL por TDA. Se cambia definición de Vehículo Liviano al concepto de Argentina. Se quitan los elementos de operativo invierno de la CAJA DE HERRAMIENTA O SEGURIDAD. Se agregan a la CAJA DE HERRAMIENTAS O SEGURIDAD los siguientes elementos: • Set de parchado rápido con tarugos de repuestos. • Agua Destilada. • Líquido Refrigerante. • Líquido de Freno. • Aceite de Motor Correspondiente 1L. • Aceite Hidráulico.
Facundo Canals	04/07/2025	5.11 Retiro del requerimiento de pértiga. 5.3.1 Habilitación de conductores para Exploraciones Teck.
Luis Matías Perisotto	29/12/2025	3. Se incluye las definiciones de Sistema IVMS, Exceso de Velocidad y Velocidad Máxima. 5.2.3 Se establece como obligatorio el Sistema IVMS para todos los VL.