



Conexión de ESP32-CAM con adaptador TTI-USB


Lo conectamos de la siguiente manera:

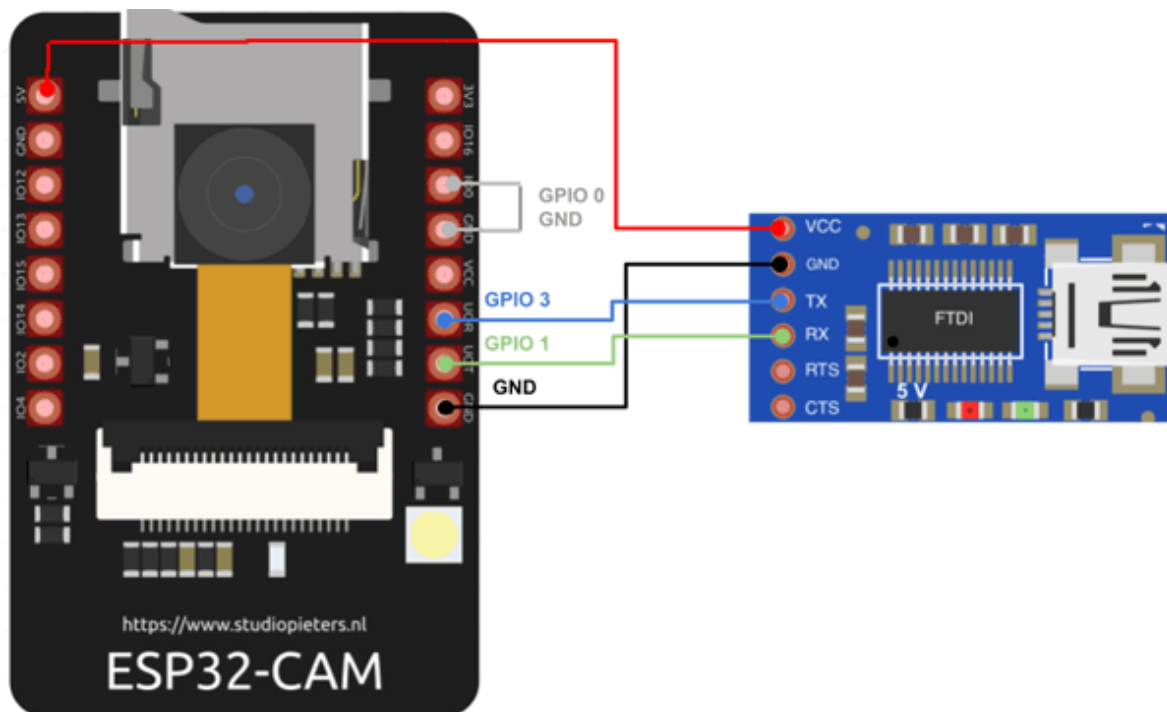

La corriente es a 5v.

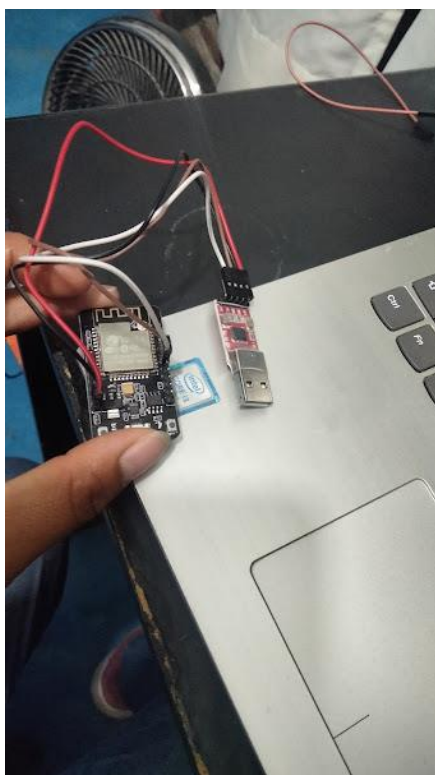

Después hacemos un puente de D10-GND para que podamos programar la cámara.

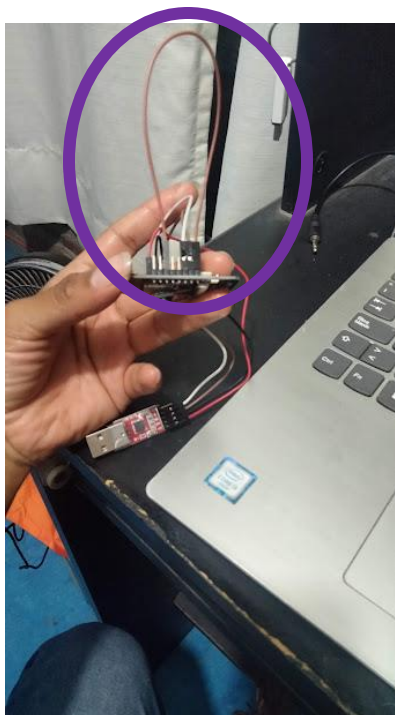

Este es el puente.

Una vez que está programado le desconectamos el puente y apretamos el botón de reset de la cámara.

Importante:



Este es importante, si no mandar caracteres raros