


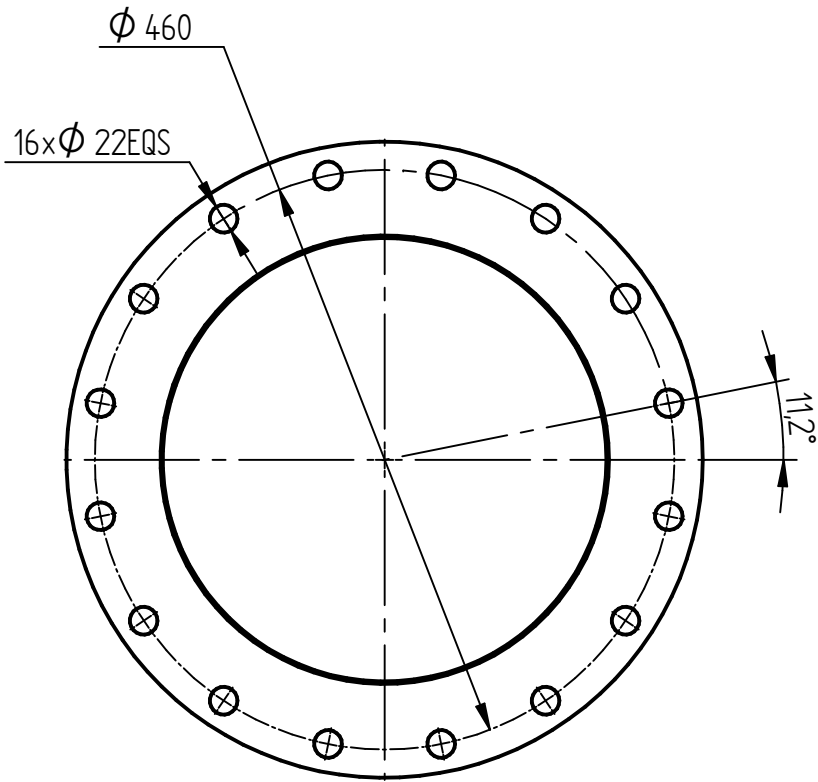


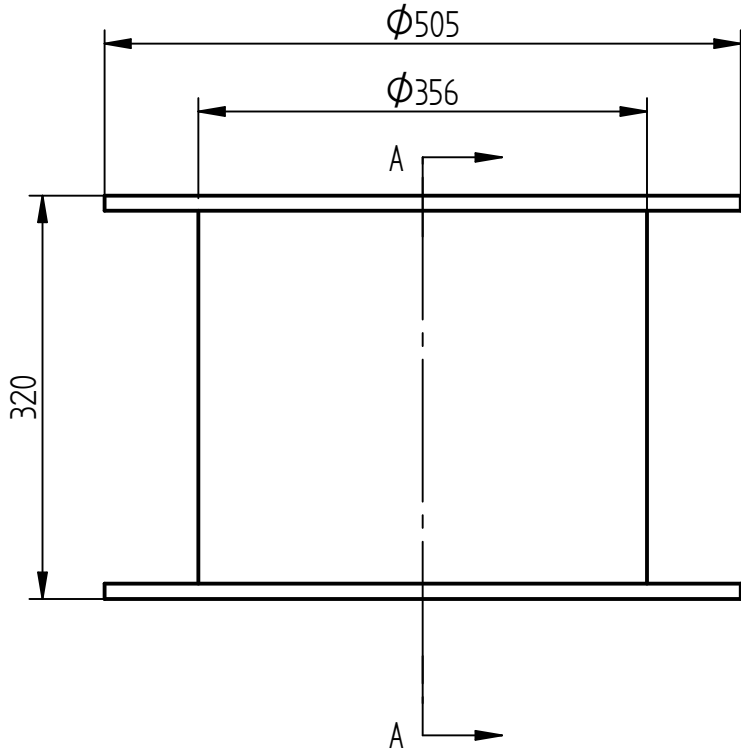

剖面 A-A  
1:6

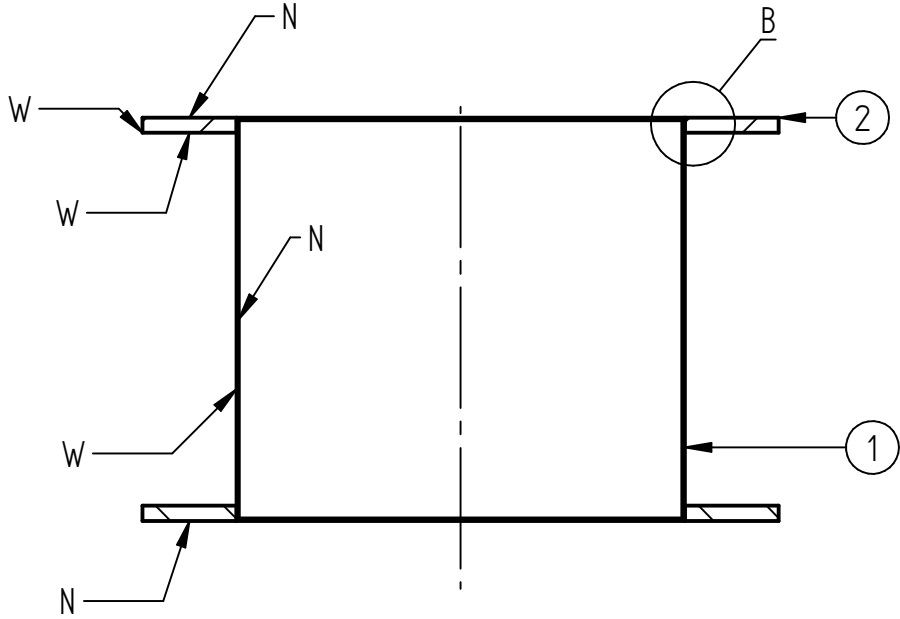

局部放大图 B  
1:2


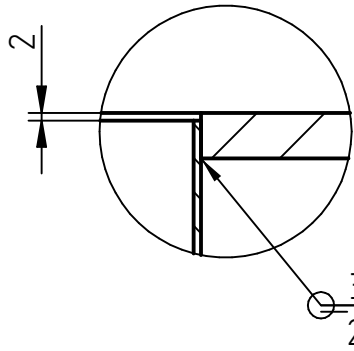


技术要求


- 1) 未注线性尺寸公差按：GB/T1804-M执行；
- 2) 未注形位公差按：GB/T1184-K执行；
- 3) 内表面处理面积：N：0.53m²；
- 4) 外表面（W）处理面积：0.58m²；
- 5) 焊缝表面应清理干净，保持光滑，不得有漏焊、飞溅、焊疤、凹坑等；

表面处理：N面:喷涂ECTFE0.3mm,W面:喷砂Sa2


|         |                 |           |      |             |                       |                |
|---------|-----------------|-----------|------|-------------|-----------------------|----------------|
| 2       | 2.5m³JKLG.00-02 | DN850非标法兰 | 2    | -12/304     | 611160014583-00-01-00 |                |
| 1       | 3m³JKLG.00-01   | 法兰 22     | 1    | Φ 356x2/304 | 611160014575-00-01-00 | 无图，L=316       |
| 序号      | 代号              | 名称        | 数量   | 材料          | 编号                    | 备注             |
|         |                 |           |      |             |                       |                |
|         |                 |           |      |             |                       |                |
|         |                 |           |      |             |                       |                |
| 版本      | 更改文件号           | 更改人       | 更改日期 | 更改内容        | 组焊件                   |                |
| 设计      | 廖博              | 2026/7/24 | 审核   | 错误:没有参考     |                       |                |
| 制图      |                 |           | 工艺   | 厉晶鹏         | 阶段标记                  | 重量             |
| 描图      |                 |           | 标准化  | 错误:没有参考     |                       | 比例             |
| 校对      |                 |           | 批准   | 错误:没有参考     |                       |                |
| 共 张 第 张 |                 |           |      |             | 3m³JKLG.00            | 宏工科技股份<br>有限公司 |
|         |                 |           |      |             | 610120042026-00-01-00 | 3立方暂存仓进口溜管     |
|         |                 |           |      |             | 版本 00                 | 配置             |

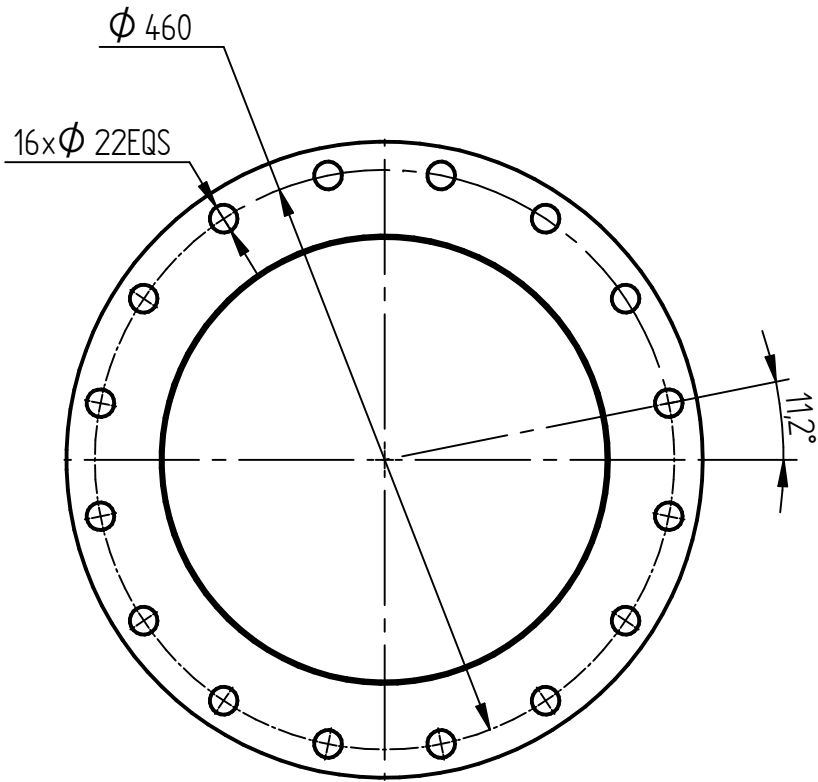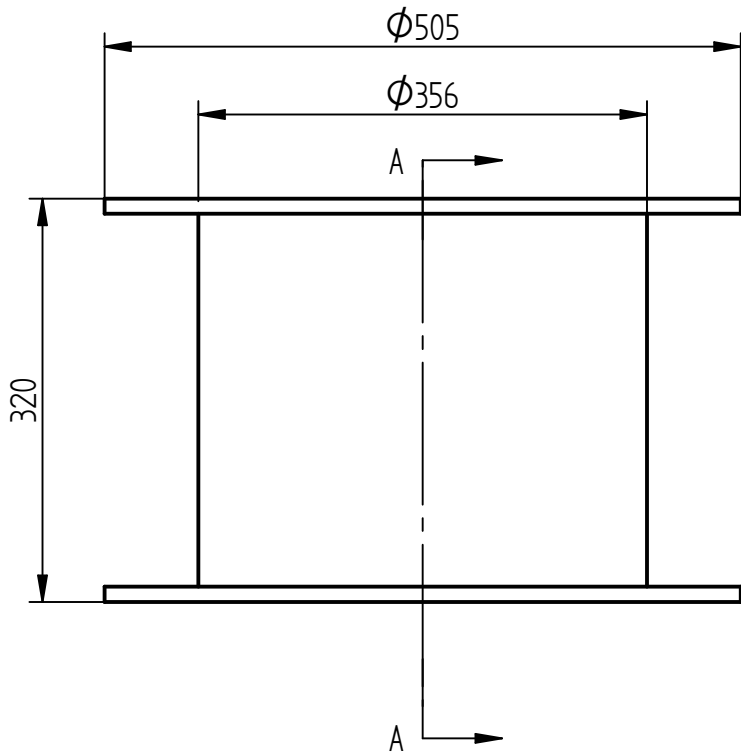

剖面 A-A  
1:6

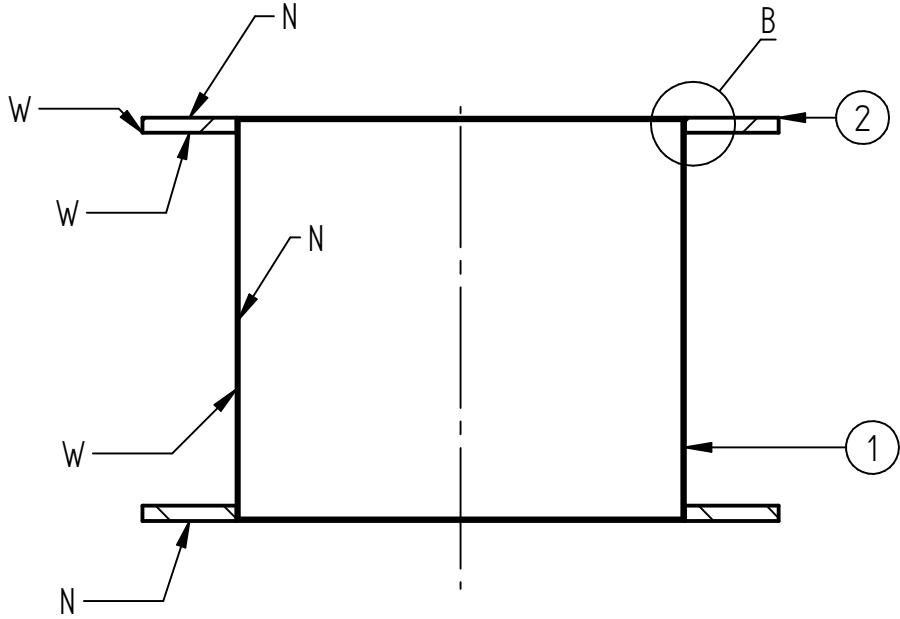

局部放大图 B  
1:2

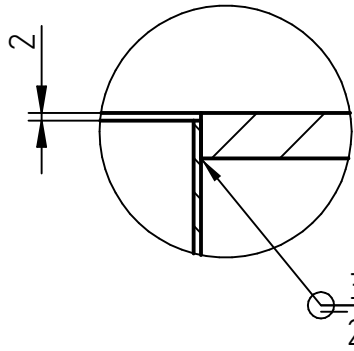


错误: 没有参考

|    |  |
|----|--|
| 设计 |  |
| 核对 |  |
| 审核 |  |
| 工艺 |  |
| 标准 |  |
| 批准 |  |

- 技术要求
- 1) 未注线性尺寸公差按：GB/T1804-M执行；
  - 2) 未注形位公差按：GB/T1184-K执行；
  - 3) 内表面处理面积：N：0.53m²；
  - 4) 外表面（W）处理面积：0.58m²；
  - 5) 焊缝表面应清理干净，保持光滑，不得有漏焊、飞溅、焊疤、凹坑等；

表面处理：N面:喷涂ECTFE0.3mm,W面:喷砂Sa2

|         |                 |           |      |             |                       |                |
|---------|-----------------|-----------|------|-------------|-----------------------|----------------|
| 2       | 2.5m³JKLG.00-02 | DN850非标法兰 | 2    | -12/304     | 611160014583-00-01-00 |                |
| 1       | 3m³JKLG.00-01   | 法兰 22     | 1    | Φ 356x2/304 | 611160014575-00-01-00 | 无图, L=316      |
| 序号      | 代号              | 名称        | 数量   | 材料          | 编号                    | 备注             |
|         |                 |           |      |             |                       |                |
|         |                 |           |      |             |                       |                |
|         |                 |           |      |             |                       |                |
| 版本      | 更改文件号           | 更改人       | 更改日期 | 更改内容        | 组焊件                   |                |
| 设计      | 廖博              | 2026/7/24 | 审核   | 错误: 没有参考    |                       |                |
| 制图      |                 |           | 工艺   | 厉晶鹏         | 阶段标记                  | 重量             |
| 描图      |                 |           | 标准化  | 错误: 没有参考    |                       | 比例             |
| 校对      |                 |           | 批准   | 错误: 没有参考    |                       |                |
| 共 张 第 张 |                 |           |      |             | 3m³JKLG.00            | 宏工科技股份<br>有限公司 |
|         |                 |           |      |             | 610120042026-00-01-00 | 3立方暂存仓进口溜管     |
|         |                 |           |      |             | 版本 00                 | 配置             |

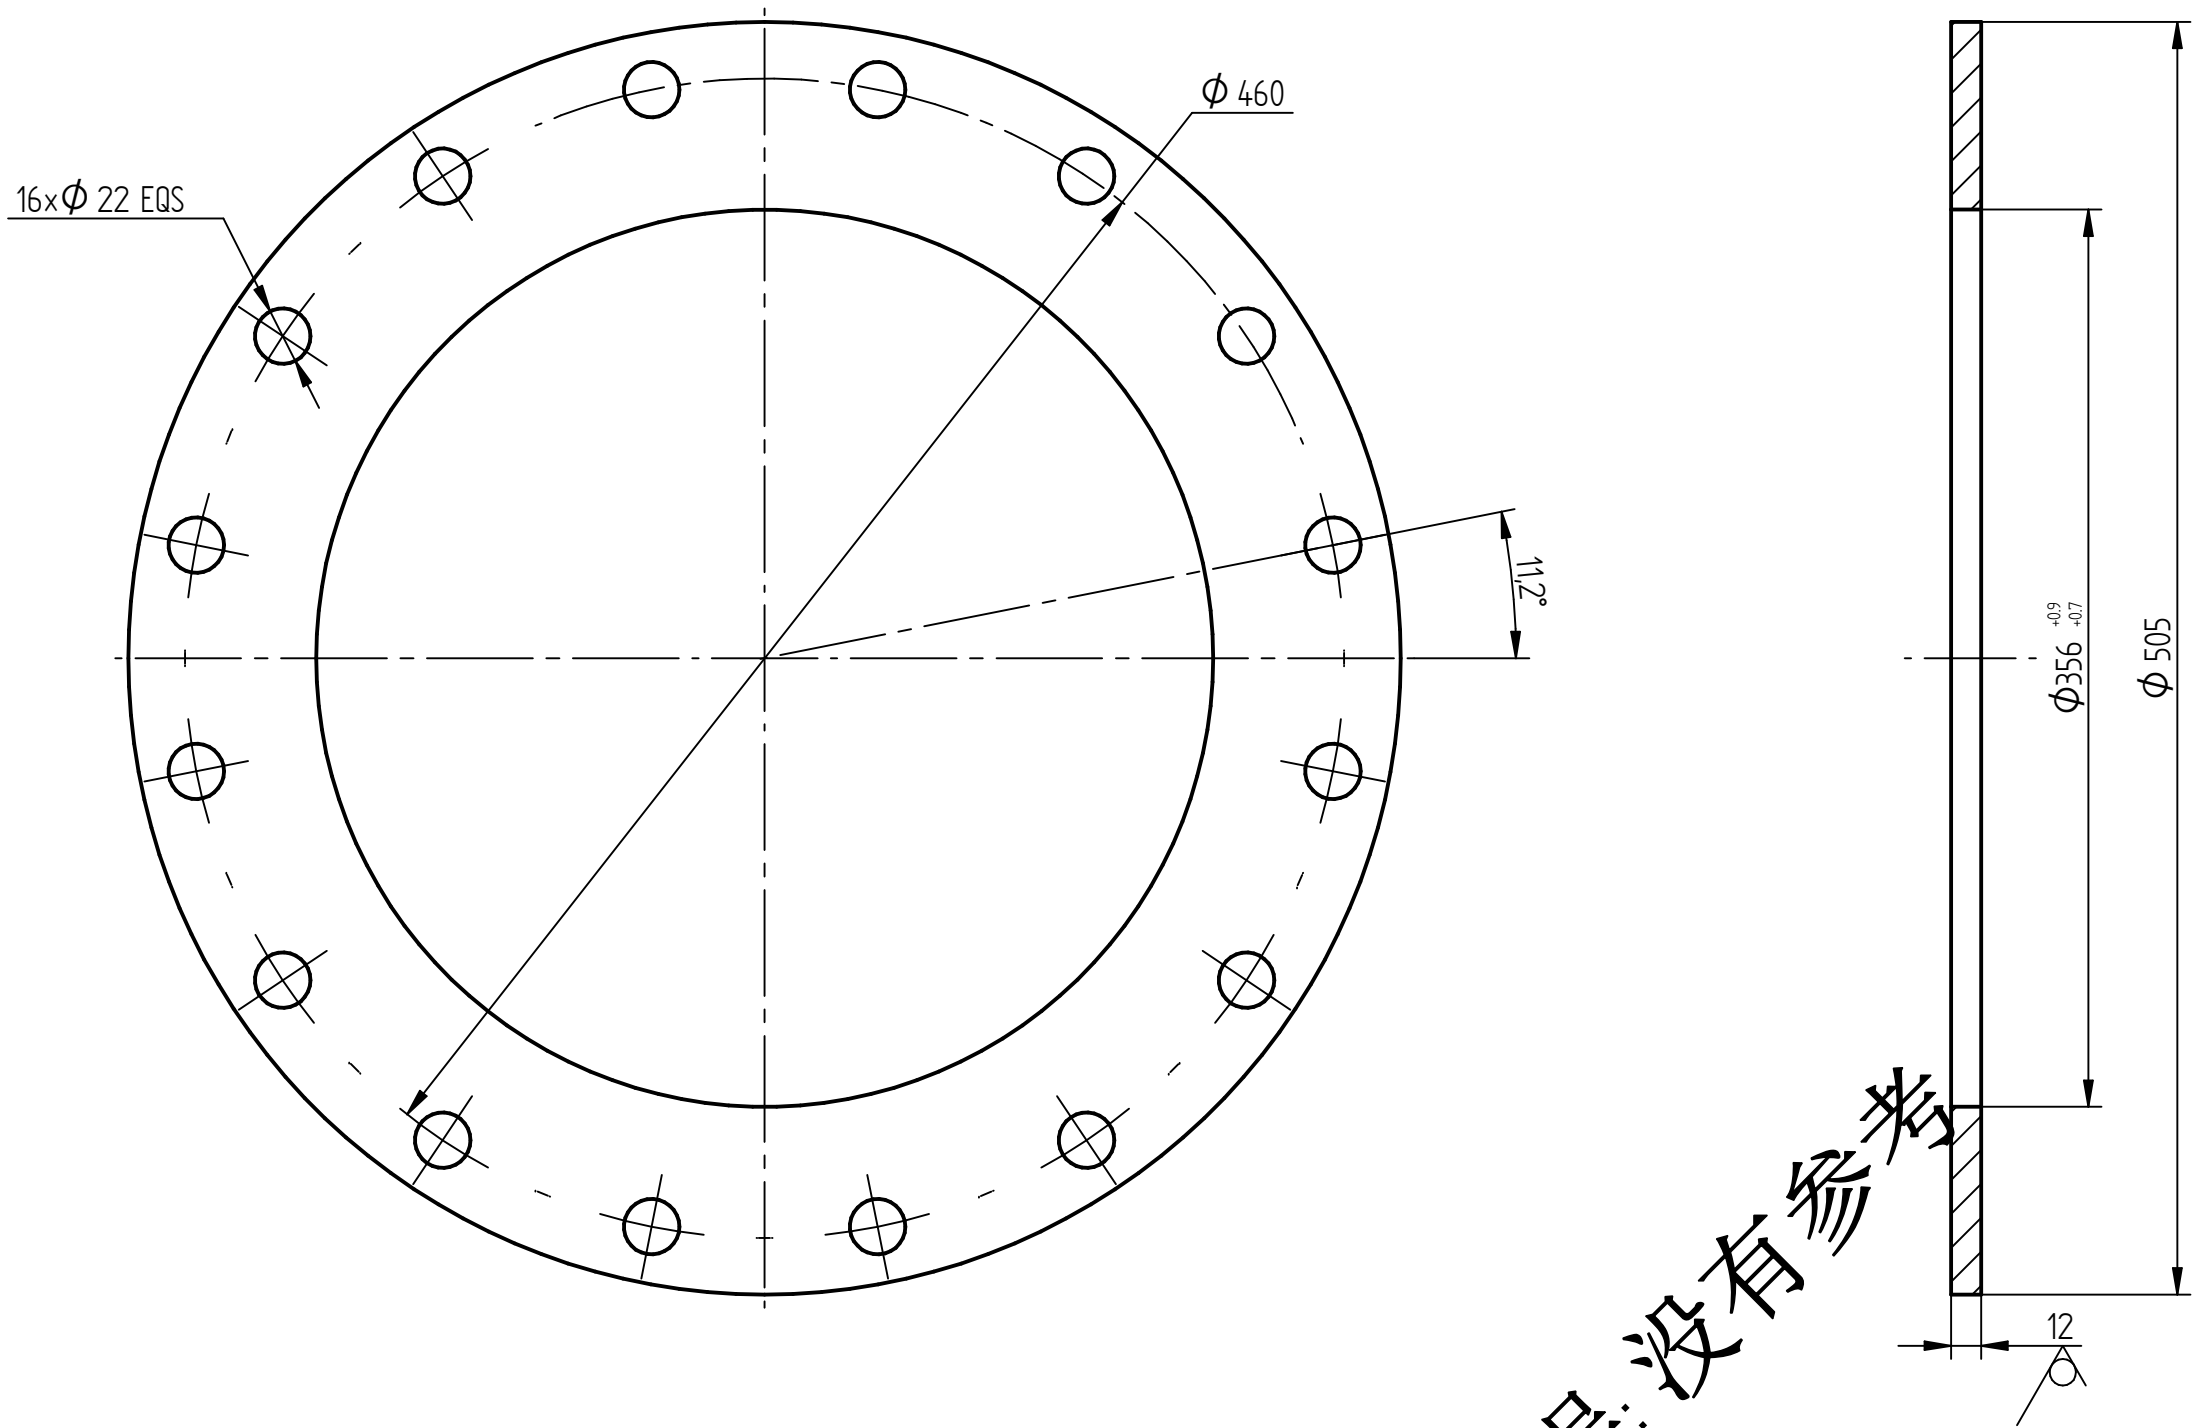

错误:没有参考

- 技术要求:
- 1. 去毛刺, 锐边锐角倒钝;
  - 2. 未注线性尺寸公差按: GB/T 1804-m;
  - 3. 未注形位公差尺寸按: GB/T 1184-K
  - 4. 表面不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷;

表面处理: N面默认图纸,w面默认图纸

|    |  |
|----|--|
| 设计 |  |
| 核对 |  |
| 审核 |  |
| 工艺 |  |
| 标准 |  |
| 批准 |  |

|    |       |           |      |          |                |   |    |     |                |                       |    |    |    |  |
|----|-------|-----------|------|----------|----------------|---|----|-----|----------------|-----------------------|----|----|----|--|
|    |       |           |      |          | -12/30错误: 没有参考 |   |    |     | 宏工科技股份有限公司     |                       |    |    |    |  |
|    |       |           |      |          |                |   |    |     | DN350非标法兰      |                       |    |    |    |  |
| 版本 | 更改文件号 | 更改人       | 更改日期 | 更改内容     |                |   |    |     |                |                       |    |    |    |  |
| 设计 | 廖博    | 2026/7/23 | 审核   | 错误: 没有参考 | 阶段标记           |   | 重量 | 比例  | 25m³JKLG.00-02 |                       |    |    |    |  |
| 制图 |       |           | 工艺   | 万晶鹏      |                | S |    | 8.9 | 1:3            | 611160014583-00-01-00 |    |    |    |  |
| 描图 |       |           | 标准化  | 错误: 没有参考 |                |   |    |     | 共 张 第 张        |                       | 版本 | 00 | 配置 |  |
| 校对 |       |           | 批准   | 错误: 没有参考 |                |   |    |     |                |                       |    |    |    |  |