Collaborative raster painting protocol

CRPP

version 1.0

Contents

Ι	In	roduction	1
	0.1	Licence	5
	0.2	Contact	5
	0.3	Document isn't final	5
	0.4		5
	0.5	Introduction	5
ΙΙ	C	ollaborative painting	3
	0.6	2	7
II	I]	Protokol	3
1	Obe	cný popis	9
		1.0.1 Spodní vrstva	9
		1.0.2 Vrchní vrstva	0
2	CR	PP-binary 12	1
3	\mathbf{HT}	$\Gamma P(s)$ 12	2
4	Col	ab message	3
	4.1	Data types	3
		4.1.1 Unsigned integers	3
		4.1.2 Signed integers	3
		4.1.3 Reálná čísla	3
		4.1.4 Logická hodnota	3
		4.1.5 Řetězce	4
	4.2	Message	4
	4.3	Block	4

1/1000	(100000
WIOOH	Games

Collab network protocol

5	Con	nands 16
	5.1	říchozí
	5.2	Odchozí
		.2.1 Add layer
	5.3	Obousměrné
		.3.1 Paint

Part I Introduction

0.1 Licence

All text of this document is licenced by GNU FDL version 1.3 or greater. Current version of licence text you can find on web address http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html.

0.2 Contact

Author of this text is Moon Games group. Write us on mg@mgn.cz. Project web page http://crpp.mgn.cz/.

0.3 Document isn't final

This document in development. It can containts mistakes, antagonism or incomplete informations. Take into account document development and call attention to authors for mistakes.

Text or his parts can be now in czech language. Please be patient and wait to translation. We are sorry. If you can help us with translation we will be pleasure with us cooperation. Please call attention to language mistakes.

0.4 About document

This document is part of *CRPP* project, see http://crpp.mgn.cz/for more informations.

0.5 Introduction

Document describes network protocol for collaborative painting (CRPP - Collaborative Raster Painting Protocol). We describing what we mean by "collaborative painting" in first part of document (see II). What its include and what not. Next part is about owns protocol (see III).

Part II Collaborative painting

Kolaborativním kreslením míníme sdílené kreslení mezi mnoha uživately v reálném čase. Sdílení by mělo probíhat v počítačové síťi.

0.6 Stručný popis požadavků

- Je možné zakládat otevřené i zamčené místnosti.
- V každé místnosti je možné dynamicky přidávat a/i odebírat plátna. Plátna mají své jméno.
- U každého plátna lze dynamicky přidávat a/i odebírat vrstvy. Vrstvy lze pojmenovávat a měnit jejich pořadí.
- Do vrstev lze zakreslovat libovolný bitmapový obsah.
- Z vrstev je možné zcela, nebo částečně odmazávat (například pomocí gumy libovolného tvaru a krytí).

Part III Protokol

1 Obecný popis

Protokol je rozdělen do dvou vzájemně nezávislých vrstev. To umožňuje oddělení funkcionality aplikačního síťového protokolu, přes který se posílají data, a vlastní datové struktury. Na obrázku 1.1 jsou ilustrovány vrstvy protokolu.

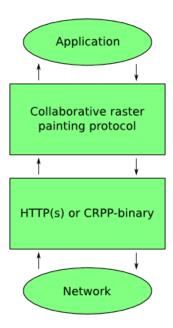


Figure 1.1: Protocol layers diagram

1.0.1 Spodní vrstva

Spodní vrstva se stará o spojení, jeho udržování, obnovování a fyzickou podobu přenášní dat. Je možné použít jeden ze dvou aplikačních protokolů (ve spodní vrstvě), a to HTTP(s) (viz 3), nebo CRPP-binary (viz 2). Spodní vrstva komunikuje s vrchní tím, že jí předává respektive dostává monolitické bloky dat. Tyto bloky jsou stejné na obou stranách spojení. Viz diagram 1.2. Od okamžiku kdy bloky dat opustí vrstvu CRPP do jejich předání do této vrstvy na druhé straně spojení nesmí být změněno jejich pořadí (blok, který byl odeslán první, musí být jako první doručen).

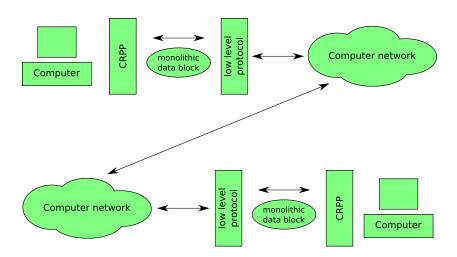


Figure 1.2: Monolithic data blocks

1.0.2 Vrchní vrstva

Vrchní vrstva monolitické bloky dat zpracovává. V kontextu vrchní vrstvy (vrstvy CRPP) se monolitické bloky dat označují jako "message". Každá message je ucelený soubor dat (posloupnost bytů) který je možné jednotlivě zpracovat. Datová struktura a způsob zpracování message je popsáno v části 4.

2 CRPP-binary

3 HTTP(s)

4 Collab message

CRPP message je posloupnost bytů, která nese informaci o své délce, příkazu a přídavná data (parametry).

4.1 Data types

Pokud není uvedeno jinak, tak všechny celočíselné hodnoty jsou bezeznaménkové.

4.1.1 Unsigned integers

Každý bit s hodnotou 1 reprezentuje číslo 2^p . Kde p je pozice bitu (poslední bit – v textu nejpravější – posloupnosti má pozici 0). Bity s hodnotou 0 jsou rovny 0.

$$\sum_{p=0}^{n-1} b_p 2^p \tag{4.1}$$

p je pozice bitu (poslední ma hodnotu 0, pak roste směrem k předcházejícím), n je celkový počet bitů reprezentujících číslo, b je hodnota bitu (0 nebo 1). Například posloupnost 00001010 má hodnotu 10 ($2^1 + 2^3$).

4.1.2 Signed integers

Hodnota znaménkového celého čísla je součet čísel a a b (tedy value = a + b). Hodnotu proměnné a uručje vzorec $a = -2^{n-1}$, kde n je počet bitů reprezentujících číslo.

Hodnotu promměné b určuje vzorec 4.1 přičemž první bit není do vzorce vložen. Například posloupnost 10011 by měla hodnotu $b=2^0+2^1$ (není zahrnut první bit 1).

4.1.3 Reálná čísla

Reálná čísla jsou reprezentována podle standardu IEEE 754.

4.1.4 Logická hodnota

Logické hodnoty (boolean) jsou reprezentovány jedním bytem, kde samé nuly (0000000) reprezentují hodnotu *false* a hodnota jedna (0000001) reprezentuje hodnotu *true*. Ostatní hodnoty jsou považovány za nevalidní.

4.1.5 Řetězce

Veškerý text (řetězce zanků) je kódován jako UTF-8. V některých případech jako posloupnost ASCII znaků, to je ovšem vždy uvedeno.

4.2 Message

Obsah zprávy je také ilustrován diagramem 4.1.

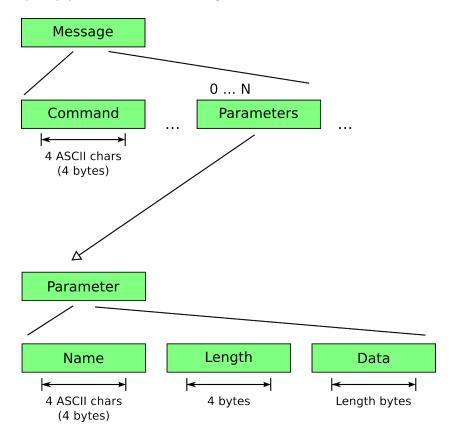


Figure 4.1: Message structure diagram

4.3 Block

Blok se dělí na tři části v následujícím pořadí.

- 1. block type (1B)
- 2. block length (2B)

3. block data (block length B)

Block type identifikuje blok, je to jednobytové neznaménkové číslo. Block length udává délku dat bloku (nezahrnuje první dvě části bloku). Je to dvoubajtové neznaménkové číslo.

Block data obsahuje data bloku.

5 Commands

Příkazy se dělí na příchozí (posílá je server na klienty), odchozí (klienti je posílají na server) a obousměrné.

Seznam příkazů a jejich číselných hodnot:

• Paint: 1

• Layers order: 12

• Add layer: 11

5.1 Příchozí

5.2 Odchozí

5.2.1 Add layer

Přidá vrstvu do plátna. Obsahuje tyto bloky:

• Layer position: 1

• Layer name: 2

• Canvas ID: 3

Layer position Obsahuje celočíselné čtyřbytové bezznaménkové číslo, které udává kolikátá v pořadí bude vrstva od spoda po přidání. Vrstva na pozici 0 bude pod všemi ostatními.

Layer name Obsahuje text s názvem vrstvy.

Canvas ID Obsahuje celočíslené bezznaménkové čtyřbytové číslo s ID plátna, do kterého má být vrstva přidána.

5.3 Obousměrné

5.3.1 Paint

Tento příkaz informuje o aktualizaci kreslícího plátna. Obsahuje tyto bloky:

• Update type: 1

• Update ID: 2

• Layer ID: 3

• Canvas ID: 4

• X coordinate: 5

• Y coordinate: 6

• Update image data: 7

Update type Update type je typ updatu a obsahuje čtyřbytové neznaménkové celočíselné číslo udávající typ updatu. Může nabívat hodnot 0 a 1, kde 0 reprezentuje přidávácí update a 1 mazací.

V případě přidávacího updatu se standartním (source over) algoritmem update nakreslí přes obrázek vrstvy.

V případě odebíracího updatu se jen mění velikost alpha kanálu jednotlivých pixelů updatované vrstvy. Výsledná alpha každého pixelu D_a se spočítá jako $D_a = S_a \cdot P_a$ kde S_a značí alphu pixelu v updatovacím obrázku a P_a značí alphu v v obrázku vrstvy před updatem. Všechny alphy ve výpočtu nabívají hodnot 0 až 1, takže je před výpočtem potřeba je převést ze standartní podoby 0 až 255 na tyto dělením číslem 255 a po výpočtu převést zpátky násobením.

Update ID Obsahuje čtyřbytové neznaménkové celé číslo, které identifikuje tento update.

Layer ID Obsahuje čtyřbytové neznaménkové celé číslo, které identifikuje updatovanou vrstvu.

Canvas ID Obsahuje čtyřbytové neznaménkové celé číslo, které identifikuje updatované kreslící plátno (je tak možné kreslit na několik pláten).

X coordinate Obsahuje čtyřbytové neznaménkové celé číslo, které udává X souřadnici levého horního rohu updatu (kam se aplikuje updatovací obrázek).

Y coordinate Obsahuje čtyřbytové neznaménkové celé číslo, které udává Y souřadnici levého horního rohu updatu (kam se aplikuje updatovací obrázek).

Update image data Obsahuje binární data PNG obrázku typu ABGR. Viz http://www.w3.org/Graphics/PNG/.