




|                                                                                                                                 |                   |       |                                                                                          |     |                    |    |                                                                                                                  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号              | 作业名称  | 工 程                                                                                      | 项 目 | NV9 ST 组件包装作业指导书   |    |                                                                                                                  | 作业序号 |
|                                                                                                                                 | WI SOP NV9 ST-001 | PA503 | 组件包装                                                                                     | 页码  | 1/1                | 版本 | 1.1                                                                                                              |      |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                         |                   |       | 批准人:  |     | 确认人: Denis / Nancy |    | 制定人: <br>APPROVED 15 NOV 2017 |      |

受控文件

作业内容

- 1. 确认 PA503 的组件正确, 无物料漏装。(如图一所示)
- 2. 准备 22 的内外箱, 刀卡, 隔板, 气泡袋和珍珠棉等物料。(详见物料描述清单)
- 3. 将 PA503 按照如图二, 三所示的方式放入 22 的内箱中。
- 4. 确认 PA503 无漏装后, 将其内箱与 22 的外箱配合后并打包装带待出货。(如图四所示)
- 5. 物料号及描述如下:

| P/N          | 描述                           | 数量                 |
|--------------|------------------------------|--------------------|
| PA503        | NV9 ST 马达组件                  | 360                |
| 59-081297-01 | 22 的外箱                       | 1                  |
| 59-081296-01 | 22 的内箱                       | 1                  |
| 59-221734-01 | 573*419mm 隔板                 | 4                  |
| 59-222409-01 | 565*60mm 长刀卡 (NV10 BEZEL 刀卡) | 12                 |
| 59-222408-01 | 416*60mm 短刀卡 (NV10 BEZEL 刀卡) | 21                 |
| 59-222819-01 | 125*180mm 小气泡袋               | 72                 |
| 59-222439-01 | 珍珠棉 (PA 组件专用泡棉) 短            | 24 (分切<br>24*3=72) |

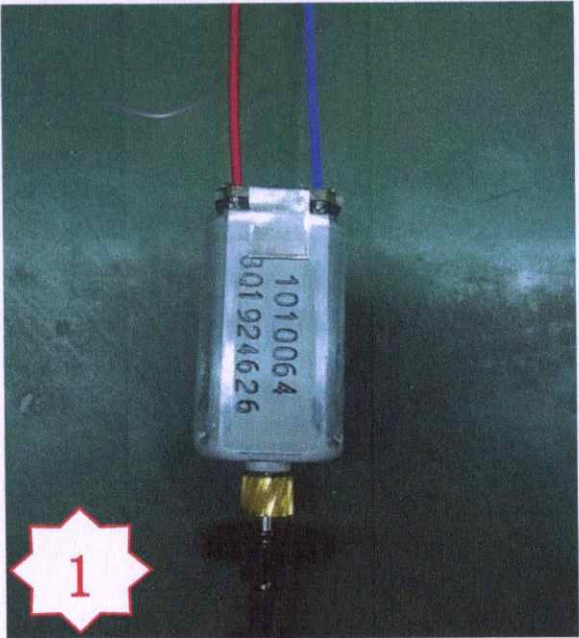

图一, PA503



图二, 将每个单元格放入 5 个用气泡袋包装好的 PA503, 在上面放入珍珠棉将其固定。

品质检查 


- 自检:
- 1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良;
  - 2. 确认每箱的 PA503 无漏装, 多装等不良。
- 互检:
- 1. 确认 PA503 的物料无漏装;
  - 2. 确认 PA503 的物料符合对应 PA503 BOM 的清单。

使用工具

打包机

作业信息

作业工时: s/pcs  
作业产量: pcs/h

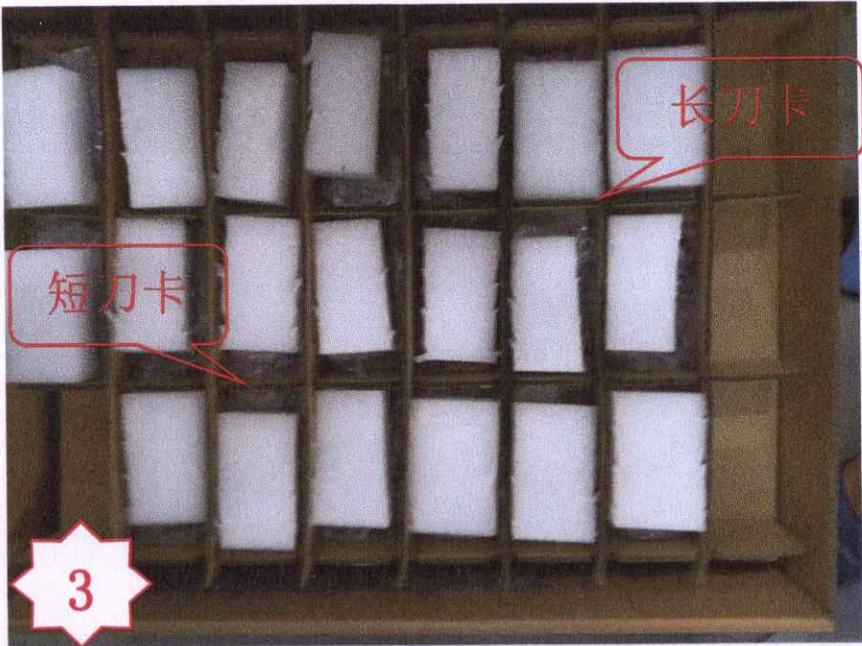

图三, 将 PA503 按照每层 120 个, 每箱三层的方式包装, 同时在底部和每层的顶部各放一块隔板, 共 4 块隔板。



图四, 确认 PA503 无漏装后, 将 22 的内箱与外箱配合并打包装带待出货。