


受控文件  
APPROVED 09 JUN 2023 版本号

|                                                                                                                                                       |                   |           |            |     |             |    |         |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|-----|-------------|----|---------|---|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号              | 作业名称      | 工 程        | 项 目 | PA4224      |    |         |   |
|                                                                                                                                                       | WI SOP PA4224-001 | PA4224 打包 | 打包         | 页码  | 1/1         | 版本 | 1.0     | 1 |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                               |                   |           | 批准人: Denis |     | 确认人: 黄政 张凤引 |    | 制定人: 13 |   |

作业内容

- 1.NV10 刀卡每格 1 个，每层 24 格，3 层共 72 个
- 2 包材物料如下：

| ITL Part     | Description    | Q'ty |
|--------------|----------------|------|
| 59-081296-01 | 591X461X220 内箱 | 1    |
| 59-081297-01 | 610X502X220 外箱 | 1    |
| 59-221734-01 | 573X419 隔板     | 4    |
| 59-222408-01 | 416X60 短刀卡     | 21   |
| 59-222409-01 | 565X60 长刀卡     | 12   |
| 59-222819-01 | 小气泡袋           | 72   |
| PA4224       |                | 72   |

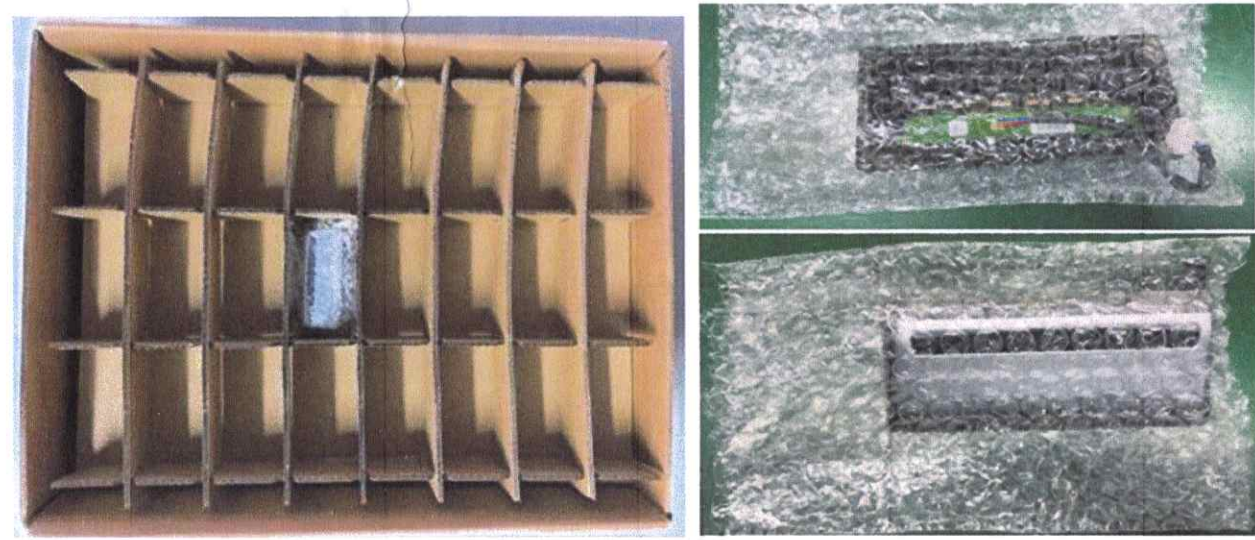

图一，按照包材用量如图折包材，将 PA4224 按图示放入，每格 1 个，每层 24 格，共 3 层，72 个

品质检查



- 1. 折叠好的纸箱不应有皱的现象。
- 2. 天地板不应有破损的痕迹存在。
- 3. 隔板要规范的放入已折叠好的纸箱中。

使用工具

打带机



图二，确认组件无漏装后，将 22 的内箱与外箱配合并打包装带待出货