

NV9S+PA905&MC334 Packing Work Instruction

受控文件

NV9S+PA905&MC334 包装作业指导书

Revision History				
Revision	Date	Prepare by	Approve by	Notes
1.0	20240416	Luffy	Denis	首次发放
1.1	20240510	Luffy	Denis	取消珍珠棉


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV9S+PA905+MC334			作业序号
	WI SOP NV9S -001	包装	包装	页码	1/1	版本	1.1	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 黄天文 张凤云	制定人: Luffy			

作业内容

受控文件

1. 折包材，放入 6 个 NV9S+PA905+MC334 后放入隔板，外箱打包（如图一二所示）
3. 包材描述如下：

包材编号	描述	数量
NV9S+PA905&MC334		6
59-081296-01	591X461X220 内箱	1
59-081297-01	610X502X220 外箱	1
59-221734-01	573X419 隔板	1
59-222422-01	514X174 刀卡	2
59-222423-01	413X175 中刀卡	1
59-222424-01	575*420 隔板	1
59-222425-01	570*174 刀卡	6

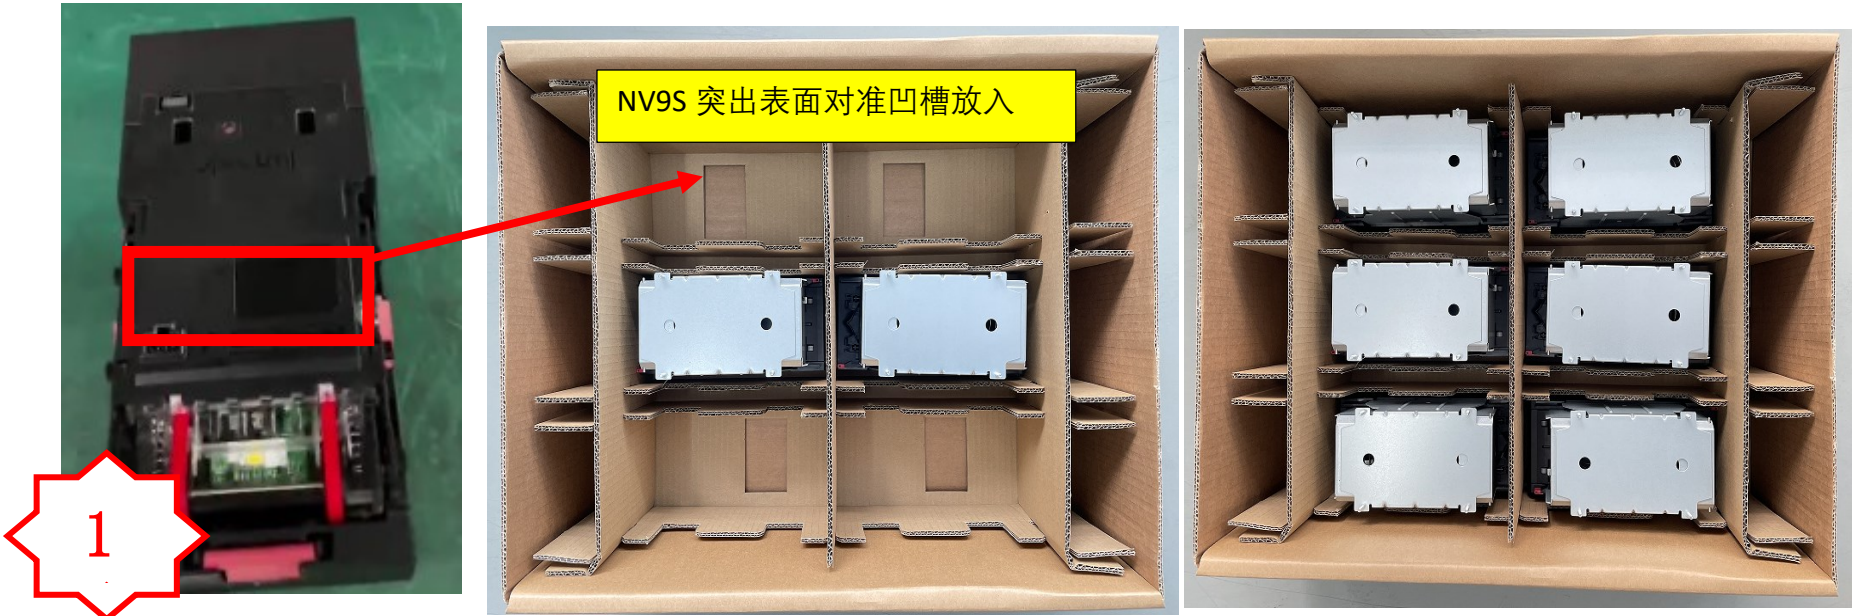

图一，如图折包材，每个格子放 1 个 NV9S+PA905+MC334,共 6 个，方向如图

品质检查



- 自检：
- 1. 检查 NV9S+PA905+MC334 方向是否正确。
 - 2. 总共 6 套 NV9S+PA905+MC334。
- 互检：
- 1. 检查 NV9S 与 PA905/MC334 是否装配到位。

使用工具

打包机



图二，盖上隔板上盖打包贴标签。