

Устройства с Т-образным лучом LILYGO® TTGO

Все модели T-beam (за исключением S3-Core) оснащены держателем батареи размера 18650 на задней панели устройства. Они разработаны в соответствии с оригинальной спецификацией 18650 и подходят только для незащищенных ячеек 18650 с плоским верхом. Длина верхней части с кнопками и защищенных ячеек обычно превышает 65 мм, часто приближаясь к 70 мм.

Дополнительную информацию об устройствах LILYGO® T-Beam можно найти на [странице](#) LILYGO® в GitHub.

Т-образная балка v0.7	T-Beam v1.1	Т-образная балка с M8N	Т-образная балка с M8N и SX1262	T-Beam S3-Core	T-Beam Supreme
-----------------------	-------------	------------------------	---------------------------------	----------------	----------------


- **Микроконтроллер**
 - ESP32 (Wi-Fi и Bluetooth)
- **Приемопередатчик LoRa**
 - Semtech SX1276
- **Варианты частоты**
 - 433 МГц
 - 868 МГц
 - 915 МГц
 - 923 МГц
- **Навигационный модуль**
 - NEO-6M (GPS-приемник)
- **Соединители**
 - Micro USB
 - Антенна: разъем для антенны SMA


Характеристики

- Предустановленный Meshtastic
- Переключатели питания, программирования и сброса
- Поставляется с OLED-дисплеем 0,96 дюйма (для сборки требуется пайка)

Ресурсы

- Файл встроенного программного обеспечения: ``firmware-tbeam-X.X.X.xxxxxxx.bin``
- Ссылка для покупки: [AliExpress](#)
- Дистрибьютор в США - ссылка для покупки: [Rokland](#)

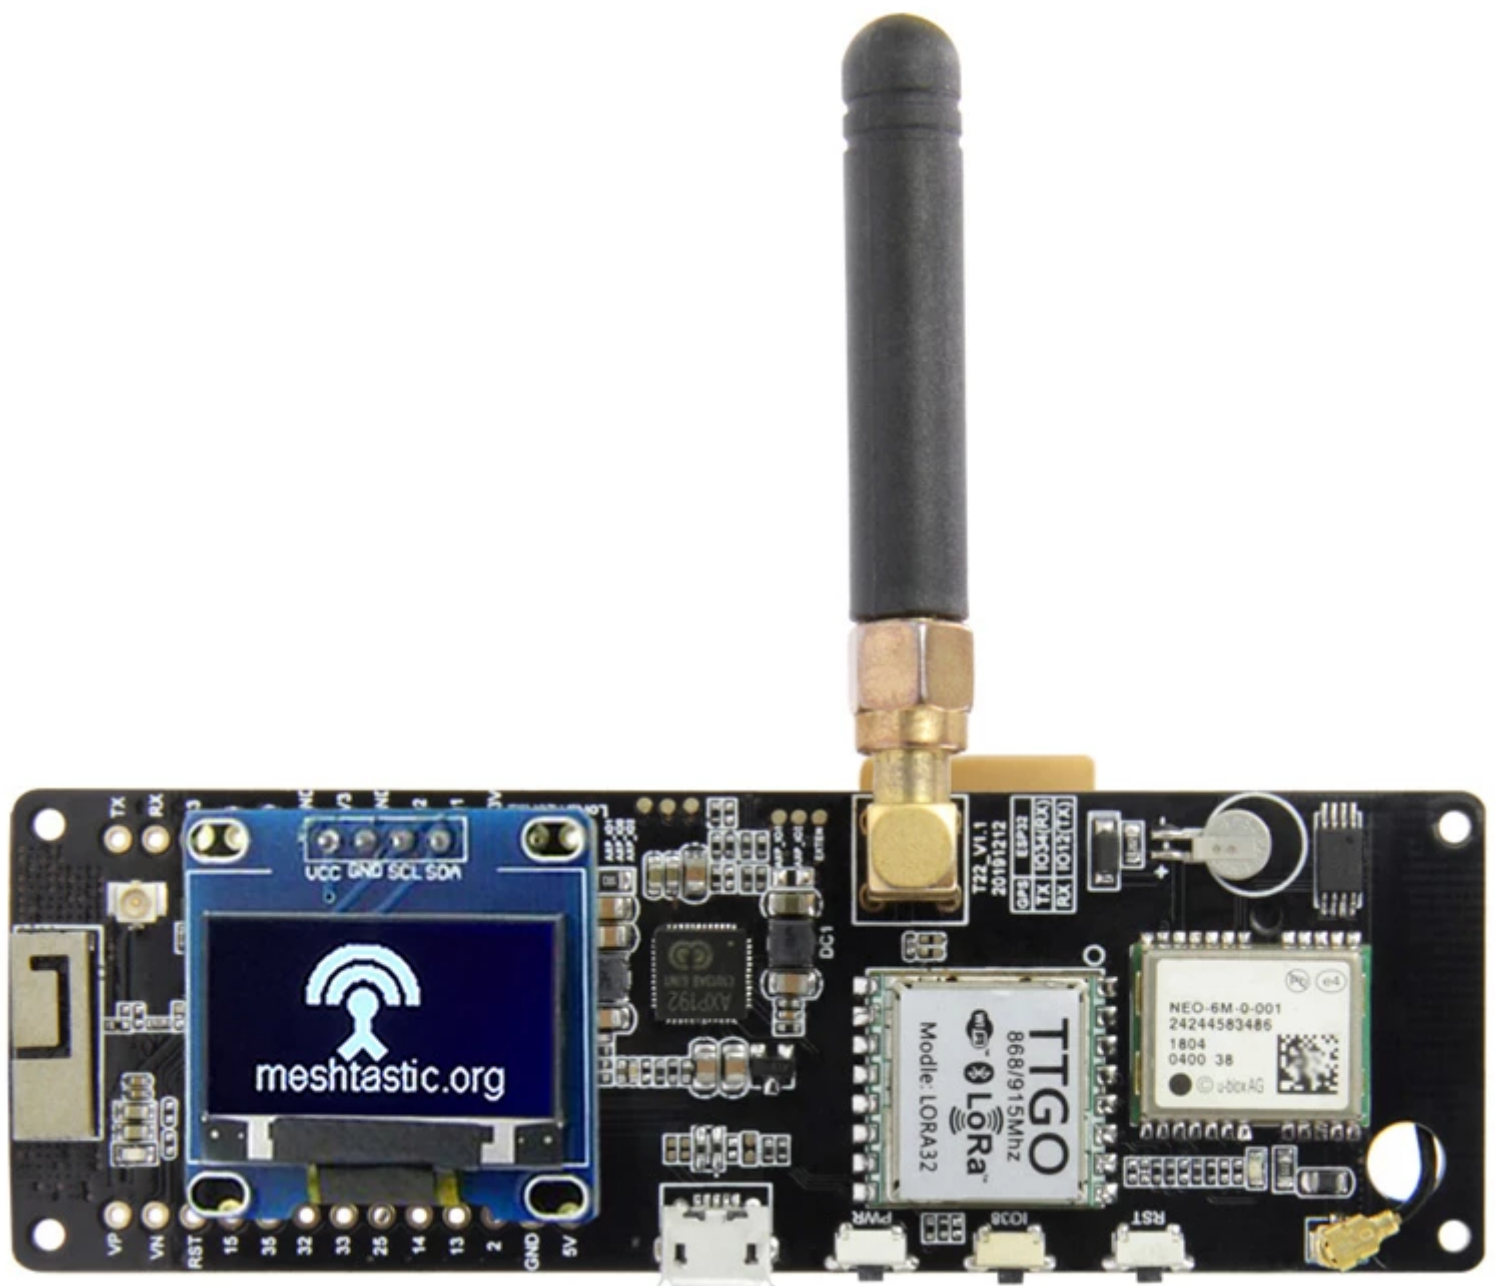

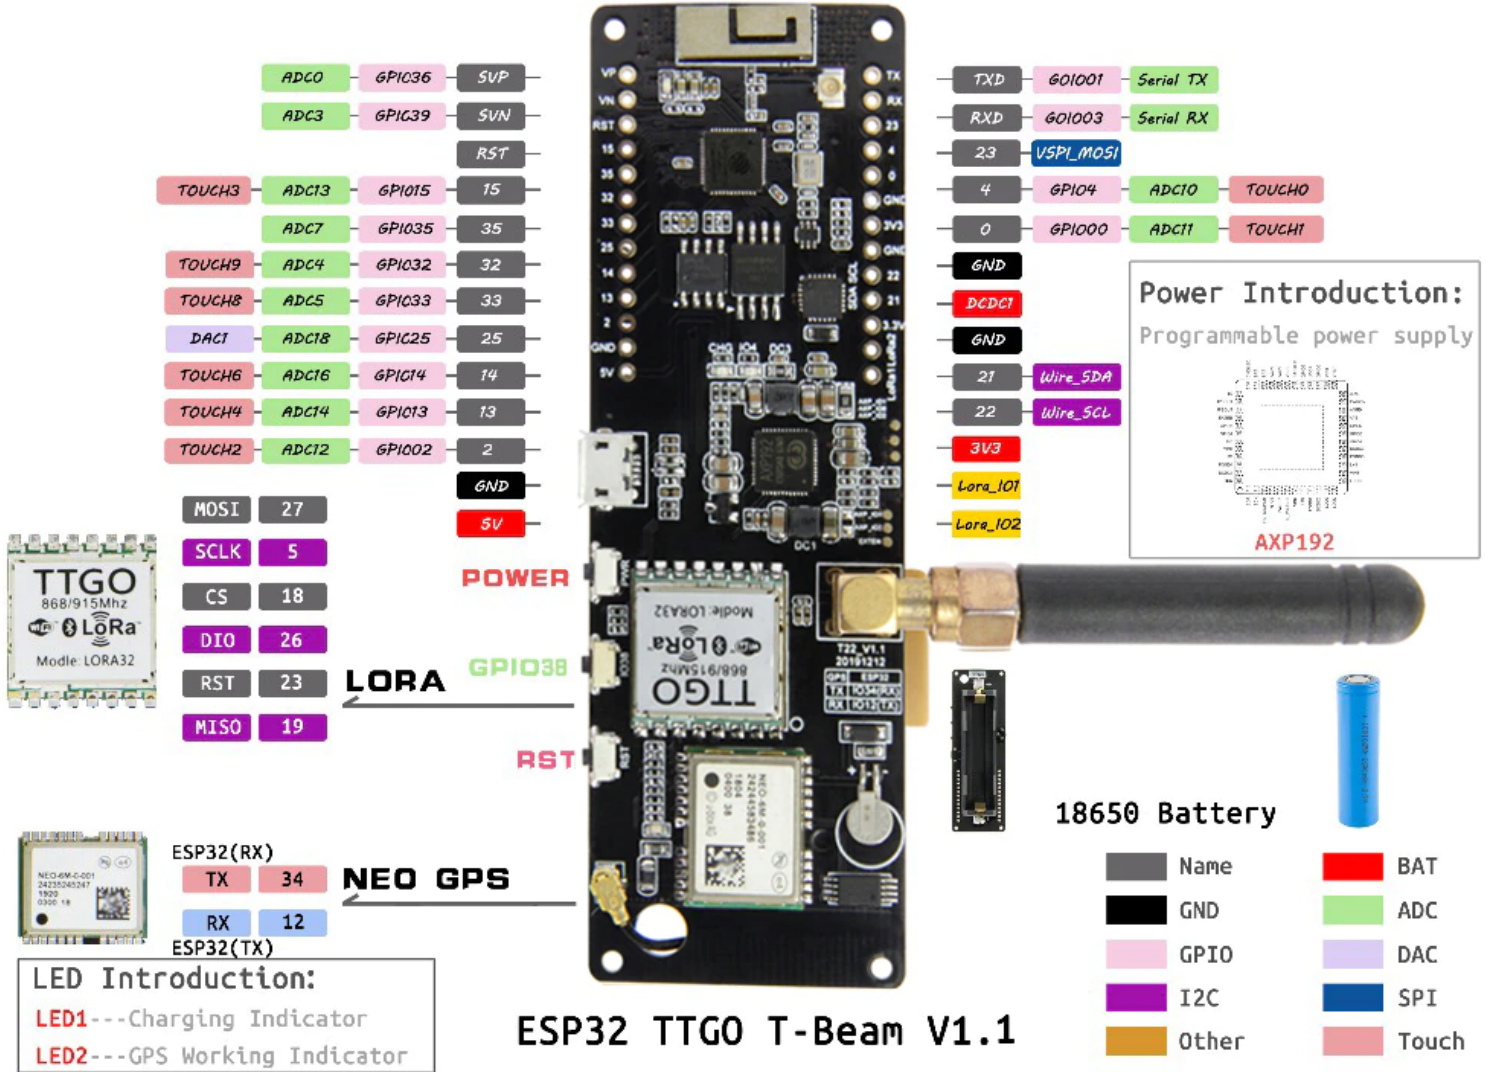

Отредактируйте эту страницу

Последнее обновление от **rcarteraz**